



clevex
prodotti al servizio del pulito

Catalogo arredi e area food

INDICE

AULA 4.0 **4**

TAVOLI AULA 4.0 AGGREGABILI	6
TAVOLI TRAPEZOIDALI E ISOLE CENTRALI AGGREGABILI	17
TAVOLI AULE INFORMATICA E CODING	22

AULA TRADIZIONALE **25**

BANCHI TUBO Ø28 MONOPOSTO-BIPOSTO	26
BANCHI TUBO Ø40 MONOPOSTO-BIPOSTO	31
BANCHI SPECIALI	35
BANCHI REGOLABILI IN ALTEZZA MONOPOSTO - BIPOSTO	37

AULA SPECIALE (laboratorio-mensa-multiuso-meeting) **40**

TAVOLI PER DISABILI E IPERATTIVITÀ	42
TAVOLI DA DISEGNO	43
TAVOLI MULTIUSO MENSA	44
TAVOLI MULTIUSO	45

SEDUTE PER AULE SCOLASTICHE **48**

SEDUTE SCOLASTICHE TRADIZIONALI	50
SEDUTE SCOLASTICHE AULA 4.0	53

SEDUTE MULTIUSO **59**

PANCHE	70
SGABELLI E SEDUTE TECNICHE PER LABORATORI	71

CATTEDRE INSEGNANTI **75**

LAVAGNE **78**

MOBILI CONTENITORI PER AULE SCOLASTICHE **82**

ARMADI CONTENITORI	84
MOBILI CASELLARI	90

INDICE

BIBLIOTECA - AGORA' - FONOASSORBENZA SPAZI DI CONDIVISIONE SOFT **92**

SCAFFALI BIBLIOTECA 93

AGORÀ 94

CASELLARI LOCKERS E MULTISPOGLIATOI SCUOLA IN METALLO **97**

DIVISORI FONOASSORBENTI **100**

SPAZI DI CONDIVISIONE E RELAX SOFT POUF **101**

POUF SFODERABILI LINEA NAPOLI 101

POUF SFODERABILI LINEA SALENTO 104

COMPLEMENTI DI ARREDO **109**

ARREDO PER L'INFANZIA **113**

BANCHI E TAVOLINI INFANZIA NIDO - MATERNA 114

CATTEDRE INSEGNANTI PER INFANZIA 124

SEDUTE INFANZIA NIDO - MATERNA 126

MOBILI CONTENITORI E DIDATTICI INFANZIA 142

IMBOTTITI LINEA BRA **160**

ASILO NIDO E MATERNA

IMBOTTITI LINEA OM **174**

ASILO NIDO E MATERNA

ATTIVITÀ MOTORIA **181**

SPORT

INDICE

ATTIVITÀ RICREATIVA <i>GIOCHI</i>	189
---	------------

SICUREZZA	203
------------------	------------

OPTIONAL E RICAMBI	206
---------------------------	------------

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI	208
----------------------------------	------------

ARREDO METALLICO	212
<i>ARMADI METALLO A GIORNO</i>	<i>212</i>
<i>ARMADI METALLO CON ANTE BATTENTI</i>	<i>214</i>
<i>ARMADI METALLO CON ANTE SCORREVOLI METALLO</i>	<i>215</i>
<i>ARMADI METALLO CON ANTE SCORREVOLI VETRO TEMPERATO</i>	<i>217</i>
<i>SOPRALZI - LIBRERIE METALLO</i>	<i>219</i>
<i>PIANO TOP PER SOPRALZI PER USO LIBRERIA BASSA</i>	<i>224</i>
<i>ARMADI METALLO MILLEUSI</i>	<i>225</i>
<i>ARMADI METALLO SPECIALI</i>	<i>226</i>
<i>ARMADI SICUREZZA METALLO</i>	<i>227</i>
<i>CLASSIFICATORI METALLO</i>	<i>228</i>
<i>CARTELLIERE PORTA REGISTRI METALLO</i>	<i>230</i>
<i>PORTADISEGNI METALLO</i>	<i>232</i>
<i>SPOGLIATOI METALLO</i>	<i>233</i>
<i>SPOGLIATOI METALLO SPORCO PULITO</i>	<i>235</i>
<i>SPOGLIATOI SLIM METALLO SPORCO PULITO</i>	<i>237</i>
<i>MULTISPOGLIATOI METALLO</i>	<i>240</i>
<i>MULTISPOGLIATOI METALLO SPORCO PULITO</i>	<i>242</i>
<i>OPTIONAL SPOGLIATOIO</i>	<i>243</i>
<i>CASELLARI/LOCKERS METALLO</i>	<i>245</i>

AULA 4.0





AULA 4.0

TAVOLI AULA 4.0 AGGREGABILI

Art.SA3.1

TAVOLO A SPICCHIO

Aggregabile gambe tubo di acciaio Ø 28.





Dimensione

L.87,5 x P.70 x h.46| h.53| h.59| h.64| h.71| h.76| h.82





ESEMPI DI CONFIGURAZIONE



Configurazione n.2
TAVOLI A SPICCHIO
L.140xP.84cm





Configurazione n.3
TAVOLI A SPICCHIO
L.192xP.84cm





Configurazione n.4
TAVOLI A SPICCHIO
L.245xP.84cm

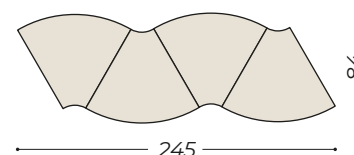

Configurazione n.6
TAVOLI A SPICCHIO
Ø 175cm



Configurazione **OVALE**
TAVOLI A SPICCHIO
n.6 TAVOLI A SPICCHIO
n.2 TAVOLI RETTANGOLARI
L.140x P.70
INGOMBRO DIM. L.315xP.175



AULA 4.0

TAVOLI AULA 4.0 AGGREGABILI

Art.SA3.6

TAVOLO MEZZALUNA

Aggregabile gambe tubo di acciaio Ø 40.





Dimensione

Ø90 x h.46| h.53| h.59| h.64| h.71| h.76| h.82





ESEMPI DI CONFIGURAZIONE



Configurazione n.2
TAVOLI MEZZALUNA
L.140xP.90cm





Configurazione n.3
TAVOLI MEZZALUNA
L.217xP.90cm



Configurazione n.4
TAVOLI MEZZALUNA
L.154xP.154cm Fig.1
L.217xP.154cm Fig.2

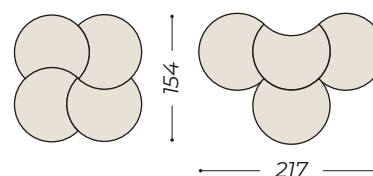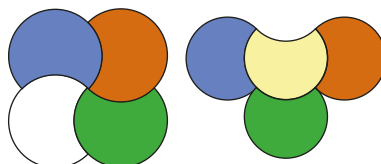

Configurazione n.5
TAVOLI MEZZALUNA
L.217xP.217cm



AULA 4.0

TAVOLI AULA 4.0 AGGREGABILI

Art.SA3.2

TAVOLO ROMBO

Aggregabile gambe tubo di acciaio Ø 40.



Dimensione


L.80 x L.134 x P.79,5 h.46/ h.53/ h.59/ h.64/ h.71/ h.76/ h.82

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE

Configurazione n.2

TAVOLI ROMBO



L.193xP.68cm



Configurazione n.3

TAVOLI ROMBO



L.268xP.119cm

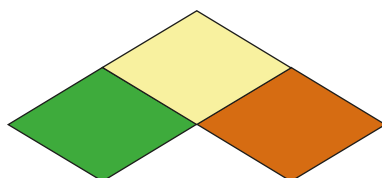

Configurazione n.4

TAVOLI ROMBO

L.268xP.159cm

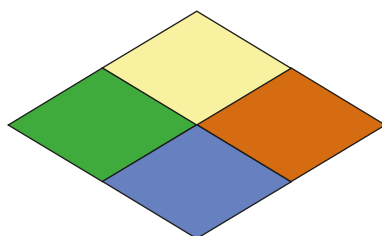

AULA 4.0

TAVOLI AULA 4.0 AGGREGABILI

Art.SA3.5

TAVOLO PUZZLE

Aggregabile gambe tubo di acciaio Ø 28 curvato e accatastabile.



Dimensione

L.74\66,5 x Lt.51\71 x h.46/ h.53/ h.59/ h.64/ h.71/ h.76/ h.82







ESEMPI DI CONFIGURAZIONE

Configurazione n.2

TAVOLI PUZZLE

fig.1 L.119xP.74cm



fig.2 L.140xP.74cm



Configurazione n.3

TAVOLI PUZZLE

L.135xP.134cm







Configurazione n.4

TAVOLI PUZZLE

fig.1 L.148xP.140cm


fig.2 L.144xP.144cm



Configurazione n.5

TAVOLI PUZZLE

L.354xP.109cm




AULA 4.0



TAVOLI AULA 4.0 AGGREGABILI

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE Art.SA3.5 TAVOLO PUZZLE



Configurazione n.5
TAVOLI PUZZLE
L.316xP.123cm





Configurazione n.5
TAVOLI PUZZLE
L.190xP.194cm





Configurazione n.6
TAVOLI PUZZLE
L.222xP.140cm



Configurazione n.11
TAVOLI PUZZLE
L.362xP.281cm



Configurazione cerchio n.20
TAVOLI PUZZLE
Ø 442cm



AULA 4.0

TAVOLI AULA 4.0 AGGREGABILI

Art.SA3.4-60

TAVOLO TRIANGOLARE 60°

Aggregabile gambe tubo di acciaio Ø 40.



Dimensione



L.80 x h.46| h.53| h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE

Configurazione n.2

TAVOLO TRIANGOLARE 60°



L.139xP.80cm



Configurazione n.3

TAVOLO TRIANGOLARE 60°



L.160xP.69cm



Configurazione n.4

TAVOLO TRIANGOLARE 60°



L.160xP.139cm



Configurazione n.6

TAVOLO TRIANGOLARE 60°

L.160xP.139cm



AULA 4.0

TAVOLI AULA 4.0 AGGREGABILI

Art.SA3.4-90

TAVOLO TRIANGOLARE 90°

Aggregabile gambe tubo di acciaio Ø 40.



Dimensione



LM.115 x LT.80 x h.46/ h.53/ h.59/ h.64/ h.71/ h.76/ h.82

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE

Configurazione n.2

TAVOLO TRIANGOLARE 90°


L.80xP.80cm



Configurazione n.3

TAVOLO TRIANGOLARE 90°



L.226xP.57cm



Configurazione n.6

TAVOLO TRIANGOLARE 90°



L.226xP.113cm



Configurazione n.8

TAVOLO TRIANGOLARE 90°

L.193xP.193cm



AULA 4.0

TAVOLI AULA 4.0 AGGREGABILI

Composizione TAVOLO ONDA OVALE

Versione con gambe tubo di acciaio Ø 40(MT40)

Versione con gambe tubo di acciaio Ø 60(MT60)

Composto da:

N.1 | Art.**ONDARET 140**
TAVOLO ONDA RETTANGOLARE L.140xP.70

N.2 | Art.**ONDASEMI140**
TAVOLO ONDA SEMICERCHIO L.140xP.76



Dimensione configurazione

Ingombro L.210xP.140\146 x h.59/ h.64/ h.71/ h.76/ h.82



Dimensione configurazione

Ø140x h.59/ h.64/ h.71/ h.76/ h.82

Composizione TAVOLO ONDA CERCHIO

Versione con gambe tubo di acciaio Ø 40(MT40)

Versione con gambe tubo di acciaio Ø 60(MT60)

Composto da:

N.2 | Art.**ONDASEMI140**
TAVOLO ONDA SEMICERCHIO L.140xP.76

AULA 4.0

TAVOLI AULA 4.0 AGGREGABILI

Art. ONDASEMI140

TAVOLO ONDA SEMICERCHIO

Versione con gambe tubo di acciaio Ø 40(MT40)

Versione con gambe tubo di acciaio Ø 60(MT60)



Dimensione

L.140xP.76x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82





CONFIGURAZIONE

TAVOLO ONDA CERCHIO- COMPOSTO DA: 2 TAVOLI art.ONDA SEMICERCHIO

Configurazione n.2

2 TAVOLI art.ONDA SEMI140 L.140xP.76

ING. Ø 140



140

TAVOLO ONDA OVALE - COMPOSTO DA: N.2 TAVOLI art.ONDASEMI140 + N.1 TAVOLO ONDA RETTANGOLARE art.ONDARET140



Configurazione n.3

TAVOLO ONDA OVALE

N.2 ONDASEMI140 L.140xP.76

+ N.1 ONDARET140 L.140xP.70

ING. L.210xP.140|146



210



Art. ONDARET 140

TAVOLO ONDA RETTANGOLARE

Versione con gambe tubo di acciaio Ø 40(MT40)

Versione con gambe tubo di acciaio Ø 60(MT60)



Dimensione

L.140xP.70x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

CONFIGURAZIONE



Art. TAVOLO ONDA RETTANGOLARE - COMPOSTO DA: N.2 TAVOLI art.ONDARET140

Configurazione n.2

N.2 TAVOLI ONDA

RETTANGOLARE L.140xP.70

ING. L.280/286xP.70|83



280|286

70|83

AULA 4.0

TAVOLI AULA 4.0 AGGREGABILI



Art. 741T40-120 Art. 741T60-120 TAVOLO CIRCOLARE

Versione con gambe tubo di acciaio Ø 40(MT40)
Versione con gambe tubo di acciaio Ø 60(MT60)



Dimensione

Ø 120x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

Art. ONDAESAMT40 Art. ONDAESAMT60 TAVOLO ONDA ESATONDO

Versione con gambe tubo di acciaio Ø 40(MT40)
Versione con gambe tubo di acciaio Ø 60(MT60)



Dimensione

L.120xP.60 x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82





ESEMPI DI CONFIGURAZIONE TAVOLI ONDA

COMPOSTO DA:
N.1 TAVOLO ONDA ESATONDO L120xP60
N.1 TAVOLO CIRCOLARE Ø120
N.1 TAVOLO ONDA RETTANGOLARE L120xP60
ING. L.314xP.165

Configurazione n.3
TAVOLI ONDA

N.1 ONDARETTANGOLARE L.120xP.60
+N.1 ESATONDO L.120xP.60
+N.1 TAVOLO CIRCOLARE Ø120
ING. L.314xP.165



AULA 4.0

TAVOLI AULA 4.0 AGGREGABILI

Art. 705T40-130

Art. 705T60-130

TAVOLO QUADRATO

Art.705T40-130: versione gambe tubo di acciaio Ø40.

Art.705T60-130: versione gambe tubo di acciaio Ø60.



Dimensione

L.130xP.130x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art. 2900M

TAVOLO MEZZO CERCHIO

Art.2900MT40: versione gambe tubo di acciaio Ø40.

Art.2900MT60: versione gambe tubo di acciaio Ø60.



Dimensione

L.160xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art. 2976M

TAVOLO MEZZO TONDO

Versione gambe tubo di acciaio Ø40. (MT40)

Versione gambe tubo di acciaio Ø60. (MT60)



Dimensione

L.130xP.64x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



AULA 4.0

TAVOLI TRAPEZOIDALI E ISOLE CENTRALI AGGREGABILI

Art. SA3.0EKO

TAVOLO TRAPEZOIDALE EKO

Tavolo trapezoidale aggregabile senza sottopiano, piedi fissi, gambe tubo di acciaio Ø28.



Dimensione

LM.92,5xLm.40xLT.52,5x h.46| h.53| h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art. SA3.0

TAVOLO TRAPEZOIDALE

Tavolo trapezoidale aggregabile con vano portaoggetti e 2 ruote frontali, con gancio portazaino, gambe tubo di acciaio Ø28.



Dimensione

LM.92,5xLm.40xLT.52,5x h.46| h.53| h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

Art. SA3.0T40

TAVOLO TRAPEZOIDALE

Tavolo trapezoidale aggregabile senza sottopiano, piedi fissi, gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione

LM.92,5xLm.40xLT.52,5x h.46| h.53| h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



AULA 4.0

TAVOLI TRAPEZOIDALI E ISOLE CENTRALI AGGREGABILI

Art. SA3.0T40R

TAVOLO TRAPEZOIDALE

Tavolo trapezoidale aggregabile senza sottopiano,
2 ruote frontali, gambe tubo di acciaio Ø40



Dimensione



LM.92,5xLm.40xLT.52,5x h.46| h.53| h.59| h.64| h.71| h.76| h.82




Art. SA3.0.EKO / SA3.0 / SA3.0T40 / SA3.0T40R- TAVOLI TRAPEZOIDALI

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE



Configurazione n.2
TAVOLI TRAPEZOIDALI
L.92,5xP.91cm





Configurazione n.2
TAVOLI TRAPEZOIDALI
L.159xP.45cm



Configurazione n.3
TAVOLI TRAPEZOIDALI
L.185xP.80cm



Configurazione n.6
TAVOLI TRAPEZOIDALI
L.185xP.160cm



AULA 4.0

TAVOLI TRAPEZOIDALI E ISOLE CENTRALI AGGREGABILI

Art.SA3.0S

TAVOLO TRAPEZOIDALE INFORMATICA

Tavolo trapezoidale aggregabile per aula informatica con vano di sicurezza porta notebook con serratura, gambe tubo di acciaio Ø28.



Dimensione

LM.128 x Lm.58 x LT.70x h.46/ h.53/ h.59/ h.64/ h.71/ h.76/ h.82





ESEMPI DI CONFIGURAZIONE

Configurazione n.2

TAVOLI TRAPEZOIDALI

L.128xP.121cm



Configurazione n.2

TAVOLI TRAPEZOIDALI



L.221xP.61cm



Configurazione n.3

TAVOLI TRAPEZOIDALI



L.256xP.111cm



Configurazione n.6

TAVOLI TRAPEZOIDALI

L.256xP.222cm



AULA 4.0

TAVOLI TRAPEZOIDALI E ISOLE CENTRALI AGGREGABILI

Art.SA2.0

ISOLA ESAGONALE CENTRALE

Con 6 gambe di cui due con ruote.
Aggregabile per composizione ad isola tavoli trapezoidali. Gambe tubo di acciaio Ø28.



Dimensione

L.40xØ80x h.46| h.53| h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.SA2.2

ISOLA ESAGONALE CENTRALE

Con colonna elettrificata per composizione interna ad esagono.




Dimensione


LATO.40x h.46| h.53| h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE


Configurazione n.2
ISOLA ESAGONALE
L.139xP.80cm

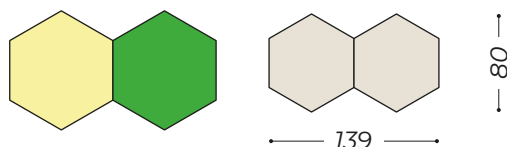


Configurazione n.3
ISOLA ESAGONALE
L.139xP.140cm

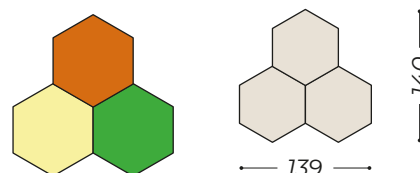

Configurazione n.4
ISOLA ESAGONALE
L.200xP.139cm

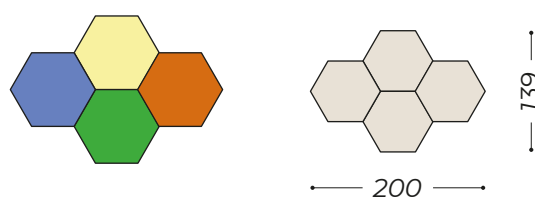

Configurazione n.6
ISOLA ESAGONALE
L.200xP.208cm

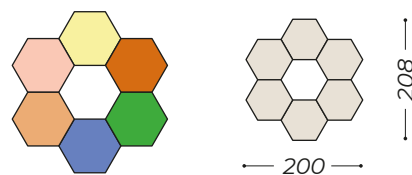

AULA 4.0

TAVOLI TRAPEZOIDALI E ISOLE CENTRALI AGGREGABILI

Art.SA2.1

ISOLA TONDA

Con colonna elettrificata per
composizione interna a cerchio.



Dimensione

Ø65x h46| h53| h59| h64| h71| h76| h82



PIANI BANCHI Colori standard



Avorio

PIANI BANCHI Colori speciali



Acero



Faggio



Verde
Liverpool



Azzurro
Balaton



Salmone



Arancio



Rosso



Giallo sole

STRUTTURE IN TUBOLARE METALLICO Colori standard



Alluminio

STRUTTURE IN TUBOLARE METALLICO Colori speciali



Nero



Verde



Rosso



Azzurro

AULA 4.0

TAVOLI AULE INFORMATICA E CODING

Art.770

TAVOLO MONOPOSTO A "C" ATTREZZABILE PER AULA INFORMATICA.

Gambe tubo di acciaio Ø40. Attrezzabile con optional a richiesta.
Ad eccezione della DIM. 80x80 non attrezzabile



Dimensione

L.80xP.80x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82
L.120xP.80x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82
L.160xP.80x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82
L.180xP.80x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.771

TAVOLO BIPOSTO A "C" ATTREZZABILE PER AULA INFORMATICA.

Gambe tubo di acciaio Ø40.
Attrezzabile con optional a richiesta.



Dimensione

L.200xP.80x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.710I

TAVOLO MULTIUSO ATTREZZABILE PER AULA INFORMATICA MONOPOSTO

Gambe tubo di acciaio Ø40.
Attrezzabile con optional a richiesta.



Dimensione

L.140xP.80x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82
L.160xP.80x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82
L.180xP.80x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.710I

TAVOLO MULTIUSO ATTREZZABILE PER AULA INFORMATICA BIPOSTO

Gambe tubo di acciaio Ø40.
Attrezzabile con optional a richiesta.



Dimensione

L.200xP.80x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



AULA 4.0

TAVOLI AULE INFORMATICA E CODING

Art.OPT-PORTACPU PORTA CPU OPTIONAL PER TAVOLI INFORMATICA

Porta cpu in lamiera da fissare sotto il piano
(utilizzabile solo per tavoli gr.5-6-7)



Dimensione
L.23,5xP.45x h.50



Art.OPT-PTASTIERA PORTATASTIERA OPTIONAL PER TAVOLI INFORMATICA

Porta tastiera estraibile colore nero.

Dimensione
L.63,5xP.31,3



Art.OPT-FOROPCAVI FORO PASSACAVI OPTIONAL PER TAVOLI INFORMATICA

Foro passacavi Ø60 completo di tappo in
polipropilene colore nero.

Dimensione
Ø60



Art.OPT-CANALINA CANALINA OPTIONAL PER TAVOLI INFORMATICA

Canalina passacavi in materiale plastico.



AULA 4.0

TAVOLI AULE INFORMATICA E CODING

Art.SA722

TAVOLO CODING

Con 4 gambe di cui n.2 con ruote
piano con sponde laterali progettato per
attività di robotica e coding.



Dimensione

L.130xP.130x h.90

OPPURE h. a richiesta come da normativa



AULA TRADIZIONALE



AULA TRADIZIONALE

BANCHI TUBO Ø28 MONOPOSTO-BIPOSTO

Art.630ECO BANCO MONOPOSTO

Senza sottopiano.

Gambe tubo di acciaio Ø28 curvato.



Dimensione

L.60xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.70xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.630ECOCP BANCO MONOPOSTO

Senza sottopiano con poggiapiedi.

Gambe tubo di acciaio Ø28 curvato.



Dimensione

L.60xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.70xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.630G BANCO MONOPOSTO

Sottopiano griglia in filo metallico.

Gambe tubo di acciaio Ø28 curvato.



Dimensione

L.60xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.70xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.630GCP BANCO MONOPOSTO

Sottopiano griglia in filo metallico,
con poggiapiedi.

Gambe tubo di acciaio Ø28 curvato



Dimensione

L.60xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.70xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



AULA TRADIZIONALE

BANCHI TUBO Ø28 MONOPOSTO-BIPOSTO

Art.630M

BANCO MONOPOSTO

Sottopiano lamiera.

Gambe tubo di acciaio Ø28 curvato.



Dimensione

L.60xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.70xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.630MCP

BANCO MONOPOSTO

Sottopiano lamiera con poggiapiedi.

Gambe tubo di acciaio Ø28 curvato.



Dimensione

L.60xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.70xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.630P

BANCO MONOPOSTO

Sottopiano polipropilene.

Gambe tubo di acciaio Ø28 curvato.



Dimensione

L.60xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.70xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.630PCP

BANCO MONOPOSTO

Sottopiano polipropilene, con poggiapiedi.

Gambe tubo di acciaio Ø28 curvato



Dimensione

L.60xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.70xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



AULA TRADIZIONALE

BANCHI TUBO Ø28 MONOPOSTO-BIPOSTO

Art.630F

BANCO MONOPOSTO

Sottopiano faggio.

Gambe tubo di acciaio Ø28 curvato.



Dimensione

L.60xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.70xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.630FCP

BANCO MONOPOSTO

Sottopiano faggio, con poggiapiedi.

Gambe tubo di acciaio Ø28 curvato.



Dimensione

L.60xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.70xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.631ECO

BANCO BIPOSTO

Senza sottopiano.

Gambe tubo di acciaio Ø28 curvato.



Dimensione

L.120xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.130xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.630ECOCP

BANCO BIPOSTO

Senza sottopiano, con poggiapiedi.

Gambe tubo di acciaio Ø28 curvato



Dimensione

L.120xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.130xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



AULA TRADIZIONALE

BANCHI TUBO Ø28 MONOPOSTO-BIPOSTO

Art.631G

BANCO BIPOSTO

Sottopiano griglia filo metallico.
Gambe tubo di acciaio Ø28 curvato.



Dimensione

L.120xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.130xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.631GCP

BANCO BIPOSTO

Sottopiano griglia filo metallico, con poggia piedi.
Gambe tubo di acciaio Ø28 curvato.



Dimensione

L.120xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.130xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.631M

BANCO BIPOSTO

Sottopiano lamiera.
Gambe tubo di acciaio Ø28 curvato.



Dimensione

L.120xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.130xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.631MCP

BANCO BIPOSTO

Sottopiano lamiera, con poggia piedi.
Gambe tubo di acciaio Ø28 curvato



Dimensione

L.120xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.130xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



AULA TRADIZIONALE

BANCHI TUBO Ø28 MONOPOSTO-BIPOSTO

Art.631P

BANCO BIPOSTO

Sottopiano polipropilene.

Gambe tubo di acciaio Ø28 curvato.



Dimensione

L.120xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.130xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.631PCP

BANCO BIPOSTO

Sottopiano polipropilene, con poggiapiedi.

Gambe tubo di acciaio Ø28 curvato.



Dimensione

L.120xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.130xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.631F

BANCO BIPOSTO

Sottopiano faggio.

Gambe tubo di acciaio Ø28 curvato.



Dimensione

L.120xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.130xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.631FCP

BANCO BIPOSTO

Sottopiano faggio, con poggiapiedi.

Gambe tubo di acciaio Ø28 curvato



Dimensione

L.120xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.130xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



AULA TRADIZIONALE

BANCHI TUBO Ø40 MONOPOSTO-BIPOSTO

Art.700

BANCO MONOPOSTO

Senza sottopiano.
Gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione

L.60xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.70xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.700G

BANCO MONOPOSTO

Sottopiano griglia in filo metallico.
Gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione

L.60xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.70xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.700M

BANCO MONOPOSTO

Sottopiano lamiera.
Gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione

L.60xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.70xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.700P

BANCO MONOPOSTO

Sottopiano polipropilene.
Gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione

L.60xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.70xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



AULA TRADIZIONALE

BANCHI TUBO Ø40 MONOPOSTO-BIPOSTO

Art.700F

BANCO MONOPOSTO

Sottopiano faggio.

Gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione

L.60xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.70xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.700-65x65

Art.700-70x70

Art.700-80x80

BANCO MONOPOSTO QUADRATO

Senza sottopiano.

Gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione

L.65xP.65x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.70xP.70x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.80xP.80x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.700A

BANCO MONOPOSTO ACCATASTABILE

Senza sottopiano.

Gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione

L.70xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.701

BANCO BIPOSTO

Senza sottopiano.

Gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione

L.130xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



AULA TRADIZIONALE

BANCHI TUBO Ø40 MONOPOSTO-BIPOSTO

Art.701G

BANCO BIPOSTO

Sottopiano griglia in filo metallico.
Gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione piano
L.130xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.701M

BANCO BIPOSTO

Sottopiano lamiera.
Gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione
L.130xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.701P

BANCO BIPOSTO

Sottopiano polipropilene.
Gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione
L.130xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.701F

BANCO BIPOSTO

Sottopiano faggio.
Gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione
L.130xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



AULA TRADIZIONALE

BANCHI TUBO Ø40 MONOPOSTO-BIPOSTO

Art.701-130x65

Art.701-140x70

BANCO BIPOSTO EXTRA

Senza sottopiano.

Gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione

L.130xP.L65x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82

L.140xP.70x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



AULA TRADIZIONALE

BANCHI SPECIALI

Art.640

BANCO MONOPOSTO

Struttura a "C", senza sottopiano.

Gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione

L.70xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.640G

BANCO MONOPOSTO

Struttura a "C", sottopiano griglia in filo metallico.

Gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione

L.70xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.640M

BANCO MONOPOSTO

Struttura a "C", sottopiano lamiera.

Gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione

L.70xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.640P

BANCO MONOPOSTO

Struttura a "C", sottopiano polipropilene.

Gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione

L.70xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



AULA TRADIZIONALE

BANCHI SPECIALI

Art.660

BANCO MONOPOSTO

Bicolonna, sottopiano faggio.
Gambe tubo di acciaio Ø28.



Dimensione

L.70xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.661

BANCO BIPOSTO

Bicolonna, sottopiano faggio.
Gambe tubo di acciaio Ø28.



Dimensione

L.130xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



Art.700X

BANCO MONOPOSTO A X

Struttura a "X".
Gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione

L.70xP.50x h.59| h.64| h.71| h.76| h.82



AULA TRADIZIONALE

BANCHI REGOLABILI IN ALTEZZA MONOPOSTO -BIPOSTO

Art.1040

BANCO MONOPOSTO REGOLABILE

Monocolonna regolabile in altezza, senza sottopiano.
Gambe tubo di acciaio Ø40\35.



Dimensione
L.70xP.50x h.59 - 82



Art.1040G

BANCO MONOPOSTO REGOLABILE

Monocolonna regolabile in altezza,
sottopiano griglia in filo metallico.
Gambe tubo di acciaio Ø40\35.



Dimensione
L.70xP.50x h.59 - 82



Art.1041

BANCO BIPOSTO REGOLABILE

Monocolonna regolabile in altezza, senza sottopiano.
Gambe tubo di acciaio Ø40\35.



Dimensione
L.130xP.50x h.59 - 82



Art.1041G

BANCO BIPOSTO REGOLABILE

Monocolonna regolabile in altezza,
sottopiano griglia in filo metallico.
Gambe tubo di acciaio Ø40\35.



Dimensione
L.130xP.50x h.59 - 82



AULA TRADIZIONALE

BANCHI REGOLABILI IN ALTEZZA MONOPOSTO -BIPOSTO

Art.1050

BANCO MONOPOSTO REGOLABILE

Bicolonna regolabile in altezza, senza sottopiano.
Gambe tubo di acciaio Ø32\28.



Dimensione

L.70xP.50x h.59 - 82



Art.1050G

BANCO MONOPOSTO REGOLABILE

Bicolonna regolabile in altezza,
sottopiano griglia in filo metallico.
Gambe tubo di acciaio Ø32\28.



Dimensione

L.70xP.50x h.59 - 82



Art.1051

BANCO BIPOSTO REGOLABILE

Bicolonna regolabile in altezza, senza sottopiano.
Gambe tubo di acciaio Ø32\28.



Dimensione

L.130xP.50x h.59 - 82



Art.1051G

BANCO BIPOSTO REGOLABILE

Bicolonna regolabile in altezza,
sottopiano griglia in filo metallico.
Gambe tubo di acciaio Ø32\28.



Dimensione

L.130xP.50x h.59 - 82



AULA TRADIZIONALE

BANCHI REGOLABILI IN ALTEZZA MONOPOSTO -BIPOSTO

Art.1060

BANCO MONOPOSTO REGOLABILE

Quattro gambe regolabile in altezza, senza sottopiano.
Gambe tubo di acciaio Ø40\35.



Dimensione

L.70xP.50x h.59 - 82



Art.1060G

BANCO MONOPOSTO REGOLABILE

Quattro gambe regolabile in altezza,
sottopiano griglia in filo metallico.
Gambe tubo di acciaio Ø40\35.



Dimensione

L.70xP.50x h.59 - 82



Art.1061

BANCO BIPOSTO REGOLABILE

Quattro gambe regolabile in altezza, senza sottopiano.
Gambe tubo di acciaio Ø40\35.



Dimensione

L.130xP.50x h.59 - 82



Art.1061G

BANCO BIPOSTO REGOLABILE

Quattro gambe regolabile in altezza,
sottopiano griglia in filo metallico.
Gambe tubo di acciaio Ø40\35.



Dimensione

L.130xP.50x h.59 - 82





AULA SPECIALE



AULA SPECIALE (Laboratorio-Mensa-Multiuso-Meeting)

TAVOLI PER DISABILITÀ E IPERATTIVITÀ

Art.SA651

TAVOLO PER DISABILI

Elevabile in altezza con
regolazione micrometrica a manovella.
Piano ad inclinazione regolabile.



Dimensione
L.80xP.60x h57-81



Art.SA652

TAVOLO PER DISABILI

Regolabile in altezza.
Piano ad inclinazione regolabile.



Dimensione
L.80xP.60x h57-81



Art.SA653

TAVOLO PER BAMBINI IPERATTIVI

Regolabile in altezza.
Piano inclinabile e dispositivo
oscillante per gambe.



Dimensione
L.80xL.60x h min 78 | h max 102



AULA SPECIALE (Laboratorio-Mensa-Multiuso-Meeting)

TAVOLI DA DISEGNO

Art.790

TAVOLO DISEGNO

Regolabile in altezza con sottopiano in lamiera.

Piano inclinabile.

gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione

L.80xP.60x h57-81

L.105xP.75x h57-81



Art.780

TAVOLO DISEGNO

Regolabile in altezza con sottopiano in faggio.

Piano inclinabile.

gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione

L.80xP.60x h57-81

L.105xP.75x h57-81



AULA SPECIALE (Laboratorio-Mensa-Multiuso-Meeting)

TAVOLI MULTIUSO MENSA

Art.718S

TAVOLO MENSA 4 POSTI

Tavolo mensa 4 posti con guide per supporto sedie e sgabelli.

Gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione

L.120xP.80x h59| h64| h71| h76| h82



Art.718S

TAVOLO MENSA 6 POSTI

Tavolo mensa 6 posti con guide per supporto sedie e sgabelli.

Gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione

L.160xP.80x h59| h64| h71| h76| h82



AULA SPECIALE (Laboratorio-Mensa-Multiuso-Meeting)

TAVOLI MULTIUSO

Art.710 TAVOLO MULTIUSO

Telaio con gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione

L.80xP.80x h59| h64| h71| h76| h82 - L.140xP.80x h59| h64| h71| h76| h82

L.130xP.70x h59| h64| h71| h76| h82 - L.160xP.80x h59| h64| h71| h76| h82

L.140xP.70x h59| h64| h71| h76| h82 - L.180xP.80x h59| h64| h71| h76| h82



Art.710T60 TAVOLO MULTIUSO

Telaio con gambe tubo di acciaio Ø60.



Dimensione

L.180xP.80x h59| h64| h71| h76| h82

L.200xP.80x h59| h64| h71| h76| h82



Art.MONOSED TAVOLO MONOBLOCCO MEETING

Con sedia girevole.

Gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione

L.70xP.50x h76



Art.MONOSGA TAVOLO MONOBLOCCO MEETING

Con sgabello girevole.

Gambe tubo di acciaio Ø40.



Dimensione

L.70xP.33x h76



AULA SPECIALE (Laboratorio-Mensa-Multiuso-Meeting)

TAVOLI MULTIUSO

Art.670

TAVOLO MONOPOSTO MULTIUSO ACCATASTABILE

Senza sottopiano.
Gambe tubo di acciaio Ø25.



Dimensione

L.70xP.50x ingombro gambe L.77x h59| h64| h71| h76| h82



Art.SA720

TAVOLO MULTIUSO RIBALTABILE MEETING

Piano ribaltabile e accastabile orizzontalmente.
Struttura metallica con piedi - chiusura inclinata su ruote per aree meeting-auditorium-riunioni.

Dimensione

L.120xP.60x h75 - L.160xP.80x h75

L.120xP.80x h75 - L.180xP.60x h75

L.160xP.60x h75 - L.180xP.80x h75



Art.SA721

TAVOLO MULTIUSO PIEGHEVOLE

Con gambe pieghevoli senza struttura.
Salvaspazio.

Dimensione

L.90xP.60x h73 - L.90xP.70x h73 - L.90xP.80x h73

L.120xP.60x h73 - L.120xP.70x h73 - L.120xP.80x h73

L.140xP.60x h73 - L.140xP.70x h73 - L.140xP.80x h73

L.160xP.60x h73 - L.160xP.70x h73 - L.160xP.80x h73

L.180xP.60x h73 - L.180xP.70x h73 - L.180xP.80x h73



Art.SATAVRIU

TAVOLO RIUNIONI OVALE

Fianchi pannellati piano sp.mm.25 Faggio

Dimensione

L.200xP.100x h74 - L.250xP.100x h74 - L.280xP.100x h74



AULA SPECIALE (Laboratorio-Mensa-Multiuso-Meeting)

TAVOLI MULTIUSO

PIANI BANCHI

Colori standard



Avorio

PIANI BANCHI

Colori speciali



Acero



Faggio



Verde
Liverpool



Azzurro
Balaton



Salmone



Arancio



Rosso



Giallo sole

STRUTTURE IN TUBOLARE METALLICO

Colori standard



Alluminio

STRUTTURE IN TUBOLARE METALLICO

Colori speciali



Nero



Verde



Rosso



Azzurro

SEDUTE PER AULE SCOLASTICHE





SEDUTE PER AULE SCOLASTICHE

SEDUTE SCOLASTICHE TRADIZIONALI

Art.507

SEDIA ALLIEVI FAGGIO

Tubo di acciaio Ø25 o Ø28.

Doppio rinforzo sotto sedile sovrapponibile.

Sedile e schienale multistrato di faggio.



Dimensione

L.32x32x hs.35

L.36x36x hs.38

L.36x36x hs.43

L.40x40x hs.46

L.40x42x hs.51



Art.507Z

SEDIA ALLIEVI PORTAZAINO FAGGIO

Tubo di acciaio Ø25 o Ø28.

Doppio rinforzo sotto sedile sovrapponibile.

Sedile e schienale multistrato di faggio.

Spalliera sagomata portazaino.



Dimensione

L.32x32x hs.35

L.36x36x hs.38

L.36x36x hs.43

L.40x40x hs.46

L.40x42x hs.51



Art.507INC

SEDIA ALLIEVI AD INCASSO FAGGIO

Tubo di acciaio Ø25.

Doppio rinforzo sotto sedile sovrapponibile.

Sedile e schienale multistrato di faggio.

Incassati nella struttura metallica.



Dimensione

L.32x32x hs.35

L.36x36x hs.38

L.36x36x hs.43

L.40x40x hs.46

L.40x42x hs.51



Art.505

SEDIA ALLIEVI SAGOMATA A "C" FAGGIO

Base a slitta. Gambe tubo di acciaio Ø28.

Sedile e schienale multistrato di faggio.



Dimensione

L.32x32x hs.35

L.36x36x hs.38

L.36x36x hs.43

L.40x40x hs.46

L.40x42x hs.51



SEDUTE PER AULE SCOLASTICHE

SEDUTE SCOLASTICHE TRADIZIONALI

Art.507R

SEDIA ALLIEVI REGOLABILE FAGGIO

4 gambe regolabile in altezza h31-35| h38-43| h46-51.

Tubo di acciaio Ø25|20.

Doppio rinforzo sotto sedile sovrapponibile.

Sedile e schienale multistrato di faggio.



Dimensione

L.32x32x hs.31 - hs.35

L.36x36x hs.38 - hs.43

L.40x40x hs.46 - hs.51



Art.560

SEDIA ALLIEVI REGOLABILE FAGGIO

Struttura monocolonna a "C"

regolabile in altezza. Tubo di acciaio Ø32|28.

Sedile e schienale multistrato di faggio.



Dimensione

L.36x36x hs.35 - hs.38 - hs.43 - hs.46 - hs.51



Art.507L

SEDIA ALLIEVI LAMINATO

Tubo di acciaio Ø25 o Ø28.

Sovrapponibile, sedile e schienale laminato colore avorio.



Dimensione

L.32x32x hs.35

L.36x36x hs.38

L.36x36x hs.43

L.40x40x hs.46

L.40x40x hs.51



Art.579L

SEDIA ALLIEVI MASSELLO FAGGIO

Struttura massello di faggio sedile e schienale anatomici multistrato di faggio.



Dimensione

L.36x33x hs.35

L.36x33x hs.38

L.42x40x hs.42

L.42x40x hs.46



SEDUTE PER AULE SCOLASTICHE

SEDUTE SCOLASTICHE TRADIZIONALI

Art.572L

SEDIA ADULTI MASSELLO FAGGIO

Struttura massello di faggio.

Sedile e schienali anatomici multistrato di faggio.

6

Dimensione

L.38x39,5x hs.46



Art.510

POLTRONCINA INSEGNANTE FAGGIO

Con braccioli in massello di faggio sagomati.

Tubo di acciaio Ø25 o Ø28.

Doppio rinforzo sotto sedile.

Sedile e schienale multistrato di faggio.

6

Dimensione

L.40x40x hs.46



Art.510L

POLTRONCINA INSEGNANTE LAMINATO

Con braccioli in massello di faggio sagomati.

Tubo di acciaio Ø25 o Ø28.

Sedile e schienale laminato colore avorio.

6

Dimensione

L.40x40x hs.46



SEDUTE PER AULE SCOLASTICHE

SEDUTE SCOLASTICHE AULA 4.0

Art.SA590

SEDIA ALLIEVI FAGGIO

Sedia allievi faggio tubo di acciaio Ø25 sovrapponibile.
Monoscocca con foro multistrato di faggio.



Dimensione

hs.35

hs.38

hs.43

hs.46

hs.51



Art.SA590CANTIL

SEDIA ALLIEVI FAGGIO

Sedia allievi faggio base a slitta gambe.
Tubo di acciaio Ø25 sovrapponibile.
Monoscocca con foro multistrato di faggio.



Dimensione

hs.35

hs.38

hs.43

hs.46

hs.51



Art.SA590SG

SEDIA GIREVOLE FAGGIO

Sedia girevole faggio
elevazione a gas, base 5 razze.
Nylon nero su ruote o piedini.
Monoscocca con foro multistrato di faggio.



SEDUTE PER AULE SCOLASTICHE

SEDUTE SCOLASTICHE AULA 4.0

Art.508

SEDIA ALLIEVI POLIPROPILENE

Tubo di acciaio Ø25.

Sovrapponibile, sedile e schienale polipropilene.



Dimensione

L.32x32x hs.35 - CARTELLA COLORI 01 A

L.35x35x hs.38 - CARTELLA COLORI 01 B

L.35x35x hs.43 - CARTELLA COLORI 01 B

L.40x40x hs.46 - CARTELLA COLORI 02

L.40x40x hs.51 - CARTELLA COLORI 02


CARTELLA COLORI 01-A - Plastiche



CARTELLA COLORI 01-B - Plastiche



CARTELLA COLORI 02 - Plastiche



Art.518

POLTRONCINA INSEGNANTI POLIPROPILENE

Braccioli in massello di faggio sagomati.

Tubo di acciaio Ø25.


Sedile e schienale polipropilene.

Dimensione

L.40x40x hs.46



CARTELLA COLORI 02 - Plastiche



SEDUTE PER AULE SCOLASTICHE

SEDUTE SCOLASTICHE AULA 4.0

Art.SAS30

Art.SAS40

SEDIA ALLIEVI POLIPROPILENE

Struttura a 4 gambe.

Tubo di acciaio Ø25.

Sovrapponibile Monoscocca polipropilene con foro.



3 4

SAS30

Dimensione

L.35x36x hs.35

L.35x36x hs.38

5 6 7

SAS40


Dimensione

L.42x46x hs.43

L.42x46x hs.46

L.42x46x hs.51

CARTELLA COLORI 04 - Plastiche

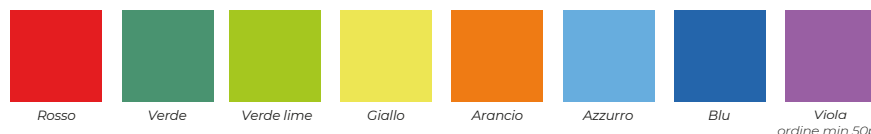

Viola
ordine min 50pz

Art.SAS30C

Art.SAS40C

SEDIA ALLIEVI POLIPROPILENE

Struttura a slitta.

Tubo di acciaio Ø25.

Monoscocca polipropilene con foro.



3 4

SAS30C

Dimensione

L.35x36x hs.35

L.35x36x hs.38

5 6 7

SAS40C


Dimensione

L.42x46x hs.43

L.42x46x hs.46

L.42x46x hs.51

CARTELLA COLORI 04 - Plastiche

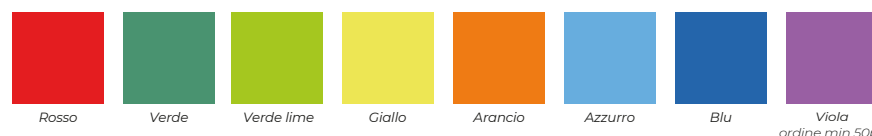

Viola
ordine min 50pz

SEDUTE PER AULE SCOLASTICHE

SEDUTE SCOLASTICHE AULA 4.0

Art.SA591

SEDIA ALLIEVI POLIPROPILENE

SEDIA MONOBLOCCO POLIPROPILENE CON FORO

Comoda: Il perfetto design ergonomico assicura comfort, migliorando la concentrazione e il benessere.

Curva del sedile graduata, supporto del bordo del sedile a cascata "persico" e posizioni di seduta "piene".

Le gambe e le basi impediscono di oscillare o scivolare.

Durevole: Polipropilene ad alta resistenza agli urti.

Materiali riciclabili al 100%. Elevata resistenza al fuoco.

Pratica: Maniglie di presa integrate, leggere, facili da spostare.

Antistatico, resistente alle macchie.



Dimensione

L.34xP.31x hs.35

L.34xP.31x hs.38

L.38xP.37x hs.43

L.38xP.37x hs.46



CARTELLA COLORI 19 - Plastiche



Art.SA591CANTIL

SEDIA ALLIEVI POLIPROPILENE

SEDIA MONOSCOCCA POLIPROPILENE CON FORO

Struttura a slitta tubo di acciaio.

Durevole: Polipropilene ad alta resistenza agli urti.

Materiali riciclabili al 100%.

Elevata resistenza al fuoco.

Pratica: Maniglie di presa integrate, leggere, facili da spostare.

Antistatico, resistente alle macchie.



Dimensione

L.38xP.37x hs.43

L.38xP.37x hs.46



CARTELLA COLORI 19 - Plastiche



SEDUTE PER AULE SCOLASTICHE

SEDUTE SCOLASTICHE AULA 4.0

Art.SEDIA TEDDY

SEDIA ALLIEVI POLIPROPILENE

Struttura a 4 gambe.

Tubo di acciaio Ø22.

Monoscocca polipropilene con foro.



Dimensione

L.41,5xP.42x hs.35

L.41,5xP.46x hs.38



Dimensione

L.48xP.54x hs.43

L.48xP.54x hs.46



CARTELLA COLORI 16 - Plastiche



Verde

Rosso

Blu

Giallo

Art.SEDIA BUNNY JUNIOR

SEDIA ALLIEVI POLIPROPILENE

Struttura a 4 gambe.

Tubo di acciaio Ø18.

Monoscocca polipropilene.



Dimensione

L40x35x hs35

L40x35x hs38



CARTELLA COLORI 11 - Plastiche



Bianco
segnale

Rosa

Rosso
traffico

Verde
pastello

Blu
segnale da zucchero

Carta

SEDUTE PER AULE SCOLASTICHE

SEDUTE SCOLASTICHE AULA 4.0

Art. SEDIA BUNNY SENIOR SEDIA ALLIEVI POLIPROPILENE

Struttura a 4 gambe.

Tubo di acciaio Ø18.

Monoscocca polipropilene.



Dimensione

L.48x45x hs43

L.48x45x hs46



CARTELLA COLORI 12 - Plastiche



Bianco
segnale



Nero
segnale



Blu
segnale



Rosso
traffico



Verde
pastello



**SEDUTE
MULTIUSO**

SEDUTE MULTIUSO

Art.SEDIALUX

SEDIA LUX POLIPROPILENE

Scocca forata, telaio 4 gambe polipropilene.
Accatastabile.

Dimensione
L50x48x hs45



Art.SEDIALUX CON BRACCIOLI

SEDIA LUX POLIPROPILENE CON BRACCIOLI

Scocca forata con braccioli, telaio 4 gambe polipropilene.

Dimensione
L50x48x hs45



Art.SEDIA LUX CON BRACCIOLI E TAVOLETTA

SEDIA LUX POLIPROPILENE

CON BRACCIOLI CON TAVOLETTA

Scocca forata con braccioli con tavoletta in plastica,
telaio 4 gambe polipropilene.

Dimensione
L50x48x hs45



Art.AGGANCI PER SEDIA LUX

OPTIONAL PER SEDIA LUX

Kit agganci laterali per sedia Lux.



CARTELLA COLORI 13A - Plastiche GAMBE



Grigio

Grigio
scuro

Bianco

CARTELLA COLORI 13B - Plastiche SCOCCA



Bianco

Blu

Rosso

Grigio

Giallo

Verde

SEDUTE MULTIUSO

Art.SEDIA SNOW JUNIOR
SEDIA SNOW JUNIOR POLIPROPILENE
Sedia Snow Junior polipropilene.

Dimensione
L42x45x hs35



CARTELLA COLORI 14 - Plastiche



Art.SEDIA SNOW SENIOR
SEDIA SNOW SENIOR POLIPROPILENE
Sedia Snow Senior polipropilene.

Dimensione
L47x55x hs45,5



CARTELLA COLORI 15 - Plastiche



SEDUTE MULTIUSO

Art.SEDIA GEMMA 4G **SEDIA GEMMA 4 GAMBE** **MONOSCOCCA POLIPROPILENE**

Struttura 4 gambe. Tubo di acciaio Ø16.
Versione verniciata.
Versione cromata.

Dimensione
L52x54x hs46



Art.SEDIA GEMMA SL **SEDIA GEMMA A SLITTA** **MONOSCOCCA POLIPROPILENE**

Struttura a slitta. Tondino di acciaio Ø12.
Versione verniciata.
Versione cromata.

Dimensione
L57,5x54,5x hs46



Art.SEDIA GEMMA CONFERENCE 4G **SEDIA GEMMA CONFERENCE** **MONOSCOCCA POLIPROPILENE**

Struttura a 4 gambe. Tubo di acciaio ovale 30 x 15 mm.
Versione verniciata.
Versione cromata.

Dimensione
L51,5x54,5x hs46



Art.SEDIA GEMMA 4G-CB **SEDIA GEMMA CON BRACCIOLI** **MONOSCOCCA POLIPROPILENE**

Struttura a 4 gambe con braccioli. Tubo di acciaio Ø16.
Versione verniciata.
Versione cromata.

Dimensione
L59,5x55,5x hs46



SEDUTE MULTIUSO

Art.SEDIA GEMMA 4G-CBT SEDIA GEMMA CON BRACCIOLI E TAVOLETTA MONOSCOCCA POLIPROPILENE

Struttura a 4 gambe con braccioli e tavoletta colore nero. Tubo di acciaio Ø16.
Versione verniciata.
Versione cromata.



Dimensione
L.59,5xP.55,5x hs.46

Art.SEDIA GEMMA 4R SEDIA GEMMA BASE 4 RAZZE FISSA MONOSCOCCA POLIPROPILENE

Tubo di acciaio Ø22. Base 4 razze fisso con ruote.
Versione verniciata.
Versione cromata.



Dimensione
Ø66xL.47,5xP.53x hs.45

Art.SGABELLO GEMMA SGABELLO FISSO ALTO GEMMA MONOSCOCCA POLIPROPILENE

Con poggia piedi. Tubo di acciaio Ø16.
Versione verniciata.
Versione cromata.



Dimensione
L.56xP.54,5x h.75/111

COLORI - Plastiche



Avorio Nero Grigio Giallo Verde Rosso

COLORI - Finiture telai



Avorio Nero Grigio Giallo Verde Rosso Cromato

***COLORI STANDARD TELAI: nero-grigio-cromato**
A RICHIESTA: giallo-verde-rosso per quantitativi

SEDUTE MULTIUSO

Art.SEDIA XYLO 4G

SEDIA XYLO 4 GAMBE MONOSCOCCA FAGGIO

Tubo di acciaio Ø16. Struttura a 4 gambe.

Versione verniciata.

Versione cromata.

Dimensione

L.53,5xP.52x hs.46,5



Art.SEDIA XYLO SL

SEDIA XYLO A SLITTA MONOSCOCCA FAGGIO

Tondino di acciaio Ø12. Struttura a slitta.

Versione verniciata.

Versione cromata.

Dimensione

L.55,5xP.52x hs.46,5



Art.SEDIA XYLO 4G-CB

SEDIA XYLO CON BRACCIOLI MONOSCOCCA FAGGIO

Tubo di acciaio Ø16.

Struttura 4 gambe con braccioli.

Versione verniciata.

Versione cromata.

Dimensione

L.58,5xP.52x hs.46,5



Art.SEDIA XYLO 4R

SEDIA XYLO BASE 4 RAZZE FISSA MONOSCOCCA FAGGIO

Tubo di acciaio Ø22.

Base 4 razze fissa con ruote.

Versione verniciata.

Versione cromata.

Dimensione

Ø66xL.49xP.51x hs.46,5



SEDUTE MULTIUSO

Art.SGABELLO XYLO

SGABELLO FISSO ALTO XYLO MONOSCOCCA FAGGIO

Con poggiatesta.
Tubo di acciaio Ø16.
Versione verniciata.
Versione cromata.

Dimensione
L.49x49x h.75/106



COLORI - Finiture telai



Avorio



Nero

COLORI - Scocche



Faggio

Art.511

POLTRONCINA FAGGIO CON TAVOLETTA

Con 1 bracciolo legno massello faggio, sagomato con tavoletta ribaltabile in plastica.
Tubo di acciaio Ø25 o Ø28.
Sedile e schienale multistrato di faggio.

Dimensione
L40xP40x hs46



Art.518P

POLTRONCINA POLIPROPILENE CON TAVOLETTA

Con 1 bracciolo polipropilene, con tavoletta ribaltabile in plastica.
Tubo di acciaio Ø25.
Sedile e schienale polipropilene.

Dimensione
L40xP40x hs46



CARTELLA COLORI 02 - Plastiche



Rosso
traffico



Verde
brillante



Giallo
traffico



Carta
da zucchero



Blu
segnale

SEDUTE MULTIUSO

Art.509A

SEDIA POLIPROPILENE

Struttura agganciabile e accatastabile

Tubo di acciaio Ø18.

Monoscocca polipropilene.



Dimensione

L.45xP.47x hs.38

L.45xP.47x hs.43

L.45xP.47x hs.46



Art.512

SEDIA POLIPROPILENE CON TAVOLETTA

Con 1 bracciolo polipropilene, con tavoletta ribaltabile in plastica, struttura agganciabile.

Tubo di acciaio Ø18.

Monoscocca polipropilene.

Dimensione

L.45xP.47x hs.46



CARTELLA COLORI 05 - Plastiche



Nero

Blu avio

Rosso

Beige

SEDUTE MULTIUSO

Art.SA4.0

SEDIA POLIPROPILENE GIREVOLE

Base 4 razze su ruote, con cestello portaoggetti.
Monoscocca polipropilene.

Dimensione
Ø63,5x hs.45



Art.SA4.0T

SEDIA POLIPROPILENE GIREVOLE CON TAVOLETTA

Sedia polipropilene girevole con tavoletta girevole in poliuretano con piano laminato.

Base 4 razze su ruote con cestello porta oggetti.
Monoscocca polipropilene.

Dimensione
Ø63,5x hs.45



CARTELLA COLORI 08 - Plastiche



SEDUTE MULTIUSO

Art.253

SEDIA FISSA IMBOTTITA

Art.253EKO

SEDIA FISSA EKO IMBOTTITA

Versione EKO.

Telaio 4 gambe acciaio verniciato nero.

Sedile e schienale rivestito in tessuto o similpelle.

Dimensione

L.57xP.55x hs.45



Art.253B

SEDIA FISSA IMBOTTITA CON BRACCIOLI

Art.253B-EKO

SEDIA FISSA EKO IMBOTTITA CON BRACCIOLI

Versione EKO.

Telaio 4 gambe acciaio verniciato nero.

Sedile e schienale rivestito in tessuto o similpelle.

Dimensione

L.57xP.55x hs.45



Art.253T

SEDIA FISSA IMBOTTITA CON TAVOLETTA

Art.253T-EKO

SEDIA FISSA EKO IMBOTTITA CON TAVOLETTA

Versione EKO,

con 1 bracciolo dx,

con tavoletta ribaltabile in plastica.

Telaio 4 gambe acciaio verniciato nero.

Sedile e schienale rivestito in tessuto o similpelle.

Dimensione

L.57xP.55x hs.45



SEDUTE MULTIUSO

Art.253P

SEDIA FISSA PLASTICA

Telaio 4 gambe acciaio verniciato.
Sedile e schienale in plastica.

Dimensione
L.57xP.55x hs.45



Art.253PB

SEDIA FISSA PLASTICA CON BRACCIOLI

Con braccioli.
Telaio 4 gambe acciaio verniciato.
Sedile e schienale in plastica.

Dimensione
L.57xP.55x hs.45



Art.253PT

SEDIA FISSA PLASTICA CON TAVOLETTA

Con 1 bracciolo dx con tavoletta ribaltabile in plastica.
Telaio 4 gambe acciaio verniciato.
Sedile e schienale in plastica.

Dimensione
L.57xP.55x hs.45



COLORI - Plastiche



***A richiesta telaio verniciato
colore grigio o telaio cromato.**

SEDUTE MULTIUSO

PANCHE

Art.581A

PANCHINA SENZA SCHIENALE

Panchina senza schienale, sedile nobilitato.
Gambe tubo di acciaio Ø25.




Dimensione
L.130xP.35x h.46

Art.580A

PANCHINA CON SCHIENALE

Panchina con schienale e sedile nobilitato.
Gambe tubo di acciaio Ø25.

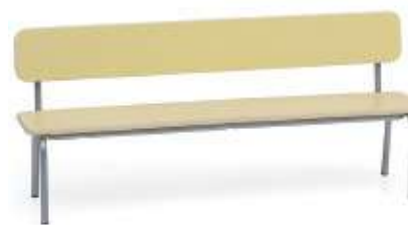

Dimensione
L.130xP.35x h.46

Art.550

PANCA SPOGLIATOIO LISTELLI FAGGIO

Panca spogliatoio, sedile con listelli di faggio.
Con poggiascarpe L100 | L150 | L200.



Dimensione
L.100xP.35x h.46 | L.150xP.35x h.46 | L.200xP.35x h.46
L.100xP.40x h.46 | L.150xP.40x h.46 | L.200xP.40x h.46

Art.551

PANCA SPOGLIATOIO LISTELLI FAGGIO CON SCHIENALE

Panca spogliatoio con schienale e sedile con listelli di faggio.
Con poggiascarpe L100 | L150 | L200.



Dimensione
L.100xP.35x hs.46x ht.85 | L.150xP.35x hs.46x ht.85 | L.200xP.35x hs.46x ht.85
L.100xP.40x hs.46x ht.85 | L.150xP.40x hs.46x ht.85 | L.200xP.40x hs.46x ht.85

Art.552

PANCA SPOGLIATOIO LISTELLI FAGGIO COMPLETA

Panca spogliatoio completa, sedile e schienale con listelli di faggio con attaccapanni, portaborse, poggiascarpe L.100 | L.200.

Dimensione

*L.100xP.35x hs.46x ht.190 | L.200xP.35x hs.46x ht.190
L.100xP.40x hs.46x ht.190 | L.200xP.40x hs.46x ht.190*



SEDUTE MULTIUSO

SGABELLI E SEDUTE TECNICHE PER LABORATORI

Art.530

SGABELLO FISSO FAGGIO

*Struttura 4 gambe.
Tubo di acciaio Ø22.
Tondello multistrato di faggio.*

Dimensione

Ø32x h.46



Art.531

SGABELLO FISSO ALTO FAGGIO

*Struttura 4 gambe con poggia piedi.
Tubo di acciaio Ø22.
Tondello multistrato di faggio.*

Dimensione

Ø32x h.60



SEDUTE MULTIUSO

SGABELLI E SEDUTE TECNICHE PER LABORATORI

Art.534

SGABELLO FISSO ALTO CON SCHIENALE FAGGIO

Sgabello fisso alto con schienale, con poggiatesta.
Struttura 4 gambe. Tubo di acciaio Ø25.
Sedile e schienale multistrato di faggio.

Dimensione
L.36xP.36x h.67/ 100



Art.532CP

SGABELLO GIREVOLE FAGGIO

Sgabello girevole faggio, con poggiatesta.
Struttura 4 gambe. Tubo di acciaio Ø28.
Tondello multistrato di faggio.

Dimensione
Ø32x h.55/ 70



Art.SA535CP

SGABELLO GIREVOLE FAGGIO

Sgabello girevole faggio, con poggiatesta.
Struttura 5 gambe.
Tubo di acciaio Ø28.
Tondello multistrato di faggio.

Dimensione
Ø32x h.55/ 70



Art.SA533

SEDIA GIREVOLE FAGGIO

Elevazione a vite, base 5 razze.
Nylon nero su ruote o piedini.
Sedile e schienale multistrato di faggio.

Dimensione
L.40xP.40



SEDUTE MULTIUSO

SGABELLI E SEDUTE TECNICHE PER LABORATORI

Art.SGA280

SEDIA GIREVOLE FAGGIO

Sedia girevole faggio, elevazione a gas, contatto permanente.
Sedile e schienale multistrato di faggio.
Base 5 razze nylon nero, su ruote o piedini.

Dimensione
h.42-50



Art.SGA281

SGABELLO GIREVOLE FAGGIO

Sgabello girevole faggio, con schienale con poggiatesta
nylon, contatto permanente elevazione a gas.
Sedile e schienale multistrato di faggio.
Base 5 razze nylon nero su ruote o piedini.

Dimensione
h.57| 82



Art.SGA281CR

SGABELLO GIREVOLE FAGGIO

Sgabello girevole faggio, con schienale con poggiatesta
acciaio cromato, contatto permanente elevazione a gas.
Sedile e schienale multistrato di faggio.
Base 5 razze alluminio lucido su ruote o piedini.

Dimensione
h.57| 82



Art.SGA223

SGABELLO GIREVOLE IMBOTTITO

Sgabello girevole imbottito, con schienale con poggiatesta
nylon, contatto permanente elevazione a gas.
Sedile e schienale similpelle o tessuto standard.
Base 5 razze nylon nero su ruote o piedini.

Dimensione
h.62| 87



SEDUTE MULTIUSO

SGABELLI E SEDUTE TECNICHE PER LABORATORI

Art.SGA223CR

SGABELLO GIREVOLE IMBOTTITO

Sgabello girevole imbottito, con schienale con poggiatesta in acciaio cromato, contatto permanente elevazione a gas. Sedile e schienale similpelle o tessuto standard. Base 5 razze alluminio lucido su ruote o piedini.

Dimensione
h.62| 87



Art.SGAJOB45P

SGABELLO GIREVOLE POLIURETANO

Sgabello girevole poliuretano autopellante, con schienale con poggiatesta in nylon, contatto permanente elevazione a gas. Sedile e schienale poliuretano nero. Base 5 razze nylon nero su ruote o piedini.

Dimensione
h.62| 87



Art.SGAJOB45PCR

SGABELLO GIREVOLE POLIURETANO

Sgabello girevole poliuretano autopellante, con schienale con poggiatesta in acciaio cromato, contatto permanente elevazione a gas. Sedile e schienale poliuretano nero. Base 5 razze alluminio lucido su ruote o piedini.

Dimensione
h.62| 87



Art.SGAOREO

SGABELLO POLIPROPILENE

Sgabello oreo polipropilene sedile imbottito, piastra a gas. Regolazione altezza del sedile incassato nella scocca e regolabile tramite pulsanti in polipropilene a vista base oscillante morbida. Sedile similpelle o tessuto.

Dimensione
L.43xP.25x hs.55-75



COLORI - Plastiche



CATTEDRE



CATTEDRE INSEGNANTI

Art.278ECO

CATTEDRA INSEGNANTE SENZA CASSETTI

Cattedra insegnante senza cassetti.

Tubo di acciaio Ø40.

Pannello frontale faggio.

Dimensione

L.140xP.70x h.76



Art.277

CATTEDRA INSEGNANTE 1 CASSETTO

Cattedra insegnante con 1 cassetto.

Tubo di acciaio Ø40.

Pannello frontale faggio.

Dimensione

L.140xP.70x h.76



Art.278

CATTEDRA INSEGNANTE 2 CASSETTI

Cattedra insegnante con 2 cassetti.

Tubo di acciaio Ø40.

Pannello frontale e laterale faggio.

Dimensione

L.140xP.70x h.76



Art.270

CATTEDRA INSEGNANTE 3 CASSETTI

Cattedra insegnante con 3 cassetti.

Tubo di acciaio Ø40.

Pannello frontale e laterale faggio.

Dimensione

L.140xP.70x h.76



CATTEDRE INSEGNANTI

Art.260

CATTEDRA INSEGNANTE BICOLONNA 2 CASSETTI

Cattedra insegnante bicolonna con 2 cassetti.
Pannello frontale e laterale faggio.

Dimensione
L.140xP.70x h.76



Art.773

CATTEDRA INSEGNANTE A DOPPIA "C" 2 CASSETTI

Cattedra insegnante a doppia "C" con 2 cassetti.
Pannello frontale e laterale faggio.

Dimensione
L.140xP.70x h.76



Art.SA280

CATTEDRA INSEGNANTE INFORMATICA

Cattedra insegnante informatica con vano di sicurezza
porta notebook con serratura.
Tubo di acciaio Ø40.

Dimensione
L.140xP.70x h.76



Art.246

PEDANA PER CATTEDRA

Dimensione
L.150xP.150x h.12



LAVAGNE



LAVAGNE

Art.841A

LAVAGNA A MURO ARDESIA

Lavagna a muro piano in ardesia, cornice faggio.

Art.841LPA

LAVAGNA A MURO LAMINATO ARDESIA

Lavagna a muro piano in laminato ardesiante, cornice faggio.

Dimensione

L.130x100



Art.842A

LAVAGNA A MURO ARDESIA

Lavagna a muro piano in ardesia, cornice faggio.

Art.842LPA

LAVAGNA A MURO LAMINATO ARDESIA

Lavagna a muro piano in laminato ardesiante, cornice faggio.

Dimensione

L.210x100



Art.844A

LAVAGNA A MURO ARDESIA

Lavagna a muro piano in ardesia, cornice faggio.

Art.844LPA

LAVAGNA A MURO LAMINATO ARDESIA

Lavagna a muro piano in laminato ardesiante, cornice faggio.

Dimensione

L.250x100



Art.841LPB

LAVAGNA A MURO LAMINATO BIANCO

Lavagna a muro piano in laminato bianco per pennarelli, cornice faggio.


Art.841LPBM

LAVAGNA A MURO LAMINATO BIANCO MAGNETICA

Lavagna a muro piano in laminato bianco, magnetica per pennarelli e magneti, cornice faggio.

Dimensione

L.130x100

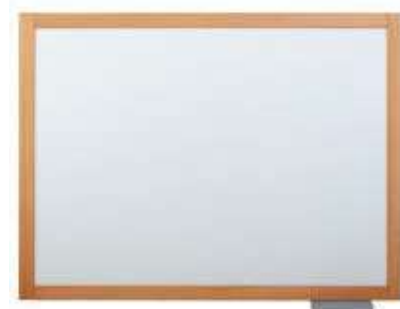

LAVAGNE

Art.842LPB

LAVAGNA A MURO LAMINATO BIANCO

Lavagna a muro piano in laminato bianco per pennarelli, cornice faggio.

Art.842LPBM

LAVAGNA A MURO LAMINATO BIANCO MAGNETICA

Lavagna a muro piano in laminato bianco, magnetica per pennarelli e magneti, cornice faggio.

Dimensione

L.210X100



Art.844LPB

LAVAGNA A MURO LAMINATO BIANCO

Lavagna a muro piano in laminato bianco per pennarelli, cornice faggio.

Art.844LPBM

LAVAGNA A MURO LAMINATO BIANCO MAGNETICA

Lavagna a muro piano in laminato bianco, magnetica per pennarelli e magneti, cornice faggio.

Dimensione

L.250X100



Art.861A

LAVAGNA A CAVALLETTO ARDESIA

Lavagna a cavalletto piano in ardesia, cornice faggio.

Art.861LPA

LAVAGNA A CAVALLETTO LAMINATO ARDESIA

Lavagna a cavalletto piano in laminato ardesiante, cornice faggio.

Dimensione

L.130x100x h.175 PROF.55



Art.861LPB

LAVAGNA A CAVALLETTO LAMINATO BIANCO

Lavagna a cavalletto piano in laminato bianco per pennarelli, cornice faggio.

Art.861LPBM

LAVAGNA A CAVALLETTO LAMINATO BIANCO MAGNETICA

Lavagna a cavalletto piano in laminato bianco magnetico per pennarelli e magneti, cornice faggio.

Dimensione

L.130x100x h.175 PROF.55



LAVAGNE

Art.SA860

LAVAGNA A CAVALLETTO LAMINATO BIANCO

Lavagna a cavalletto bifacciale piano laminato bianco per pennarelli.
Basamento a "V" capovolta su ruote.

Dimensione
L.95x60x h.200



Art.OPT-RIG

OPTIONAL LAVAGNE

Rigatura per lavagna con piano in ardesia.

Dimensione
CM. 5 - 1 LATO



Art.OPT-QUAD

OPTIONAL LAVAGNE

Quadrettatura per lavagna con piano ardesia.

Dimensione
CM.5X5 - 1 LATO




Art.OPT-VASC

OPTIONAL LAVAGNE

Vaschetta portagessi in materiale plastico.

Dimensione
P.19XL10





MOBILI CONTENITORI



MOBILI CONTENITORI PER AULE SCOLASTICHE

ARMADI CONTENITORI

Art.488G-H.200

ARMADIO A GIORNO

Armadio a giorno senza divisorio con 5 ripiani.

Dimensione

L.100xP.45x h.200



Art.488GT-H.200

ARMADIO A GIORNO CON DIVISORIO

Armadio a giorno con divisorio con 5+5 ripiani.

Dimensione

L.100xP.45x h.200



Art.488G-H.180

ARMADIO A GIORNO

Armadio a giorno senza divisorio con 4 ripiani.

Dimensione

L.100xP.45x h.180



Art.488GT-H.180

ARMADIO A GIORNO CON DIVISORIO

Armadio a giorno con divisorio con 4+4 ripiani.

Dimensione

L.100xP.45x h.180



MOBILI CONTENITORI PER AULE SCOLASTICHE

ARMADI CONTENITORI

Art.488GST-H.180

ARMADIO A GIORNO CON SOPRALZO

Armadio a giorno sopralzo a giorno
con divisorio e con 4+4 ripiani.

Dimensione

L.100xP.45x h.180



Art.488G-H.150

ARMADIO A GIORNO

Armadio a giorno senza divisorio con 3 ripiani.

Dimensione

L.100xP.45x h.150



Art.488GT-H.150

ARMADIO A GIORNO CON DIVISORIO

Armadio a giorno con divisorio con 3+3 ripiani.

Dimensione

L.100xP.45x h.150



Art.488A-H.200

ARMADIO DUE ANTE

Armadio due ante senza divisorio con 5 ripiani.

Dimensione

L.100xP.45x h.200



MOBILI CONTENITORI PER AULE SCOLASTICHE

ARMADI CONTENITORI

Art.488AT-H.200

ARMADIO DUE ANTE CON DIVISORIO

Armadio due ante con divisorio con 5+5 ripiani.

Dimensione

L.100xP.45x h.200



Art.488A-H.180

ARMADIO DUE ANTE

Armadio due ante senza divisorio con 4 ripiani.

Dimensione

L.100xP.45x h.180



Art.488AT-H.180

ARMADIO DUE ANTE CON DIVISORIO

Armadio due ante con divisorio con 4+4 ripiani.

Dimensione

L.100xP.45x h.180



Art.488A-H.150

ARMADIO DUE ANTE

Armadio due ante senza divisorio con 3 ripiani.

Dimensione

L.100xP.45x h.150



MOBILI CONTENITORI PER AULE SCOLASTICHE

ARMADI CONTENITORI

Art.488AT-H.150

ARMADIO DUE ANTE CON DIVISORIO

Armadio due ante con divisorio con 3+3 ripiani.



Dimensione

L.100xP.45x h.150

Art.488AS-H.180

ARMADIO DUE ANTE CON SOPRALZO A GIORNO

Armadio due ante con sopralzo a giorno senza divisorio con 4 ripiani.



Dimensione

L.100xP.45x h.180

Art.488AST-H.180

ARMADIO DUE ANTE CON SOPRALZO A GIORNO CON DIVISORIO

Armadio due ante con sopralzo a giorno con divisorio con 4+4 ripiani.



Dimensione

L.100xP.45x h.180

Art.488A2-H.200

ARMADIO DUE ANTE CON VANO A GIORNO

Armadio due ante inferiori con vano a giorno senza divisorio con 5 ripiani.



Dimensione

L.100xP.45x h.200

MOBILI CONTENITORI PER AULE SCOLASTICHE

ARMADI CONTENITORI

Art.488A4-H.200

ARMADIO QUATTRO ANTE

Armadio quattro ante con divisorio con 5+5 ripiani.

Dimensione

L.100xP.45x h.200



Art.488AV-H.180

ARMADIO DUE ANTE VETRO

Armadio due ante vetro senza divisorio con 4 ripiani.

Dimensione

L.100xP.45x h.180



Art.488AVT-H.180

ARMADIO DUE ANTE VETRO CON DIVISORIO

Armadio due ante vetro con divisorio con 4+4 ripiani.

Dimensione

L.100xP.45x h.180



Art.488AV-H.150

ARMADIO DUE ANTE VETRO

Armadio due ante vetro senza divisorio con 3 ripiani.

Dimensione

L.100xP.45x h.150



MOBILI CONTENITORI PER AULE SCOLASTICHE

ARMADI CONTENITORI

Art.488AVT-H.150

ARMADIO DUE ANTE VETRO CON DIVISORIO

Armadio due ante vetro con divisorio con 3+3 ripiani.



Dimensione

L.100xP.45x h.150

MOBILI CONTENITORI PER AULE SCOLASTICHE

MOBILI CASELLARI

Art.442

ARMADIO CASELLARIO CON 6 CASELLE CON ANTE

Armadio casellario con 6 caselle con ante con serrature.



Dimensione

L.100xP.45x h.150 - VANO L.47xh.44

Art.440

ARMADIO CASELLARIO CON 9 CASELLE A GIORNO

Armadio casellario con 9 caselle a giorno.



Dimensione

L.100xP.45x h.150 - VANO L.30xh.44

Art.441

MOBILE CASELLARIO 9 CASELLE CON ANTE

Armadio casellario con 9 caselle con ante con serrature.



Dimensione

L.100xP.45x h.150 - VANO L.30xh.44

Art.441L

MOBILE CASELLARIO 9 CASELLE CON ANTE

Armadio casellario con 9 caselle con ante con sistema a lucchetto (lucchetto non incluso).



Dimensione

L.100xP.45x h.150 - VANO L.30xh.44

MOBILI CONTENITORI PER AULE SCOLASTICHE

MOBILI CASELLARI

Art.498C8

MOBILE CASELLARIO 8 CASELLE CON ANTE E VANO A GIORNO

Armadio casellario con 8 caselle con ante con serrature e 2 vani a giorno.



Dimensione

L.100xP.45x h.150 - VANO L.47xh.29

Art.498

MOBILE CASELLARIO PORTAREGISTRI 12 CASELLE CON ANTE

Armadio casellario con 12 caselle con ante con serrature portaregistri.



Dimensione

L.100xP.45x h.200 - VANO L.47xh.29

COLORI Colors

Mobili contenitori

Linee pulite e colori chiari per rispondere alle esigenze di una buona pedagogia con un design minimale. Per le pannellature dei contenitori si utilizza lo spessore minimo ministeriale di 20 mm, mensole comprese. Altezza armadiature: 150-180-200.

Le pannellature degli armadi sono in truciolare nobilitato, in tinta con la struttura.

Nei colori di serie e nei colori speciali.

STRUTTURE ED ANTE - Colori standard



Faggio

STRUTTURE ED ANTE - Colori a richiesta



Avorio



Acero

PANNELLATURE ARMADI - Colori speciali



Acero



Faggio



Verde
Liverpool



Azzurro
Balaton



Salmone



Arancio



Rosso



Giallo sole

AGORÀ



BIBLIOTECA - AGORA' - FONOASSORBENZA - SPAZI DI CONDIVISIONE SOFT

SCAFFALI BIBLIOTECA

Art.BIBLIOMONO | 135 | 175 | 215 | 250

SCAFFALE BIBLIOTECA MONOFRONTE

Con ripiani metallo, fianchi e top melaminico.

h135 n.3 ripiani

h175 n.4 ripiani

h215 n.5 ripiani

h250 n.6 ripiani

Dimensione

L.92xP.45x h.135 | h.175 | h.215 | h.250



Art.BIBLIOBIFRO | 135 | 175 | 215 | 250

SCAFFALE BIBLIOTECA BIFRONTE

Con ripiani metallo, fianchi e top melaminico.

h135 n.3+3 ripiani

h175 n.4+4 ripiani

h215 n.5+5 ripiani

h250 n.6+6 ripiani

Dimensione

L.92xP.62x h.135 | h.175 | h.215 | h.250



Art.SCAFFALE MODULARE A SOFFITTO

Scaffalatura modulare a soffitto montanti alluminio colore nero gofrato o bianco gofrato h.250 altezza regolabile con perni e piedini in tre dimensioni di altezze diverse.

- Ripiani in **metallo con bordo a "L"** ad inclinazione variabile 90° - 45° - 0°.
- Ripiano in **melaminico dritto** o con **profilo ad "L"** in **alluminio** solo in caso di installazione mensola a 45°.

Dimensioni ripiani


PROF. 30 - L.79 - L.36,8

Dimensione

h.268,4-278,4

h.278,4-288,4

h.288,4-293,4

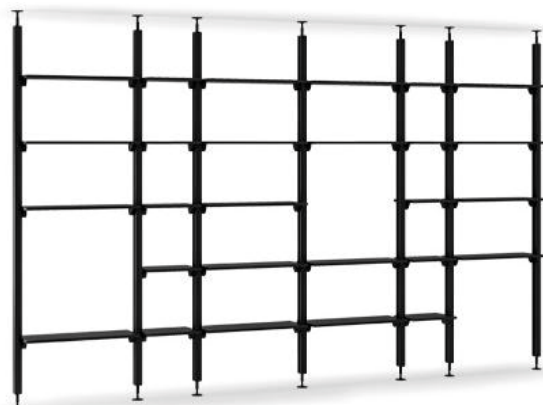

BIBLIOTECA - AGORA' - FONOASSORBENZA - SPAZI DI CONDIVISIONE SOFT SCAFFALI BIBLIOTECA

Art.SCAFFALE MODULARE A PARETE

Scaffalatura modulare a parete montanti alluminio colore nero goffrato o bianco goffrato h.100 e h.200 con pedini inferiori h.10.

- Ripiani in **metallo con bordo a "L"** ad inclinazione variabile 90° - 45° - 0°.
- Ripiano in **melaminico dritto** o con **profilo ad "L"** in **alluminio** solo in caso di installazione mensole a 45°.

Dimensioni ripiani
PROF. 30 - L.79 - L.36,8

Dimensione
h.110
h.210



BIBLIOTECA - AGORA' - FONOASSORBENZA - SPAZI DI CONDIVISIONE SOFT AGORÀ

Art.BOISERIE

Modulo boiserie a giorno con vano porta monitor,
aggregabile con mobili laterali.
Monocolore o a richiesta con schiena colorata.

Dimensione

L.260xP.45x h.165

L.260xP.45x h.205

L.310xP.45x h.165

L.310xP.45x h.205



Art.488A4-H.90

MOBILE QUATTRO ANTE

Mobile basso quattro ante colorate
con divisorio centrale e 1+1 ripiani.

Dimensione

L.90xP.45x h.90



Art.MODULO LIBRERIA CURVO

MODULO LIBRERIA CURVO

Libreria curva modulare su ruote con freno.
Vano interno suddiviso in due vani verticali
Con 2 mensole per ogni vano.

Dimensione

L.200xP.65x h.85



Art.PANCA CURVA

PANCA CURVA MORBIDA

Pouf morbido per mobile curvo.

Dimensione

L.140



BIBLIOTECA - AGORA' - FONOASSORBENZA - SPAZI DI CONDIVISIONE SOFT AGORÀ

Art.TRIBUNETTA TRIBUNETTA 4 POSTI

Tribunetta modulo 4 posti con cuscini per sedute.
Maniglione posteriore per appoggio e manovra.
Dotato di 2 vani laterali e mobili a giorno posteriore
Con 4 vani, base con 4 ruote.

Dimensione
L.100xP.120x h.100



Art.TAPPETO TAPPETO

Tappeto dimensioni a richiesta.

Dimensione
A richiesta.



Art.TAVOLO BIFACCIALE TAVOLO BIFACCIALE

Tavolo bifacciale con 8 vani
con altrettanti contenitori in plastica.
Ripiano superiore provvisto di bordo rialzato.

Dimensione
L.120xP.65x h.53 | h.71 | h.82



Art.MOBILE JOLLY MOBILE JOLLY PORTATUTTO

Mobile jolly portatutto su ruote con 8 vaschette
plastica colorate di cui 6 grandi e 2 piccole.

Dimensione
L.70xP.45x h.90



CASELLARI LOCKERS E MULTISPOGLIATOI SCUOLA IN METALLO

Art.LOCKM-4BP

CASELLARIO/LOCKERS METALLO 4 POSTI

Armadio casellario metallo lockers 4 posti (n.1 colonna) monoblocco.

Ante con chiusura con serratura con chiave

Struttura e ante colore grigio ral 7035.

A richiesta ante colorate.

Zoccolo di base in polipropilene

pp anti corrosione/anti statico/antinfortunistico h.10.

Dimensione

L.40xP.50x h.175 - VANO L.40x h.41



Art.LOCKM-8BP

CASELLARIO/LOCKERS METALLO 8 POSTI

Armadio casellario metallo lockers 8 posti (n.2 colonne) monoblocco.

Ante con chiusura con serratura con chiave.

Struttura e ante colore grigio ral 7035.

A richiesta ante colorate.

Zoccolo di base in polipropilene pp anti corrosione

/anti statico/antinfortunistico h.10.

Dimensione

L.80xP.50x h.175 - VANO L.40x h.41



Art.LOCKM-12BP

CASELLARIO/LOCKERS METALLO 12 POSTI

Armadio casellario metallo lockers 12 posti (n.3 colonne) monoblocco.

Ante con chiusura con serratura con chiave.

Struttura e ante colore grigio ral 7035.

A richiesta ante colorate.

Zoccolo di base in polipropilene

pp anti corrosione/anti statico/antinfortunistico h.10.

Dimensione

L.120xP.50x h.175 - VANO L.40x h.41



Art.LOCKSCUOLAM-2BP

CASELLARIO/LOCKERS METALLO 2 POSTI

Casellario lockers scuola metallo 2 posti (n.1 colonna) monoblocco.

Ante con serratura con chiave.

Struttura e ante colore grigio ral 7035,

A richiesta ante colorate.

Zoccolo di base in polipropilene pp

anti corrosione/anti statico/antinfortunistico h.10.

Dimensione

L.50xP.50x h.190



CASELLARI LOCKERS E MULTISPOGLIATOI SCUOLA IN METALLO

Art.LOCKSCUOLAM-4BP

CASELLARIO/LOCKERS METALLO 4 POSTI

Casellario lockers scuola metallo 4 posti

(n.2 colonne) monoblocco.

Ante con serratura con chiave.

Struttura e ante colore grigio ral 7035.

A richiesta ante colorate.

Zoccolo di base in polipropilene pp anti corrosione /anti statico/antinfortunistico h.10.

Dimensione

L.100xP.50x h.190



Art.CASM-SMARTPHONE-30BP

CASELLARIO PORTA SMARTPHONE METALLO 30 POSTI

Armadio casellario metallo porta smartphone ispezionabile

30 posti (n.3 colonne) monoblocco. Con ante con chiusura con

serratura con chiave (apertura singola o simultanea).

Struttura e ante colore grigio ral 7035.

A richiesta ante colorate.

Zoccolo di base in polipropilene pp

anti corrosione/anti statico/antinfortunistico h.10.

Dimensione

L.90xP.35x h.175 - VANO L.15X h.11,8



Art.MULTISPM-2BP

MULTISPOGLIATOIO METALLO 2 POSTI

Armadio multispogliatoio metallo 2 posti (n.1 colonna)

monoblocco. Ante con chiusura con serratura con chiave.

Struttura e ante colore grigio ral 7035

A richiesta ante colorate.

Zoccolo di base in polipropilene pp anti corrosione/anti statico/antinfortunistico h.10.

Dimensione

L.40xP.50x h.175



Art.MULTISPM-4BP

MULTISPOGLIATOIO METALLO 4 POSTI

Armadio multispogliatoio metallo 4 posti (n.2 colonne) monoblocco.

Ante con chiusura con serratura con chiave.

Struttura e ante colore grigio ral 7035

A richiesta ante colorate.

Zoccolo di base in polipropilene pp anti corrosione/anti statico/antinfortunistico h.10.

Dimensione

L.80xP.50x h.175



CASELLARI LOCKERS E MULTISPOGLIATOI SCUOLA IN METALLO

Art.MULTISPM-6BP

MULTISPOGLIATOIO METALLO 6 POSTI

Armadio multispogliatoio metallo 6 posti (n.3 colonne) monoblocco. Ante con chiusura con serratura con chiave.

Struttura e ante colore grigio ral 7035.

A richiesta ante colorate.

Zoccolo di base in polipropilene pp anti corrosione/anti statico/antinfortunistico h.10.

Dimensione

L.120xP.50x h.175



DIVISORI FONOASSORBENTI

Art.DIVFISSO-SEPA DIVISORIO FONOASSORBENTE

Divisorio fonoassorbente freestanding telo in tessuto poliestere snowsound asportabile e lavabile.
Struttura acciaio cromato e basi piatte metallo verniciato.

Dimensione
L.136xh.200 - BASE L.53



Art.DIVFISSOPLIOVER DIVISORIO FONOASSORBENTE

Divisorio fonoassorbente freestanding pannello imbottito in poliestere snowsound.
Rivestimento esterno in tessuto trevira.
Cavalletti prof.40 - h.21 in acciaio verniciato.

Dimensione
L.119x h.119+h..21= TOT. h.140
L.119x h.159+h.21= TOT. h.180



Art.DIVRUOTEPLIOVER DIVISORIO FONOASSORBENTE SU RUOTE

Divisorio fonoassorbente freestanding pannello imbottito in poliestere snowsound.
Rivestimento esterno in tessuto trevira.
Cavalletti prof.51 - h.25,5 in acciaio verniciato su ruote in tecnopolimero.


Dimensione
L.119x h.119+ h.25,5= TOT. h.144,5
L.119x h.159+ h.25,5 TOT. h.184,5



Art.TOTEMFLAP TOTEM FONOASSORBENTE

Struttura in acciaio cromato con base in acciaio verniciato.
Colore bianco o nero con montaggio di n.di 6 pannelli Flap con imbottitura interna in poliestere a densità variabile Snowsound ® Technology.
Rivestimento esterno in tessuto di poliestere Trevira completo di braccio in acciaio cromato.
Il pannello è inclinabile in tutte le direzioni e può ruotare di 360°.

Dimensione
BASE Ø35x h.170

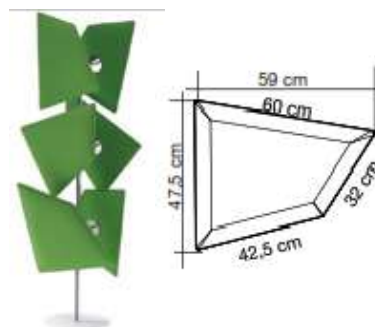

SPAZI DI CONDIVISIONE E RELAX SOFT POUF

POUF SFODERABILI LINEA NAPOLI


Struttura in legno e polistirene a freddo.

Imbottitura poliuretano espanso a densità differenziata con piede in plastica h.1 cm.

Art.POUF BAHAMAS

POUF SOFT RELAX

POUF BAHAMAS indoor rivestimento ecopelle.

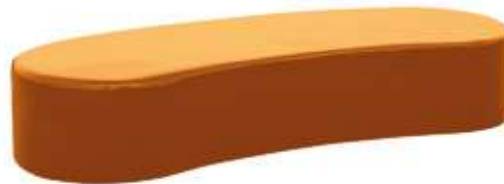

Dimensione

L.120xP.54x h.45

Art.POUF ELLIPSE

POUF SOFT RELAX

POUF ELLIPSE indoor rivestimento ecopelle.



Dimensione

L.130xP.69x h.45

Art.POUF SHIELD

POUF SOFT RELAX

POUF SHIELD indoor rivestimento ecopelle.



Dimensione

L.53xP.52x h.45

Art.POUF SUGAR

POUF SOFT RELAX

POUF SUGAR indoor rivestimento ecopelle.



Dimensione

L.165xP.50/68x h.45

SPAZI DI CONDIVISIONE E RELAX SOFT POUF

POUF SFODERABILI LINEA NAPOLI

Art.POUF JOB49

POUF SOFT RELAX

POUF JOB49 indoor rivestimento ecopelle.

Dimensione

L.49xP.45x h.45



Art.POUF JOB61

POUF SOFT RELAX

POUF JOB61 indoor rivestimento ecopelle.

Dimensione

L.61xP.56x h.40



Art.POUF JOB81

POUF SOFT RELAX

POUF JOB81 indoor rivestimento ecopelle.

Dimensione

L.81xP.74x h.40



Art.POUF MORBIDO MEDIUM

Art.POUF MORBIDO LARGE

Art.POUF MORBIDO XXL

POUF SOFT RELAX

POUF MORBIDO MEDIUM indoor rivestimento ecopelle.

POUF MORBIDO LARGE indoor rivestimento ecopelle.

POUF MORBIDO XXL indoor rivestimento ecopelle.

Dimensione

Medium L.78x h.90

Large L.95x h.90

XXL L.110x h.100



SPAZI DI CONDIVISIONE E RELAX SOFT POUF

POUF SFODERABILI LINEA NAPOLI

AISHA - Ecopelle

									
AI-000	AI-326	AI-549	AI-310	AI-006	AI-681	AI-690	AI-891	AI-730	AI-322
									
AI-263	AI-712	AI-646	AI-311	AI-009	AI-260	AI-273	AI-101	AI-651	AI-654
									
AI-268	AI-312	AI-314	AI-269	AI-648	AI-308	AI-318	AI-806	AI-278	AI-332
									
AI-650	AI-287	AI-255	AI-269	AI-715	AI-319	AI-327	AI-328	AI-001	
									
AI-316	AI-290	AI-271	AI-317	AI-321					

SPAZI DI CONDIVISIONE E RELAX SOFT POUF

POUF SFODERABILI LINEA SALENTO

Struttura interna: Inserti interni in legno in varie dimensioni, con listelli di supporto in legno multistrato
Imbottitura: Poliuretano espanso indeformabile densità media 35 kg/mc
Prodotto ignifugo secondo le normative in vigore.

Rivestimento esterno: Rivestimento in crosta sintetica ignifuga sanificabile, lavabile.
Pouf completo di 4 piedini colore nero o ruote piroettanti. Imballo realizzato in PLURIBALL.

Certificazioni:

- Certificazione poliuretano ignifugo.
- Certificazione rivestimento classe 1 im.

Art.POUF40Q-H.46

POUF QUADRATO 40

POUF QUADRATO 40 SFODERABILE CON CERNIERA.
Rivestimento esterno: Rivestimento in crosta sintetica ignifuga, sanificabile, lavabile. Completo di 4 piedini colore nero.



Dimensione
L.40xP.40x h.46

Art.POUF80R-H.46

POUF RETTANGOLARE 80

POUF RETTANGOLARE 80 SFODERABILE CON CERNIERA.
Rivestimento esterno: Rivestimento in crosta sintetica ignifuga, sanificabile, lavabile. Completo di 4 piedini colore nero.



Dimensione
L.80xP.40x h.46

Art.POUF120R-H.46

POUF RETTANGOLARE 120

POUF RETTANGOLARE 120 SFODERABILE CON CERNIERA.
Rivestimento esterno: Rivestimento in crosta sintetica ignifuga, sanificabile, lavabile.
Completo di 4 piedini colore nero.



Dimensione
L.120xP.40x h.46

SPAZI DI CONDIVISIONE E RELAX SOFT POUF

POUF SFODERABILI LINEA SALENTO

Art.POUF160R-H.46

POUF RETTANGOLARE 160

POUF RETTANGOLARE 160 SFODERABILE CON CERNIERA.

Rivestimento esterno: Rivestimento in crosta sintetica ignifuga sanificabile, lavabile. Completo di 4 piedini colore nero.



Dimensione

L.160xP.40x h.46

Art.POUFANG 45°-H.46

POUF ANGOLARE 45°

POUF ANGOLARE 45° SFODERABILE CON CERNIERA.

Rivestimento esterno: Rivestimento in crosta sintetica ignifuga, sanificabile, lavabile. Completo di 4 piedini colore nero.



Dimensione

DIM. MISURE LATO INTERNO 60 cm.

MISURE LATO ESTERNO cm. L.90xP.40x h.46

CONFIGURAZIONE ANGOLARE 45°



Art.POUFANG 90°-H.46

POUF ANGOLARE 90°

POUF ANGOLARE 90° SFODERABILE CON CERNIERA.

Rivestimento esterno: Rivestimento in crosta sintetica ignifuga sanificabile, lavabile. Completo di 4 piedini colore nero.




Dimensione

L.40x h.46

SPAZI DI CONDIVISIONE E RELAX SOFT POUF

POUF SFODERABILI LINEA SALENTO

CONFIGURAZIONE ANGOLARE 90°

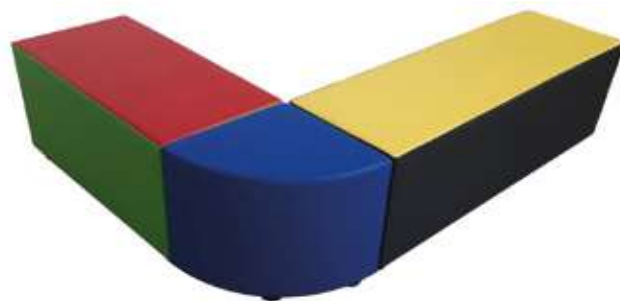

Art.POUFESA-H.46

POUF ESAGONO

POUF ESAGONO SFODERABILE CON CERNIERA.

Rivestimento esterno: Rivestimento in crosta sintetica ignifuga sanificabile, lavabile. Completo di 4 piedini colore nero.



Dimensione

LATO 40 DIM.L.80xP.70x h.46

Art.POUFCIR40-H.46

POUF CIRCOLARE

POUF CIRCOLARE 40 SFODERABILE CON CERNIERA.

Rivestimento esterno: Rivestimento in crosta sintetica ignifuga sanificabile, lavabile. Completo di 4 piedini colore nero.



Dimensione

Ø40x h.46

Art.POUF/CIRCRUOTE-H.46

POUF CIRCOLARE SU RUOTE

POUF CIRCOLARE 40R CON RUOTE SFODERABILE CON CERNIERA.

Rivestimento esterno: Rivestimento in crosta sintetica ignifuga sanificabile, lavabile. Completo di 4 piedini colore nero.



Dimensione

Ø40x h.46

SPAZI DI CONDIVISIONE E RELAX SOFT POUF

POUF SFODERABILI LINEA SALENTO

Art.POUFCIR80-H.46

POUF CIRCOLARE 80

POUF CIRCOLARE 80 SFODERABILE CON CERNIERA.

Rivestimento esterno: Rivestimento in crosta sintetica ignifuga sanificabile, lavabile. Completo di 4 piedini colore nero.

Dimensione
Ø80x h.46



Art.POUF GOCCIA

POUF GOCCIA

POUF GOCCIA. SFODERABILE CON CERNIERA.

Rivestimento esterno: Rivestimento in crosta sintetica ignifuga sanificabile, lavabile. Completo di 4 piedini colore nero.

Dimensione
Ø65xP.42x h.46



Art.POUF VIRGOLA

POUF VIRGOLA

POUF VIRGOLA. SFODERABILE CON CERNIERA.

Rivestimento esterno: Rivestimento in crosta sintetica ignifuga sanificabile, lavabile. Completo di 4 piedini colore nero.

Dimensione
Ø98xP.68x h.46



Art.POUF/PANCA 100 CURVA 60°

POUF/PANCA 100 CURVA 60°

POUFF/PANCA 100 CURVA 60° SFODERABILE CON CERNIERA.

Rivestimento esterno: Rivestimento in crosta sintetica ignifuga sanificabile, lavabile. Completo di 4 piedini colore nero.

Dimensione
MISURE LATO INTERNO 60 CM.
MISURE LATO ESTERNO L.100xP.40x h.35




SPAZI DI CONDIVISIONE E RELAX SOFT POUF

POUF SFODERABILI LINEA SALENTO

Art.POUF/PANCA 200 CURVA 60° POUF/PANCA 200 CURVA 60°


POUF/PANCA 200 CURVA 60° SFODERABILE CON CERNIERA.
Rivestimento esterno: Rivestimento in crosta sintetica
ignifuga sanificabile, lavabile. Completo di 4 piedini colore nero.

Dimensione
MISURE LATO INTERNO 160 CM.
MISURE LATO ESTERNO L.200xP.40x h.50

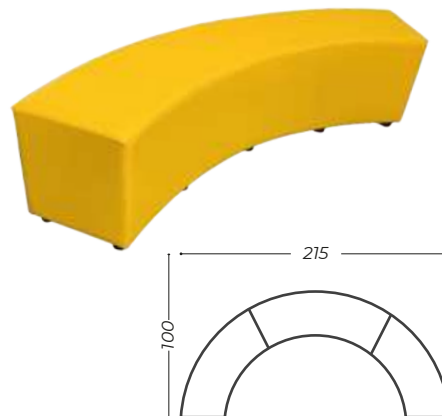

CONFIGURAZIONE 3 PANCHE 100 CURVE A 60°

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE PANCHE CURVE 60°



CONFIGURAZIONE 3 PANCHE 200 CURVE A 60°

Art.POLTRONA SACCO 80 POLTRONA SACCO 80

POLTRONA A SACCO 80 (DOPPIO SACCO) SFODERABILE CON CERNIERA.
Rivestimento esterno: Rivestimento in crosta sintetica ignifuga sanificabile,
lavabile.


Dimensione
Ø80



COLORI CROSTA - Ecopelle



COLORE 1




COLORE 2



COLORE 3



COLORE 4



COLORE 5



COLORE 6



COLORE 7



COLORE 8



COLORE 9



COLORE 10



COLORE 11



COLORE 12



COLORE 13



COLORE 14



COLORE 15



**COMPLEMENTI
D'ARREDO**



COMPLEMENTI DI ARREDO

Art.959P2PL

ATTACCAPANNI A MURO

Attaccapanni a muro 2 posti grucce plastica, tavoletta melaminico.



Dimensione
L.40x h.12

Art.959P2ME

ATTACCAPANNI A MURO

Attaccapanni a muro 2 posti grucce metallo, tavoletta melaminico.



Dimensione
L.40x h.12

Art.959P3PL

ATTACCAPANNI A MURO

Attaccapanni a muro 3 posti grucce plastica, tavoletta melaminico.



Dimensione
L.60x h.12

Art.959P3ME

ATTACCAPANNI A MURO

Attaccapanni a muro 3 posti grucce metallo, tavoletta melaminico.



Dimensione
L.60x h.12

Art.959P5PL

ATTACCAPANNI A MURO

Attaccapanni a muro 5 posti grucce plastica, tavoletta melaminico.



Dimensione
L.100x h.12

Art.959P5ME

ATTACCAPANNI A MURO

Attaccapanni a muro 5 posti grucce metallo, tavoletta melaminico.



Dimensione
L.100x h.12

Art.959P7PL

ATTACCAPANNI A MURO

Attaccapanni a muro 7 posti grucce plastica, tavoletta melaminico.



Dimensione
L.115x h.12

Art.959P7ME

ATTACCAPANNI A MURO

Attaccapanni a muro 7 posti grucce metallo, tavoletta melaminico.



Dimensione
L.115x h.12

Art.959P10PL

ATTACCAPANNI A MURO

Attaccapanni a muro 10 posti grucce plastica, tavoletta melaminico.



Dimensione
L.200x h.12

COMPLEMENTI DI ARREDO

Art.959P10ME

ATTACCAPANNI A MURO

Attaccapanni a muro 10 posti grucce metallo, tavoletta melaminico.



Dimensione
L.200x h.12

Art.959P5PIEGH.

ATTACCAPANNI A MURO GRUCCE PIEGHEVOLI

Attaccapanni a muro 5 posti grucce plastica pieghevoli tavoletta melaminico.

Dimensione: L.100x h.17

Art.959P7PIEGH.

ATTACCAPANNI A MURO GRUCCE PIEGHEVOLI

Attaccapanni a muro 7 posti grucce plastica pieghevoli tavoletta melaminico.

Dimensione: L.127x h.17



Art.959P10PIEGH.

ATTACCAPANNI A MURO GRUCCE PIEGHEVOLI

Attaccapanni a muro 10 posti grucce plastica pieghevoli tavoletta melaminico.

Dimensione: L.200x h.17

Art.959P10SM

ATTACCAPANNI A MURO METALLO A "S"

Attaccapanni a parete 10 posti a "S" In metallo.



Dimensione
L.131x h.22

Art.959GTC

GANCIO A PARETE APPENDIABITI/ZAINO

Gancio a parete monocolore plastica fissabile con 2 viti e tasselli.



Dimensione
L.12x 3,5x h.12

Art.959GTS

GANCIO A PARETE APPENDIABITI/ZAINO

Gancio a parete colori subliminali plastica fissabile con 2 viti e tasselli.



Dimensione
L.12x 3,5x h.12

Art.952P16

ATTACCAPANNI A CAVALLETTO

Attaccapanni a cavalletto 16 posti grucce plastica, tavoletta melaminico.



Dimensione
L.134x P.50x h.150

Art.952P16P

ATTACCAPANNI A CAVALLETTO

Attaccapanni a cavalletto 16 posti con ripiano inferiore grucce plastica, tavoletta melaminico.




Dimensione
L.134x P.50x h.150

Art.952P24

ATTACCAPANNI A CAVALLETTO

Attaccapanni a cavalletto 24 posti grucce plastica, tavoletta melaminico.



Dimensione
L.200x 50x h.155

COMPLEMENTI DI ARREDO

Art.952P24P

ATTACCAPANNI A CAVALLETTO

Attaccapanni a cavalletto 24 posti con ripiano inferiore grucce plastica, tavoletta melaminica.



Dimensione
L.200x 50x h.155

Art.101STELO

ATTACCAPANNI A COLONNA

Attaccapanni a colonna con anello portaombrelli.



Dimensione
BASE: Ø470mm
ALTEZZA: 1720 mm

Art.950P18

PORTAOMBRELLI

Portaombrelli metallo a 18 posti con vaschetta in plastica. Tubo di acciaio Ø22.



Dimensione
L.65x P.30x h.46

Art.990

CESTINO GETTACARTE

Cestino gettacarte polipropilene pieno.



Dimensione
Ø29x h.31,5

Art.921

CAVALLETTO ESPOSITIVO

Cavalletto espositivo/divisorio su ruote.



Dimensione
L.150x h.207

ARREDO PER L'INFANZIA



ARREDO PER L'INFANZIA

BANCHI E TAVOLINI INFANZIA NIDO - MATERNA

Art.705T28-65

BANCO QUADRATO

Banco quadrato piano 65x65.
Gambe tubo di acciaio Ø28.

1 2

Dimensione

L.65x P.65x h.46

L.65x P.65x h.53



Art.705T28-80

BANCO QUADRATO

Banco quadrato piano 80x80.
Gambe tubo di acciaio Ø28.

1 2

Dimensione

L.80x P.80x h.46

L.80x P.80x h.53



Art.705T28-130

BANCO QUADRATO

Banco quadrato piano 130x130.
Gambe tubo di acciaio Ø28.

1 2

Dimensione

L.130x P.130x h.46

L.130x P.130x h.53



Art.707T28

BANCO RETTANGOLARE

Banco rettangolare piano 130x65.
Banco rettangolare piano 130x70.
Gambe tubo di acciaio Ø28.

1 2

Dimensione

L.130x P.65x h.46

L.130x P.65x h.53

L.130x P.70x h.46

L.130x P.70x h.53



ARREDO PER L'INFANZIA

BANCHI E TAVOLINI INFANZIA NIDO - MATERNA

Art.708T28

BANCO ESAGONALE

Banco esagonale lato 55.
Gambe tubo di acciaio Ø28.



Dimensione

L.55x h.46

L.55x h.53



Art.741T28

BANCO CIRCOLARE

Banco circolare piano Ø100.
Banco circolare piano Ø120.
Gambe tubo di acciaio Ø28.



Dimensione

Ø100x h.46

Ø100x h.53

Ø120x h.46

Ø120x h.53



Art.705T40-65

BANCO QUADRATO

Banco quadrato piano 65x65.
Versione gambe tubo di acciaio Ø40.

Art.705T60-65

BANCO QUADRATO

Banco quadrato piano 65x65.
Versione gambe tubo di acciaio Ø60.



Dimensione

L.65x P.65x h.46

L.65x P.65x h.53



Art.705L60-65

BANCO QUADRATO

Banco quadrato piano 65x65.
Gambe in massello di faggio Ø60.



Dimensione

L.65x P.65x h.46

L.65x P.65x h.53



ARREDO PER L'INFANZIA

BANCHI E TAVOLINI INFANZIA NIDO - MATERNA

Art.705T40-80

BANCO QUADRATO

Banco quadrato piano 80x80.
Versione gambe tubo di acciaio Ø40.

Art.705T60-80

BANCO QUADRATO

Banco quadrato piano 80x80.
Versione gambe tubo di acciaio Ø60.



Dimensione

L.80x P.80x h.46

L.80x P.80x h.53



Art.705L60-80

BANCO QUADRATO

Banco quadrato piano 80x80.
Gambe in massello di faggio Ø60.



Dimensione

L.80x P.80x h.46

L.80x P.80x h.53



Art.705T40-130

BANCO QUADRATO

Banco quadrato piano 130x130.
Versione gambe tubo di acciaio Ø40.

Art.705T60-130

BANCO QUADRATO

Banco quadrato piano 130x130.
Versione gambe tubo di acciaio Ø60.



Dimensione

L.130x P.130x h.46

L.130x P.130x h.53



Art.705L60-130

BANCO QUADRATO

Banco quadrato piano 130x130.
Gambe in massello di faggio Ø60.



Dimensione

L.130x P.130x h.46

L.130x P.130x h.53



ARREDO PER L'INFANZIA

BANCHI E TAVOLINI INFANZIA NIDO - MATERNA

Art.707T40-130x65

BANCO RETTANGOLARE

Banco rettangolare piano 130x65.
Versione gambe tubo di acciaio Ø40.

Art.707T60-130x65

BANCO RETTANGOLARE

Banco rettangolare piano 130x65.
Versione gambe tubo di acciaio Ø60.

Art.707T40-130x70

BANCO RETTANGOLARE

Banco rettangolare piano 130x70.
Versione gambe tubo di acciaio Ø40.

Art.707T60-130x70

BANCO RETTANGOLARE

Banco rettangolare piano 130x70.
Versione gambe tubo di acciaio Ø60.



Dimensione

L.130x P.65x h.46

L.130x P.65x h.53



Dimensione

L.130x P.70x h.46

L.130x P.70x h.53

Art.707L60-130

BANCO RETTANGOLARE

Banco rettangolare piano 130x65.
Gambe in massello di faggio Ø60.



Dimensione

L.130x P.65x h.46

L.130x P.65x h.53



ARREDO PER L'INFANZIA

BANCHI E TAVOLINI INFANZIA NIDO - MATERNA

Art.708T40-65

BANCO ESAGONALE

Banco esagonale lato 65.

Versione gambe tubo di acciaio Ø40.

Art.708T60-65

BANCO ESAGONALE

Banco esagonale lato 65.

Versione gambe tubo di acciaio Ø60.

1 2

Dimensione

L.65x h.46

L.65x h.53



Art.708L60-65

BANCO ESAGONALE

Banco esagonale lato 65.

Gambe in massello di faggio Ø60.

1 2

Dimensione

L.65x h.46

L.65x h.53



Art.741T40-120

BANCO CIRCOLARE

Tavolo circolare piano 120.

Gambe tubo di acciaio Ø 40.

Art.741T60-120

BANCO CIRCOLARE

Tavolo circolare piano 120.

Gambe tubo di acciaio Ø 60.

Art.741T40-130

BANCO CIRCOLARE

Tavolo circolare piano 130.

Gambe tubo di acciaio Ø 40.

Art.741T60-130

BANCO CIRCOLARE

Tavolo circolare piano 130.

Gambe tubo di acciaio Ø 60.

1 2

Dimensione

Ø120x h.46

Ø120x h.53

1 2

Dimensione

Ø130x h.46

Ø130x h.53



ARREDO PER L'INFANZIA

BANCHI E TAVOLINI INFANZIA NIDO - MATERNA

Art.741L60-130 BANCO CIRCOLARE

Tavolo circolare piano 130.
Gambe in massello di faggio Ø 60.

1 2

Dimensione
Ø130x h.46
Ø130x h.53



Art.TAVOLO OVALE ONDA

Composto da: N.1 tavolo onda rettangolare 120x60
+ n.2 tavolo onda semicerchio 120x60.
Versione gambe tubo di acciaio Ø40.
Versione gambe tubo di acciaio Ø60.

1 2

Dimensione
DIM.TOTALE COMPLETA - L.180xP.125x h.46
DIM.TOTALE COMPLETA - L.180xP.125x h.53



Art.ONDASEMI-MT40 TAVOLO ONDA SEMICERCHIO

Tavolo onda semicerchio aggregabile gambe metallo.
Versione gambe tubo di acciaio Ø40.

Art.ONDASEMI-MT60 TAVOLO ONDA SEMICERCHIO

Tavolo onda semicerchio aggregabile gambe metallo.
Versione gambe tubo di acciaio Ø60.

1 2

Dimensione
L.120xP.60x h.46
L.120xP.60x h.53



CONFIGURAZIONE TAVOLO ONDA OVALE:

N.2 Tavoli onda semicerchio ART.ONDASEMI
N.1 Tavolo onda rettangolare ART.ONDARET



ARREDO PER L'INFANZIA

BANCHI E TAVOLINI INFANZIA NIDO - MATERNA

Art. TAVOLO CERCHIO ONDA

Composizione tavolo onda cerchio gambe metallo.
Composto da: N.2 tavolo onda semicerchio.
Versione gambe tubo di acciaio Ø40.
Versione gambe tubo di acciaio Ø60.



Dimensione



DIM.TOTALE COMPLETA - Ø120x h.46

DIM.TOTALE COMPLETA - Ø120x h.53



CONFIGURAZIONE TAVOLO ONDA CERCHIO:

N.2 Tavoli onda semicerchio ART.ONDASEMI



Art.ONDARET-MT40

TAVOLO ONDA RETTANGOLARE

Tavolo onda rettangolare aggregabile.
Versione gambe tubo di acciaio Ø 40.

Art.ONDARET-MT60

TAVOLO ONDA RETTANGOLARE

Tavolo onda rettangolare aggregabile.
Versione gambe tubo di acciaio Ø 60.



Dimensione

L.120xP.60x h.46

L.120xP.60x h.53



Art.ONDARET-L

TAVOLO ONDA RETTANGOLARE

Tavolo onda rettangolare aggregabile.
Gambe massello di faggio Ø 60



Dimensione

L.120xP.60x h.46

L.120xP.60x h.53



ARREDO PER L'INFANZIA

BANCHI E TAVOLINI INFANZIA NIDO - MATERNA

CONFIGURAZIONE

N.2 Tavoli onda rettangolari
ART.ONDARET



Art.ONDAESA-MT40

TAVOLO ONDA ESATONDO

Tavolo onda esatondo aggregabile.
Versione gambe tubo di acciaio Ø40.

Art.ONDAESA-MT60

TAVOLO ONDA ESATONDO

Tavolo onda esatondo aggregabile.
Versione gambe tubo di acciaio Ø60.



Dimensione

L.120xP.60x h.46

L.120xP.60x h.53



Art.ONDAESA-L

TAVOLO ONDA ESATONDO

Tavolo onda esatondo aggregabile.
Gambe massello di faggio Ø60.



Dimensione

L.120xP.60x h.46

L.120xP.60x h.53



CONFIGURAZIONE ONDA

N.1 Tavolo onda rettangolare ART.ONDARET
+ N.1 Tavolo esatondo ART.ONDAESA
+ N.1 Tavolo circolare ART.741



ARREDO PER L'INFANZIA

BANCHI E TAVOLINI INFANZIA NIDO - MATERNA

Art.2976MT40

TAVOLO MEZZO TONDO

Versione gambe tubo di acciaio Ø 40.

Art.2976MT60

TAVOLO MEZZO TONDO

Versione gambe tubo di acciaio Ø 60.

1 2

Dimensione

L.130xP.64x h.46

L.130xP.64x h.53



Art.2976L

TAVOLO SEMICERCHIO

Gambe in massello di faggio Ø 60.

1 2

Dimensione

L.130xP.64x h.46

L.130xP.64x h.53



Art.2900MT40

TAVOLO MEZZO CERCHIO

Versione gambe tubo di acciaio Ø 40.

Art.2900MT60

TAVOLO MEZZO CERCHIO

Versione gambe tubo di acciaio Ø 60.

1 2

Dimensione

L.160xP.50x h.46

L.160xP.50x h.53



Art.2900L

TAVOLO PAPPA SEMICIRCOLARE

Gambe in massello di faggio Ø 60.

1 2

Dimensione

L.160xP.50x h.46

L.160xP.50x h.53



CONFIGURAZIONE 2 TAVOLI

ARREDO PER L'INFANZIA

BANCHI E TAVOLINI INFANZIA NIDO - MATERNA

Art.2531P

BANCO QUADRATO

Banco quadrato gambe in polipropilene
Ø 65 con tappi inferiori.

1 2

Dimensione
L.80xP.80x h.46
L.80xP.80x h.53



Art.2532P

BANCO RETTANGOLARE

Gambe in polipropilene Ø 65 con tappi inferiori.

1 2

Dimensione
L.130xP.65x h.46
L.130xP.65x h.53



Art.2975P

BANCO ESAGONALE LATO 55

Gambe in polipropilene Ø 65 con tappi inferiori.

1 2

Dimensione
L.55x h.46
L.55x h.53



ARREDO PER L'INFANZIA

CATTEDRE INSEGNANTI PER INFANZIA

Art.ONDACATTECO-L CATTEDRA INSEGNANTE ONDA SENZA CASSETTI

Cattedra insegnante onda
senza cassetti e senza pannellatura.
Gambe in massello di faggio Ø60.



Dimensione
L.140xP.70x h.76

Art.ONDACATTECO-M CATTEDRA INSEGNANTE ONDA SENZA CASSETTI

Cattedra insegnante onda
senza cassetti e senza pannellatura.
Gambe tubo di acciaio Ø60.



Dimensione
L.140xP.70x h.76

Art.ONDACATT-L CATTEDRA INSEGNANTE ONDA 2 CASSETTI

Cattedra insegnante onda
con 2 cassetti e pannellatura.
Gambe in massello di faggio Ø60.



Dimensione
L.140xP.70x h.76

Art.ONDACATT-M CATTEDRA INSEGNANTE ONDA 2 CASSETTI

Cattedra insegnante onda
con 2 cassetti e pannellatura.
Gambe tubo di acciaio Ø60.



Dimensione
L.140xP.70x h.76

ARREDO PER L'INFANZIA

CATTEDRE INSEGNANTI PER INFANZIA

Art.ONDACATT-PANN CATTEDRA INSEGNANTE ONDA PANNELLATA 2 CASSETTI

*Cattedra insegnante onda
2 cassetti, pannellata.*



*Dimensione
L.140xP.70x h.76*

PIANI BANCHI Colori standard



Avorio

PIANI BANCHI Colori speciali



Acero



Faggio



*Verde
Liverpool*



*Azzurro
Balaton*



Salmone



Arancio



Rosso



Giallo sole

STRUTTURE IN TUBOLARE METALLICO Colori standard



Alluminio

STRUTTURE IN TUBOLARE METALLICO Colori speciali



Nero



Verde



Rosso



Azzurro

ARREDO PER L'INFANZIA

SEDUTE INFANZIA NIDO - MATERNA

Art.577

SEDIOLINA ALLIEVI FAGGIO

Sediolina faggio tubo di acciaio Ø22.
Sovrapponibile sedile e schienale
multistrato di faggio.



Dimensione

L.28xP.28x h.26

L.28xP.28x h.31



Art.577L

SEDIOLINA ALLIEVI LAMINATO

Sediolina laminato tubo di acciaio Ø22.
Sovrapponibile sedile e schienale laminato colore avorio.



Dimensione

L.28xP.28x h.26

L.28xP.28x h.31



Art.577B

POLTRONCINA ALLIEVI CON BRACCIOLI FAGGIO

Poltroncina faggio con braccioli tubo di acciaio Ø22.
Sedile e schienale multistrato di faggio.



Dimensione

L.28xP.28x h.26

L.28xP.28x h.31



ARREDO PER L'INFANZIA

SEDUTE INFANZIA NIDO - MATERNA

Art.570

SEDIOLINA ALLIEVI POLIPROPILENE

Sediolina polipropilene tubo di acciaio Ø22

Sovrapponibile monoscocca polipropilene con foro.

1 2

Dimensione

L.28xP.31x h.26

L.28xP.31x h.31



CARTELLA COLORI 07 - Plastiche



Giallo

Rosso

Blu

Verde

Art.508

SEDIOLINA ALLIEVI POLIPROPILENE

Sediolina polipropilene tubo di acciaio Ø25.

Sovrapponibile sedile e schienale polipropilene.

1 2

Dimensione

L.32xP.32x h.26

L.32xP.32x h.31



CARTELLA COLORI 01A - Plastiche



Rosso
traffico

Verde
pastello

Giallo
traffico

Salmone

Carta
da zucchero

Blu
segnale

ARREDO PER L'INFANZIA

SEDUTE INFANZIA NIDO - MATERNA

Art.SA591

SEDIOLINA ALLIEVI POLIPROPILENE

SEDIOLINA MONOBLOCCO POLIPROPILENE

Comoda: Il perfetto design ergonomico assicura comfort, migliorando la concentrazione e il benessere.

Curva del sedile graduata, supporto del bordo del sedile a cascata "persico" e posizioni di seduta "piene".

Le gambe e le basi impediscono di oscillare o scivolare.

Durevole: Polipropilene ad alta resistenza agli urti.

Materiali riciclabili al 100%. Elevata resistenza al fuoco.

Pratica: Maniglie di presa integrate, leggere, facili da spostare.

Antistatico, resistente alle macchie.



1 2

Dimensione

L.28xP.25x hs.26

L.28xP.25x hs.31

CARTELLA COLORI 19 - Plastiche



NOTA BENE: COLORE GRAPE CRUSH-TANGERINE FIZZ-LIME ZEST-AQUA BLU escluso GR.1

Art.SAS20

SEDIOLINA ALLIEVI POLIPROPILENE

Sediolina polipropilene tubo di acciaio Ø22.

Sovrapponibile monoscocca polipropilene con foro.



1 2

Dimensione

L.28,5xP.30x h.26

L.28,5xP.30x h.31

CARTELLA COLORI 04 - Plastiche



ARREDO PER L'INFANZIA

SEDUTE INFANZIA NIDO - MATERNA

Art.2986

SEDIOLINA ALLIEVI POLIPROPILENE

Sediolina polipropilene monoblocco
con tappi estraibili doppia altezza.

1 2

Dimensione

L.31xP.30x h.26\h.31



CARTELLA COLORI 04 - Plastiche



Art.2985 IRIS

SEDIOLINA ALLIEVI POLIPROPILENE

Sediolina polipropilene sovrapponibile,
monoscocca polipropilene con foro.


2

Dimensione

L.35xP.34x h.30



CARTELLA COLORI 09 - Plastiche

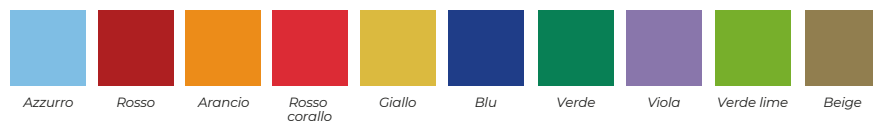

ARREDO PER L'INFANZIA

SEDUTE INFANZIA NIDO - MATERNA

Art.575

SEDIOLINA ALLIEVI MASSELLO FAGGIO

Sediolina a pioli massello.
Sedile e schienale multistrato di faggio,
struttura legno massello di faggio.

1 2

Dimensione

L.30xP.25,5x h.26

L.33xP.27,5x h.31



Art.575 COLOR

SEDIOLINA ALLIEVI COLOR MASSELLO FAGGIO

Sediolina a pioli massello color.
Sedile e schienale multistrato di faggio colorato,
struttura legno massello di faggio.


1 2

Dimensione

L.30xP.25,5x h.26

L.33xP.27,5x h.31

COLOUR



natural

red

yellow

green

blue

orange

pink

light
green

light
blue



Art.575B

SEDIOLINA ALLIEVI CON BRACCIOLI MASSELLO FAGGIO

Sediolina a pioli con braccioli massello
sedile e schienale multistrato di faggio,
struttura legno massello di faggio.

1 2

Dimensione

L.30xP.25,5x h.26

L.34xP.27,5x h.31



ARREDO PER L'INFANZIA

SEDUTE INFANZIA NIDO - MATERNA

Art.575BCOLOR

SEDIOLINA ALLIEVI CON BRACCIOLI COLOR MASSELLO FAGGIO

Sediolina a pioli con braccioli massello
sedile e schienale multistrato di faggio colorato,
struttura legno massello di faggio.

1 2


Dimensione

L.30xP.25,5x h.26

L.34xP.27,5x h.31



COLOUR



Art.579L

SEDIOLINA ALLIEVI MASSELLO FAGGIO

Sediolina allievi impilabile.

Sedile e schienale anatomici multistrato di faggio,
struttura legno massello di faggio.

1 2

Dimensione

L.30xP.25,5x h.26

L.32,4xP.29x h.31



Art.579LCOLOR

SEDIOLINA ALLIEVI COLOR MASSELLO FAGGIO

Sediolina massello impilabile color.

Sedile e schienale anatomici multistrato di faggio colorato,
struttura legno massello di faggio.

1 2


Dimensione

L.30xP.25,5x h.26

L.32,4xP.29x h.31



COLOUR



ARREDO PER L'INFANZIA

SEDUTE INFANZIA NIDO - MATERNA

Art.579BL

SEDIOLINA ALLIEVI CON BRACCIOLI MASSELLO FAGGIO

Sediolina massello con braccioli.
Sedile e schienale anatomici multistrato di faggio,
struttura legno massello di faggio.

1 2

Dimensione

L.30xP.25,5x h.26

L.32,4xP.29x h.31



Art.579BLCOLOR

SEDIOLINA ALLIEVI CON BRACCIOLI COLOR MASSELLO FAGGIO

Sediolina massello con braccioli.
Sedile e schienale anatomici multistrato di faggio colorato,
struttura legno massello di faggio.

1 2


Dimensione

L.30xP.25,5x h.26

L.32,4xP.29x h.31



COLOUR



Art.579LPENNY

SEDIOLINA ALLIEVI MASSELLO FAGGIO

Sediolina massello impilabile.
Sedile e schienale multistrato di faggio,
struttura legno massello di faggio.

1 2

Dimensione

L.25,5xP.26x h.26

L.28,5xP.30x h.31



ARREDO PER L'INFANZIA

SEDUTE INFANZIA NIDO - MATERNA

Art.579LPENNYCOLOR SEDIOLINA ALLIEVI COLOR MASSELLO FAGGIO

Sediolina massello color impilabile.
Sedile e schienale multistrato di faggio colorato,
struttura legno massello di faggio.


1 2

Dimensione

L.25,5xP.26x h.26

L.28,5xP.30x h.31

COLOUR



Art.579BLPENNY SEDIOLINA ALLIEVI CON BRACCIOLI MASSELLO FAGGIO

Sediolina massello con braccioli
Sedile e schienale multistrato di faggio
Struttura legno massello di faggio.

1 2

Dimensione

L.25,5xP.26x h.26

L.28,5xP.30x h.31



Art.579BLPENNYCOLOR SEDIOLINA ALLIEVI CON BRACCIOLI COLOR MASSELLO FAGGIO

Sediolina massello con braccioli color
Sedile e schienale multistrato di faggio colorato.
Struttura legno massello di faggio.


1 2

Dimensione

L.25,5xP.26x h.26

L.28,5xP.30x h.31

COLOUR



ARREDO PER L'INFANZIA

SEDUTE INFANZIA NIDO - MATERNA

Art.578L

SEDIOLINA ALLIEVI PLURIUSO MASSELLO FAGGIO

Sediolina pluriuso massello.

Sedile e schienale multistrato di faggio.

Struttura legno massello di faggio.



Dimensione

L.32xP.26,5x h.16\21\31



Art.578LCOLOR

SEDIOLINA ALLIEVI PLURIUSO COLOR MASSELLO FAGGIO

Sediolina pluriuso massello color.

Sedile e schienale multistrato di faggio colorato,

struttura legno massello di faggio.




Dimensione

L.32xP.26,5x h.16/21/31



COLOUR



natural

red

yellow

green

blue

orange

pink

light
green

light
blue

ARREDO PER L'INFANZIA

SEDUTE INFANZIA NIDO - MATERNA

Art.576

SEGGIOLONE PAPPÀ MASSELLO FAGGIO

Seggiolone pappa faggio.

Sedile e schienale multistrato di faggio,

dotato di cintura di sicurezza imbottitura smontabile.

1 2

Dimensione

L.49/65xP.36/48x h.64



COLOUR



natural

COLORI IMBOTTITURA STANDARD



green



blue



orange

*COLORI IMBOTTITURA SU RICHIESTA
MINIMO 30PZ

Art.576Q

SEGGIOLONE PAPPÀ MASSELLO FAGGIO

Seggiolone pappa faggio impilabile.

Sedile e schienale multistrato di faggio.

Dotato di cintura di sicurezza e imbottitura smontabile.

1 2

Dimensione

L.37,5/33xP.27x h.31/64



COLOUR



natural

COLORI IMBOTTITURA STANDARD



green



orange

*COLORI IMBOTTITURA SU RICHIESTA
MINIMO 30PZ

ARREDO PER L'INFANZIA

SEDUTE INFANZIA NIDO - MATERNA

Art.SEDIADOG

SEDIOLINA ALLIEVI MASSELLO FAGGIO

Sedile e schienale multistrato di faggio struttura legno massello di faggio.
Schienale con disegno cane.

2

Dimensione

L.31,5xP.30x h.31



Art.SEDIAFROG

SEDIOLINA ALLIEVI MASSELLO FAGGIO

Sedile e schienale multistrato di faggio struttura legno massello di faggio.
Schienale con disegno rana.

2

Dimensione

L.31,5xP.30x h.31



Art.SEDIALION

SEDIOLINA ALLIEVI MASSELLO FAGGIO

Sedile e schienale multistrato di faggio struttura legno massello di faggio.
Schienale con disegno leone.

2

Dimensione

L.31,5xP.30x h.31



Art.SEDIACAT

SEDIOLINA ALLIEVI MASSELLO FAGGIO

Sedile e schienale multistrato di faggio struttura legno massello di faggio.
Schienale con disegno gatto.

2

Dimensione

L.31,5xP.30x h.31



ARREDO PER L'INFANZIA

SEDUTE INFANZIA NIDO - MATERNA

Art.SEDIABEAR

SEDIOLINA ALLIEVI MASSELLO FAGGIO

Sedile e schienale multistrato di faggio struttura legno massello di faggio.
Schienale con disegno orso.

2

Dimensione

L.31,5xP.30x h.31



Art.SEDIAMOUSE

SEDIOLINA ALLIEVI MASSELLO FAGGIO

Sedile e schienale multistrato di faggio struttura legno massello di faggio.
Schienale con disegno topo.

2

Dimensione

L.31,5xP.30x h.31



ARREDO PER L'INFANZIA

SEDUTE INFANZIA NIDO - MATERNA

Art.SGAF35 SGABELLO FAGGIO

Sgabellino faggio tondello multistrato di faggio.

2

Dimensione
Ø28x h.35



Art.581 PANCHINA NOBILITATO SENZA SCHIENALE

*Panchina senza schienale. Tubo di acciaio Ø22.
Sedile nobilitato colorato.*

2

Dimensione
L.130xP.28x h.31




Art.580 PANCHINA NOBILITATO CON SCHIENALE

*Panchina con sedile schienale. Tubo di acciaio Ø22.
Sedile e schienale nobilitato colorato.*

2

Dimensione
L.130xP.28x h.31

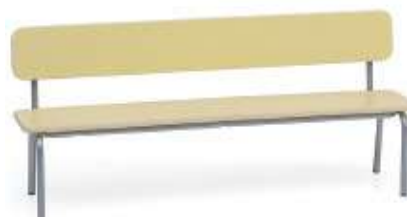

Art.574 PANCHINA A PIOLI MASSELLO FAGGIO CON SCHIENALE

Panchina a pioli massello.
Sedile e schienale multistrato di faggio.
Struttura legno massello di faggio.

2

Dimensione
L.90xP.27,5x h.31



ARREDO PER L'INFANZIA

SEDUTE INFANZIA NIDO - MATERNA

Art.574COLOR

PANCHINA A PIOLI COLOR MASSELLO FAGGIO CON SCHIENALE

Panchina a pioli massello color.
Sedile e schienale multistrato di faggio colorato.
Struttura legno massello di faggio.

2

Dimensione
L.90xP.27,5x h.31

COLOUR



Art.574SPECIAL

PANCHINA A PIOLI SPECIAL MASSELLO FAGGIO CON SCHIENALE

Panchina a pioli massello special.
Sedile e schienale multistrato di faggio.
Struttura legno massello di faggio.

2

Dimensione
L.125xP.27,5x h.31



Art.574SPECIALCOLOR


PANCHINA A PIOLI SPECIAL COLOR MASSELLO FAGGIO CON SCHIENALE

Panchina a pioli massello special color.
Sedile e schienale multistrato di faggio colorato.
Struttura legno massello di faggio.

2

Dimensione
L.125xP.27,5x h.31

COLOUR



ARREDO PER L'INFANZIA

SEDUTE INFANZIA NIDO - MATERNA

Art.574P1

PANCHINA A PIOLI

MASSELLO FAGGIO SENZA SCHIENALE

Panchina a pioli massello senza schienale.
Sedile multistrato di faggio, struttura legno massello di faggio.

2

Dimensione
L.90xP.29x h.31



Art.574P2

PANCHINA A PIOLI MASSELLO FAGGIO SENZA SCHIENALE CON POGGIASCARPE

Panchina a pioli massello senza schienale
con poggiascarpe. Sedile multistrato
di faggio, struttura legno massello di faggio.

2

Dimensione
L.90xP.29x h.31



Art.573L

PANCHINA PLURIUSO MASSELLO FAGGIO

Panchina pluriuso massello.
Sedile e schienale multistrato di betulla,
struttura legno massello di faggio.

2

Dimensione
L.90xP.27x h.16/21/31



Art.573LCOLOR

PANCHINA PLURIUSO MASSELLO FAGGIO


Panchina pluriuso massello color.
Sedile e schienale multistrato di betulla colorato.
Struttura legno massello di faggio.

2

Dimensione
L.90xP.27x h.16/21/31



COLOUR



ARREDO PER L'INFANZIA

SEDUTE INFANZIA NIDO - MATERNA

Art.582L

PANCHINA IMPILABILE MASSELLO DI FAGGIO

Panchina massello impilabile.

Sedile e schienale anatomici multistrato di faggio, struttura legno massello di faggio.

2

Dimensione
L.110xP.32x h.31



Art.582LCOLOR

PANCHINA IMPILABILE COLOR MASSELLO DI FAGGIO

Panchina massello color impilabile. Sedile e schienale anatomici colorati, multistrato di faggio colorato.


Struttura legno massello di faggio.

2

Dimensione
L.110xP.32x h.31



COLOUR



ARREDO PER L'INFANZIA

MOBILI CONTENITORI E DIDATTICI INFANZIA

Art.430

ARMADIO A GIORNO

Armadio a giorno con 2 ripiani.



Dimensione


L.100xP.45x h.100

L.100xP.45x h.110

Art.430COLOR

ARMADIO A GIORNO

Armadio a giorno con 2 ripiani.



Dimensione

L.100xP.45x h.100

L.100xP.45x h.110

Art.430P

ARMADIO A GIORNO

Armadio a giorno con 2 ripiani.

Base con piedini faggio.



Dimensione

L.100xP.45x h.100

L.100xP.45x h.110

Art.420

ARMADIO A DUE ANTE

Armadio due ante con 2 ripiani.



Dimensione

L.100x.45x h.100

L.100xP.45x h.110

ARREDO PER L'INFANZIA

MOBILI CONTENITORI E DIDATTICI INFANZIA

Art.420COLOR ARMADIO A DUE ANTE

Armadio due ante con 2 ripiani.



Dimensione

L.100xP.45x h.100

L.100xP.45x h.110

Art.420P ARMADIO A DUE ANTE

Armadio due ante con 2 ripiani.
Base con piedini faggio.



Dimensione

L.100xP.45x h.100

L.100xP.45x h.110

Art.420AG ARMADIO A DUE ANTE E VANO A GIORNO

Armadio due ante con vano a giorno laterale con 2 ripiani.



Dimensione

L.100xP.45x h.100

L.100xP.45x h.110

Art.427GPS ARMADIO SPOGLIATOIO A GIORNO DUE VANI

Armadio spogliatoio due vani a giorno con grucce plastica, con vano portascarpe.



Dimensione

L.100xP.45x h.100

L.100xP.45x h.110

ARREDO PER L'INFANZIA

MOBILI CONTENITORI E DIDATTICI INFANZIA

Art.427PGPS

ARMADIO SPOGLIATOIO A GIORNO DUE VANI

Armadio spogliatoio due vani a giorno
con grucce di plastica, con vano portascarpe.
Base con piedini faggio.

Dimensione

L.100xP.45x h.100

L.100xP.45x h.110



Art.427G

ARMADIO SPOGLIATOIO A GIORNO DUE VANI

Armadio spogliatoio due vani a giorno con grucce plastica.

Dimensione

L.100xP.45x h.100

L.100xP.45x h.110



Art.427PG

ARMADIO SPOGLIATOIO A GIORNO DUE VANI

Armadio spogliatoio due vani a giorno con grucce in plastica.
Base con piedini faggio.

Dimensione

L.100xP.45x h.100

L.100xP.45x h.110



Art.428GPS

ARMADIO SPOGLIATOIO A GIORNO TRE VANI

Armadio spogliatoio tre vani a giorno con grucce in plastica,
con vano portascarpe.

Dimensione

L.100xP.45x h.100

L.100xP.45x h.110



ARREDO PER L'INFANZIA

MOBILI CONTENITORI E DIDATTICI INFANZIA

Art.428PGPS

ARMADIO SPOGLIATOIO A GIORNO TRE VANI

Armadio spogliatoio tre vani a giorno con grucce in plastica con vano portascarpe.
Base con piedini faggio.

Dimensione

L.100xP.45x h.100

L.100xP.45x h.110



Art.428G

ARMADIO SPOGLIATOIO A GIORNO TRE VANI

Armadio spogliatoio tre vani a giorno con grucce plastica

Dimensione

L.100xP.45x h.100

L.100xP.45x h.110



Art.428PG

ARMADIO SPOGLIATOIO A GIORNO TRE VANI

Armadio spogliatoio tre vani a giorno con grucce plastica.
Base con piedini faggio.

Dimensione

L.100xP.45x h.100

L.100xP.45x h.110



Art.428A

ARMADIO SPOGLIATOIO TRE ANTE

Armadio spogliatoio tre ante con grucce plastica.

Dimensione

L.100xP.45x h.100

L.100xP.45x h.110



ARREDO PER L'INFANZIA

MOBILI CONTENITORI E DIDATTICI INFANZIA

Art.428PA

ARMADIO SPOGLIATOIO TRE ANTE

Armadio spogliatoio tre ante con grucce plastica.
Base con piedini faggio.



Dimensione

L.100xP.45x h.100

L.100xP.45x h.110

Art.428APS

ARMADIO SPOGLIATOIO TRE ANTE

Armadio spogliatoio tre ante con grucce plastica,
con vano portascarpe.



Dimensione

L.100xP.45x h.100

L.100xP.45x h.110

Art.428PAPS

ARMADIO SPOGLIATOIO TRE ANTE

Armadio spogliatoio tre ante con grucce
plastica con vano portascarpe.
Base con piedini faggio.



Dimensione

L.100xP.45x h.100

L.100xP.45x h.110

Art.426A

ARMADIO SPOGLIATOIO SEI ANTE

Armadio spogliatoio sei ante (3+3) ante colorate.



Dimensione

L.100xP.45x h.170

ARREDO PER L'INFANZIA

MOBILI CONTENITORI E DIDATTICI INFANZIA

Art.434V8

MOBILE TRE VANI CON 8 VASCHEE PLASTICA

Mobile tre vani con divisori di cui 2 vani a giorno con 2 ripiani e 1 vano centrale con 8 vaschette portaoggetti in plastica h.7,5 con guide.

Dimensione

L.100xP.45x h.100

L.100xP.45x h.110



Art.434PV8

MOBILE TRE VANI CON 8 VASCHEE PLASTICA

Mobile tre vani con divisori di cui 2 vani a giorno con 2 ripiani e 1 vano centrale con 8 vaschette portaoggetti in plastica h.7,5 con guide.

Base con piedini faggio.

Dimensione

L.100xP.45x h.100

L.100xP.45x h.110



Art.2682

MOBILE DUE ANTE E 1 VANO CON 5 VASCHEE PLASTICA

Mobile due ante con 2 ripiani e 1 vano laterale con 5 vaschette portaoggetti. In plastica h.15,5 con guide.

Dimensione

L.100xP.45x h.100

L.100xP.45x h.110



Art.2682P

MOBILE DUE ANTE E 1 VANO CON 5 VASCHEE PLASTICA

Mobile due ante con 2 ripiani e 1 vano laterale con 5 vaschette portaoggetti. In plastica h.15,5 con guide.

Base con piedini faggio.

Dimensione

L.100xP.45x h.100

L.100xP.45x h.110



ARREDO PER L'INFANZIA

MOBILI CONTENITORI E DIDATTICI INFANZIA

Art.2684V20

MOBILE DUE VANI CON 20 VASCHETTE PLASTICA

Mobile due vani con divisorio centrale
con 20 vaschette portaoggetti in plastica h.7,5 con guide.

Dimensione

L.70xP.45x h.100

L.70xP.45x h.110



Art.2684PV20

MOBILE DUE VANI CON 20 VASCHETTE PLASTICA

Mobile due vani con divisorio centrale
con 20 vaschette portaoggetti in plastica h.7,5
con guide. Base con piedini faggio.

Dimensione

L.70xP.45x h.100

L.70xP.45x h.110



Art.2684V10

MOBILE DUE VANI CON 10 VASCHETTE PLASTICA

Mobile due vani con divisorio centrale
con 10 vaschette portaoggetti in plastica h.15,5 con guide.

Dimensione

L.70xP.45x h.100

L.70xP.45x h.110



Art.2684PV10

MOBILE DUE VANI CON 10 VASCHETTE PLASTICA

Mobile due vani con divisorio centrale
con 10 vaschette portaoggetti in plastica h.15,5
con guide base con piedini faggio.

Dimensione

L.70xP.45x h.100

L.70xP.45x h.110



ARREDO PER L'INFANZIA

MOBILI CONTENITORI E DIDATTICI INFANZIA

Art.433V12

MOBILE TRE VANI CON 12 VASCHETTE PLASTICA

Mobile tre vani con divisori con 12 vaschette portaoggetti in plastica h.15,5 con guide.

Dimensione

L.105xP.45x h.100

L.105xP.45x h.110



Art.433PV12

MOBILE TRE VANI CON 12 VASCHETTE PLASTICA

Mobile tre vani con divisori con 12 vaschette portaoggetti in plastica h.15,5 con guide. Base con piedini faggio.

Dimensione

L.105xP.45x h.100

L.105xP.45x h.110



Art.431V20

MOBILE TRE VANI CON 20 VASCHETTE PLASTICA

Mobile tre vani con divisori con 1 vano a giorno centrale con 2 ripiani e 2 vani laterali con 20 vaschette portaoggetti in plastica h.7,5 con guide.

Dimensione

L.105xP.45x h.100

L.105xP.45x h.110



Art.431PV20

MOBILE TRE VANI CON 20 VASCHETTE PLASTICA

Mobile tre vani con divisori con 1 vano a giorno centrale con 2 ripiani e 2 vani laterali con 20 vaschette portaoggetti in plastica h.7,5 con guide. Base con piedini faggio.

Dimensione

L.105xP.45x h.100

L.105xP.45x h.110



ARREDO PER L'INFANZIA

MOBILI CONTENITORI E DIDATTICI INFANZIA

Art.410C9

ARMADIO CASELLARIO 9 CASELLE A GIORNO

Armadio casellario con 9 caselle a giorno.

Dimensione

L.100xP.45x h.100 - VANO L.30x h.27

L.100xP.45x h.110 - VANO L.30x h.27



Art.410PC9

ARMADIO CASELLARIO 9 CASELLE A GIORNO

Armadio casellario con 9 caselle a giorno.

Base con piedini faggio.

Dimensione

L.100xP.45x h.100 - VANO L.30x h.27

L.100xP.45x h.110 - VANO L.30x h.27



Art.410C12

ARMADIO CASELLARIO 12 CASELLE A GIORNO

Armadio casellario con 12 caselle a giorno.

Dimensione

L.100xP.45x h.100 - VANO L.25x h.27

L.100xP.45x h.110 - VANO L.25x h.27



Art.410PC12

ARMADIO CASELLARIO 12 CASELLE A GIORNO

Armadio a giorno casellario con 12 caselle.

Base con piedini faggio.

Dimensione

L.100xP.45x h.100 - VANO L.25x h.27

L.100xP.45x h.110 - VANO L.25x h.27



ARREDO PER L'INFANZIA

MOBILI CONTENITORI E DIDATTICI INFANZIA

Art.410C16

ARMADIO CASELLARIO 16 CASELLE A GIORNO

Armadio casellario con 16 caselle a giorno.



Dimensione

L.100xP.45x h.100

L.100xP.45x h.110

Art.410PC16

ARMADIO CASELLARIO 16 CASELLE A GIORNO

Armadio a giorno casellario con 16 caselle.

Base con piedini faggio.



Dimensione

L.100xP.45x h.100

L.100xP.45x h.110

Art.432C30

ARMADIO CASELLARIO 30 CASELLE A GIORNO

Armadio casellario con 30 caselle a giorno.



Dimensione

L.100xP.45x h.100 - VANO L.30x h.7

L.100xP.45x h.110 - VANO L.30x h.7

Art.432PC30

ARMADIO CASELLARIO 30 CASELLE A GIORNO

Armadio casellario con 30 caselle a giorno.

Base con piedini faggio.



Dimensione

L.100xP.45x h.100 - VANO L.30x h.7

L.100xP.45x h.110 - VANO L.30x h.7

ARREDO PER L'INFANZIA

MOBILI CONTENITORI E DIDATTICI INFANZIA

Art.488ONDA-A ARMADIO ONDA ALTO

Armadio onda alto quattro ante a onda colorate con 3 ripiani.

Dimensione
L.100xP.45x h.200



Art.488ONDA-M ARMADIO ONDA MEDIO

Armadio onda medio quattro ante a onda colorate con 3 ripiani.

Dimensione
L.100xP.45x h.150



Art.488ONDA-B ARMADIO ONDA BASSO

Armadio onda basso due ante a onda con 1 ripiano.

Dimensione
L.100xP.45x h.90
L.100xP.45x h.100
L.100xP.45x h.110



Art.488PONDAP-B ARMADIO ONDA BASSO

Armadio onda basso due ante a onda colorate con 1 ripiano. Base con piedini faggio.

Dimensione
L.100xP.45x h.90
L.100xP.45x h.100
L.100xP.45x h.110



ARREDO PER L'INFANZIA

MOBILI CONTENITORI E DIDATTICI INFANZIA

Art.488C4ONDA ARMADIO 4 CASSETTI ONDA

Mobile basso quattro cassetti a onda colorati.



Dimensione
L.100xP.45x h.100
L.100xP.45x h.110

Art.488PC4ONDA ARMADIO 4 CASSETTI ONDA

*Mobile basso 4 cassetti a onda colorati.
Base con piedini faggio.*



Dimensione
L.100xP.45x h.100
L.100xP.45x h.110

Art.2818 MOBILE ESPOSITORE BIFACCIALE

*Mobile espositore bifacciale per libri
su ruote 1 lato 3 ripiani, 1 lato schienale inclinato
con 3 mensole espositrici*



Dimensione
L.100xP.45x h.130

Art.952LPC10 ATTACCAPANNI A CARRELLO

*Attaccapanni a carrello 10 posti (5+5)
con grucce plastica caselle sottostanti a giorno.
Base su ruote.*



Dimensione
L.100xP.45x h.120


ARREDO PER L'INFANZIA

MOBILI CONTENITORI E DIDATTICI INFANZIA

Art.952LPC20

ATTACCAPANNI A CARRELLO

Attaccapanni a carrello 20 posti (10+10)
con grucce in plastica, caselle sottostanti a giorno.
Base su ruote.

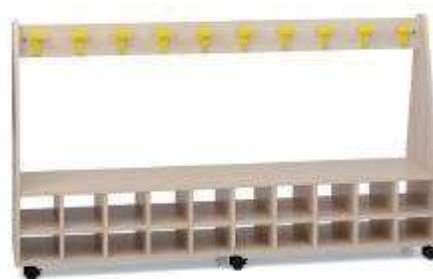

Dimensione
L.200xP.45x h.120

COLORI Colors

Mobili contenitori

Linee pulite e colori chiari per rispondere alle esigenze di una buona pedagogia con un design minimale.

Brillantezza e contrasto visivo, invece, per le scuole dell'infanzia a supporto della didattica.

Per le pannellature dei contenitori si utilizza lo spessore minimo ministeriale di 20 mm., mensole comprese.

Altezza armadiature: da H. 100-110.

Le pannellature degli armadi sono in truciolare nobilitato, in tinta con la struttura. Nei colori di serie e nei colori speciali.

STRUTTURE ED ANTE - Colori standard



Faggio

STRUTTURE ED ANTE - Colori a richiesta



Avorio



Acero

PANNELLATURE ARMADI - Colori speciali



Acero



Faggio



Verde
Liverpool



Azzurro
Balaton



Salmone



Arancio



Rosso



Giallo sole

ARREDO PER L'INFANZIA

MOBILI CONTENITORI E DIDATTICI INFANZIA

Art.959P5ONDA

ATTACCAPANNI ONDA A PARETE

Attaccapanni onda a parete 5 posti.
Gruce plastica, tavoletta melaminico.



Dimensione
L.100x h.12

Art.959P10MP

ATTACCAPANNI PORTABICCHIERI

Attaccapanni a muro 10 posti con
grucce plastica con mensola
portabicchieri con fori.



Dimensione
L.200xP.20x h.25

Art.709SLIM

CARRELLO PORTAVIVANDE

Carrello portavivande slim con 2 ripiani.



Dimensione
L.95xP.40x h.76

Art.709

CARRELLO PORTAVIVANDE

Carrello portavivande con alzatina.
e maniglia di spinta, con 2 ripiani.



Dimensione
L.100xP.50x h.82

ARREDO PER L'INFANZIA

MOBILI CONTENITORI E DIDATTICI INFANZIA

Art.2531

CARRELLO UNIVERSALE

Carrello universale con 2 ripiani.



Dimensione
L.80xP.50x h.70

Art.2532

CARRELLO PORTAGIOCHI

Carrello portagiochi.



Dimensione
L.80xP.50x h.70

Art.2531PC

CARRELLO PORTACOLORI

Carrello portacolori con mensola con fori portacolori rimovibile.



Dimensione
L.80xP.50x h.70

Art.2530

CARRELLO PORTACARTONCINI

Carrello portacartoncini con 6 ripiani estraibili e mensola con fori portacolori rimovibile.



Dimensione
L.110xP.75x h.76

ARREDO PER L'INFANZIA

MOBILI CONTENITORI E DIDATTICI INFANZIA

Art.2533B

CARRELLO PORTALIBRI

Carrello portalibri basso con divisori.



Dimensione

L.64xP.64x h.27

Art.2102

CARRELLO CON CAVALLETTO PITTURA

Carrello componibile con cavalletto pittura e carrello con mensola con fori portacolori rimovibile.



Dimensione

CARRELLO L.67xP.40x h.57

CAVALLETTO L.63xP.63x h.82

Art.424

FASCIATOIO

Fasciatoio a giorno con ripiano inferiore imbottitura in similpelle.



Dimensione

L.135xP.80x h.96

Art.422

FASCIATOIO

Fasciatoio con 2 ante e 1 vano a giorno centrale con divisori interni, imbottitura in similpelle.



Dimensione

L.120xP.80x h.105

ARREDO PER L'INFANZIA

MOBILI CONTENITORI E DIDATTICI INFANZIA

Art.RIP-BRA BRANDINA DA RIPOSO IN TELO

Brandina da riposo sovrapponibile
in telo traspirante ignifugo cl.1.



Dimensione
L.130xP.56x h.12

Art.RIP-CULLA CULLA DA RIPOSO FAGGIO

Culla da riposo struttura in faggio massello
rete in doghe di faggio con materassino.
4 ruote e sponda laterale regolabile.



Dimensione
L.109xP.57x h.96

Art.RIP-LETTO LETTINO DA RIPOSO FAGGIO

Lettino da riposo faggio impilabile completo
di materassino ignifugo e anallergico.



Dimensione
L.126xP.66x h.25
MATERASSO L.120xP.60x h.6

Art.RIP-LETTOPARETE LETTINO DA RIPOSO A PARETE

Lettino da riposo a parete multistrato
di betulla dotato di chiusura ad incastro
con magnete di rinforzo altezza adulto.
Completo di materasso ignifugo e anallergico.



Dimensione
L.136xP.66x h.25
MATERASSO L.120xP.60x h.5/7

ARREDO PER L'INFANZIA

MOBILI CONTENITORI E DIDATTICI INFANZIA

Art. SEPARÈ

*Parete divisoria separè multistrato di betulla con
piedini-piedistallo colorati.
Struttura ad incastro con ferramenta inclusa.*

*Dimensione
L.100x h.150*



IMBOTTITI





IMBOTTITI LINEA BRA

Asilo nido e materna

Prodotti imbottiti dalle forme classiche adatti alla realizzazione di isole, percorsi psicomotori per la motricità dei più piccoli (fascia di età 0/6 anni). Tutti gli articoli vengono realizzati standard con rivestimento ignifugo classe 1, senza pvc e ftalati, ed imbottitura interna in poliuretano espanso. Tutti gli articoli sono completi di una particolare predisposizione per aggancio in velcro a scomparsa (ad esclusione delle sedute e dei materassi).

Tale sistema permette l'unione tra un elemento e l'altro, sicura durante l'utilizzo del bambino ma anche di facile rimozione da parte dell'adulto in caso di necessità (per spostamenti o modifiche percorsi). Gli articoli sono completamente sfoderabili, chiusi da lampo con una taschina di protezione per il cursore, in modo che quest'ultimo non sia accessibile al bambino.

Art.BRA-SCALETTA SCALETTA 3 SCALINI

Percorso scaletta 3 scalini



Dimensione
L.60xP.60x h.30-10

Art.BRA-SCIVOLO SCIVOLO

Percorso scivolo



Dimensione
L.60xP.60x h.30-10

Art.BRA-MAREMOSSO MARE MOSSO

Percorso mare mosso



Dimensione
L.60xP.60x h.30-10

IMBOTTITI LINEA BRA

Asilo nido e materna

Art.BRA-CONCA **CONCA OBLIQUA**

Percorso conca obliqua.

Dimensione
L.60xP.60x h.30-10



Art.BRA-MEZZAONDA **MEZZA ONDA**

Percorso mezza onda.

Dimensione
L.60xP.60x h.30-10



Art.BRA-DUNA **DUNA**

Percorso duna.

Dimensione
L.60xP.60x h.30



Art.BRA-MEZZOCUBO **MEZZO CUBO**

Percorso mezzo cubo.

Dimensione
L.60xP.60x h.30



IMBOTTITI LINEA BRA

Asilo nido e materna

Art.BRA-SPICCHIO

SPICCHIO

Percorso tappeto spicchio.



Dimensione
L.60xP.60x h.10

Art.BRA-QUADRATO

QUADRATO

Percorso tappeto quadrato.



Dimensione
L.60XP.60XH.10

Art.BRA-PERC.EQUILIBRIO-KITM5PZ

PERCORSO MOTRICITA' EQUILIBRIO KIT 5 PZ. MATERNA

Composto da:

N.2 supporto per trave L.60x45x h.30

N.1 scala 3 gradini L.60x60x h.30

N.1 scivolo L.60x60x h.30

N.1 trave L.120x30x h.30



Art.BRA-PERC.TUNNEL-KITM7PZ

PERCORSO MOTRICITA' TUNNEL KIT 7 PZ. MATERNA


Composto da:

N.2 conca L.60x60x h.30

N.1 tunnel L.60x60x h.60

N.2 tappeto quadro L.60x60x h.5

n.2 duna piccola L.60x40x h.20

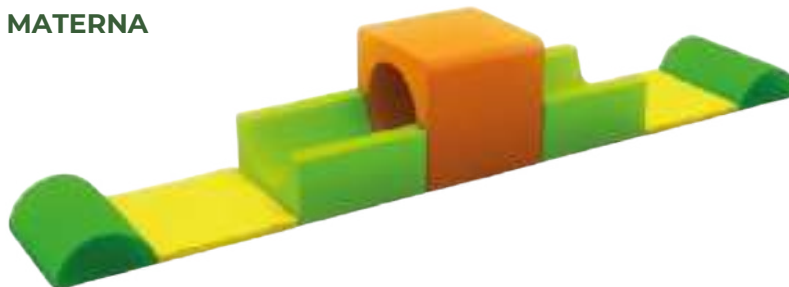

IMBOTTITI LINEA BRA

Asilo nido e materna

Art.BRA-PERC.FUOCO-KITN7PZ

PERCORSO MOTRICITA' FUOCO KIT 7 PZ. NIDO

Composto da:

N.1 scala 2 gradini L.60x45x h.27


N.1 scivolo L.60x45x h.27

N.1 dosso grande L.60x25x h.25

N.1 dosso medio L.60x25x h.20

N.1 dosso piccolo L.60x25x h.15

N.2 tappeto quadro L.45x45x h.5

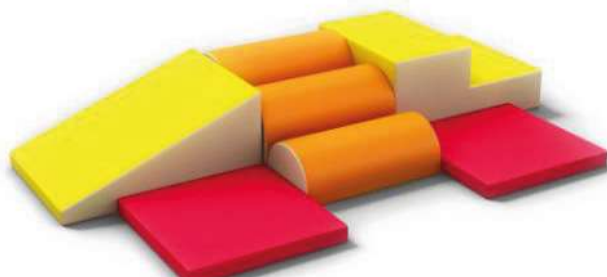

Art.BRA-PERC.FUOCO-KITM7PZ

PERCORSO MOTRICITA' FUOCO KIT 7 PZ. MATERNA

Composto da:

N.1 scala 2 gradini L.60x60x h.27


N.1 scivolo L.60x60x h.27

N.1 dosso grande L.60x25x h.25

N.1 dosso medio L.60x25x h.20

N.1 dosso piccolo L.60x25x h.15

N.2 tappeto quadro L.60x60x h.5

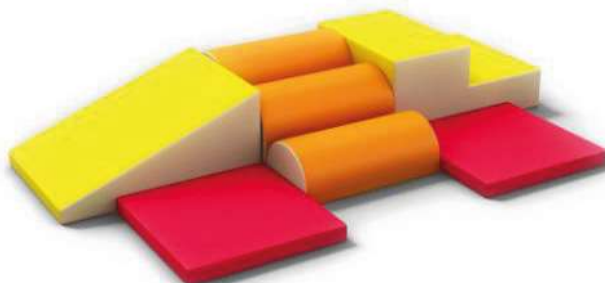

Art.BRA-PERC.TERRA-KITN9PZ

PERCORSO MOTRICITA' TERRA KIT 9 PZ. NIDO

Composto da:

N.1 scivolonda L.60x45x h.27

N.1 conca L.60x45x h.27

N.3 tappeto quadro L.45x45x h.5

N.1 duna grande L.60x45x h.25

N.1 duna media L.60x45x h.20

N.1 duna piccola L.60x45x h.15

N.1 disequilibrio L.60x45x h.27



Art.BRA-PERC.TERRA-KITM9PZ

PERCORSO MOTRICITA' TERRA KIT 9 PZ. MATERNA

Composto da:

N.1 scivolonda L.60x60x h.27

N.1 conca L.60x60x h.27

N.3 tappeto quadro L.60x60x h.5

N.1 duna grande L.60x45x h.25

N.1 duna media L.60x45x h.20

N.1 duna piccola L.60x45x h.15

N.1 disequilibrio L.60x60x h.27



IMBOTTITI LINEA BRA

Asilo nido e materna

Art.BRA-PERC.ACQUA-KITN9PZ

PERCORSO MOTRICITA' ACQUA KIT 9 PZ. NIDO

Composto da:


N.1 duna grande L.60x45x h.25

N.2 duna piccola L.60x45x h.15

N.2 tappeto quadro L.45x45x h.5

N.2 onda dolce L.60x45x h.27

N.2 onda mossa L.60x45x h.27

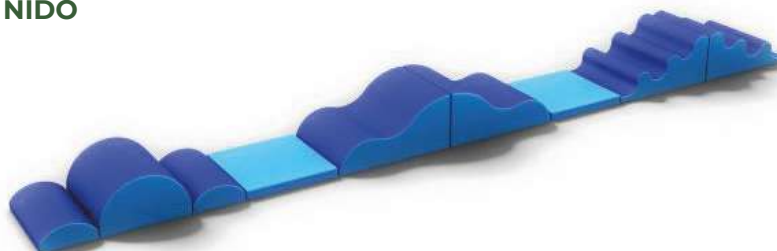

Art.BRA-PERC.ACQUA-KITN9PZ

PERCORSO MOTRICITA' ACQUA KIT 9 PZ. MATERNA

Composto da:


N.1 duna grande L.60 x45x h.25

N.2 duna piccola L.60x45x h.15

N.2 tappeto quadro L.60x60x h.5

N.2 onda dolce L.60x60x h.30

N.2 onda mossa L.60x60x h. 30

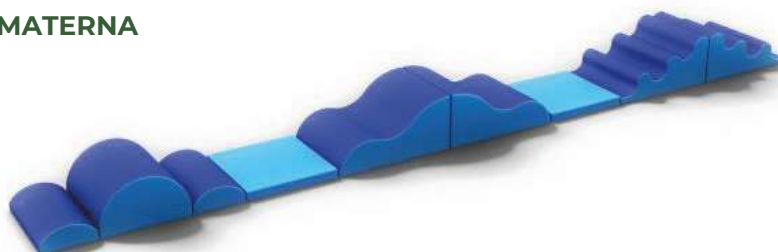


Art.BRA-PERC.ARIA-KIT3PZ

PERCORSO MOTRICITA' ARIA KIT 3 PZ.

Composto da:

N.3 arrampicate L.67x45x h.20-25

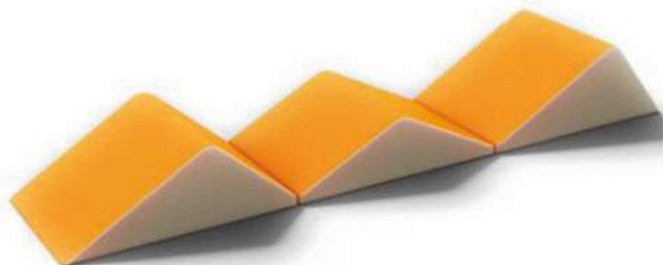


Art.BRA-GIOCOPONTE- KIT2PZ

GIOCO PONTE KIT 2 PZ.

Composto da:

N.1 ponte L.120x60x h.60

N.1 duna L.60x60x h.45

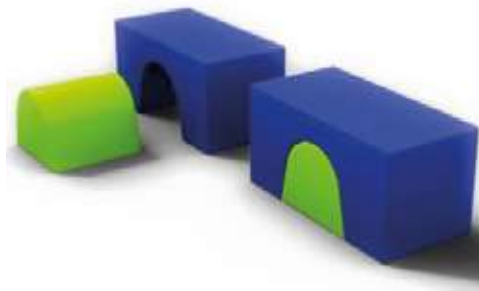

IMBOTTITI LINEA BRA

Asilo nido e materna

Art.BRA-GIOCOTUNNEL-KIT4PZ

GIOCO TUNNEL KIT 4 PZ.

Composto da:

N.1 tunnel esterno L.100x100x h.75

N.1 tunnel intermedio L.100x85x h.60

N.1 tunnel piccolo L.100x65x h.50

N.1 base interna L.100x40x h.40



Art.BRA-FORME GEOMETRICHE 30- KIT7PZ

SET FORME GEOMETRICHE KIT 7 PZ.

Composto da:

N.1 cubo L.30x30x h.30

N.1 cilindro piccolo L.30x h.30


N.1 parallelepipedo L.60x30x h.30

N.1 cilindro grande L.30x h.60

N.1 triangolo L.30x30x h.30

N.1 semicilindro grande Ø.30-15x h.60

N.1 semicilindro piccolo Ø.30-15x h.30

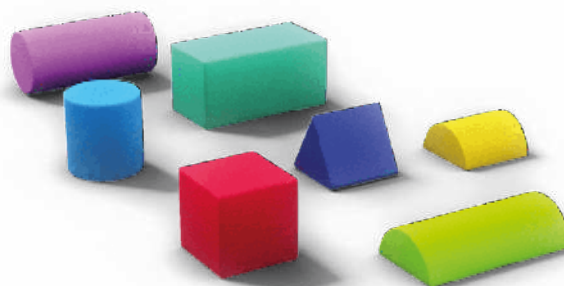

Art.BRA-TAPPETO H.3

TAPPETO

Tappeto h.3



Dimensione

L.180xP.60x h.3

L.180xP.120x h.3

Art.BRA-TAPPETO H.5

TAPPETO

Tappeto h.5



Dimensione

L.180xP.60x h.5

L.200xP.100x h.5

L.200xP.200x h.5

IMBOTTITI LINEA BRA

Asilo nido e materna

Art.BRA-TAPPETO H.10

TAPPETO

Tappeto h.10



Dimensione


L.200xP.100x h.10

L.200xP.200x h.10

Art.BRA-TAPPETO ONDA

TAPPETO ONDA

Tappeto onda

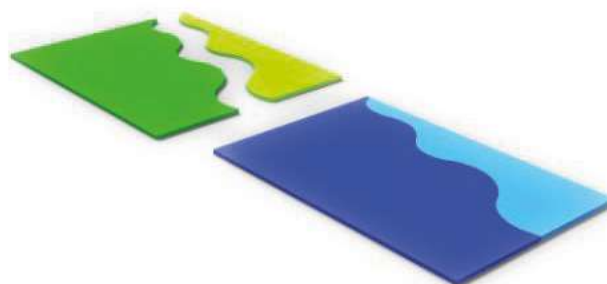


Dimensione

L.180x120x h.3

Art.BRA-TAPPETO PIEGHIEVOLE

TAPPETO PIEGHIEVOLE

Tappeto pieghevole

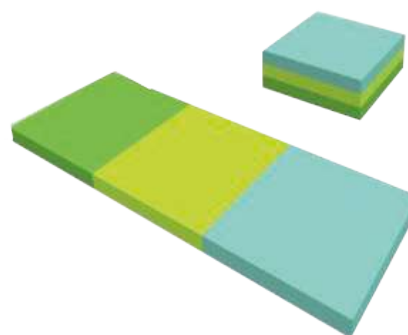

Dimensione

L.180x60x h.3

Art.BRA-CIAMBELLO

CUSCINO CIAMBELLO



Dimensione

L.55x h.20

IMBOTTITI LINEA BRA

Asilo nido e materna

Art.BRA-MINITONDOLO **CUSCINO MINITONDOLO**



Dimensione
L.75x h.25
L.100x h.25

Art.BRA-FIORE **CUSCINO FIORE**




Dimensione
L.100x h.25

Art.BRA-POLTRONA **POLTRONA**

Poltrona nido
L.35xP.50x h.25-50

Poltrona materna
L.50xP.60x h.32-60

Poltrona adulti
L.50xP.75x h.40-75

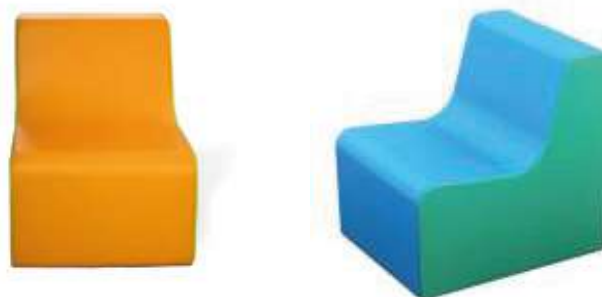

Art.BRA-POLANGOLO **POLTRONA ANGOLARE**

Poltrona angolare nido
L.53xP.53x h.25-50

Poltrona angolare materna
L.70xP.70x h.32-60



IMBOTTITI LINEA BRA

Asilo nido e materna

Art.BRA-DIVANO

DIVANO

Divano nido

L.70xP.50x h.25-50

L.100xP.50x h.25-50

Divano materna


L.100xP.60x h.32-60

L.120xP.60x h.32-60

L.150xP.60x h.32-60

Divano Adulti

L.100xP.75x h.40-75

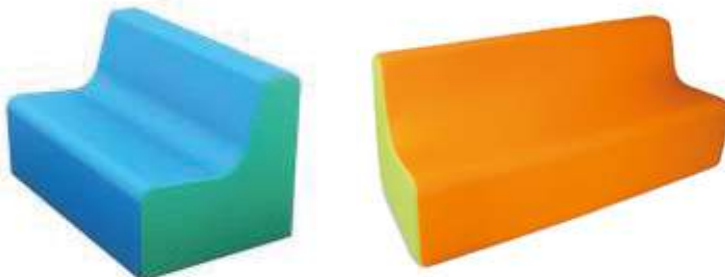

Art.BRA-POUFQUADRATO

POUF QUADRO

Pouf quadrato nido

L.48xP.48x h.25

Pouf quadrato materna

L.60xP.60x h.32

Pouf quadrato adulti

L.65xP.65x h.40



Art.BRA-POUFANGOLO

POUF ANGOLO 1/4 DI CERCHIO

Pouf angolo 1/4 di cerchio nido

L.48xP.48x h.25

Pouf angolo 1/4 di cerchio materna

L.60xP.60x h.32

Pouf angolo 1/4 di cerchio adulti

L.65xP.65x h.40



Art.BRA-POUFTONDO

POUF TONDO

Pouf tondo nido

Ø .48xh.25

Pouf tondo materna

Ø .60xh.32

Pouf tondo adulti

Ø .65xh.40



IMBOTTITI LINEA BRA

Asilo nido e materna

Art.BRA-GIRANDOLA KIT5PZ

SEDUTA GIRANDOLA KIT 5 PETALI

*Seduta girandola kit 5 petali pouf
utilizzabili separatamente o insieme*



Dimensione

L.120xL.120x h.30

Art.BRA-CURVA

PANCA CURVA



Dimensione

L.100xP.35x h.30

L.140xP.35x h.30

INGOMBRO TOT. 55

Art.BRA-ONDA

PANCA ONDA



Dimensione

L.100xP.35x h.30

L.140xP.35x h.30

INGOMBRO TOT. 55

Art.BRA-PISCINA

PISCINA QUADRATA



Dimensione

L.120xP.120x h.30

L.150xP.150x h.40

L.180xP.180x h.40

L.200xP.200x h.30


L.200xP.200x h.60

IMBOTTITI LINEA BRA

Asilo nido e materna

Art.BRA-PISCINA MULTICOLOR **PISCINA MULTICOLORE QUADRATA**

Dimensione
L.200x.P.200x h.60

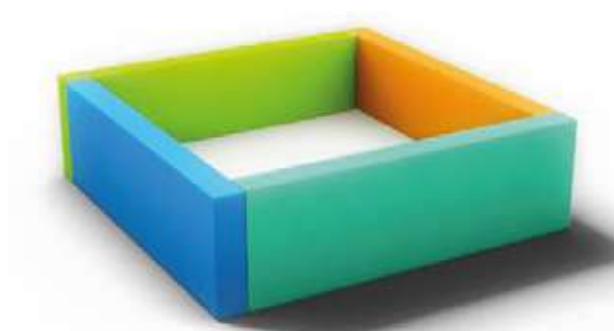

Art.BRA-PISCINA BERSAGLIO **PISCINA BERSAGLIO**

Piscina bersaglio kit 4 pz.

Composto da:

N.1 piscina esterna blu L.180x180x h.30

N.1 ruota grande verde L.120x120x h.30

N.1 ruota piccola verdino L.60x60x h.30

N.1 cilindro interno azzurro Ø.30x30



Art.BRA-PALLINE **PALLINE**

Confezione palline 500 pz.
colori assortiti



Art.BRA-LETTINO **LETTINO CON FONDO ANTISCIVOLO**

Dimensione
L.100xP.60x h.15
L.120xP.70x h.15



IMBOTTITI LINEA BRA

Asilo nido e materna

Art.BRA-CULLA

CULLA MORBIDA

*Culla con sponda di contenimento
e un materassino integrato
(non estraibile) con fondo antiscivolo.*

*Dimensione
L.115xP.50x h.18*



COLOUR



Lilla



Viola



Panna



Giallo



Arancio



Rosso



Verde
acqua



Verdino



Verde



Azzuro



Blu

IMBOTTITI LINEA OM

Asilo nido e materna

Prodotti imbottiti dalle forme classiche adatti alla realizzazione di isole, percorsi psicomotori per la motricità dei più piccoli (fascia di età 0/6 anni). I diversi moduli si possono combinare tra loro.

INTERNI: Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta.

CUSCINI: INTERNI imbottitura in fiocco di poliestere espanso.

RIVESTIMENTI: Il rivestimento è realizzato in eco tessuto in poliestere elastico, morbido al tatto, antiscivolo, impermeabile, antiabrasivo, resistente alle lacerazioni, lavabile, privo di ftalati ed ignifugo in classe 1.

Tutti i rivestimenti sono dotati di chiusure lampo, con cursori a scomparsa in apposite taschine.

Completamente sfoderabili.

Le fasce di velcro per ancorare i percorsi sono di ottima qualità e molto resistenti.

Art.OM-PERC.NIDO20-KIT8

PERCORSO NIDO PSICOMOTORIO H.20 KIT 8 PZ.

Composto da:

Pedana soft 1pz

Onda doppia soft 1pz

Scivolino soft 1pz

Tunnel soft 1pz

Tappeto 90° soft 4pz

Dimensione

L.190xP.190x h.65



Art.OM-PERC.NIDO30-KIT9

PERCORSO NIDO PSICOMOTORIO H.30 KIT 9 PZ.

Composto da:

Base soft 1pz

Scaletta soft 1pz

Onda soft 1pz

Scivolino soft 1pz

Pendio soft 1pz

Tappeto 90° soft 4pz

Dimensione

L.220xP.200x h.30



Art.OM-PERC.INFANZIAGALLERIA-KIT4

PERCORSO INFANZIA GALLERIA KIT 4 PZ.

Composto da:

Elemento pieno L.100xP.40x h45

Tunnel piccolo L.100xP.60x h55

Tunnel medio L.100xP.80x h65

Tunnel grande L.100xP.100x h75

Dimensione

L.100xP.100x h.75



IMBOTTITI LINEA OM

Asilo nido e materna

Art.OM-PERC.INFANZIA-PSICOMOTORIO-KIT8 **PERCORSO INFANZIA PSICOMOTORIO KIT 8 PZ.**

Composto da:

Elemento scala 2pz


Elemento scivolo 2pz

Elemento onda 2pz

Elemento tunnel 2pz

Dimensione

L.120xP.120x h.90



Art.OM-PERC.INFANZIASEMICERCHIO-KIT4 **MODULO INFANZIA SEMICERCHIO KIT 4 PZ.**

Composto da:

Elemento semicerchio 1pz

Elemento base multiuso 2pz

Elemento materasso 1pz

Dimensione

L.130xP.35x h.65



Art.OM-PERC.INFANZIAPETALI-KIT6 **MODULO INFANZIA ARRAMPICATA A PETALI KIT 6 PZ.**


Composto da:

Pouf circolare centrale Ø60x h.8

Sedute laterali con altezze variabili L.45xP.37 5pz
(H.8 1pz - h.16 2pz - h.25 2pz)

Dimensione

L.120xP.120x h.25

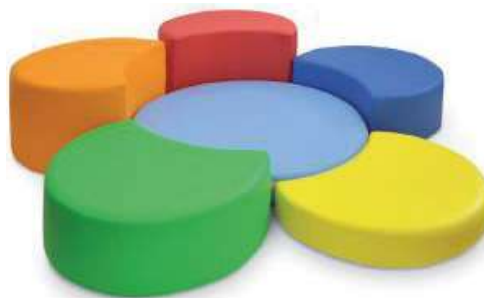

Art.OM-SETFORME20-NIDO-KIT7 **SET FORME GEOMETRICHE PSICOMOTORIE BASE 20 KIT 7 PZ.**

Composto da:

Cubo L.20xP.20x h.20

Parallelepipedo L.40xP.20x h.20

Cilindro piccolo Ø20x h.20

Cilindro grande Ø40x h.20

Mezzo cilindro piccolo Sez20x20

Mezzo cilindro grande Sez40x20

Triangolo Lato 20

Dimensione

Base 20 Baby



IMBOTTITI LINEA OM

Asilo nido e materna

Art.OM-SETFORME30-MATERNA-KIT11

SET FORME GEOMETRICHE PSICOMOTORIE BASE 30 KIT 11 PZ.

Composto da:

Cubo L.30xP.30x h.30

Parallelepipedo L.60xP.30x h.15

Parallelepipedo L.60xP.30x h.30

Parallelepipedo L.90xP.30x h.15

Cilindro grande Ø30x90

Cilindro medio Ø30x60

Cilindro piccolo Ø30x30

Mezzo cilindro grande Sez90x30

Mezzo cilindro medio Sez60x30

Mezzo cilindro piccolo Sez30x30

Triangolo Lato30

Dimensione

Base 30 Infanzia



Art.OM-SETFORME40-MATERNA-KIT8

SET FORME GEOMETRICHE PSICOMOTORIE BASE 40 KIT 8 PZ.

Composto da:

Cubo L.40xP.40x h.40

Parallelepipedo L.80xP.40x h.20

Parallelepipedo L.80xP.40x h.40

Cilindro piccolo Ø40xH40

Cilindro grande Ø40x80


Mezzo cilindro grande Sez80x40

Mezzo cilindro piccolo Sez40x40

Triangolo Lato40

Dimensione

BASE 40 INFANZIA

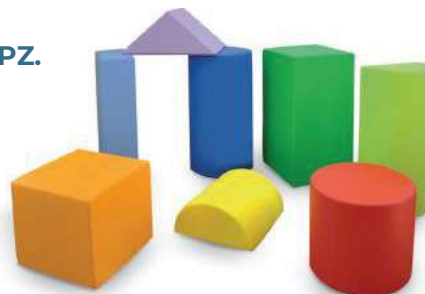

Art.OM-ANGOLARE-RELAX-NIDO-KIT13

ANGOLO MORBIDO RELAX SOFT PER RIPOSO KIT 13 PZ.

Composto da:

Pedana relax 1pz

Protezione murale soft 4pz

Cuscinotti L.42xP.42 8pz

Pedana chiusa L.200xP.200x h15

Pedana aperta L.280xP.200x h30

Protezioni murali L.100xP.130x sp4



Art.OM-CULLAMORBIDA-NIDO

BABY CULLA O TANA MORBIDA

Baby culla o tana morbida per riposo Impilabile

Completa di materassino

Dimensione

Culla L.105xP.70x h.26

Materassino L.85xP.50x h.5



IMBOTTITI LINEA OM

Asilo nido e materna

Art.OM-FASCIATOIOSOFT-NIDO

FASCIATOIO SOFT NIDO

Fasciatoio soft nido per pulizia



Dimensione

L.100xP.60x h.10-5

Art.OM-SETCUSCINITONDI

SET CUSCINI TONDI SAGOMATI KIT 5 PZ.

Cuscino tondo sagomato kit 5 pz



Dimensione

Ø.40XH.5

Art.OM-SETCUSCINIQUADRATI

SET CUSCINI QUADRATI SAGOMATI KIT 5 PZ.

Cuscino quadrato sagomato kit 5 pz



Dimensione

L.40x40x h.5

Art.OM-SETCUSCINIIMBOTTITI

SET CUSCINI ARLECCHINO IMBOTTITI KIT 8 PZ.

Cuscini arlecchino imbottiti kit 8 pz



Dimensione

L.42x42

IMBOTTITI LINEA OM

Asilo nido e materna

Art.OM-SACCOIMBOTTITO **SACCO BIMBO**

Dimensione
Ø.50x100



Art.OM-TAPPETO-MULTICOLOR **TAPPETO MULTICOLOR**

Dimensione
L.135xP.135x h.4



Art.OM-POLTRONANUV **POLTRONA NUVOLA**

Poltrona nuvola 1 posto

Dimensione
L.62xP.51x h.25/ht.54



Art.OM-DIVANO2PNUV **DIVANO NUVOLA 2 POSTI**

Divano nuvola 2 posti

Dimensione
L.98xP.51x h.25/ht.54



IMBOTTITI LINEA OM

Asilo nido e materna

Art.OM-DIVANO3PNUV

DIVANO NUVOLA 3 POSTI

Divano nuvola 3 posti

Dimensione

L.130xP.51x h.25/ht.54



Art.OM-SEDUTAFIORE

SEDUTA FIORE KIT 6 PZ.

Dimensione

L.120xP.120x h.25



Art.OM-PISCINAOVALE-NIDO

PISCINA OVALE NIDO

Piscina ovale nido composta da 2 elementi semicerchio

Dimensione

Interno L.150xP.150x h.30

Esterno L.180xP.180x h.30



Art.OM-PISCINAOVALENIDO-KIT9

PISCINA OVALE NIDO KIT 9 PZ.

Composta da:

Box mare nido soft 1pz

Scaletta soft 1pz

Onda soft 1pz

Scivolo soft 1pz

Pendio soft 1pz

Cuscini 70x70 4pz

Dimensione

L.320xP.340x h.30



IMBOTTITI LINEA OM

Asilo nido e materna

Art.OM-PISCINAROTONDAINFANZIA-KIT2 **PISCINA ROTONDA**

Piscina rotonda kit 2 pz composta da 2 elementi semicerchio


Dimensione

Interno Ø .150

Esterno Ø .180x h.45



COLOUR



Art.OM-PALLINE **PALLINE**

Palline - confezione da 500 pezzi colori assortiti



ATTIVITÀ MOTORIA - ATTIVITA' RICREATIVA - GRANDI GIOCHI in materiale plastico per bambini - ATTIVITÀ LUDICHE

Art.200 PLAY PEN RECINZIONE

Conforme UNI EN 1176-1

RECINZIONE FENCE

Struttura modulare ideale per creare spazi gioco completamente chiusi o per delimitare aree.

Utilizzo interno ed esterno.

Realizzati con materiale di alta qualità e atossico, i pannelli hanno forme arrotondate, e grazie al perfetto e semplice incastro, se posizionati in linea restano perfettamente fermi e fissi al piano senza l'utilizzo di un ancoraggio.

Struttura stabile e solida, disponibile in vari colori (verde/verdemela/giallo/blu/arancio/viola/fucsia/azzurro)

1 kit include:

4 pannelli (110x5x60h) e 4 basi di appoggio

LUNGHEZZA TOTALE 4,4 m

COLOUR



Verde



Blu



Viola



Giallo



Fucsia



Azzurro



Arancio



Bianco



Verde
mela



ATTIVITÀ MOTORIA

KIT PSICOMOTORI


Kit psicomotori per stimolare la coordinazione e per giochi in movimento, composti da aste ginniche, cerchi piatti, blocchi percorso e assi di equilibrio. Tutti i kit sono adatti a gruppi di varie età e permettono di realizzare percorsi di equilibrio con difficoltà diverse. Tutte le parti sono modulari e tra loro perfettamente abbinabili, al fine di garantire la massima flessibilità di utilizzo. Le soluzioni studiate e suggerite nelle immagini che seguono, sono state create utilizzando tutti i componenti dei vari kit, ma è possibile creare con fantasia infiniti percorsi.

KIT PSICOMOTORIO art. 102 • KIT A

Conforme UNI EN 71-1/2/3 CE

Composto da:

- 5 mattoni percorso
- 4 basi con foro 25 mm
- 4 cerchi piatti (1 Ø60 cm - 1 Ø65 cm - 2 Ø50 cm)
- 12 aste ginniche L. 110 cm
- 2 coni h. 30 cm senza fori
- 2 clip jolly supporto
- 4 clip asta-asta

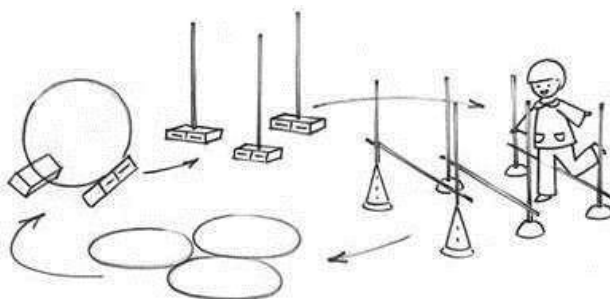

KIT A composizione 1




KIT PSICOMOTORIO art. 103 • KIT B


Conforme UNI EN 71-1/2/3 CE

Composto da:


- 9 mattoni percorso
- 24 ventose
- 8 cerchi piatti Ø 65 cm
- 3 assi plastica
- 6 coni h. 30 cm 3 fori
- 6 clip asta-cerchio piatto
- 5 aste ginniche L. 110 cm

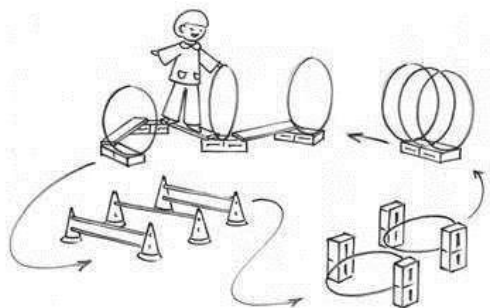

KIT B composizione 1

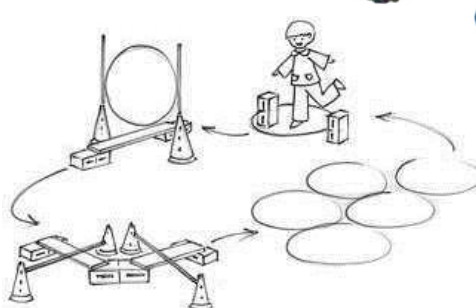

KIT B composizione 2

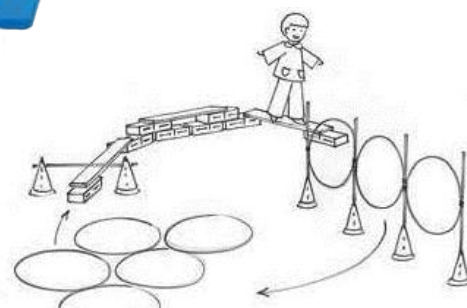

KIT B composizione 3



ATTIVITÀ MOTORIA

KIT PSICOMOTORI

Art. 104 • KIT PSICOMOTORIO • KIT C

Conforme UNI EN 71-1/2/3 CE

Composto da:

- 2 cerchi piatti Ø 65 cm
- 5 cerchi piatti Ø 50 cm
- 4 coni h. 30 cm 3 fori
- 5 coni h. 30 cm 12 fori
- 6 aste ginniche l. 110 cm
- 2 clip asta-cerchio piatto
- 1 set orme motorie (6 mani + 6 piedi, sottili)




KIT C composizione 1

Art. 105 • KIT PSICOMOTORIO • KIT D

Conforme UNI EN 71-1/2/3 CE

Composto da:

- 10 mattoni percorso + 24 ventose
- 2 cerchi piatti Ø 65 cm
- 4 assi plastica
- 2 aste ginniche L. 110 cm
- 2 clip asta-cerchio piatto

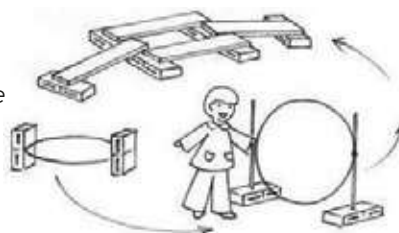

KIT D composizione 1




Art. 106 • KIT PSICOMOTORIO • KIT E


Conforme UNI EN 71-1/2/3 CE

Composto da:

- 13 mattoni percorso
- 40 ventose
- 5 assi plastica
- 2 cerchi piatti Ø 65 cm
- 2 coni h. 30 cm 12 fori
- 8 aste ginniche l. 110 cm
- 4 clip jolly supporto
- 1 segnale stradale FRECCIA

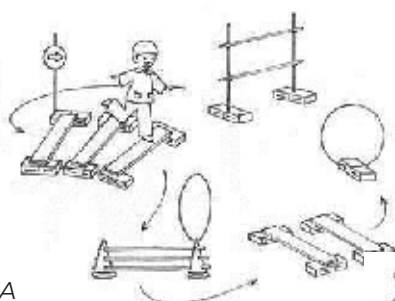

KIT E composizione 1

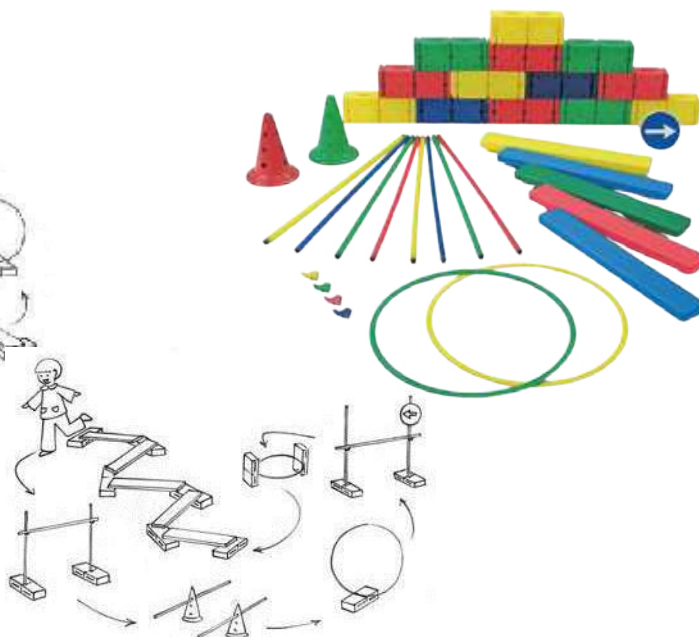

KIT E composizione 2

ATTIVITÀ MOTORIA

PERCORSI E OSTACOLI

PERCORSO TUNNEL art.140

Conforme UNI EN 71-1/2/3 + A1/3 €€

PERCORSO TUNNEL

Il percorso è composto da basi e archi che in successione formano un tunnel colorato dove i bambini potranno sperimentare giochi e abilità differenti, come la coordinazione nello spazio e la capacità di destreggiarsi e interagire con altri bambini. Può essere utilizzato da solo o come elemento aggiuntivo di altri percorsi motori.

Composto da:

- 8 basi
- 4 archi



SALTARELLO GRANDE art. 094

Conforme UNI EN 71-1/2/3 €€

PERCORSO

Composto da:

- 6 coni h. 50 cm 3 fori
- 6 cerchi piatti Ø 65 cm
- 6 aste ginniche l. 70 cm
- 6 aste ginniche l. 80 cm



SALTARELLO PICCOLO art. 095

Conforme UNI EN 71-1/2/3 €€

PERCORSO

Composto da:

- 6 coni h. 30 cm 3 fori
- 6 cerchi piatti Ø 40 cm
- 3 aste ginniche l. 60 cm
- 3 aste ginniche l. 70 cm
- 3 aste ginniche l. 80 cm



ATTIVITÀ MOTORIA

PERCORSI E OSTACOLI

MULTISALTARELLO GRANDE art. 096

Conforme UNI EN 71-1/2/3 €€

PERCORSO

Composto da:

- 8 coni h. 50 cm 12 fori
- 8 cerchi piatti Ø 50 cm
- 8 aste ginniche l. 80 cm
- 8 aste ginniche l. 70 cm



MULTISALTARELLO PICCOLO art. 097

Conforme UNI EN 71-1/2/3 €€

PERCORSO

Composto da:

- 8 coni h. 30 cm 12 fori
- 8 cerchi piatti Ø 40 cm
- 10 aste ginniche l. 60
- 10 aste ginniche l. 80 cm




PERCORSO EQUILIBRIO art. 061

Conforme UNI EN 71-1/2/3 €€

PERCORSO

Composto da:

- 5 assi in plastica - lunghezza cm 75
- 6 mattoni percorso
- 24 ventose

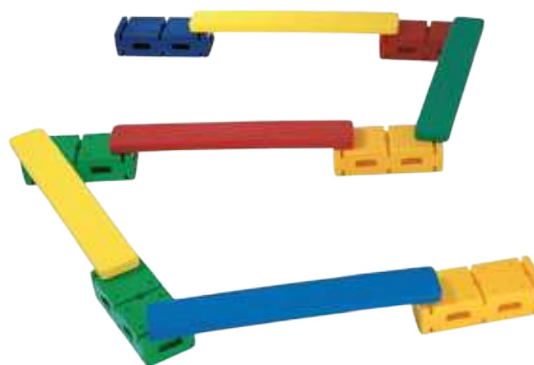

I percorsi sono ideali per l'attività fisica dei bimbi e per i giochi di equilibrio. Il percorso è creato con assi e mattoni in materiale plastico con fori e fessure per l'inserimento di cerchi o aste, e ventose per aderire completamente a qualsiasi tipo di pavimentazione. Con i vari elementi è possibile costruire diversi percorsi di equilibrio per l'apprendimento motorio spaziale, con o senza ostacoli e difficoltà, adattabili a qualsiasi età.

ATTIVITÀ MOTORIA

PERCORSI E OSTACOLI

Mattoni stabili e con superficie antiscivolo, che si incastrano l'uno all'altro a formare percorsi diversi ed esercizi di equilibrio. Con questi percorsi i bambini acquisiscono maggiore sicurezza delle proprie capacità motorie, vincono eventuali difficoltà di equilibrio ed esercitano la coordinazione dei movimenti.


CONFEZIONE MATTONE PERCORSO DRITTO art. 059

Conforme UNI EN 71-1/2/3 **CE**

PERCORSO

CONFEZIONE MATTONE PERCORSO DRITTO

conf. da 10 pezzi assortiti in 4 colori: rosso, giallo, verde, blu



CONFEZIONE MATTONE PERCORSO CURVO art. 060

Conforme UNI EN 71-1/2/3 **CE**

PERCORSO

CONFEZIONE MATTONE PERCORSO CURVO

conf. da 10 pezzi assortiti in 4 colori: rosso, giallo, verde, blu



ATTIVITÀ MOTORIA

CARRELLO PSICOMOTORIO

CARRELLO PSICOMOTORIO IN LEGNO COMPLETO DI KIT PER PALESTRA art. 204

Conforme UNI EN 71-1/2/3 CE

CARRELLO PSICOMOTORIO

CARRELLO PSICOMOTORIO IN LEGNO (115x50x90 cm) COMPLETO DI KIT PER PALESTRA

Il CARRELLO per kit psicomotori è stabile e solido.

Quattro ruote ne rendono più facile lo spostamento.

Nella parte laterale e superiore è dotato di un foro per l'inserimento di aste o pali lunghi. Completo di ruote.

Composto da:

- 4 coni h. 30 cm 12 fori
- 4 palle per ritmica da 280 gr.
- 2 coppie clavette mopen 155 gr
- 4 coppie trampoli (senza gomma)
- 20 clip assortite
- 4 mattoni percorso
- 4 confezioni 4 ventose
- 4 aste ginniche l. 100 cm
- 1 confezione da 4 tagli corda 2,5 m
- 4 cerchi piatti Ø 30 cm
- 4 cerchi piatti Ø 40 cm
- 4 cerchi piatti Ø 50 cm
- 4 cerchi piatti Ø 60 cm (o 65cm)
- 8 palline in spugna Ø 70 mm
- 4 palle in spugna Ø 200 mm



ATTIVITÀ MOTORIA

SPORT

CARRELLO PORTA PALLONI (35/40 PALLONI) art. 492 (35/40 PALLONI) Dim. 100x75x90 cm

Conforme UNI EN 71-1/2/3 CE

CARRELLO PORTAPALLONI

(capienza 35/40 PALLONI)

In ferro verniciato giallo, completo di ruote e lucchetto a pareti smontabili.

Dim. 100x75x90 cm



ATTIVITÀ MOTORIA

SPORT

PAIA DI CLAVETTE IN MOPLEN h. 45 cm art. 123 155 gr - colori assortiti

Conforme UNI EN 71-1/2/3 CE

ACCESSORI PER GINNASTICA

PAIA DI CLAVETTE IN MOPLEN h. 45 cm
155 gr - colori assortiti (IMBALLO MINIMO N.15 SET)



SET 4 TAGLI CORDA 2,5 m art. 115

Conforme UNI EN 71-1/2/3 CE

ACCESSORI PER GINNASTICA

SET 4 TAGLI CORDA 2,5 m (IMBALLO MINIMO N.12 SET)



SET 4 TAGLI CORDA 10 m con anima art. 116

Conforme UNI EN 71-1/2/3 CE

ACCESSORI PER GINNASTICA

SET 4 TAGLI CORDA 10 m con anima (IMBALLO MINIMO N.06 SET)



ORME MOTORIE SET 44 PZ. MANI/PIEDI art. 143

Conforme UNI EN 71-1/2/3 CE

ORME MOTORIE

ORME MOTORIE (SOTTILI)

Set composto da 44 pz:

22 mani, 22 piedi.

Disponibile in 2 colori: rosso e verde.



ATTIVITÀ RICREATIVA

GIOCHI

La linea di mattoni ad incastro è uno strumento di gioco e un ausilio didattico.


I bambini possono realizzare, con estrema facilità, forme e figure diverse dando libero sfogo alla fantasia.

Caratteristiche:

- sicuri e atossici
- in plastica morbida antiurto
- non sono soggetti ad usura
- colori brillanti e resistenti
- forme varie e modulari che stimolano la creatività e la fantasia



Mattoni maxi / Maxi bricks

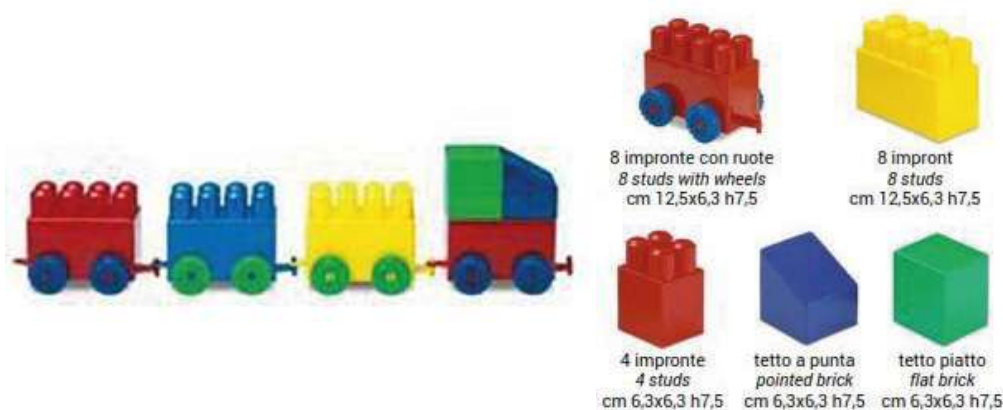

Mattoni bassi / Half bricks



52 MATTONI confezione in sacco art. 001

Conforme UNI EN 71-1/2/3 CE

MATTONI

52 MATTONI confezione in sacco di plastica

Composto da:

- 7 mattoni alti 8 impronte
- 35 mattoni bassi mix da 2-4-8 impronte
- 2 mattoni piatti
- 2 mattoni punta
- 2 trenini con ruote

30 MATTONI MIX confezione in sacco art. 002

Conforme UNI EN 71-1/2/3 CE

MATTONI

30 MATTONI "MIX" / 30

confezione in sacco di plastica

Composto da:

- 4 mattoni alti 8 impronte
- 2 mattoni alti 4 impronte
- 21 mattoni bassi mix da 2-4-8 impronte
- 1 trenino con ruote
- 1 mattone piatto
- 1 mattone punta



ATTIVITÀ RICREATIVA

GIOCHI

105 MATTONI confezione in cartone art. 004

Conforme UNI EN 71-1/2/3 **CE**

MATTONI

105 MATTONI confezione in cartone

Composto da:

50 mattoni alti 8 impronte

24 mattoni alti 4 impronte

12 mattoni piatti

12 mattoni punta

7 trenini con ruote



55 MATTONI confezione in cartone art. 005

Conforme UNI EN 71-1/2/3 **CE**

MATTONI

55 MATTONI confezione in cartone

Composto da:

24 mattoni alti 8 impronte

12 mattoni alti 4 impronte

6 mattoni piatti

6 mattoni punta

7 trenini con ruote



CONTENITORE PORTAGIOCHI IN COLORE ROSSO

SENZA RUOTE art. 010

CONTENITORE

CONTENITORE PORTAGIOCHI SENZA RUOTE dim. 53x36xh. 31 cm.
(IMBALLO MINIMO N.04 PZ)

Pratico e robusto contenitore per riporre giochi e oggetti vari.

In materiale plastico, perfettamente impilabile e sovrapponibile,
con angoli arrotondati e nervature di rinforzo. Colore rosso.

A RICHIESTA OPTIONAL RUOTE PER CONTENITORE



ATTIVITÀ RICREATIVA

GIOCHI

Il mattone gigante è realizzato in materiale plastico resistente e sicuro, disponibile nei 4 colori giallo, rosso, verde e blu.

Dimensioni: cm 26x13x h.7

È un gioco versatile, facilmente assemblabile che può essere utilizzato in percorsi per l'attività psicomotoria del bambino.

Le fessure del mattone permettono un incastro facile, sicuro e stabile di cerchi e aste.

Ideale per realizzare diversi percorsi.

Il mattone è utilizzabile come costruzione gigante, ideale per favorire manualità e creatività del bambino.

Dimensione adatta anche per i più piccoli.



CONF. DA 40 MATTONI GIGANTI art. 008

Conforme UNI EN 71-1/2/3 €€

MATTONI

CONF. DA 40 MATTONI GIGANTI

Dimensioni:

cm 26x13xh.7 disponibile nei 4 colori giallo, rosso, verde e blu.

CONF. DA 20 MATTONI GIGANTI art. 019

Conforme UNI EN 71-1/2/3 €€

MATTONI

CONF. DA 20 MATTONI GIGANTI



Dimensioni:

cm 26x13x h.7 disponibile nei 4 colori giallo, rosso, verde e blu.

BIDONCINO CON 2 KG. MATTONCINI (circa 300 pz.) art.009

Conforme UNI EN 71-1/2/3 €€

MATTONI

BIDONCINO CON 2 KG. MATTONCINI (circa 300 pz.)

Bidone da 22 l con coperchio h. 50 cm / Ø 37 cm

Piccoli mattoni colorati ad incastro, prodotti in materiale atossico di alta qualità conforme alle norme vigenti.

Caratteristiche:

- leggeri
- maneggevoli
- in materiale che attutisce il rumore
- ideali per creare sempre nuove composizioni



ATTIVITÀ RICREATIVA

GIOCHI

CONTENITORE CON 4 KG. DI MATTONCINI (circa 600 pz.) art. 012

Conforme UNI EN 71-1/2/3 CE

MATTONI

CONTENITORE CON 4 KG. DI MATTONCINI (circa 600 pz.)
Contenitore colorato con coperchio cm 60x40x37h
Piccoli mattoni colorati ad incastro, prodotti in materiale atossico di alta qualità conforme alle norme vigenti.

Caratteristiche:

MATTONI

- leggeri
- maneggevoli
- in materiale che attutisce il rumore
- ideali per creare sempre nuove composizioni



3 misure / 3 sizes



12 impronte
12 studs



8 impronte
8 studs



4 impronte
4 studs

PUZZLE IN LEGNO

Puzzle in legno serigrafato super resistente e realizzato con colori atossici. Diversi modelli per creare infiniti giochi, imparare a distinguere e riconoscere colori e forme.

CORPO UMANO A FOGLI SOVRAPPONIBILI

art.221 bambino -art.222 bambina

Conforme UNI EN 71-1/2/3 CE

PUZZLE IN LEGNO



TAVOLA CERCHI art.211

Conforme UNI EN 71-1/2/3 CE

PUZZLE IN LEGNO




VISO BIMBO-BIMBA art.219 bimbo -art.220 bimba

Conforme UNI EN 71-1/2/3 CE

PUZZLE IN LEGNO

Dimensioni:
37X33

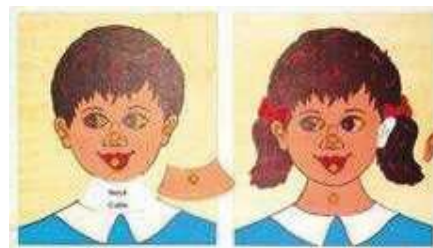

ATTIVITÀ RICREATIVA

GIOCHI

CORPO UMANO SNODABILE ART.227

Conforme UNI EN 71-1/2/3 CE

PUZZLE IN LEGNO

Dimensioni:
80X30



MANI E PIEDI art.263 PUZZLE PIEDI -art.264 PUZZLE MANI

Conforme UNI EN 71-1/2/3 CE

PUZZLE IN LEGNO



SET PUZZLE ASSORTITI FRUTTIVENDOLO art.251

Conforme UNI EN 71-1/2/3 CE


PUZZLE IN LEGNO



SET PUZZLE ASSORTITI STRADA art.252

Conforme UNI EN 71-1/2/3 CE

PUZZLE IN LEGNO



ATTIVITÀ RICREATIVA

GIOCHI

SET PUZZLE ASSORTITI GIARDINIERE art.250


Conforme UNI EN 71-1/2/3 CE

PUZZLE IN LEGNO



Art.230 - SET NUMERI

PUZZLE IN LEGNO



ATTIVITÀ RICREATIVA

GIOCHI

Giocare con i cartelli stradali è divertente e molto educativo: tramite il gioco i bambini conoscono i segnali di pericolo, di fermata e di divieto come da codice della strada e si improvvisano pedoni, automobilisti o vigili.

I set sono composti da:

- aste ginniche antiurto di alta qualità;
- segnali serigrafati;
- clip per un facile inserimento;
- base sferica zavorrabile.



KIT EDUCAZIONE STRADALE SET A 12 SEGNALE STRADALI IN PLASTICA E 1 SEMAFORO art. 202


Conforme UNI EN 71-1/2/3 CE

CARTELLI STRADALI

12 SEGNALE STRADALI IN PLASTICA E 1 SEMAFORO

Composto da:

- 7 basi
- 7 bastoni l. 120 cm
- 12 segnali stradali con attacco
- 1 semaforo con luci cm 14x14x20,5 h. completo di base e asta.
- Luci funzionanti a ciclo manuale o automatico (batteria non inclusa)

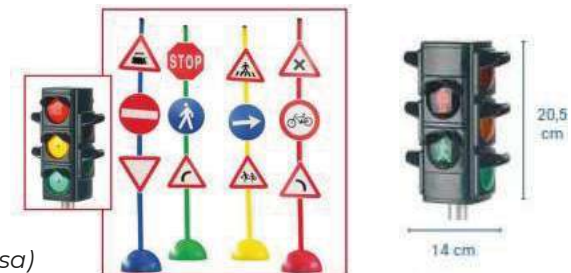

KIT EDUCAZIONE STRADALE SET B 12 SEGNALE STRADALI IN PLASTICA E 1 SEMAFORO art. 203


Conforme UNI EN 71-1/2/3 CE

CARTELLI STRADALI

12 SEGNALE STRADALI IN PLASTICA E 1 SEMAFORO

Composto da:

- 7 basi
- 7 bastoni l. 120 cm
- 12 segnali stradali con attacco
- 1 semaforo con luci cm 14x14x20,5 h. completo di base e asta.
- Luci funzionanti a ciclo manuale o automatico (batteria non inclusa)

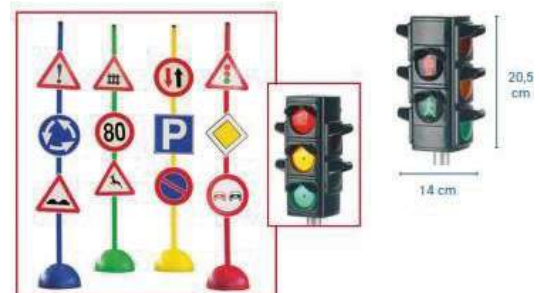

SET 24 SEGNALE STRADALI IN PLASTICA CON BASE art. 036


Conforme UNI EN 71-1/2/3

CARTELLI STRADALI

24 SEGNALE STRADALI IN PLASTICA CON BASE

Composto da:

- 12 basi
- 12 bastoni l. 120 cm
- 24 segnali stradali con attacco

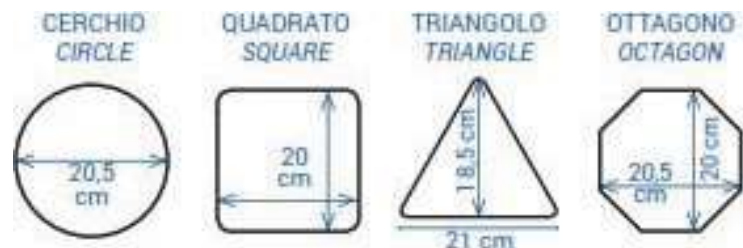

ATTIVITÀ RICREATIVA

GRANDI GIOCHI

GIOCO MODULARE WAGON TOY è un gioco componibile costituito da elementi modulari ad incastro. Facile da comporre, è robusto, affidabile e disponibile in colori vivaci e resistenti agli agenti atmosferici. La base d'appoggio ad incastro lo rende sicuro e collocabile su qualsiasi superficie e garantisce l'incolumità del bambino durante il percorso.

Le finestrelle laterali favoriscono un'ottima illuminazione all'interno dell'ampio tunnel. I vagoni consentono di costruire percorsi diversi tra loro con forme simpatiche e divertenti.

UN GIOCO SICURO

Wagon Toy è un gioco sicuro. La sua base è affidabile e garantisce l'incolumità dei bambini. Il sistema ad incastro e di aggancio rende il trenino stabile e non ne permette l'apertura involontaria.



SET BASE WAGON TOY MODELLO A 3 vagoni e 2 facciate art. WT5 SET BASE

Conforme UNI EN 71-1/2/3

GRANDI GIOCHI WAGON TOY

INGOMBRO: 200x70xh.84cm

Composto da:

3 vagoni ad incastro 2 facciate

(3 lati con 1 finestra, 3 lati con 2 finestre e 3 basi)



SET WAGON TOY MODELLO B 5 vagoni e 2 facciate art. WT7

Conforme UNI EN 71-1/2/3

GRANDI GIOCHI WAGON TOY

Composto da:

5 vagoni e 2 facciate. (5 lati con 1 finestra,

5 lati con 2 finestre e 5 basi).

INGOMBRO: 324x70xh.84cm



SET WAGON TOY 8 vagoni e 2 facciate art. WT10

Conforme UNI EN 71-1/2/3

GRANDI GIOCHI WAGON TOY

Composto da: 8 vagoni e 2 facciate.

(8 lati con 1 finestra, 8 lati con 2 finestre e 8 basi).

INGOMBRO: 524x70xh.84cm



ATTIVITÀ RICREATIVA

GRANDI GIOCHI

PROLUNGA WAGON TOY MODELLO C art. WT3

Conforme UNI EN 71-1/2/3

Composto da:
3 vagoni (3 lati con 1 finestra, 3 lati
con 2 finestre e 3 basi)



PROLUNGA WAGON TOY MODELLO D art. WT2

Conforme UNI EN 71-1/2/3

Composto da:
2 vagoni (2 lati con 1 finestra, 2 lati
con 2 finestre e 2 basi)



FACCIAE WAGON TOY 2 facciate art.WT1

Conforme UNI EN 71-1/2/3

GRANDI GIOCHI WAGON TOY

FACCIAE WAGON TOY 2 facciate

Composto da:
2 facciate Wagon Toy



ATTIVITÀ RICREATIVA

GRANDI GIOCHI

È facile costruire una città in miniatura, un paesaggio da fiaba, un parco giochi con Cubic Toy. Gli elementi modulari, in robusta plastica, permettono di realizzare cubi, casette di varie forme e misure, ponti in una infinita possibilità di combinazioni e colori, senza limiti per la vostra fantasia. **SOLIDITÀ = SICUREZZA**
La verifica della sicurezza dell'attrezzatura è stata eseguita controllandone accessibilità, installazione e manutenzione. Cubic Toy è un gioco di massima robustezza e affidabilità. Grazie alla sua particolare struttura può essere utilizzato in parchi gioco, palestre e piscine. Facile da comporre e leggero da trasportare, è prodotto in materiale robusto e atossico. Disponibile in sei vivaci colori, resistenti ai raggi ultravioletti ed agli agenti atmosferici. Bastano pochi pezzi per costruire un percorso divertente che potrà poi essere ampliato senza alcun limite.



Grazie al pannello predisposto per il fissaggio e alle lunghe viti ad espansione, il cubo portante può essere bloccato al suolo.
A special panel, complete with long screws, means the toy can be fastened to the ground.

CUBIC TOY MODELLO G2000 art. 301


Conforme UNI EN 1176-1/3

GRANDI GIOCHI CUBIC TOY

INGOMBRO: 500x400xh.140cm

Composto da:

- 17 pannelli
- 2 pannelli scaletta
- 2 tunnel
- 2 scivoli grandi
- 2 scale grandi
- 4 balaustre
- 4 triangoli

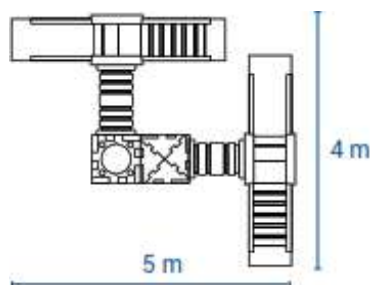

CUBIC TOY MODELLO H2000 art. 157


Conforme UNI EN 1176-1/3

GRANDI GIOCHI CUBIC TOY

INGOMBRO: 400x420xh.140cm

Composto da:

- 14 pannelli
- 2 pannelli scaletta
- 2 tunnel
- 1 scivolo grande
- 1 scala grande
- 2 balaustre
- 4 triangoli
- 2 scivoli-scala
- 1 tappo

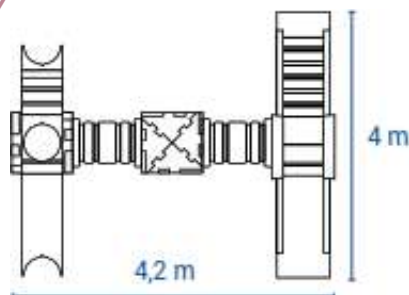

CUBIC TOY MODELLO I2000 art. 158


Conforme UNI EN 1176-1/3

GRANDI GIOCHI CUBIC TOY

INGOMBRO: 420x400xh.140cm

Composto da:

- 13 pannelli
- 2 pannelli scaletta
- 2 tunnel
- 1 scivolo grande
- 1 scala grande
- 2 balaustre
- 8 triangoli

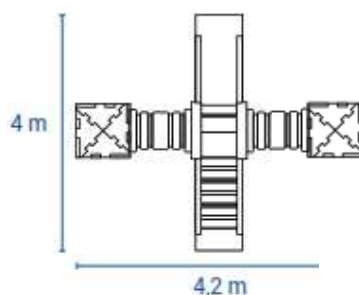

ATTIVITÀ RICREATIVA

GRANDI GIOCHI

CUBIC TOY MODELLO L2000 art. 159


Conforme UNI EN 1176-1/3

GRANDI GIOCHI CUBIC TOY

INGOMBRO: 250x400xh.140cm

Composto da:

- 9 pannelli
- 2 pannelli scaletta
- 1 tunnel
- 1 scivolo grande
- 1 scala grande
- 2 balaustre



CUBIC TOY MODELLO O2000 art. 300


Conforme UNI EN 1176-1/3

GRANDI GIOCHI CUBIC TOY

INGOMBRO: 75x400xh.140cm

Composto da:

- 4 pannelli
- 1 pannello scaletta
- 1 scivolo grande
- 1 scala grande
- 2 balaustre

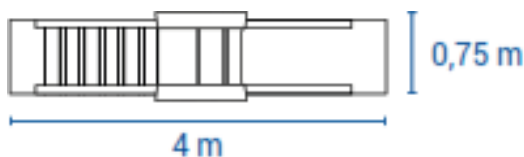

CUBIC TOY MODELLO M2000 art. 302


Conforme UNI EN 1176-1/3

GRANDI GIOCHI CUBIC TOY

INGOMBRO: 450x550xh.140cm

Composto da:

- 29 pannelli
- 2 pannelli scaletta
- 4 tunnel
- 1 scivolo grande
- 1 scala grande
- 2 balaustre
- 8 triangoli
- 1 tappo
- 2 scivoli-scala

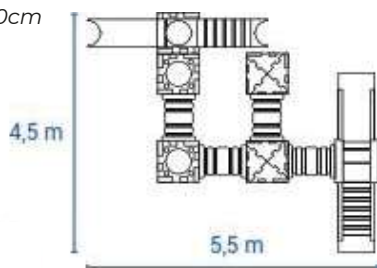

CUBIC TOY MODELLO N2000 art. 303


Conforme UNI EN 1176-1/3

GRANDI GIOCHI CUBIC TOY

INGOMBRO: 750x400xh.140cm

Composto da:

- 23 pannelli
- 2 pannelli scaletta
- 4 tunnel
- 3 scivoli grandi
- 3 scale grandi
- 6 balaustre
- 8 triangoli

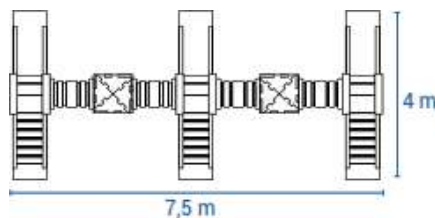

ATTIVITÀ RICREATIVA

GRANDI GIOCHI

CUBIC TOY MODELLO QUADROTTTO art. 297

Conforme UNI EN 1176-1/3

GRANDI GIOCHI CUBIC TOY

INGOMBRO: 280x280xh.75cm

Composto da:

8 pannelli foro Ø 50

16 pannelli foro Ø 40

4 nuovi tunnel Ø 50



CUBIC TOY MODELLO CASTELLO A art. 298

Conforme UNI EN 1176-1/3

GRANDI GIOCHI CUBIC TOY

INGOMBRO:

280x280xh.125cm

Composto da:

8 pannelli foro Ø 50

12 pannelli foro Ø 40

16 triangoli

4 nuovi tunnel Ø 50



CUBIC TOY MODELLO CASTELLO B art. 299

Conforme UNI EN 1176-1/3

GRANDI GIOCHI CUBIC TOY

INGOMBRO:

280x280xh.125cm

Composto da:

8 pannelli foro Ø 50

14 pannelli foro Ø 40

8 triangoli

4 nuovi tunnel Ø 50



CUBIC TOY MODELLO A art. 160

Conforme UNI EN 1176-1/3

GRANDI GIOCHI CUBIC TOY

INGOMBRO:

75x180xh.125cm

Composto da:

5 pannelli

1 pannello scaletta

4 triangoli

1 tunnel



ATTIVITA' RICREATIVA

GRANDI GIOCHI

CUBIC TOY MODELLO E art. 164

Conforme UNI EN 1176-1/3

GRANDI GIOCHI CUBIC TOY

INGOMBRO:

380x400xh.125cm

Composto da:

17 pannelli

2 tunnel

2 scivoli-scala

4 triangoli

1 tappo



CUBIC TOY MODELLO F art. 165

Conforme UNI EN 1176-1/3

GRANDI GIOCHI CUBIC TOY

INGOMBRO:

250x380xh.125cm

Composto da:

11 pannelli

1 tunnel

2 scivoli-scala

4 triangoli

1 tappo



CUBIC TOY MODELLO B art. 161

Conforme UNI EN 1176-1/3

GRANDI GIOCHI CUBIC TOY

INGOMBRO:

75x180xh.85cm

Composto da:

5 pannelli

1 pannello scaletta

1 scivolo/scala reversibile

1 tappo

1 supporto



CUBIC TOY MODELLO C art. 162

Conforme UNI EN 1176-1/3

GRANDI GIOCHI CUBIC TOY

INGOMBRO:

75x180xh.150cm

Composto da:

11 pannelli

1 tunnel



ATTIVITA' RICREATIVA

GRANDI GIOCHI

CUBIC TOY MODELLO D art. 163

Conforme UNI EN 1176-1/3

GRANDI GIOCHI CUBIC TOY

INGOMBRO:

75x350xh.85cm

Composto da:

11 pannelli

1 pannello scaletta

1 scivolo/scala reversibile

1 tappo

1 tunnel

1 supporto



CUBIC TOY MODELLO CUBO SCALETTA art. 148

Conforme UNI EN 1176-1/3

GRANDI GIOCHI CUBIC TOY

INGOMBRO:

75x75xh.75cm

Composto da:

5 pannelli

1 pannello scaletta



CUBIC TOY MODELLO CASETTA art.156

Conforme UNI EN 1176-1/3

GRANDI GIOCHI CUBIC TOY

INGOMBRO:

75X75XH.125cm

Composto da:

5 pannelli

4 triangoli



SICUREZZA

Asilo nido e materna

PROTEZIONI MURALI

Ideali per proteggere i bambini dagli urti contro le pareti presenti nelle aree ludiche.

PROTEZIONE MURALE IN POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO ATOSSICO E IGNIFUGO CL.I

Ogni modulo presenta un incastro verticale

a puzzle per agevolare la posa in opera.

E' disponibile anche la versione economica TAGLIO DRITTO che si contraddistingue per l'assenza dell'incastro verticale a puzzle.

POSA IN OPERA: MEDIANTE APPOSITO COLLANTE
A PRESA RAPIDA.



INCASTRO A PUZZLE INDOOR E OUTODOOR

COLOUR



Giallo



Rosso



Verde



Blu



TAGLIO DRITTO INDOOR E OUTODOOR

PROTEZIONE MURALE ANTITRAUMA IN EVA ATOSSICO

Ogni modulo presenta un incastro verticale
a puzzle per agevolare la posa in opera.

POSA IN OPERA: MEDIANTE APPOSITO COLLANTE
A PRESA RAPIDA.



INCASTRO A PUZZLE INDOOR E OUTODOOR

COLOUR



Giallo



Rosso



Verde



Blu

SICUREZZA

Asilo nido e materna


PAVIMENTI ANTITRAUMA

Ideali per aree interne adibite al gioco e al fitness.

PAVIMENTO IN POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO ATOSSICO E IGNIFUGO CL. 1.

Ogni modulo è comprensivo di tre bordi di chiusura.

POSA IN OPERA: MEDIANTE INCASTRO A PUZZLE SENZA COLLA

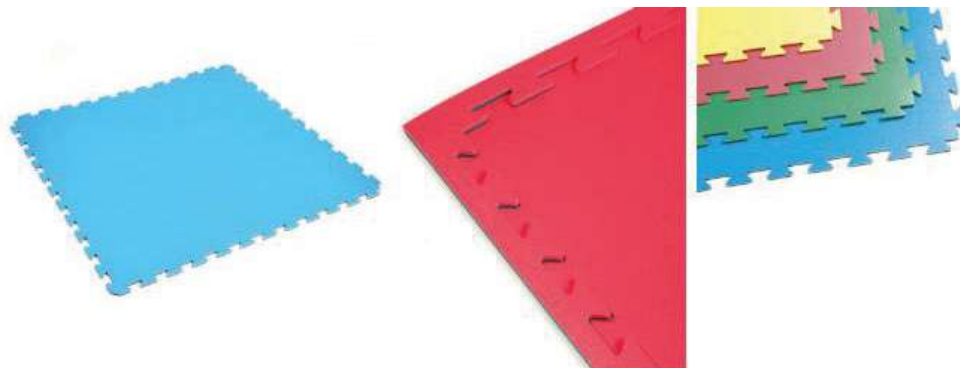

COLOUR



Giallo



Rosso



Verde



Blu

INCASTRO A PUZZLE INDOOR

PAVIMENTO ANTITRAUMA IN EVA ATOSSICO

Bordi ed angoli per l'area da pavimentare
(non per ciascuna mattonella) sono sempre compresi.

POSA IN OPERA: MEDIANTE INCASTRO A PUZZLE SENZA COLLA



COLOUR



Giallo



Rosso



Verde



Blu

SICUREZZA

Asilo nido e materna

PARASPIGOLI

Protezioni d'angolo ideali per risolvere le situazioni in cui la bordatura dell'angolo è esposta agli urti. Grazie all'elevata resistenza ed elasticità le protezioni hanno un'altissima capacità di assorbimento degli urti e permettono di ridurre i problemi di sicurezza negli spazi interni ed esterni

PARASPIGOLI IN POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO ATOSSICO E IGNIFUGO CL. 1

La protezione è atossica ed impermeabile.

POSA IN OPERA: MEDIANTE APPOSITO COLLANTE A PRESA RAPIDA.

COLOUR



Giallo



Rosso



Verde



Blu



INDOOR E OUTODOOR

PARASPIGOLI IN E.V.A. ATOSSICA,

repellente a tutte le sostanze, antimuffa ed antibatterica.

POSA IN OPERA: MEDIANTE APPOSITO COLLANTE A PRESA RAPIDA.

COLOUR



Giallo



Rosso



Verde



Blu



INDOOR E OUTODOOR

COLLA A PRESA RAPIDA

COLLA Adesivo policloroprenico a presa rapida, indicato per l'incollaggio del polietilene espanso e dell'E.V.A. su varie superfici quali: Legno, intonaco, ceramica, mattoni e tutte le superfici porose in genere.

Può essere utilizzato anche all'esterno purché la temperatura della superficie di posa sia uguale o maggiore a 16° e ben asciutta.



OPTIONAL E RICAMBI

Art.OPT-SOTTLAM

SOTTOPIANO BANCO

Sottopiano in lamiera per banco



Dimensione
L.50xP.31

Art.OPT-SOTTPOLIPR

SOTTOPIANO BANCO

Sottopiano in polipropilene per banco



Dimensione
L.44xP.29

Art.OPT-SOTTGRIGLIA

SOTTOPIANO BANCO

Sottopiano griglia in filo metallico per banco



Dimensione
L.50xP.31

Art.OPT-TAPPO

TAPPO A CUFFIA PER SEDIA

Tappo a cuffia plastica colore blu per sedia



Dimensione
Ø.22
Ø.25
Ø.28

Art.OPT-TAPPO

TAPPO A CUFFIA PER BANCO

Tappo a cuffia plastica colore blu per banco



Dimensione
Ø.22
Ø.25
Ø.28
Ø.40
Ø.60

Art.OPT-GANCIO PZ

GANCIO PORTAZAINO PER BANCO

Gancio portazaino saldato alla struttura del banco



Art.OPT-SASF2 L.28x28

Art.OPT-SASF3 L.32x32

Art.OPT-SASF4-5 L.36x36

Art.OPT-SASF6 L.40x40

Art.OPT-SASF7 L.40x42

COPPIA SEDILE E SCHIENALE MULTISTRATO DI FAGGIO NON FORATI

Sedile e schienale multistrato di faggio per sedia allunni



OPT-SASL2 L.28x28

OPT-SASL3 L.32x32

OPT-SASL4-5 L.36x36

OPT-SASL6 L.40x40

COPPIA SEDILE E SCHIENALE IN LAMINATO NON FORATI

Sedile e schienale laminato per sedia allunni



Art.OPT-GRUCCIAM

GRUCCIA PER ATTACCAPANNI

Gruccia in metallo per attaccapanni



OPTIONAL E RICAMBI

Art.OPT-GRUCCIAP
GRUCCIA PER ATTACCAPANNI
Gruccia in plastica per appendiabiti



VASCHETTA POLIPROPILENE
Vaschetta polipropilene grande (escluse di guide)



Dimensione
L.37,5xP.31x h.15,5

VASCHETTA POLIPROPILENE
Vaschetta polipropilene piccola (escluse di guide)



Dimensione
L.37,5xP.31x h.7,5

Art.RICPIANOBM
PIANO BORDO MASSELLO PER BANCHI E TAVOLI
Piano sp.mm.20 bordo massello per banchi e tavoli scolastici



Dimensione *L.120xP.50* *L.140xP.70*
L.65xP.65 *L.130xP.50* *L.140xP.80*
L.70xP.50 *L.130xP.65* *L.160xP.80*
L.70xP.70 *L.130xP.70* *L.180xP.80*
L.80xP.80 *L.130xP.80*

Art.RICPIANOABS
PIANO BORDO ABS PER BANCHI E TAVOLI
Piano sp.mm.20 bordo massello per banchi e tavoli scolastici



Dimensione *L.120xP.50* *L.140xP.70*
L.65xP.65 *L.130xP.50* *L.140xP.80*
L.70xP.50 *L.130xP.65* *L.160xP.80*
L.70xP.70 *L.130xP.70* *L.180xP.80*
L.80xP.80 *L.130xP.80*

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI

MONITOR INTERATTIVI

MONITOR INTERATTIVO DABLIUTOUCH

Sistema operativo Android 13.

I pannelli retroilluminati touchscreen con supporto fino 40 tocchi simultanei.

Prestazioni straordinarie e performanti, meeting, studio e sviluppo di nuovi progetti.

Staffa a parete inclusa

Dimensione

65" - 1441× 816 mm

75" - 1651× 929 mm

86" - 1896× 1065 mm



CARRELLO MONITOR

CARRELLO PER MONITOR INTERATTIVO

Ideale per spostare in più stanze

e in sicurezza lo schermo digitale

e per non essere vincolati a una posizione fissa.



ATTREZZATURE MULTIMEDIALI

NOTEBOOK

Notebook assicurano un'ottima resa in tutte le attività, da quelle più semplici come la navigazione web agli appunti. Garantiscono, quindi, fluidità in tutti i contesti.



PC

Dispositivi aggiornati con ottime performance, componenti hardware di buon livello ed un'elevata portabilità. I PC, adeguati alle esigenze attuali e future, sono ideali per le attività didattiche.



TABLET

Strumenti che migliorano notevolmente la qualità dello studio, seguendo e organizzando al meglio l'attività scolastica. I tablet sono maneggevoli, facili da trasportare e offrono svariate funzionalità.



PENNA DIGITALE

DabliuPen+ penna intelligente per scrittura su foglio di carta e digitalizzazione degli appunti. La penna digitale DabliuPen unisce la scrittura su foglio di carta, per costruire e mantenere gli automatismi di coordinamento dell'occhio e della mano, con il mondo delle funzionalità digitali.



ATTREZZATURE MULTIMEDIALI

UNITÀ MOBILE DI RICARICA notebook e tablet

*TeachBus Six permette di ricaricare e conservare notebook e tablet in un unico punto.
Dotato di una porta anteriore e Posteriore con sistema di chiusura in sicurezza. Unità di ricarica a 3 livelli fino a 36 dispositivi*



TAVOLO INTERATTIVO

*Tavolo interattivo DabliuTouch 43" OS Android11
Fino a 32 tocchi simultanei tavoli interattivi
Dabliutouch consentono l'interazione simultanea
e creare aule di formazione e studio collaborativo.*

*Dimensione
L.129x87,5x h.58 o h.72*



TAVOLO INTERATTIVO

*Tavolo interattivo DabliuTouch 43" 4K OS Windows 11
Fino a 32 tocchi simultanei con piano orizzontale
tavoli interattivi dabliutouch consentono l'interazione simultanea
e creare aule di formazione e studio collaborativo.*

*Dimensione
L.129x87,5x h.90*



TAVOLO INTERATTIVO PODIO

*Tavolo interattivo DabliuTouch 43" 4K OS Windows 11
Fino a 32 tocchi simultanei con piano leggermente inclinato
podio tavoli interattivi dabliutouch consentono l'interazione simultanea
e creare aule di formazione e studio collaborativo*

*Dimensione
L.129x87,5x h.72/90*



ATTREZZATURE MULTIMEDIALI

PROIETTORE INTERATTIVO

PROIETTORE INTERATTIVO

Il pavimento interattivo è un sistema di proiezione ideato per interagire con immagini proiettate su pavimento, tavoli o qualsiasi superficie piana, trasformando gli osservatori in protagonisti attivi. Questi ultimi si immergono in fantastiche avventure in piena libertà e sicurezza.

Molteplici le applicazioni e giochi disponibili.



Aree tematiche e pacchetti disponibili:

Pacchetto Area Evo per i bambini più piccoli. Oltre a scopi didattici può essere utilizzato per ginnastica, logopedia, le lingue straniere. È progettato per: asili nido, scuola primaria ed istituzioni per l'infanzia. Include 100 giochi da diverse aree.

A scelta: Istruzione, Sport, Logica, Giochi arcade, Linguistica, Giochi ambientali, Terapia sensoriale. La modalità multiplayer è disponibile.

Pacchetto Area Edu contiene pacchetti di giochi e quiz, associazioni progettati per diverse materie insegnate a scuola.

A scelta: Coding, Matematica, Biologia, Storia, Musica, Arte, Fisica, Chimica, Geografia. Puoi aggiungere online le tue domande e adattare facilmente l'area Edu al tuo progetto scolastico di base.

Pacchetto Area Med sono adatti a bambini con bisogni speciali. A causa delle esigenze terapeutiche, tutti i giochi contengono specifiche diverse come colori più vividi, oggetti di dimensioni maggiori, numero ridotto di oggetti in movimento, sfondo chiaro e dinamica di azione inferiore. A scelta Giochi per la Riabilitazione, Bisogni educativi speciali, Autismo, Sviluppo delle funzioni cognitive.

ROBOT PHOTON

Robot Photon interdisciplinare per facilitare gli sforzi degli educatori che lavorano sia con i bambini più piccoli che con gli studenti più grandi.

È un ottimo strumento perfetto per qualsiasi ordine: dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore. Insieme al robot Photon, hai accesso a un'intera gamma di scenari di lezione e a un'app Photon EDU dedicata per controllare il robot da un dispositivo mobile o da un computer desktop.

L'app include diverse interfacce per facilitare il lavoro con bambini di età diverse e renderla più adatta ad attività specifiche.

A scelta:

KIT PKIT PHOTON

KIT SOCIO-EMOTIVO

KIT PHOTON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

KIT PHOTON FISICA

KIT PHOTON ECOLOGIA

KIT PHOTON SCUOLE DELL'INFANZIA

KIT INTELLIGENZA ARTIFICIALE



ARREDO METALLICO

ARMADI METALLO A GIORNO

Art.AG100P35H.200
Art.AG100P45H.200
Art.AG100P60H.200

ARMADIO METALLO A GIORNO

Armadio metallo a giorno h.200
con 4 ripiani colore grigio ral 7035

Dimensione

L.100xP.35x h.200

L.100xP.45x h.200

L.100xP.60x h.200

Art.AG100P35H.250
Art.AG100P45H.250
Art.AG100P60H.250

ARMADIO METALLO A GIORNO

Armadio metallo a giorno h.250
con 5 ripiani colore grigio ral 7035

Dimensione

L.100xP.35x h.250

L.100xP.45x h.250

L.100xP.60x h.250

Art.AG120P35H.200
Art.AG120P45H.200
Art.AG120P60H.200

ARMADIO METALLO A GIORNO

Armadio metallo a giorno h.200
con 4 ripiani colore grigio ral 7035

Dimensione

L.120xP.35x h.200

L.120xP.45x h.200

L.120xP.60x h.200

Art.AG120P35H.250
Art.AG120P45H.250
Art.AG120P60H.250

ARMADIO METALLO A GIORNO

Armadio metallo a giorno h.250
con 5 ripiani colore grigio ral 7035

Dimensione

L.120xP.35x h.250

L.120xP.45x h.250

L.120xP.60x h.250



ARREDO METALLICO

ARMADI METALLO A GIORNO

Art.AG150P35H.200
Art.AG150P45H.200
Art.AG150P60H.200

ARMADIO METALLO A GIORNO

Armadio metallo a giorno h.200
con 4+4 ripiani colore grigio ral 7035

Dimensione
L.150xP.35x h.200
L.150xP.45x h.200
L.150xP.60x h.200

Art.AG150P35H.250
Art.AG150P45H.250
Art.AG150P60H.250

ARMADIO METALLO A GIORNO

Armadio metallo a giorno h.250
con 5+5 ripiani colore grigio ral 7035

Dimensione
L.150xP.35x h.250
L.150xP.45x h.250
L.150xP.60x h.250

Art.AG180P35H.200
Art.AG180P45H.200
Art.AG180P60H.200

ARMADIO METALLO A GIORNO

Armadio metallo a giorno h.200
con 4+4 ripiani colore grigio ral 7035

Dimensione
L.180xP.35x h.200
L.180xP.45x h.200
L.180xP.60x h.200

Art.AG180P35H.250
Art.AG180P45H.250
Art.AG180P60H.250

ARMADIO METALLO A GIORNO

Armadio metallo a giorno h.250
con 5+5 ripiani colore grigio ral 7035

Dimensione
L.180xP.35x h.250
L.180xP.45x h.250
L.180xP.60x h.250



ARREDO METALLICO

ARMADI METALLO CON ANTE BATTENTI

Art.AB100P35H.200
Art.AB100P45H.200
Art.AB100P60H.200

ARMADIO METALLO ANTE BATTENTI

*Armadio metallo ante battenti
h.200 con 4 ripiani
colore grigio ral 7035*

Dimensione

*L.100xP.35x h.200
L.100xP.45x h.200
L.100xP.60x h.200*

Art.AB100P35H.250
Art.AB100P45H.250
Art.AB100P60H.250

ARMADIO METALLO ANTE BATTENTI

*Armadio metallo ante battenti
h.250 con 5 ripiani
colore grigio ral 7035*

Dimensione

*L.100xP.35x h.250
L.100xP.45x h.250
L.100xP.60x h.250*

Art.AB120P35H.200
Art.AB120P45H.200
Art.AB120P60H.200

ARMADIO METALLO ANTE BATTENTI

*Armadio metallo ante battenti
h.200 con 4 ripiani
colore grigio ral 7035*

Dimensione

*L.120xP.35x h.200
L.120xP.45x h.200
L.120xP.60x h.200*

Art.AB120P35H.250
Art.AB120P45H.250
Art.AB120P60H.250

ARMADIO METALLO ANTE BATTENTI

*Armadio metallo ante battenti
h.250 con 5 ripiani
colore grigio ral 7035*

Dimensione

*L.120xP.35x h.250
L.120xP.45x h.250
L.120xP.60x h.250*



ARREDO METALLICO

ARMADI METALLO CON ANTE SCORREVOLI METALLO

Art.AS120P35H.200
Art.AS120P45H.200
Art.AS120P60H.200

ARMADIO METALLO
ANTE SCORREVOLI METALLO

Armadio metallo
ante scorrevoli metallo
h.200 con 4 ripiani
colore grigio ral 7035

Dimensione

L.120xP.35x h.200
L.120xP.45x h.200
L.120xP.60x h.200

Art.AS120P35H.250
Art.AS120P45H.250
Art.AS120P60H.250

ARMADIO METALLO
ANTE SCORREVOLI METALLO

Armadio metallo
ante scorrevoli metallo
h.250 con 5 ripiani
colore grigio ral 7035

Dimensione

L.120xP.35x h.250
L.120xP.45x h.250
L.120xP.60x h.250

Art.AS150P35H.200
Art.AS150P45H.200
Art.AS150P60H.200

ARMADIO METALLO
ANTE SCORREVOLI METALLO

Armadio metallo
ante scorrevoli metallo
h.200 con 4+4 ripiani
colore grigio ral 7035

Dimensione

L.150xP.35x h.200
L.150xP.45x h.200
L.150xP.60x h.200

Art.AS150P35H.250
Art.A150SP45H.250
Art.AS150P60H.250

ARMADIO METALLO
ANTE SCORREVOLI METALLO

Armadio metallo
ante scorrevoli metallo
h.250 con 5+5 ripiani
colore grigio ral 7035

Dimensione

L.150xP.35x h.250
L.150xP.45x h.250
L.150xP.60x h.250



ARREDO METALLICO

ARMADI METALLO CON ANTE SCORREVOLI METALLO

Art.AS180P35H.200
Art.AS180P45H.200
Art.AS180P60H.200

ARMADIO METALLO ANTE SCORREVOLI METALLO

*Armadio metallo
ante scorrevoli metallo
h.200 con 4+4 ripiani
colore grigio ral 7035*

Dimensione

*L.180xP.35x h.200
L.180xP.45x h.200
L.180xP.60x h.200*

Art.AS180P35H.250
Art.AS180P45H.250
Art.AS180P60H.250

ARMADIO METALLO ANTE SCORREVOLI METALLO

*Armadio metallo
ante scorrevoli metallo
h.250 con 5+5 ripiani
colore grigio ral 7035*

Dimensione

*L.180xP.35x h.250
L.180xP.45x h.250
L.180xP.60x h.250*



ARREDO METALLICO

ARMADI METALLO CON ANTE SCORREVOLI VETRO TEMPERATO

Art.AVS120P35H.200
Art.AVS120P45H.200
Art.AVS120P60H.200

ARMADIO METALLO ANTE VETRO SCORREVOLI

Armadio metallo
ante scorrevoli vetro
temperato, h.200 con 4 ripiani
colore grigio ral 7035

Dimensione

L.120xP.35x h.200
L.120xP.45x h.200
L.120xP.60x h.200

Art.AVS120P35H.250
Art.AVS120P45H.250
Art.AVS120P60H.250

ARMADIO METALLO ANTE VETRO SCORREVOLI

Armadio metallo
ante scorrevoli vetro
temperato, h.250 con 5 ripiani
colore grigio ral 7035

Dimensione

L.120xP.35x h.250
L.120xP.45x h.250
L.120xP.60x h.250



Art.AVS150P35H.200
Art.AVS150P45H.200
Art.AVS150P60H.200

ARMADIO METALLO ANTE VETRO SCORREVOLI

Armadio metallo
ante scorrevoli vetro
temperato, h.200 con 4+4 ripiani
colore grigio ral 7035

Dimensione

L.150xP.35x h.200
L.150xP.45x h.200
L.150xP.60x h.200

Art.AVS150P35H.250
Art.AVS150P45H.250
Art.AVS150P60H.250

ARMADIO METALLO ANTE VETRO SCORREVOLI

Armadio metallo
ante scorrevoli vetro
temperato, h.250 con 5+5 ripiani
colore grigio ral 7035

Dimensione

L.150xP.35x h.250
L.150xP.45x h.250
L.150xP.60x h.250



ARREDO METALLICO

ARMADI METALLO CON ANTE SCORREVOLI VETRO TEMPERATO

Art.AVS180P35H.200
Art.AVS180P45H.200
Art.AVS180P60H.200

ARMADIO METALLO ANTE VETRO SCORREVOLI

Armadio metallo
ante scorrevoli vetro
temperato, h.200 con 4+4 ripiani
colore grigio ral 7035

Dimensione

L.180xP.35x h.200
L.180xP.45x h.200
L.180xP.60x h.200

Art.AVS180P35H.250
Art.AVS180P45H.250
Art.AVS180P60H.250

ARMADIO METALLO ANTE VETRO SCORREVOLI

Armadio metallo
ante scorrevoli vetro
temperato, h.250 con 5+5 ripiani
colore grigio ral 7035

Dimensione

L.180xP.35x h.250
L.180xP.45x h.250
L.180xP.60x h.250



ARREDO METALLICO

SOPRALZI - LIBRERIE METALLO

Art.SG100P35H.75
Art.SG100P45H.75
Art.SG100P60H.75

SOPRALZO METALLO A GIORNO

*Sopralzo metallo a giorno
h.75 con 1 ripiano
colore grigio ral 7035*

*Dimensione
L.100xP.35x h.75
L.100xP.45x h.75
L.100xP.60x h.75*

Art.SG100P35H.90
Art.SG100P45H.90
Art.SG100P60H.90

SOPRALZO METALLO A GIORNO

*Sopralzo metallo a giorno
h.90 con 1 ripiano
colore grigio ral 7035*

*Dimensione
L.100xP.35x h.90
L.100xP.45x h.90
L.100xP.60x h.90*



Art.SG120P35H.75
Art.SG120P45H.75
Art.SG120P60H.75

SOPRALZO METALLO A GIORNO

*Sopralzo metallo a giorno
h.75 con 1 ripiano
colore grigio ral 7035*

*Dimensione
L.120xP.35x h.75
L.120xP.45x h.75
L.120xP.60x h.75*

Art.SG120P35H.90
Art.SG120P45H.90
Art.SG120P60H.90

SOPRALZO METALLO A GIORNO

*Sopralzo metallo a giorno
h.90 con 1 ripiano
colore grigio ral 7035*

*Dimensione
L.120xP.35x h.90
L.120xP.45x h.90
L.120xP.60x h.90*

ARREDO METALLICO

SOPRALZI - LIBRERIE METALLO

Art.SG150P35H.75
Art.SG150P45H.75
Art.SG150P60H.75

SOPRALZO METALLO A GIORNO

*Sopralzo metallo a giorno
h.75 con 1+1 ripiani
colore grigio ral 7035*

*Dimensione
L.150xP.35x h.75
L.150xP.45x h.75
L.150xP.60x h.75*

Art.SG150P35H.90
Art.SG150P45H.90
Art.SG150P60H.90

SOPRALZO METALLO A GIORNO

*Sopralzo metallo a giorno
h.90 con 1+1 ripiani
colore grigio ral 7035*

*Dimensione
L.150xP.35x h.90
L.150xP.45x h.90
L.150xP.60x h.90*



Art.SG180P35H.75
Art.SG180P45H.75
Art.SG180P60H.75

SOPRALZO METALLO A GIORNO

*Sopralzo metallo a giorno
h.75 con 1+1 ripiani
colore grigio ral 7035*

*Dimensione
L.180xP.35x h.75
L.180xP.45x h.75
L.180xP.60x h.75*

Art.SG180P35H.90
Art.SG180P45H.90
Art.SG180P60H.90

SOPRALZO METALLO A GIORNO

*Sopralzo metallo a giorno
h.90 con 1+1 ripiani
colore grigio ral 7035*

*Dimensione
L.180xP.35x h.90
L.180xP.45x h.90
L.180xP.60x h.90*

ARREDO METALLICO

SOPRALZI - LIBRERIE METALLO

Art.SB100P35H.75
Art.SB100P45H.75
Art.SB100P60H.75

SOPRALZO METALLO ANTE BATTENTI

*Sopralzo metallo ante battenti
h.75 con 1 ripiano
colore grigio ral 7035*

*Dimensione
L.100xP.35x h.75
L.100xP.45x h.75
L.100xP.60x h.75*

Art.SB100P35H.90
Art.SB100P45H.90
Art.SB100P60H.90

SOPRALZO METALLO ANTE BATTENTI

*Sopralzo metallo ante battenti
h.90 con 1 ripiano
colore grigio ral 7035*

*Dimensione
L.100xP.35x h.90
L.100xP.45x h.90
L.100xP.60x h.90*



Art.SS120P35H.75
Art.SS120P45H.75
Art.SS120P60H.75

SOPRALZO METALLO ANTE SCORREVOLI METALLO

*Sopralzo metallo
ante scorrevoli metallo
h.75 con 1 ripiano
colore grigio ral 7035*

*Dimensione
L.120xP.35x h.75
L.120xP.45x h.75
L.120xP.60x h.75*

Art.SS120P35H.90
Art.SS120P45H.90
Art.SS120P60H.90

SOPRALZO METALLO ANTE SCORREVOLI METALLO

*Sopralzo metallo
ante scorrevoli metallo
h.90 con 1 ripiano
colore grigio ral 7035*

*Dimensione
L.120xP.35x h.90
L.120xP.45x h.90
L.120xP.60x h.90*



ARREDO METALLICO

SOPRALZI - LIBRERIE METALLO

Art.SS150P35H.75
Art.SS150P45H.75
Art.SS150P60H.75

SOPRALZO METALLO ANTE SCORREVOLI METALLO

*Sopralzo metallo
ante scorrevoli metallo
h.75 con 1+1 ripiani
colore grigio ral 7035*

*Dimensione
L.150xP.35x h.75
L.150xP.45x h.75
L.150xP.60x h.75*

Art.SS150P35H.90
Art.SS150P45H.90
Art.SS150P60H.90

SOPRALZO METALLO ANTE SCORREVOLI METALLO

*Sopralzo metallo
ante scorrevoli metallo
h.90 con 1+1 ripiani
colore grigio ral 7035*

*Dimensione
L.150xP.35x h.90
L.150xP.45x h.90
L.150xP.60x h.90*



Art.SS180P35H.75
Art.SS180P45H.75
Art.SS180P60H.75

SOPRALZO METALLO ANTE SCORREVOLI METALLO

*Sopralzo metallo
ante scorrevoli metallo
h.75 con 1+1 ripiani
colore grigio ral 7035*

*Dimensione
L.180xP.35x h.75
L.180xP.45x h.75
L.180xP.60x h.75*

Art.SS180P35H.90
Art.SS180P45H.90
Art.SS180P60H.90

SOPRALZO METALLO ANTE SCORREVOLI METALLO

*Sopralzo metallo
ante scorrevoli metallo
h.90 con 1+1 ripiani
colore grigio ral 7035*

*Dimensione
L.180xP.35x h.90
L.180xP.45x h.90
L.180xP.60x h.90*

ARREDO METALLICO

SOPRALZI - LIBRERIE METALLO

Art.SVS120P35H.75
Art.SVS120P45H.75
Art.SVS120P60H.75

SOPRALZO METALLO ANTE VETRO SCORREVOLI

*Sopralzo metallo
ante scorrevoli vetro
temperato, h.75 con 1 ripiano
colore grigio ral 7035*

Dimensione
L.120xP.35x h.75
L.120xP.45x h.75
L.120xP.60x h.75

Art.SVS120P35H.90
Art.SVS120P45H.90
Art.SVS120P60H.90

SOPRALZO METALLO ANTE VETRO SCORREVOLI

*Sopralzo metallo
ante scorrevoli vetro
temperato, h.90 con 1 ripiano
colore grigio ral 7035*

Dimensione
L.120xP.35x h.90
L.120xP.45x h.90
L.120xP.60x h.90



Art.SVS150P35H.75
Art.SVS150P45H.75
Art.SVS150P60H.75

SOPRALZO METALLO ANTE SCORREVOLI VETRO

*Sopralzo metallo
ante scorrevoli vetro
temperato, h.75 con 1+1 ripiani
colore grigio ral 7035*

Dimensione
L.150xP.35x h.75
L.150xP.45x h.75
L.150xP.60x h.75

Art.SVS150P35H.90
Art.SVS150P45H.90
Art.SVS150P60H.90

SOPRALZO METALLO ANTE SCORREVOLI VETRO

*Sopralzo metallo
ante scorrevoli vetro
temperato, h.90 con 1+1 ripiani
colore grigio ral 7035*

Dimensione
L.150xP.35x h.90
L.150xP.45x h.90
L.150xP.60x h.90



ARREDO METALLICO

SOPRALZI - LIBRERIE METALLO

Art.SVS180P35H.75
Art.SVS180P45H.75
Art.SVS180P60H.75

SOPRALZO METALLO ANTE VETRO SCORREVOLI

Sopralzo metallo
 ante scorrevoli vetro
 temperato, h.75 con 1+1 ripiani
 colore grigio ral 7035

Dimensione
 L.180xP.35x h.75
 L.180xP.45x h.75
 L.180xP.60x h.75

Art.SVS180P35H.90
Art.SVS180P45H.90
Art.SVS180P60H.90

SOPRALZO METALLO ANTE VETRO SCORREVOLI

Sopralzo metallo
 ante scorrevoli vetro
 temperato, h.90 con 1+1 ripiani
 colore grigio ral 7035

Dimensione
 L.180xP.35x h.90
 L.180xP.45x h.90
 L.180xP.60x h.90



ARREDO METALLICO

PIANO TOP PER SOPRALZI PER USO LIBRERIA BASSA

TOP METALLO PER SOPRALZO PER USO LIBRERIA

Piano top metallo per sopralzo,
 ad uso libreria bassa, colore grigio ral 7035.

Art.TOPSMP35-100 L.100xP.35x h.1
Art.TOPSMP45-100 L.100xP.45x h.1
Art.TOPSMP60-100 L.100xP.60x h.1
Art.TOPSMP35-120 L.120xP.35x h.1
Art.TOPSMP45-120 L.120xP.45x h.1
Art.TOPSMP60-120 L.120xP.60x h.1
Art.TOPSMP35-150 L.150xP.35x h.1
Art.TOPSMP45-150 L.150xP.45x h.1
Art.TOPSMP60-150 L.150xP.60x h.1
Art.TOPSMP35-180 L.180xP.35x h.1
Art.TOPSMP45-180 L.180xP.45x h.1
Art.TOPSMP60-180 L.180xP.60x h.1

TOP NOBILITATO PER SOPRALZO PER USO LIBRERIA

Piano top nobilitato per sopralzo,
 ad uso libreria bassa.

Art.TOPSNP35-100 L.100xP.35x h.2
Art.TOPSNP45-100 L.100xP.45x h.2
Art.TOPSNP60-100 L.100xP.60x h.2
Art.TOPSNP35-120 L.120xP.35x h.2
Art.TOPSNP45-120 L.120xP.45x h.2
Art.TOPSNP60-120 L.120xP.60x h.2
Art.TOPSNP35-150 L.150xP.35x h.2
Art.TOPSNP45-150 L.150xP.45x h.2
Art.TOPSNP60-150 L.150xP.60x h.2
Art.TOPSNP35-180 L.180xP.35x h.2
Art.TOPSNP45-180 L.180xP.45x h.2
Art.TOPSNP60-180 L.180xP.60x h.2

ARREDO METALLICO

ARMADI METALLO MILLEUSI

Art.PRO-PS60

ARMADIO METALLO MULTIUSO PORTASCOPE

Art.PRO-PS80

ARMADIO METALLO MULTIUSO PORTASCOPE

Art.PRO-PS100

ARMADIO METALLO MULTIUSO PORTASCOPE

Armadio metallo multiuso portascopo con ante con paratia ripiano grande e 3 ripiani piccoli chiusura con serratura colore grigio ral 7035

Dimensione

L.60xP.40x h.180

L.80xP.40x h.180

L.100xP.40x h.180



Art.PRO-TP60

ARMADIO METALLO MULTIUSO TUTTOPIANI

Art.PRO-TP80

ARMADIO METALLO MULTIUSO TUTTOPIANI

Art.PRO-TP100

ARMADIO METALLO MULTIUSO TUTTOPIANI

Armadio metallo multiuso tuttoperiani con ante con 4 ripiani chiusura con serratura colore grigio ral 7035

Dimensione

L.60xP.40x h.180

L.80xP.40x h.180

L.100xP.40x h.180



ARREDO METALLICO

ARMADI METALLO SPECIALI

Art.PRO-FITOA2

ARMADIO ALTO METALLO 2 ANTE DEPOSITO FITOFARMACI

ARMADIO ALTO METALLO PER DEPOSITO FITOFARMACI 2 ANTE monoblocco dotato di:

Mensole forate (in lamiera zincata),
Vaschetta di raccolta (per sversamento accidentale, capacità 11 lt., in lamiera zincata),
Sistema di aerazione,
Chiusura a chiave,
Segnalazioni di pericolo.

Ante colorate a richiesta con supplemento prezzo

Dimensione

L.100xP.40x h.179,5



Art.PRO-FITOA1

ARMADIO ALTO METALLO 1 ANTA DEPOSITO FITOFARMACI

ARMADIO ALTO METALLO PER DEPOSITO FITOFARMACI 1 ANTA monoblocco dotato di:

Mensole forate (in lamiera zincata),
Vaschetta di raccolta (per sversamento accidentale, capacità 11 lt., in lamiera zincata),
Sistema di aerazione,
Chiusura a chiave,
Segnalazioni di pericolo.

Anta colorata a richiesta con supplemento prezzo

Dimensione

L.50xP.40x h.179,5



Art.PRO-FITOB1

ARMADIO BASSO METALLO 2 ANTE DEPOSITO FITOFARMACI


ARMADIO BASSO METALLO PER DEPOSITO FITOFARMACI 2 ANTE monoblocco dotato di: Mensole forate (in lamiera zincata),

Vaschetta di raccolta (per sversamento accidentale, capacità 11 lt., in lamiera zincata),
Sistema di aerazione,
Chiusura a chiave,
Segnalazioni di pericolo.

Ante colorate a richiesta con supplemento prezzo

Dimensione

L.100xP.40x h.80

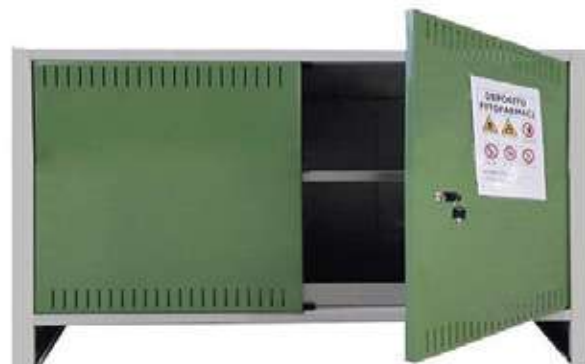

ARREDO METALLICO

ARMADI SICUREZZA METALLO

Art.A100FS-P50

ARMADIO METALLO FORTE SPESSORE 12/10

Armadio forte spessore metallo (lamiera 12/10)
ante a battenti e serratura a triplice espansione
colore grigio ral 7035

Dimensione

L.100xP.50x h.200

Art.A100FS-P45

ARMADIO METALLO FORTE SPESSORE 12/10

Armadio forte spessore metallo (lamiera 12/10)
ante a battenti e serratura a triplice espansione
colore grigio ral 7035

Dimensione

L.100xP.45x h.200



Art.A70SICUR

ARMADIO DI SICUREZZA METALLO 30/10 CON 1 ANTA

Armadio di sicurezza metallo (lamiera 30/10)
anta a battenti e serratura a doppia mappa
colore grigio ral 7035

Dimensione

L.70xP.50x h.200



Art.A100SICUR

ARMADIO DI SICUREZZA METALLO 30/10 CON 2 ANTE

Armadio di sicurezza metallo (lamiera 30/10)
ante a battenti e serratura a doppia mappa
colore grigio ral 7035

Dimensione

L.100xP.50x h.200



ARREDO METALLICO

CLASSIFICATORI METALLO

Art.SA-CL2

CLASSIFICATORE METALLO VERTICALE 2 CASSETTI

Classificatore verticale metallo 2 cassetti chiusura simultanea di tutti i cassetti e di un dispositivo antiribaltamento che ne consente l'apertura di uno alla volta, dotato di aste per cartelle sospese interasse cm.33 e cm.39, colore grigio ral 7035.

Dimensione
L.49xP.65x h.76



Art.SA-CL3

CLASSIFICATORE METALLO VERTICALE 3 CASSETTI

Classificatore verticale metallo 3 cassetti chiusura simultanea di tutti i cassetti e di un dispositivo antiribaltamento che ne consente l'apertura di uno alla volta, dotato di aste per cartelle sospese interasse cm.33 e cm.39, colore grigio ral 7035.

Dimensione
L.49xP.65x h.107



Art.SA-CL4

CLASSIFICATORE METALLO VERTICALE 4 CASSETTI

Classificatore verticale metallo 4 cassetti chiusura simultanea di tutti i cassetti e di un dispositivo antiribaltamento che ne consente l'apertura di uno alla volta, dotato di aste per cartelle sospese interasse cm.33 e cm.39, colore grigio ral 7035.

Dimensione
L.49xP.65x h.138



ARREDO METALLICO

CLASSIFICATORI METALLO

ACCESSORI CLASSIFICATORE

Accessori per classificatori con separatori schedario



Art.SEP-GRANDE

Separatore oscillante grande per classificatore.



Art.SEP-PICCOLO

Separatore oscillante piccolo per classificatore.



Art.SEP-LONG

Separatore longitudinale per classificatore.



Art.CARTELLE SOSPese

Cartelle sospese lettura orizzontale interasse cm.33 per classificatore.



ARREDO METALLICO

CARTELLIERE PORTA REGISTRI METALLO

Art.CRT10SU

CARTELLIERA METALLO 10 CASELLE CON ANTE

CARTELLIERA METALLO A 10 CASELLE SERRATURA UNICA
chiusa da ante con porta cartellino indicatore.
Chiusura centralizzata, apertura - mediante maniglia a pomello -
dall'alto verso il basso con fermo a 90° per utile piano d'appoggio/consultazione
Dim utili casella 45x34x18,5 cm.
Colore grigio ral 7035 a richiesta ante colorate

Dimensione
L.90xP.36x h.106



Art.CRT10SS

CARTELLIERA METALLO 10 CASELLE CON ANTE

CARTELLIERA METALLO A 10 CASELLE 10 SERRATURE
serrature indipendenti chiuse da ante con porta cartellino indicatore.
Ogni ante è dotata di serratura indipendente e apertura dall'alto verso il basso
con fermo a 90° per utile piano d'appoggio/consultazione.
Dim utili casella 45x34x18,5
Colore grigio ral 7035 a richiesta ante colorate.

Dimensione
L.90xP.36x h.106



Art.CRT20SU

CARTELLIERA METALLO 20 CASELLE CON ANTE

CARTELLIERA METALLO A 20 CASELLE SERRATURA UNICA
chiusa da ante con porta cartellino indicatore.
Chiusura centralizzata, apertura - mediante maniglia a pomello -
dall'alto verso il basso con fermo a 90° per utile piano d'appoggio/consultazione.
Dim utili casella 45x34x18,5.
Colore grigio ral 7035 a richiesta ante colorate.

Dimensione
L.90xP.36x h.200



Art.CRT20SS

CARTELLIERA METALLO 20 CASELLE CON ANTE

CARTELLIERA METALLO A 20 CASELLE 20 SERRATURE
serrature indipendenti chiuse da ante con porta cartellino indicatore.
Ogni ante è dotata di serratura indipendente e apertura dall'alto verso il basso
con fermo a 90° per utile piano d'appoggio/consultazione.
Dim utili casella 45x34x18,5 cm.
Colore grigio ral 7035 a richiesta ante colorate.

Dimensione
L.90xP.36x h.200



ARREDO METALLICO

PORTADISEGNI METALLO

Art.PORTADIS4-A01

CASSETTIERA METALLO PORTADISEGNI ORIZZONTALE 4 CASSETTI A1

CASSETTIERA PORTADISEGNI ORIZZONTALE METALLO A 4 CASSETTI per fogli in formato A1 cassetti ad estrazione parziale 4/5, guide con cuscinetti antipolvere, maniglia in plastica antiurto e porta cartellino indicatore. Di serie: serratura centralizzata e sistema antiribaltamento. Utile cassetto 104x71x12,5 cm

Dimensione
L.115xP.79x h.57



Art.PORTADIS5-A01

CASSETTIERA METALLO PORTADISEGNI ORIZZONTALE 5 CASSETTI A1

CASSETTIERA PORTADISEGNI ORIZZONTALE METALLO A 5 CASSETTI per fogli in formato A1 cassetti ad estrazione parziale 4/5, guide con cuscinetti antipolvere, maniglia in plastica antiurto e porta cartellino indicatore. Di serie: serratura centralizzata e sistema antiribaltamento. Utile cassetto 104x71x10 cm

Dimensione
L.115xP.79x h.57



Art.PORTADIS7-A01

CASSETTIERA METALLO PORTADISEGNI ORIZZONTALE 7 CASSETTI A1

CASSETTIERA PORTADISEGNI ORIZZONTALE METALLO A 7 CASSETTI per fogli in formato A1 cassetti ad estrazione parziale 4/5, guide con cuscinetti antipolvere, maniglia in plastica antiurto e porta cartellino indicatore. Di serie: serratura centralizzata e sistema antiribaltamento. Utile cassetto 104x71x7 cm

Dimensione
L.115xP.79x h.57



Per ogni portadisegni o colonna di portadisegni sovrapposti aggiungere:

- N.1 COPERCHIO
- N.1 ZOCCOLO

Art.COPDIS-A1

COPERCHIO PORTADISEGNI A1

COPERCHIO per portadisegni A1, h.2 cm

Art.ZOCCDIS-A1

ZOCCOLO PORTADISEGNI A1

ZOCCOLO per portadisegni A1, h.6 cm



ARREDO METALLICO

PORTADISEGNI METALLO

Art.PORTADIS4-A0 **CASSETTIERA METALLO PORTADISEGNI** **ORIZZONTALE 4 CASSETTI A0**

CASSETTIERA PORTADISEGNI ORIZZONTALE METALLO A 4 CASSETTI per fogli in formato A0 cassette ad estrazione parziale 4/5, guide con cuscinetti antipolvere, maniglia in plastica antiurto e porta cartellino indicatore. Di serie: serratura centralizzata e sistema antiribaltamento, utile cassetto cm 125x87x12,5 cm.



Dimensione
L.137xP.95x h.57

Art.PORTADIS5-A0 **CASSETTIERA METALLO PORTADISEGNI** **ORIZZONTALE 5 CASSETTI A0**

CASSETTIERA PORTADISEGNI ORIZZONTALE A 5 CASSETTI per fogli in formato A0 cassette ad estrazione parziale 4/5, guide con cuscinetti antipolvere, maniglia in plastica antiurto e porta cartellino indicatore. Di serie: serratura centralizzata e sistema antiribaltamento, utile cassetto cm 125x87x10 cm.



Dimensione
L.137xP.95x h.57

Art.PORTADIS7-A0 **CASSETTIERA METALLO PORTADISEGNI** **ORIZZONTALE 7 CASSETTI A0**

CASSETTIERA PORTADISEGNI ORIZZONTALE A 7 CASSETTI per fogli in formato A0 cassette ad estrazione parziale 4/5, guide con cuscinetti antipolvere, maniglia in plastica antiurto e porta cartellino indicatore. Di serie: serratura centralizzata e sistema antiribaltamento, utile cassetto cm 125x87x7 cm.



Dimensione
L.137xP.95x h.57

Per ogni portadisegni o colonna di portadisegni sovrapposti aggiungere:

- N.1 COPERCHIO
- N.1 ZOCCOLO

Art.COPDIS-A0 **COPERCHIO PORTADISEGNI A0**

COPERCHIO per portadisegni A0, h.2 cm

Art.ZOCCDIS-A0 **ZOCCOLO PORTADISEGNI A0**

ZOCCOLO per portadisegni A0, h.6 cm



ARREDO METALLICO

PORTADISEGNI METALLO

Art.PORTADIS-VERT **PORTADISEGNI METALLO VERTICALE**

PORTADISEGNI VERTICALE METALLO
con antiribaltamento Archivio per la gestione e classificazione
di disegni in poco spazio e al riparo da polvere e luce.
Capacità contenitiva:1.000/2.000 fogli stesi nei formati da A0 ad A4
e fuori formato UNI.Chiusura mediante porta ermetica
dotata di guarnizione antipolvere in gomma e serratura
con chiave in doppio esemplare.Sistema antiribaltamento incluso.
COLORE GRIGIO RAL 7035

Dimensione
L.115xP.50x h.140



ARREDO METALLICO

SPOGLIATOI METALLO

Spogliatoio metallo
monoblocco 1 posto
prof.35

colore grigio ral 7035

Dimensione
L.36xP.35x h.179,5

Art.PRO-SPIPROF35C
SPOGLIATOIO METALLO 1 POSTO
-Versione serratura con chiave

Art.PRO-SPIPROF35L
SPOGLIATOIO METALLO 1 POSTO
-Versione maniglia lucchettabile
(escluso lucchetto)

Spogliatoio metallo
monoblocco 1 posto
prof.50

colore grigio ral 7035

Dimensione
L.36xP.50x h.179,5

Art.PRO-SPIPROF50C
SPOGLIATOIO METALLO 1 POSTO
-Versione serratura con chiave

Art.PRO-SPIPROF50L
SPOGLIATOIO METALLO 1 POSTO
-Versione maniglia lucchettabile
(escluso lucchetto)



ARREDO METALLICO

SPOGLIATOI METALLO

Spogliatoio metallo
monoblocco 2 posti
prof.35

colore grigio ral 7035

Dimensione
L.68xP.35x h.179,5

Art.PRO-SP2PROF35C **SPOGLIATOIO METALLO 2 POSTI**

-Versione serratura con chiave

Art.PRO-SP2PROF35L **SPOGLIATOIO METALLO 2 POSTI**

-Versione maniglia lucchettabile
(escluso lucchetto)

Spogliatoio metallo
monoblocco 2 posti
prof.50

colore grigio ral 7035

Dimensione
L.68xP.50x h.179,5

Art.PRO-SP2PROF50C **SPOGLIATOIO METALLO 2 POSTI**

-Versione serratura con chiave

Art.PRO-SP2PROF50L **SPOGLIATOIO METALLO 2 POSTI**

-Versione maniglia lucchettabile
(escluso lucchetto)



Spogliatoio metallo
monoblocco 3 posto
prof.35

colore grigio ral 7035

Dimensione
L.100xP.35x h.179,5

Art.PRO-SP3PROF35C **SPOGLIATOIO METALLO 3 POSTI**

-Versione serratura con chiave

Art.PRO-SP3PROF35L **SPOGLIATOIO METALLO 3 POSTI**

-Versione maniglia lucchettabile
(escluso lucchetto)

Spogliatoio metallo
monoblocco 3 posto
prof.50

colore grigio ral 7035

Dimensione
L.100xP.50x h.179,5

Art.PRO-SP3PROF50C **SPOGLIATOIO METALLO 3 POSTI**

-Versione serratura con chiave

Art.PRO-SP3PROF50L **SPOGLIATOIO METALLO 3 POSTI**

-Versione maniglia lucchettabile
(escluso lucchetto)



ARREDO METALLICO

SPOGLIATOI METALLO SPORCO PULITO

Spogliatoio metallo
monoblocco sporco pulito 1 posto
prof.50

colore grigio ral 7035

Dimensione
L.50xP.50x h.179,5

Art.PRO-SP1SPOPULC
SPOGLIATOIO METALLO SPORCO PULITO 1 POSTO
-Versione serratura con chiave

Art.PRO-SP1SPOPULL
SPOGLIATOIO METALLO SPORCO PULITO 1 POSTO
-Versione maniglia lucchettabile
(escluso lucchetto)



Spogliatoio metallo
monoblocco sporco pulito 2 posti
prof.50

colore grigio ral 7035

Dimensione
L.100xP.50x h.179,5

Art.PRO-SP2SPOPULC
SPOGLIATOIO METALLO SPORCO PULITO 2 POSTI
-Versione serratura con chiave

Art.PRO-SP2SPOPULL
SPOGLIATOIO METALLO SPORCO PULITO 2 POSTI
-Versione maniglia lucchettabile
(escluso lucchetto)



ARREDO METALLICO

SPOGLIATOI METALLO SPORCO PULITO

Spogliatoio metallo
monoblocco sporco pulito 1 posto
con divisorio scarpe prof.50

colore grigio ral 7035

Dimensione
L.50xP.50x h.179,5

Art.PRO-SP1SPOPULC-PS **SPOGLIATOIO METALLO SPORCO PULITO 1 POSTO** **CON POGGIASCARPE**

-Versione serratura con chiave

Art.PRO-PROSP1SPOPULL-PS **SPOGLIATOIO METALLO SPORCO PULITO 1 POSTO** **CON POGGIASCARPE**

-Versione maniglia lucchettabile
(escluso lucchetto)



Spogliatoio metallo
monoblocco sporco pulito 2 posti
con divisorio scarpe prof.50

colore grigio ral 7035

Dimensione
L.100xP.50x h.179,5

Art.PRO-SP2SPOPULC-PS **SPOGLIATOIO METALLO SPORCO PULITO 2 POSTI** **CON POGGIASCARPE**

-Versione serratura con chiave

Art.PRO-PROSP2SPOPULL-PS **SPOGLIATOIO METALLO SPORCO PULITO 2 POSTI** **CON POGGIASCARPE**

-Versione maniglia lucchettabile
(escluso lucchetto)



ARREDO METALLICO

SPOGLIATOI SLIM METALLO SPORCO PULITO

*Spogliatoio slim metallo
monoblocco sporco pulito 1 posto
prof.50*

colore grigio ral 7035

*Dimensione
L.36xP.50x h.179,5*

Art.PRO-SLIMSP1SPOPULC
SPOGLIATOIO SLIM METALLO SPORCO PULITO 1 POSTO
-Versione serratura con chiave

Art.PRO-SLIMSP1SPOPULL
SPOGLIATOIO SLIM METALLO SPORCO PULITO 1 POSTO
*-Versione maniglia lucchettabile
(escluso lucchetto)*



*Spogliatoio slim metallo
monoblocco sporco pulito 2 posti prof.50*

colore grigio ral 7035

*Dimensione
L.68xP.50x h.179,5*

Art.PRO-SLIMSP2SPOPULC
SPOGLIATOIO SLIM METALLO SPORCO PULITO 2 POSTI
-Versione serratura con chiave

Art.PRO-SLIMSP2SPOPULL
SPOGLIATOIO SLIM METALLO SPORCO PULITO 2 POSTI
*-Versione maniglia lucchettabile
(escluso lucchetto)*



ARREDO METALLICO

SPOGLIATOI SLIM METALLO SPORCO PULITO

*Spogliatoio slim metallo
monoblocco sporco pulito 3 posti prof.50*

colore grigio ral 7035

*Dimensione
L.100xP.50x h.179,5*

Art.PRO-SLIMSP3SPOPULC
SPOGLIATOIO SLIM METALLO SPORCO PULITO 3 POSTI
-Versione serratura con chiave

Art.PRO-SLIMSP3SPOPULL
SPOGLIATOIO SLIM METALLO SPORCO PULITO 3 POSTI
*-Versione maniglia lucchettabile
(escluso lucchetto)*



*Spogliatoio slim metallo
monoblocco sporco pulito 1 posto con divisorio scarpe
prof.50*

colore grigio ral 7035

*Dimensione
L.36xP.50x h.179,5*

Art.PRO-SLIMSP1SPOPULC-PS
**SPOGLIATOIO SLIM METALLO SPORCO PULITO 1 POSTO
CON POGGIASCARPE**
-Versione serratura con chiave

Art.PRO-SLIMSP1SPOPULL-PS
**SPOGLIATOIO SLIM METALLO SPORCO PULITO 1 POSTO
CON POGGIASCARPE**
*-Versione maniglia lucchettabile
(escluso lucchetto)*



ARREDO METALLICO

SPOGLIATOI SLIM METALLO SPORCO PULITO

Spogliatoio slim metallo
monoblocco sporco pulito 2 posti con divisorio scarpe
prof.50

colore grigio ral 7035

Dimensione
L.68xP.50x h.179,5

Art.PRO-SLIMSP2SPOPULC-PS
SPOGLIATOIO SLIM METALLO SPORCO PULITO 2 POSTI
CON POGGIASCARPE

-Versione serratura con chiave

Art.PRO-SLIMSP2SPOPULL-PS
SPOGLIATOIO SLIM METALLO SPORCO PULITO 2 POSTI
CON POGGIASCARPE

-Versione maniglia lucchettabile
(escluso lucchetto)



Spogliatoio slim metallo
monoblocco sporco pulito 3 posti con divisorio scarpe
prof.50

colore grigio ral 7035

Dimensione
L.100xP.50x h.179,5

Art.PRO-SLIMSP3SPOPULC-PS
SPOGLIATOIO SLIM METALLO SPORCO PULITO 2 POSTI

-Versione serratura con chiave

Art.PRO-SLIMSP3SPOPULL-PS
SPOGLIATOIO SLIM METALLO SPORCO PULITO 2 POSTI

-Versione maniglia lucchettabile
(escluso lucchetto)



ARREDO METALLICO

MULTISPOGLIATOI METALLO

Multispogliatoio metallo monoblocco
2 posti (1+1), prof.35

colore grigio ral 7035

Dimensione
L.36xP.35x h.179,5

Art.PRO-MUL2P-35C
MULTISPOGLIATOIO METALLO 2 POSTI
-Versione serratura con chiave

Art.PRO-MUL2P-35L
MULTISPOGLIATOIO METALLO 2 POSTI
-Versione maniglia lucchettabile
(escluso lucchetto)

Multispogliatoio metallo monoblocco
2 posti (1+1), prof.50

colore grigio ral 7035

Dimensione
L.36xP.50x h.179,5

Art.PRO-MUL2P-50C
MULTISPOGLIATOIO METALLO 2 POSTI
-Versione serratura con chiave

Art.PRO-MUL2P-50L
MULTISPOGLIATOIO METALLO 2 POSTI
-Versione maniglia lucchettabile
(escluso lucchetto)



Multispogliatoio metallo monoblocco
4 posti (2+2) prof.35

colore grigio ral 7035

Dimensione
L.68xP.35x h.179,5

Art.PRO-MUL4P-35C
MULTISPOGLIATOIO METALLO 4 POSTI
-Versione serratura con chiave

Art.PRO-MUL4P-35L
MULTISPOGLIATOIO METALLO 4 POSTI
-Versione maniglia lucchettabile
(escluso lucchetto)

Multispogliatoio metallo monoblocco
4 posti (2+2) prof.50

colore grigio ral 7035

Dimensione
L.68xP.50x h.179,5

Art.PRO-MUL4P-50C
MULTISPOGLIATOIO METALLO 4 POSTI
-Versione serratura con chiave

Art.PRO-MUL4P-50L
MULTISPOGLIATOIO METALLO 4 POSTI
-Versione maniglia lucchettabile
(escluso lucchetto)



ARREDO METALLICO

MULTISPOGLIATOI METALLO

Multispogliatoio metallo monoblocco
6 posti (3+3) prof.35

colore grigio ral 7035

Dimensione
L.100xP.35x h.179,5

Art.PRO-MUL6P-35C
MULTISPOGLIATOIO METALLO 6 POSTI
-Versione serratura con chiave

Art.PRO-MUL6P-35L
MULTISPOGLIATOIO METALLO 6 POSTI
-Versione maniglia lucchettabile
(escluso lucchetto)

Multispogliatoio metallo monoblocco
6 posti (3+3) prof.50

colore grigio ral 7035

Dimensione
L.100xP.50x h.179,5

Art.PRO-MUL6P-50C
MULTISPOGLIATOIO METALLO 6 POSTI
-Versione serratura con chiave

Art.PRO-MUL6P-50L
MULTISPOGLIATOIO METALLO 6 POSTI
-Versione maniglia lucchettabile
(escluso lucchetto)



ARREDO METALLICO

MULTISPOGLIATOI METALLO SPORCO PULITO

*Multispogliatoio metallo monoblocco sporco pulito
2 posti (1+1) prof.50*

colore grigio ral 7035

*Dimensione
L.36xP.50x h.179,5*

Art.PRO-MUL2PSP-50C
MULTISPOGLIATOIO METALLO
SPORCO PULITO 2 POSTI

-Versione serratura con chiave

Art.PRO-MUL2PSP-50L
MULTISPOGLIATOIO METALLO
SPORCO PULITO 2 POSTI

*-Versione maniglia lucchettabile
(escluso lucchetto)*



*Multispogliatoio metallo monoblocco sporco pulito
4 posti (2+2) prof.50*

colore grigio ral 7035

*Dimensione
L.68xP.50x h.179,5*

Art.PRO-MUL4PSP-50C
MULTISPOGLIATOIO METALLO
SPORCO PULITO 4 POSTI

-Versione serratura con chiave

Art.PRO-MUL4PSP-50L
MULTISPOGLIATOIO METALLO
SPORCO PULITO 4 POSTI

*-Versione maniglia lucchettabile
(escluso lucchetto)*



ARREDO METALLICO

MULTISPOGLIATOIO METALLO SPORCO PULITO

Multispogliatoio metallo monoblocco sporco pulito
6 posti (3+3) prof.50

colore grigio ral 7035

Dimensione
L.100xP.50x h.179,5

Art.PRO-MUL6PSP-50C
MULTISPOGLIATOIO METALLO
SPORCO PULITO 6 POSTI

-Versione serratura con chiave

Art.PRO-MUL6PSP-50L
MULTISPOGLIATOIO METALLO
SPORCO PULITO 6 POSTI

-Versione maniglia lucchettabile
(escluso lucchetto)



ARREDO METALLICO

OPTIONAL SPOGLIATOI

Tetto inclinato scivolo antipolvere per spogliatoi
colore grigio ral 7035

Art.PRO-SCIV36X35
TETTO INCLINATO PER SPOGLIATOIO

Dimensione
L.36xP.35

Art.PRO-SCIV100X35
TETTO INCLINATO PER SPOGLIATOIO

Dimensione
L.100xP.35

Art.PRO-SCIV36X50
TETTO INCLINATO PER SPOGLIATOIO

Dimensione
L.36xP.50

Art.PRO-SCIV100X50
TETTO INCLINATO PER SPOGLIATOIO

Dimensione
L.100xP.50

Art.PRO-SCIV68X35
TETTO INCLINATO PER SPOGLIATOIO

Dimensione
L.68xP.35

Art.PRO-SCIV50X50
TETTO INCLINATO PER SPOGLIATOIO

Dimensione
L.50xP.50

Art.PRO-SCIV68X50
TETTO INCLINATO PER SPOGLIATOIO

Dimensione
L.68xP.50



ARREDO METALLICO

CASELLARI/LOCKERS METALLO

Art.PRO-CASP35-8C **CASELLARIO METALLO 8 POSTI**

Casellario metallo monoblocco
8 posti prof.35 serratura con chiave
colore grigio ral 7035

Dimensione
L.68xP.35x h.179,5

Art.PRO-CASP50-8C **CASELLARIO METALLO 8 POSTI**

Casellario metallo monoblocco
8 posti prof.50 serratura con chiave
colore grigio ral 7035

Dimensione
L.68xP.50x h.179,5



Art.PRO-CASP35-12C **CASELLARIO METALLO 12 POSTI**

Casellario metallo monoblocco
12 posti prof.35 serratura con chiave
colore grigio ral 7035

Dimensione
L.100xP.35x h.179,5

Art.PRO-CASP50-12C **CASELLARIO METALLO 12 POSTI**

Casellario metallo monoblocco
12 posti prof.50 serratura con chiave
colore grigio ral 7035

Dimensione
L.100xP.50x h.179,5



ARREDO METALLICO

CASELLARI/LOCKERS METALLO

Art.FA-CAS4C CASELLARIO METALLO 4 POSTI

Casellario metallo monoblocco 4 posti prof.50 serratura con chiave
colore grigio ral 7035
o versione struttura grigio ral 7035 e ante colorate

Dimensione

L.35xP.50x h.180 - UTILE VANO 35x h.41

COLOUR



RAL 1018 RAL 2009 RAL 3000 RAL 3003 RAL 9016 RAL 5017 RAL 6018 RAL 7039



Art.FA-CAS8C CASELLARIO METALLO 8 POSTI

Casellario metallo monoblocco 8 posti prof.50 serratura
con chiave colore grigio ral 7035
o versione struttura grigio ral 7035 e ante colorate

Dimensione

L.70xP.50x h.180 - UTILE VANO 35x h.41

COLOUR



RAL 1018 RAL 2009 RAL 3000 RAL 3003 RAL 9016 RAL 5017 RAL 6018 RAL 7039



ARREDO METALLICO

CASELLARI/LOCKERS METALLO

Art.FA-CAS12C

CASELLARIO METALLO 12 POSTI

Casellario metallo monoblocco 12 posti
prof.50 serratura con chiave
colore grigio ral 7035
o versione struttura grigio ral 7035 e ante colorate

Dimensione

L.105xP.50x h.180 - UTILE VANO 35x h.41

COLOUR



RAL 1018 RAL 2009 RAL 3000 RAL 3003 RAL 9016 RAL 5017 RAL 6018 RAL 7039



Art.FA-CAS5C

CASELLARIO METALLO 5 POSTI

Casellario metallo monoblocco 5 posti
prof.50 serratura con chiave
colore grigio ral 7035
o versione struttura grigio ral 7035
e ante colorate

Dimensione

L.30xP.50x h.180 - UTILE VANO 30x h.33

COLOUR



RAL 1018 RAL 2009 RAL 3000 RAL 3003 RAL 9016 RAL 5017 RAL 6018 RAL 7039



ARREDO METALLICO

CASELLARI/LOCKERS METALLO

Art.FA-CAS10C CASELLARIO METALLO 10 POSTI

Casellario metallo monoblocco 10 posti
prof.50 serratura con chiave
colore grigio ral 7035
o versione struttura grigio ral 7035 e ante colorate

Dimensione
L.60xP.50x h.180 - UTILE VANO 30x h.33

COLOUR



RAL 1018 RAL 2009 RAL 3000 RAL 3003 RAL 9016 RAL 5017 RAL 6018 RAL 7039



Art.FA-CAS15C CASELLARIO METALLO 15 POSTI

Casellario metallo monoblocco 15 posti
prof.50 serratura con chiave
colore grigio ral 7035
o versione struttura grigio ral 7035 e ante colorate

Dimensione
L.90xP.50x h.180 - UTILE VANO 30x h.33

COLOUR



RAL 1018 RAL 2009 RAL 3000 RAL 3003 RAL 9016 RAL 5017 RAL 6018 RAL 7039



ARREDO METALLICO

CASELLARI/LOCKERS METALLO

Art.FA-CAS20C

CASELLARIO METALLO 20 POSTI

Casellario metallo monoblocco 20 posti

prof.50 serratura con chiave

colore grigio ral 7035

o versione struttura grigio ral 7035 e ante colorate

Dimensione

L.120xP.50x h.180 - UTILE VANO 30x h.33

COLOUR




RAL 1018 RAL 2009 RAL 3000 RAL 3003 RAL 9016 RAL 5017 RAL 6018 RAL 7039





Ufficio & Contract



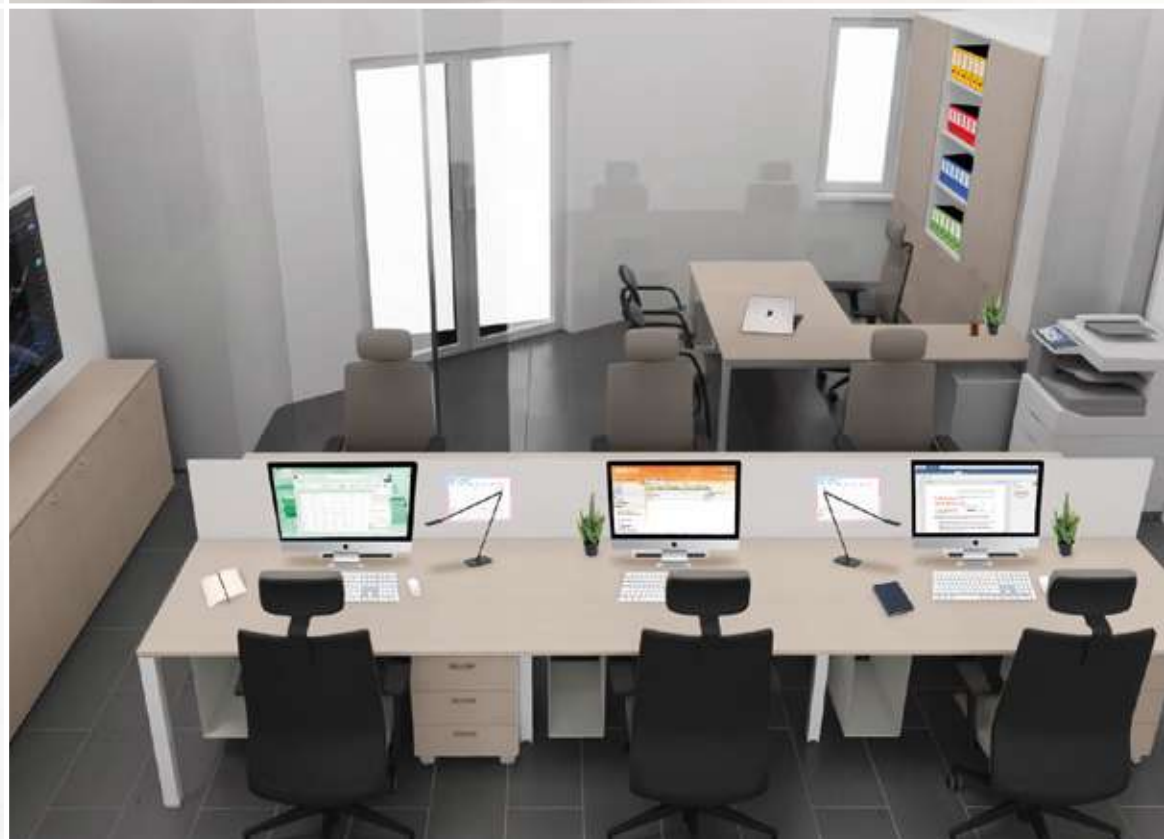



**COTTURA
FORNI PROFESSIONALI
REFRIGERAZIONE
FORNI PIZZERIA E PASTICCERIA
MACCHINE PASTA**

DESIGN AND TECHNOLOGY



Benvenuti in Sud Arredi,

dove la nostra missione è trasformare attraverso la ricerca e l'innovazione, gli spazi che accompagnano ogni fase della vita.

I nostri complementi d'arredo non sono semplici oggetti, ma vere e proprie componenti attive nell'apprendimento, stimolando una crescita educativa moderna ed efficace.

Impegnati nel costante miglioramento della qualità di vita, ci dedichiamo con passione alle vecchie e nuove generazioni.

La nostra firma si basa su un profondo rispetto per l'ambiente, con pratiche e materiali eco-sostenibili conformi alle normative vigenti.

Esplora il nostro catalogo,


per scoprire come Sud Arredi va oltre il semplice arredamento, creando esperienze di vita che abbracciano il comfort, lo stile e la sostenibilità.

CATALOGO FOOD



I. INDICE

COTTURA	2
LINEA PROFESSIONALE 90	40
LINEA ECO 700	82
LINEA ECO 900	89
FORNI PROFESSIONALI	94
LINEA FORNI ECO	102
REFRIGERAZIONE	107
ABBATTITORI	168
FROZEN	177
WINE	220
BEVERAGE	253
FORNI PIZZERIA E PASTICCERIA	300
MACCHINE PASTA	356



Linea Professionale 70



COTTURA

CUCINE ELETTRICHE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW ⚡ kW
kcal/h V~
Hz

CF4-78ET
08660830

CUCINA 4 PIASTRE - FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
Em. 80x 70,5x 90h




⚡ 15,4 kW
400V~3N
50/60 Hz



CFV4-78ET
08660835

CUCINA 4 PIASTRE - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 15,72 kW
400V~3N
50/60 Hz



CFQ4-78ET
08660831

CUCINA 4 PIASTRE QUADRE - FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 15,4 kW
400V~3N
50/60 Hz



CFVQ4-78ET
08660836

CUCINA 4 PIASTRE QUADRE - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 15,72 kW
400V~3N
50/60 Hz




CFC4-78ET
08660832

CUCINA 4 PIASTRE VETROCERAMICA CM. 75 X 57 - FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 15 kW
400V~3N
50/60 Hz




CFVC4-78ET
08660837

CUCINA 4 PIASTRE VETROCERAMICA CM. 75 X 57 - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 15,32 kW
400V~3N
50/60 Hz




CF4-78GP
08680850

CUCINA 4 FUOCHI - FORNO A GAS STATICO CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 29,3 kW
25.198 kcal/h



CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW ⚡ kW
kcal/h V~
Hz

CF4-78GPE CUCINA 4 FUOCHI - FORNO ELETTRICO STATICO CM.
08690860 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53
GN2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 22 kW
18.920 kcal/h
⚡ 5 kW
400V~3N
50/60 Hz




CFV4-78GPE CUCINA 4 FUOCHI - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM.
08690865 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5
GN1/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 22 kW
18.920 kcal/h
⚡ 5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz




CFA4-78GP CUCINA ACQUA 4 FUOCHI - FORNO A GAS STATICO CM.
08750850 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53
GN2/1 - RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE (INCLUSA
1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 35,3 kW
30.358 kcal/h



CUCINE ELETTRICHE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW _____
kcal/h _____
V~ _____
Hz _____

CFQ6-712ETV CUCINA 6 PIASTRE QUADRE - FORNO ELETTRICO STATICO
08661231 CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA
CM.65X53 GN2/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h




⚡ 20,6 kW
400V~3N
50/60 Hz



CFVQ6-712ETV CUCINA 6 PIASTRE QUADRE - FORNO ELETTRICO VENTILATO
08661236 CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA
CM.53X32,5 GN1/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA
1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h

⚡ 20,92 kW
400V~3N
50/60 Hz




CF6-712ET CUCINA 6 PIASTRE FORNO ELETTRICO STATICO CM.
08661232 107X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA
CM.105X53 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz




CF6-712ETV CUCINA 6 PIASTRE - FORNO ELETTRICO STATICO CM.
08661230 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53
GN2/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h




⚡ 20,6 kW
400V~3N
50/60 Hz



CFV6-712ETV CUCINA 6 PIASTRE - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM.
08661235 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5
GN1/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h

⚡ 20,92 kW
400V~3N
50/60 Hz



CFQ6-712ET CUCINA 6 PIASTRE QUADRE FORNO ELETTRICO STATICO CM.
08661233 107X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA
CM.105X53 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz



CUCINE A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW ⚡ kW
kcal/h V~
Hz

CF6-712GPV CUCINA 6 FUOCHI FORNO A GAS STATICO CM. 67X55X34H,
08681251 TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53 GN2/1 -
VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA
PIANO MOD.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 42,3 kW
36.378 kcal/h




CF6-712GPEV CUCINA 6 FUOCHI - FORNO ELETTRICO STATICO CM.
08691261 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53
GN2/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-

cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 35 kW
30.100 kcal/h

⚡ 5 kW
400V~3N
50/60 Hz




CFV6-712GPEV CUCINA 6 FUOCHI - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM.
08691266 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5
GN1/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h

⚡ 35 kW
30.100 kcal/h

⚡ 5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz




CFA6-712GPV CUCINA ACQUA 6 FUOCHI - FORNO A GAS STATICO CM.
08751251 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X53
GN2/1 - VANO NEUTRO CON PORTA - RUBINETTO CARICO
ACQUA, SFIORATORE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 49,3 kW
42.398 kcal/h




CF6-712GP CUCINA 6 FUOCHI FORNO A GAS STATICO CM.
08681250 107X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA
CM.105X53 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 46 kW
39.560 kcal/h



CUCINE A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW _____
kcal/h _____
V~ _____
Hz _____

CF6-712GP CUCINA 6 FUOCHI FORNO A GAS STATICO CM.
08681250 107X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA
CM.105X53 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 46 kW
39.560 kcal/h




CF6-712GPE CUCINA 6 FUOCHI FORNO ELETTRICO STATICO CM.
08691260 107X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA
CM.105X53 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 35 kW
30.100 kcal/h

⚡ 6,9 kW
400V~3N
50/60 Hz



PC-74ET PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 2
08030430 PIASTRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 5,2 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz




PC-78ET PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 4
08030830 PIASTRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 10,4 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



PC-712ET PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 6
08031230 PIASTRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 15,6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



PIANI COTTURA ELETTRICI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAJE/VOLTAJE

kW kcal/h
kw V~
Hz

PCQ-74ET
08030431

**PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 2
PIASTRE QUADRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-7)**

cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 5,2 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz




PCQ-78ET
08030831

**PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 4
PIASTRE QUADRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-7)**

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 10,4 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



PCQ-712ET
08031231

**PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 6
PIASTRE QUADRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-7)**

cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 15,6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz




PCC-74ET
08030432

**PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE SU MOBILE
A GIORNO - N. 2 ZONE - VETRO CM. 35X57 (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**

cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 5 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz




PCC-78ET
08030832

**PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE SU MOBILE A
GIORNO - N. 4 ZONE - VETRO CM. 75X57 (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 10 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



PCI-74ET
08030433

**PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 ZONE - VETRO
CM. 35X57 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-7)**

cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 10 kW
400V~3
50/60 Hz

PIANI COTTURA A INDUZIONE

PCIW-74ET PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N. 1 ZONA
08030434 - VETRO Ø 30 CM. (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 5 kW
400V~3
50/60 Hz

PCI-78ET PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 ZONE - VETRO
08030833 CM.75X57 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h




⚡ 20 kW
400V~3
50/60 Hz

PC-74GP PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 2 FUOCHI
08210450 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 13 kW
11.180 kcal/h



PIANI COTTURA A GAS


PC-78GP
08210850

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 4 FUOCHI
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



22 kW
18.920 kcal/h




PC-712GP
08211250

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 6 FUOCHI
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h



35 kW
30.100 kcal/h



PC1-74G
08210453

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 1 FUOCHI
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



10 kW
8.600 kcal/h




PC2-78G
08210853

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 2 FUOCHI
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



17 kW
14.620 kcal/h




PC3-712G
08211253

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 3 FUOCHI
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h



27 kW
23.220 kcal/h



PCA-74GP
08310450

PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO 2 FUOCHI
- RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



14 kW
12.040 kcal/h




PIANI COTTURA AD ACQUA A GAS

PCA-78GP PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO - 4 FUOCHI
08310850 - RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)



28 kW
24.080 kcal/h




cm. 80x 70,5x 90h

PCA-712GP PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO 6 FUOCHI
08311250 - RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)



42 kW
36.120 kcal/h



cm. 120x 70,5x 90h

CUOCIPASTA ELETTRICI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{kW}{V\sim}$
Hz

CP-74ET
08100430

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 VASCA CM. 30,5X33,5X32,7H.
RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A
PAVIMENTO. (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA
PIANO MOD.TPA-7)
E cm. 40x 70,5x 90h



$\frac{7,8 kW}{400V\sim 3N}$
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2 1/2	1/4 1/4	1/6 1/6	1/6 1/6
		1/6 1/6	1/6 1/6	1/2 1/6
		1/4 1/4	1/6 1/6	1/6

CPA-74ET
08100435

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 VASCA CM. 30,5X33,5X32,7H.
CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO
- SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI)
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)



$\frac{7,8 kW}{400V\sim 3N}$
50/60 Hz

cm. 40x 70,5x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2 1/2	1/4 1/4	1/6 1/6	1/6 1/6
		1/6 1/6	1/6 1/6	1/2 1/6
		1/4 1/4	1/6 1/6	1/6

CP-76ET
08100630

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 VASCA CM. 51X30,7X32,7H.
RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A
PAVIMENTO. (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA
PIANO MOD.TPA-7)
cm. 60x 70,5x 90h



$\frac{13,5 kW}{400V\sim 3N}$
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/3 1/3 1/3	1/4 1/4 1/4 1/4
-----	-------------	-----------------

CPA-76ET
08100635

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 VASCA CM. 51X30,7X32,7H.
CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO
- SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI)
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)



$\frac{13,5 kW}{400V\sim 3N}$
50/60 Hz

cm. 60x 70,5x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/3 1/3 1/3	1/4 1/4 1/4 1/4
-----	-------------	-----------------

CP-78ET
08100830

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25+25 2 VASCHE CM. 30,5X33,5X30H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 15,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CPA-78ET
08100835

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25+25 2 VASCHE CM. 30,5X33,5X30H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 15,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CUOCIPASTA A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ 9,5 kW
8.160 kcal/h
⚡ 0,02 KW
230V~
50/60 Hz

CP-74G
08270450

**CUOCIPASTA GAS LT 25 VASCA CM. 30,5X33,5X32,7H.
RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A
PAVIMENTO. (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA
PIANO MOD.TPA-7)**

cm. 40x 70,5x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



⚡ 9,5 kW
8.160 kcal/h

⚡ 0,02 KW
230V~
50/60 Hz

CPA-74G
08270455

**CUOCIPASTA GAS LT 25 VASCA CM. 30,5X33,5X32,7H.
CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO
- SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI)
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**

cm. 40x 70,5x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



⚡ 9,5 kW
8.160 kcal/h

⚡ 0,035 KW
230V~
50/60 Hz

CP-76G
08270650

**CUOCIPASTA GAS LT 40 VASCA CM. 51X30,7X32,7H.
RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A
PAVIMENTO. (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA
PIANO MOD.TPA-7)**

cm. 60x 70,5x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



⚡ 13,95 kW
11.997 kcal/h

⚡ 0,02 KW
230V~
50/60 Hz

CPA-76G
08270655

**CUOCIPASTA GAS LT 40 VASCA CM. 51X30,7X32,7H.
CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO
- SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI)
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**

cm. 60x 70,5x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



⚡ 13,95 kW
11.997 kcal/h

⚡ 0,035 KW
230V~
50/60 Hz

CP-78G
08270850

CUOCIPASTA GAS LT. 25+25 2 VASCHE CM. 30,5X33,5X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



19 kW
16.320 kcal/h

0,04 KW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2 1/2	1/4 1/4	1/6 1/6	1/6 1/6
		1/6 1/6	1/6 1/6	1/2 1/6
		1/4 1/4	1/6 1/6	1/6

CPA-78G
08270855

CUOCIPASTA GAS LT. 25+25 2 VASCHE CM. 30,5X33,5X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



19 kW
16.320 kcal/h

0,07 KW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2 1/2	1/4 1/4	1/6 1/6	1/6 1/6
		1/6 1/6	1/6 1/6	1/2 1/6
		1/4 1/4	1/6 1/6	1/6

SOLLEVATORE CESTI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW ⚡ kW
kcal/h V~
Hz

SCCP-72EM SOLLEVATORE CESTI DA AFFIANCARE AI CUOCIPASTA
08140210 CP-74/78, SOLLEVAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZZATO O
MANUALE, 2 ASTE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-7)

cm. 20x 70,5x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/4
	1/2	1/4



⚡ 0,35 kW
230V~
50/60 Hz

PI50-78ET PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 50 VASCA Ø CM. 40X45H
08110831 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h

PI50A-78ET PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 50 VASCA Ø CM. 40X45H
0811A831 - CARICO AUTOMATICO INTERCAPEDINE (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 9 kW
400V~3N
50/60 Hz

PD50-78G PENTOLA DIRETTA GAS LT. 50 VASCA Ø CM. 40X45H
08280850 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h

PI50-78G PENTOLA INDIRETTA A GAS LT. 50 VASCA Ø CM. 40X45H
08280851 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 15,5 kW
13.330 kcal/h

⚡ 15,5 kW
13.330 kcal/h

PI50A-78G PENTOLA INDIRETTA A GAS LT. 50 VASCA Ø CM. 40X45H -
0828A851 CARICO AUTOMATICO INTERCAPEDINE (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h




15,5 kW
13.330 kcal/h

0.1
230V~
50/60 Hz

531032701 OPTIONAL: CESTO 1/1 PER PENTOLA

cm.Ø 36x 39,5h



FTL-74ET FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA
08060431 CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



5,55 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

FTL-74ETS FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA
08060434 APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X51
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h

5,55 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

FTL-74ETSS FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMO LUCIDO, SU MOBILE
08060430 A GIORNO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h

5,55 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

FTR-74ET
08060433

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 5,55 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



FTR-74ETS
08060436

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h

⚡ 5,55 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



FTL-76ET
08060631

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h



⚡ 7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz



FTL-76ETS
08060634

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h

⚡ 7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz



FTL-76ETSS
08060630

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMO LUCIDO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h

⚡ 7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz




FRY-TOP ELETTRICI

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

FTLR-76ET
08060632

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h



⚡ 7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz



FTLR-76ETS
08060635

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h

⚡ 7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz



FTR-76ET
08060633

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h



⚡ 7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz



FTR-76ETS
08060636

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h

⚡ 7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz



FTL-78ET
08060831

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



FTL-78ETS
08060834

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



FTL-78ETSS
08060830

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMO LUCIDO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

EN Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TP A-7)

cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



FTLR-78ET
08060832

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



FTLR-78ETS
08060835

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



FTR-78ET
08060833

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



FTR-78ETS
08060836

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h

⚡ 11,1 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



FTL-712ET
08061231

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz



FTL-712ETS
08061234

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h

⚡ 14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz



FTLR-712ET FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

08061232

cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz



FTLR-712ETS FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

08061235

cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz



FTR-712ET FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

08061233

cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz



FTR-712ETS FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

08061236

cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz



FTL-712ET3 FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

0806123B

cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 16,65 kW
400V~3N
50/60 Hz



FTL-712ETS3 FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

0806123E

cm. 120x 70,5x 90h

⚡ 16,65 kW
400V~3N
50/60 Hz



FTL-712ETSS3 FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMO LUCIDO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

0806123Y

cm. 120x 70,5x 90h

⚡ 16,65 kW
400V~3N
50/60 Hz



FTLR-712ET3 FRY-TOP ELETTRICO 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

0806123C

cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 16,65 kW
400V~3N
50/60 Hz



FTLR-712ETS3 FRY-TOP ELETTRICO 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

0806123F

cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 16,65 kW
400V~3N
50/60 Hz



7 kW

FTL-74G
08230451

FRY-TOP GAS LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



6.020 kcal/h

FTL-74GS
08230454

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h

7 kW
6.020 kcal/h

FTL-74GSS
08230450

FRY-TOP GAS LISCIO CROMO LUCIDO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h

7 kW
6.020 kcal/h

FTR-74G
08230453

FRY-TOP GAS RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



7 kW
6.020 kcal/h

FTR-74GS
08230456

FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



7 kW
6.020 kcal/h

FTL-76G
08230651

FRY-TOP GAS LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h



10,5 kW
9.030 kcal/h

FTL-76GS
08230654

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h

10,5 kW
9.030 kcal/h

FTL-76GSS
08230650

FRY-TOP GAS LISCIO CROMO LUCIDO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h

10,5 kW
9.030 kcal/h

FTLR-76G
08230652

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h



10,5 kW
9.030 kcal/h



FTLR-76GS
08230655

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h



10,5 kW
9.030 kcal/h



FTR-76G
08230653

FRY-TOP GAS RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

cm. 60x 70,5x 90h



10,5 kW
9.030 kcal/h



FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.56X51 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

FTR-76GS
08230656

cm. 60x 70,5x 90h

10,5 kW
9.030 kcal/h



FTL-78G
08230851

FRY-TOP GAS LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



14 kW
12.040 kcal/h




FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

FTL-78GS
08230854

cm. 80x 70,5x 90h

14 kW
12.040 kcal/h




FTL-78GSS FRY-TOP GAS LISCIO CROMO LUCIDO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

08230850

cm. 80x 70,5x 90h



14 kW
12.040 kcal/h



FTLR-78G FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

08230852

cm. 80x 70,5x 90h



14 kW
12.040 kcal/h



to,

FTLR-78GS FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

08230855

cm. 80x 70,5x 90h

14 kW
12.040 kcal/h



FTR-78G FRY-TOP GAS RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

08230853

cm. 80x 70,5x 90h



14 kW
12.040 kcal/h



FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

FTR-78GS

08230856

cm. 80x 70,5x 90h

14 kW
12.040 kcal/h




FTL-712G
08231251

FRY-TOP GAS LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h



21 kW
18.060 kcal/h



FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

FTL-712GS
08231254

cm. 120x 70,5x 90h

21 kW
18.060 kcal/h



FTLR-712G
08231252

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h



21 kW
18.060 kcal/h



FTLR-712GS
08231255

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h

21 kW
18.060 kcal/h



FTR-712G
08231253

FRY-TOP GAS RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h

FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h



21 kW
18.060 kcal/h



FTR-712GS
08231256

21 kW
18.060 kcal/h



FTL-712G3
0823125B

FRY-TOP GAS LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h



21 kW
18.060 kcal/h




FTL-712GS3
0823125E

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h

21 kW
18.060 kcal/h




FTL-712GSS3
0823125Y

FRY-TOP GAS LISCIO CROMO LUCIDO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 120x 70,5x 90h

21 kW
18.060 kcal/h



FTLR-712G3 FRY-TOP GAS 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

0823125C



21 kW
18.060 kcal/h



cm. 120x 70,5x 90h

FTLR-712G53 FRY-TOP GAS 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.116X51 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

0823125F



21 kW
18.060 kcal/h



cm. 120x 70,5x 90h

RSFT-73EM PIASTRA PER SANDWICH SOPRA FRYTOP ELETTRICI - PIASTRA CM. 29X40 (ATTENZIONE: PROFONDITA' MACCHINA +CM.10)

18630317



2,9 KW
230V~
50/60 Hz

cm. 32x 62x 41h

CWK-74ET GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 27X43 RIBALTABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

08080431



4,08 KW
400V~3N
50/60 Hz

cm. 40x 70,5x 90h

CWK-78ET GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 55X43 RIBALTABILE - 2 ZONE COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

08080831



8,16 KW
400V~3N
50/60 Hz

cm. 80x 70,5x 90h

CW-74ET
08080430

GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 38X52 REGOLABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

CW-78ET
08080830

GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 2 GRIGLIE IN ACCIAIO INOX CM. 38X52 REGOLABILI 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 12 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

CW-74G
08250450

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA SU MOBILE A GIORNO GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 38X52 REGOLABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



🔥 9 kW
7.740 kcal/h

CW-78G
08250850

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA SU MOBILE A GIORNO N. 2 GRIGLIE IN ACCIAIO INOX CM. 38X52 REGOLABILI 2 ZONE DI COTTURA. (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



🔥 18 kW
15.480 kcal/h

F2/8-74ET
08090432

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 VASCHE CM. 14,8X35X32,7H - 2 CESTI CM. 12X30X15H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. 2 BACINELLE RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PRODUZIONE PATATE: 12 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 12 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

F13-74ET
08090430

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 VASCA CM. 24X35X38H - 1 CESTO CM. 21X30X12H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PRODUZIONE PATATE: 10 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 10,95 kW
400V~3N
50/60 Hz

F18-74ET
08090431

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18 VASCA CM. 31X34X33H - 1 CESTO CM. 28X29X15H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PRODUZIONE PATATE: 15 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h

⚡ 15,9 kW
400V~3N
50/60 Hz

F2/13-78ET FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13+13 2 VASCHE CM. 24X35X38H -
08090830 2 CESTI CM. 21X30X12H 2 FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PRODUZIONE PATATE: 20 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 21,9 kW
400V~3N
50/60 Hz

F2/18-78ET FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18+18 2 VASCHE CM. 31X34X33H -
08090831 2 CESTI CM. 28X29X15H 2 FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PRODUZIONE PATATE: 30 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 31,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

F45-78ET
08090835

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 45 VASCA CM. 70X38X38H - 1 CESTO CM. 65X33X17H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PRODUZIONE PATATE: 40 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 40 kW
400V~3N
50/60 Hz

F2/8-74G
08260452

FRIGGITRICE GAS LT. 8+8 - 2 VASCHE CM. 15X35X36H 2 CESTI CM. 12X30X15H. FILTRO E COPERCHIO VASCA. 2 BACINELLE RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PROD. PATATE: 12 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 10 kW
8.600 kcal/h

F13-74G
08260450

FRIGGITRICE GAS LT. 13 VASCA CM. 24X35X38H - 1 CESTO CM. 21X30X12H. FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PROD. PATATE: 10 KG/H (INCLUDE ENTRAMBE LE TESTATE CHIUSURA PIANO)

cm. 40x 70,5x 90h



9,3 kW
8.000 kcal/h

F18-74G
08260451

FRIGGITRICE GAS LT. 18 VASCA CM. 33X38X38H. - 1 CESTO CM. 30X33X12H. FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PROD. PATATE: 15 KG/H (INCLUDE ENTRAMBE LE TESTATE CHIUSURA PIANO)

cm. 40x 70,5x 90h

13,5 kW
11.610 kcal/h

F2/13-78G
08260850

FRIGGITRICE GAS LT. 13+13 - 2 VASCHE CM. 24X35X38H 2 CESTI CM. 21X30X12H. 2 FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PROD. PATATE: 20 KG/H (INCLUDE ENTRAMBE LE TESTATE CHIUSURA PIANO)

cm. 80x 70,5x 90h



18,6 kW
16.000 kcal/h

F2/18-78G
08260851

FRIGGITRICE GAS LT. 18+18 - 2 VASCHE CM. 33X38X38H 2 CESTI CM. 30X33X12H. 2 FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PROD. PATATE: 30 KG/H (INCLUDE ENTRAMBE LE TESTATE CHIUSURA PIANO)

cm. 80x 70,5x 90h

27 kW
23.220 kcal/h

F45-78G
08260855

FRIGGITRICE GAS LT. 45 VASCA CM. 70X38X38H. - 1 CESTO CM. 65X33X17H. FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOGLIOLIO CON FILTRO. PROD. PATATE: 40 KG/H (INCLUDE ENTRAMBE LE TESTATE CHIUSURA PIANO)

cm. 80x 70,5x 90h



44 kW
37.840 kcal/h

0,005 kW
230V~
50 Hz

F18-74ETD
0815A430

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. VASCA 18 LITRI CM.31X34X33H - 2 CESTI CM.13,5X29X21H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE. PRODUZIONE PATATE: 27 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



15,95 kW
400V~3N
50/60 Hz

F18-74ETDP FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. POMPA FILTRAGGIO OLIO A CALDO MAX 180°C, PULIZIA VASCA, SVUOTAMENTO VASCA. VASCA 18 LITRI CM.31X34X33H - 2 CESTI CM.13,5X29X21H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE E FILTRO 5 MICRON (PZ.100 INCLUSI). PRODUZIONE PATATE: 27 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

0815A431



⚡ 16,2 kW
400V~3N
50/60 Hz

cm. 40x 70,5x 90h

F18-74ETDPS FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. POMPA FILTRAGGIO OLIO A CALDO MAX 180°C, PULIZIA VASCA, SVUOTAMENTO VASCA. 2 SOLLEVATORI CESTI INTEGRATI. VASCA 18 LITRI CM.31X34X33H - 2 CESTI CM.13,5X29X21H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE E FILTRO 5 MICRON (PZ.100 INCLUSI). PRODUZIONE PATATE: 27 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

0815A432



⚡ 16,55 kW
400V~3N
50/60 Hz

cm. 40x 70,5x 90h

F2/18-78ETD FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. 2 VASCHE 18 LITRI CM.31X34X33H - 4 CESTI CM.13,5X29X21H - FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE. PRODUZIONE PATATE: 54 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

0815A830



⚡ 31,9 kW
400V~3N
50/60 Hz

cm. 80x 70,5x 90h

F2/18-78ETDP FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. 2 POMPE FILTRAGGIO OLIO A CALDO MAX 180°C, PULIZIA VASCA, SVUOTAMENTO VASCA. 2 VASCHE 18 LITRI CM.31X34X33H - 4 CESTI CM.13,5X29X21H - FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE E FILTRO 5 MICRON (PZ.100 INCLUSI). PRODUZIONE PATATE: 54 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)

0815A831



⚡ 32,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

cm. 80x 70,5x 90h

F2/18-78ETDPS FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN
0815A832 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. 2 POMPE FILTRAGGIO OLIO A CALDO MAX 180°C, PULIZIA VASCA, SVUOTAMENTO VASCA. 4 SOLLEVATORI CESTI INTEGRATI. 2 VASCHE 18 LITRI CM.31X34X33H - 4 CESTI CM.13,5X29X21H - FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE E FILTRO 5 MICRON (PZ.100 INCLUSI). PRODUZIONE PATATE: 54 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)



⚡ 33,1 kW
400V~3N
50/60 Hz

cm. 80x 70,5x 90h

BR50-78ETF/I BRASIERA A RIBALTAMENTO MANUALE, VASCA 50 LITRI
08070835 CM.72X46,5X22H, FONDO INOX CON COPERCHIO

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 10,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

BRM50-78ETF/I BRASIERA A RIBALTAMENTO AUTOMATICO, VASCA 50 LITRI
08070836 CM.72X46,5X22H, FONDO INOX CON COPERCHIO

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 10,6 kW
400V~3N
50 Hz

BR50-78GF/I BRASIERA A RIBALTAMENTO MANUALE, VASCA 50 LITRI
08240855 CM.72X46,5X22H, FONDO INOX CON COPERCHIO

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 14 kW
12.040 kcal/h

BRM50-78GF/I BRASIERA A RIBALTAMENTO AUTOMATICO, VASCA 50 LITRI
08240856 CM.72X46,5X22H, FONDO INOX CON COPERCHIO

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 14 KW
12.040 kcal/h

⚡ 0,1 KW
230V~
50 Hz

BRF-74ET BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA VASCA CM.
08070433 30X51X10H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 4 kW
400V~2N
230V~3
50/60 Hz

BRF-78ET BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA VASCA CM.
08070833 70X51X10H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 8 kW
400V~3N
50/60 Hz

BRASIERE RIBALTABILI A GAS

BRF-74G
08240453

**BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS VASCA
30X51X10H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-7)**

cm. 40x 70,5x 90h



6,95 kW
5.970 kcal/h

BRF-78G
08240853

**BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS VASCA
70X51X10H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-7)**

cm. 80x 70,5x 90h



13,9 kW
11.940 kcal/h

PL-72
08010200

**PIANO LAVORO SU MOBILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA
PIANO MOD.TPA-7)**

cm. 20x 70,5x 90h



PLS-73
08010301

**PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**

cm. 30x 70,5x 90h



PLS-74
08010401

cm. 40x 70,5x 90h



PLS-76
08010601

cm. 60x 70,5x 90h



PLS-78
08010801

cm. 80x 70,5x 90h



PL-73
08010300

**PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO CASSETTO - 1
BACINELLA INOX CM 19X50X15H (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**

cm. 30x 70,5x 90h



PL-74
08010400

**PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO CASSETTO CON
1 BACINELLA GN 1/1 15H PLASTICA (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**

cm. 40x 70,5x 90h



PL-76
08010600

**PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO CASSETTO - 1
BACINELLA INOX CM 49X50X15H (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**

cm. 60x 70,5x 90h



PL-78
08010800

**PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO CASSETTO CON
2 BACINELLE GN 1/1 15H PLASTICA (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-7)**

cm. 80x 70,5x 90h



LA-74
08020400

**LAVELLO SU MOBILE A GIORNO RUBINETTO A LEVA - VASCA
CM. 30X35X15H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-7)**

cm. 40x 70,5x 90h



P-73/93-DX PORTA 300 DESTRA

08430300

cm. 29,5x 2,5x 47,5h

P-74/94-DX PORTA 400 DESTRA

08430400

cm. 39,5x 2,5x 47,5h




P-73/93-SX PORTA 300 SINISTRA

cm. 29,5x 2,5x 47,5h



P-74/94-SX PORTA 400 SINISTRA

cm. 39,5x 2,5x 47,5h

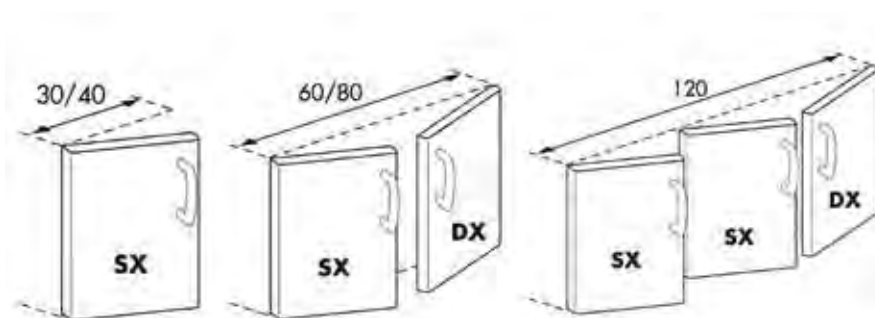

C-73/93 CASSETTIERA 300 N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE INOX,
08440320 GUIDE TELESCOPICHE. SOLO SU PL



C-74/94 CASSETTIERA 400 - N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE GN 1/1
08440420 15H IN PLASTICA, GUIDE TELESCOPICHE. SOLO SU PL



C-76/96 CASSETTIERA 600 N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE INOX,
08440620 GUIDE TELESCOPICHE. SOLO SU PL

C-78/98 CASSETTIERA 800 - N. 2 CASSETTI CON 4 BACINELLE GN 1/1
08440820 15H IN PLASTICA, GUIDE TELESCOPICHE. SOLO SU PL


531070200 CESTO 1/1 PER CP-74/78

cm. 28x 32x 21,5h



531032400 CESTO 1/2 PER CP-74/78

cm. 14x 32x 20h



..324..

531047900 cm. 28x 16x 21,5h




531048000 CESTO 1/4 PER CP-74/78

cm. 13,5x 16x 21,5h



531032600 CESTO 1/6 PER CP-74/78


cm. 14x 10x 20h



..326..

531053900 CESTO 1/1 PER CP-76

cm. 49x 29x 20h



..539..


531017900 CESTO 1/3 PER CP-76

cm. 16x 29x 20h



531064300 CESTO 1/4 PER CP-76

cm. 11,5x 29x 20h



531071100 CESTO CON GANCIO 1/2 PER CP-74/78

cm. 14,5x 29x 20h



531071200 CESTO CON GANCIO 1/3 PER CP-76

cm. 15x 26x 20h



531018700 CESTO CON GANCIO 1/4 PER CP-76

cm. 11x 26x 20h



Linea Professionale 90



COTTURA

PROFESSIONAL


CF4-98ET
09660830

CUCINA 4 PIASTRE - FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 20,7 kW
400V~3N
50/60 Hz




CFV4-98ET
09660835

CUCINA 4 PIASTRE - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

⚡ 19,32 kW
400V~3N
50/60 Hz



CFQ4-98ET
09660831

CUCINA 4 PIASTRE QUADRE - FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 22,7 kW
400V~3N
50/60 Hz



CFVQ4-98ET
09660836

CUCINA 4 PIASTRE QUADRE - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

⚡ 21,32 kW
400V~3N
50/60 Hz




CFC4-98ET CUCINA 4 PIASTRE VETROCERAMICA CM. 75 X 75 - FORNO
09660832 ELETTRICO STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C,
CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h




⚡ 20,3 kW
400V~3N
50/60 Hz



CFVC4-98ET CUCINA 4 PIASTRE VETROCERAMICA CM. 75 X 75 - FORNO
09660837 ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C,
CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

⚡ 18,92 kW
400V~3N
50/60 Hz




CF4-98G CUCINA 4 FUOCHI - FORNO A GAS STATICO CM.
09680850 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71
GN2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)

cm. 80x 90x 90h



🔥 36,5 kW
31.390 kcal/h




CF4-98GE CUCINA 4 FUOCHI - FORNO ELETTRICO STATICO CM.
09690860 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71
GN2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 28 kW
24.080 kcal/h

⚡ 6,7 kW
400V~3N
50/60 Hz



CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

CFV4-98GE
09690865


CUCINA 4 FUOCHI - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 28 kW
24.080 kcal/h

⚡ 5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



CFA4-98G
09750850

CUCINA ACQUA 4 FUOCHI - FORNO A GAS STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 - RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 36,5 kW
31.390 kcal/h




CF6-912ETV
09661230

CUCINA 6 PIASTRE - FORNO ELETTRICO STATICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 120x 90x 90h



⚡ 27,7 kW
400V~3N
50/60 Hz




CFV6-912ETV
09661235

CUCINA 6 PIASTRE - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5 GN1/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 120x 90x 90h

⚡ 26,32 kW
400V~3N
50/60 Hz




CFQ6-912ETV CUCINA 6 PIASTRE QUADRE - FORNO ELETTRICO STATICO
09661231 CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA
CM.65X71 GN2/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 120x 90x 90h




⚡ 30,7 kW
400V~3N
50/60 Hz



CFVQ6-912ETV CUCINA 6 PIASTRE QUADRE - FORNO ELETTRICO VENTILATO
09661236 CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA
CM.53X32,5 GN1/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA
1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 120x 90x 90h

⚡ 29,32 kW
400V~3N
50/60 Hz




CF6-912ET CUCINA 6 PIASTRE FORNO ELETTRICO STATICO CM.
09661232 107X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA
CM.105X71 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-9)

cm. 120x 90x 90h



⚡ 30,2 kW
400V~3N
50/60 Hz



CFQ6-912ET CUCINA 6 PIASTRE QUADRE FORNO ELETTRICO STATICO
09661233 CM. 107X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA
CM.105X71 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-9)

cm. 120x 90x 90h



⚡ 33,2 kW
400V~3N
50/60 Hz




CF6-912GV CUCINA 6 FUOCHI FORNO A GAS STATICO CM. 67X73X34H,
09681251 TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71 GN2/1 -
VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA
PIANO MOD.TPC-9)

cm. 120x 90x 90h



53,5 kW
46.010 kcal/h




CF6-912GEV CUCINA 6 FUOCHI - FORNO ELETTRICO STATICO CM.
09691261 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71
GN2/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)

cm. 120x 90x 90h



45 kW
38.700 kcal/h

6,7 kW
400V~3N
50/60 Hz




CFV6-912GEV CUCINA 6 FUOCHI - FORNO ELETTRICO VENTILATO CM.
09691266 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.53X32,5
GN1/1 - VANO NEUTRO CON PORTA (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)

cm. 120x 90x 90h

45 kW
38.700 kcal/h

5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz




CFA6-912GV CUCINA ACQUA 6 FUOCHI - FORNO A GAS STATICO CM.
09751251 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.65X71
GN2/1 - VANO NEUTRO CON PORTA - RUBINETTO CARICO
ACQUA, SFIORATORE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-9)

cm. 120x 90x 90h



50,5 kW
43.430 kcal/h




CF6-912G
09681250

CUCINA 6 FUOCHI FORNO A GAS STATICO CM. 107X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.105X71 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPC-9)

cm. 120x 90x 90h



58 kW
49.820 kcal/h



CF6-912GE
09691260


CUCINA 6 FUOCHI FORNO ELETTRICO STATICO CM. 107X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 GRIGLIA CM.105X71 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPC-9)

cm. 120x 90x 90h



45 kW
38.700 kcal/h

9,2 kW
400V~3N
50/60 Hz




CF8-916G
09681650

CUCINA 8 FUOCHI - 2 FORNI GAS STATICI CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 2 GRIGLIE CM.65X71 GN2/1 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)

cm. 160x 90x 90h



73 kW
62.780 kcal/h



PC-94ET
09030430

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 2 PIASTRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



7,0 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz



PC-98ET
09030830

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 4 PIASTRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



14,0 kW
400V~3N
50/60 Hz



PIANI COTTURA ELETTRICI


PC-912ET
09031230

**PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 6
PIASTRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**

cm. 120x 90x 90h



⚡ 21,0 kW
400V~3N
50/60 Hz



PCQ-94ET
09030431

**PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 2
PIASTRE QUADRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-9)**

cm. 40x 90x 90h



⚡ 8,0 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz



PCQ-98ET
09030831

**PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 4
PIASTRE QUADRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-9)**

cm. 80x 90x 90h



⚡ 16,0 kW
400V~3N
50/60 Hz



PCQ-912ET
09031231

**PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 6
PIASTRE QUADRE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-9)**

cm. 120x 90x 90h



⚡ 24,0 kW
400V~3N
50/60 Hz



PCC-94ET
09030432

**PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE SU MOBILE
A GIORNO - N. 2 ZONE - VETRO CM.35X77 (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**

cm. 40x 90x 90h



⚡ 6,8 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz




PCC-98ET
09030832

**PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE SU MOBILE A
GIORNO - N. 4 ZONE - VETRO CM. 75X77 (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**

cm. 80x 90x 90h



⚡ 13,6 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz



PIANI COTTURA A INDUZIONE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

⚡ kW _____
kcal/h _____
⚡ kW _____
V~ _____
Hz _____

KG / M³

PCI-94ET
09030433

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 ZONE - VETRO CM.35X77 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



⚡ 10 kW _____
400V~3 _____
50/60 Hz _____

PCIW-94ET
09030434

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N. 1 ZONA - VETRO Ø 30 CM. (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



⚡ 5 kW _____
400V~3 _____
50/60 Hz _____

PCI-98ET
09030833

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 ZONE - VETRO CM.75X77 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 20,0 kW _____
400V~3 _____
50/60 Hz _____

PIANI COTTURA A GAS

PC-94G
09210450

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 2 FUOCHI
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)

cm. 40x 90x 90h



11 kW
9.460 kcal/h




PC-98G
09210850

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 4 FUOCHI
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)

cm. 80x 90x 90h



28 kW
24.080 kcal/h




PC-912G
09211250

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 6 FUOCHI
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)

cm. 120x 90x 90h



45 kW
38.700 kcal/h




PC-916G
09211650

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO - 8 FUOCHI
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPC-9)

cm. 160x 90x 90h



56 kW
48.160 kcal/h




PCA-94G
09310450

PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO 2 FUOCHI
- RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



14 kW
12.040 kcal/h



PCA-98G
09310850

PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO - 4 FUOCHI
- RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



28 kW
24.080 kcal/h



PIANI COTTURA AD ACQUA A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

$\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$
 $\frac{\text{kW}}{\text{V~}}$
 $\frac{\text{Hz}}$

KG / M³


PCA-912G
09311250

PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO 6 FUOCHI
- RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 120x 90x 90h



$\frac{42 \text{ kW}}{36.120 \text{ kcal/h}}$



CP-94ET
09100430

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 VASCA CM. 30,7X50,9X32,7H.
RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A
PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA
PIANO MOD.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6



⚡ 13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

CPA-94ET
09100435

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 VASCA CM. 30,7X50,9X32,7H.
CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO
- SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI)
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6



⚡ 13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

CP-98ET
09100830

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40+40 2 VASCHE CM.
30,7X50,9X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA,
SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI)
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6



⚡ 27 kW
400V~3N
50/60 Hz

CPA-98ET
09100835

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40+40 2 VASCHE CM.
30,7X50,9X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO
CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A
PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA
PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6



⚡ 27 kW
400V~3N
50/60 Hz

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW _____
kcal/h _____
⚡ kW _____
V~ _____
Hz _____

KG / M³

CPB-98ET
09100831

**CUOCIPASTA TRIFASE LT. 80 VASCA CM. 62X50,9X32,7H.
RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A
PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)**

cm. 80x 90x 90h



⚡ 27 kW
400V~3N
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

CP-94G
09270450

**CUOCIPASTA GAS LT. 40 VASCA CM. 30,7X50,9X32,7H.
RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A
PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA
PIANO MOD.TPA-9)**

cm. 40x 90x 90h



⚡ 13,95 kW
11.997 kcal/h

⚡ 0,02 KW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

CPA-94G
09270455

CUOCIPASTA GAS LT. 40 VASCA CM. 30,7X50,9X32,7H.
CARICO ACQUA AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO
- SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI)
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6



13,95 kW
11.997 kcal/h

0,035 KW
230V~
50/60 Hz

CP-98G
09270850

CUOCIPASTA GAS LT. 40+40 2 VASCHE CM.
30,7X50,9X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA,
SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI)
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6



27,9 kW
23.994 kcal/h

0,04 KW
230V~
50/60 Hz

CPA-98G
09270855

CUOCIPASTA GAS LT. 40+40 2 VASCHE CM.
30,7X50,9X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO
CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A
PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA
PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6



27,9 kW
23.994 kcal/h

0,07 KW
230V~
50/60 Hz

CPB-98G
09270851

CUOCIPASTA GAS LT. 80 VASCA CM. 62X50,9X32,7H.
RUBINETTO CARICO ACQUA, SFIORATORE + SCARICO A
PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA
PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6



31,5 kW
27.060 kcal/h

0,02 KW
230V~
50/60 Hz

CPP-94G
09270452

CUOCIPASTA GAS POTENZIATO LT. 40 VASCA CM.
30,7X50,9X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQUA,
SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI)
(INCLUDE ENTRAMBE LE TESTATE CHIUSURA PIANO)

cm. 40x 90x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6



23,5 kW
20.210 kcal/h

0,02 KW
230V~
50/60 Hz

CPPA-94G
09270457

CUOCIPASTA GAS POTENZIATO LT. 40 VASCA CM.
30,7X50,9X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO
CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A
PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUDE ENTRAMBE LE TESTATE
CHIUSURA PIANO)

cm. 40x 90x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6



23,5 kW
20.210 kcal/h

0,035 KW
230V~
50/60 Hz

CPP-98G
09270852

CUOCIPASTA GAS POTENZIATO LT. 40+40 2 VASCHE
CM. 30,7X50,9X32,7H. RUBINETTO CARICO ACQ
SFIORATORE + SCARICO A PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI)
(INCLUDE ENTRAMBE LE TESTATE CHIUSURA PIANO)

cm. 80x 90x

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6



47 kW
40.420 kcal/h

0,04 KW
230V~
50/60 Hz

CPPA-98G
09270857

CUOCIPASTA GAS POTENZIATO LT. 40+40 2 VASCHE
CM. 30,7X50,9X32,7H. CARICO ACQUA AUTOMATICO
CON SENSORE DI LIVELLO - SFIORATORE + SCARICO A
PAVIMENTO (CESTI ESCLUSI) (INCLUDE ENTRAMBE LE TESTATE
CHIUSURA PIANO)

cm. 80x 90x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6



47 kW
40.420 kcal/h

0,07 KW
230V~
50/60 Hz

SCCP-92EM SOLLEVATORE CESTI DA AFFIANCARE AI CUOCIPASTA CP-94/98, SOLLEVAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZZATO O MANUALE, 3 ASTE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

09140210

cm. 20x 90x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6
	1/2	1/3	2/3	1/6
		1/3		1/6



⚡ 0,525 KW
230V~
50/60 Hz

SCCPB-92EM SOLLEVATORE CESTI DA AFFIANCARE AI CUOCIPASTA CPB-98, SOLLEVAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZZATO O MANUALE, 3 ASTE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

09140211

cm. 20x 90x 90h

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6
	1/2	1/3	2/3	1/6
		1/3		1/6



⚡ 0,525 KW
230V~
50/60 Hz

PI100-98ET PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT.100 VASCA Ø CM. 60X42H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

09110831

cm. 80x 90x 90h



⚡ 16 kW
400V~3N
50/60 Hz

PI100A-98ET PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT.100 VASCA Ø CM. 60X42H - CARICO AUTOMATICO INTERCAPEDINE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

0911A831

cm. 80x 90x 90h

⚡ 16 kW
400V~3N
50/60 Hz

PENTOLE ELETTRICHE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW ⚡ kW
kcal/h V~
Hz

KG / M³

PIA100-98ET PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 100 AUTOCLAVE - VASCA
Ø CM. 60X42H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-9)

09110833

cm. 80x 90x 90h



⚡ 16 kW
400V~3N
50/60 Hz

PIA100A-98ET PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 100 AUTOCLAVE - VASCA
Ø CM. 60X42H - CARICO AUTOMATICO INTERCAPEDINE
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

0911A833

cm. 80x 90x 90h

⚡ 16 kW
400V~3N
50/60 Hz

PD100-98G PENTOLA DIRETTA GAS LT.100 VASCA Ø CM. 60X42H
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

09280850

cm. 80x 90x 90h



⚡ 21 kW
18.060 kcal/h

PDA100-98G PENTOLA DIRETTA GAS LT. 100 AUTOCLAVE VASCA Ø CM.
60X42H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

09280852

cm. 80x 90x 90h

⚡ 21 kW
18.060 kcal/h

PI100-98G PENTOLA INDIRETTA GAS LT.100 VASCA Ø CM. 60X42H
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

09280851

cm. 80x 90x 90h



⚡ 21 kW
18.060 kcal/h

PI100A-98G PENTOLA INDIRETTA GAS LT.100 VASCA Ø CM. 60X42H - CARICO AUTOMATICO INTERCAPEDINE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

0928A851

cm. 80x 90x 90h



21 kW
18.060 kcal/h

0,1 kW
230V~
50/60 Hz

PIA100-98G PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 100 AUTOCLAVE VASCA Ø CM. 60X42H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

09280853

cm. 80x 90x 90h

21 kW
18.060 kcal/h

PIA100A-98G PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 100 AUTOCLAVE VASCA Ø CM. 60X42H - CARICO AUTOMATICO INTERCAPEDINE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

0928A853

cm. 80x 90x 90h

21 kW
18.060 kcal/h


0,1 kW
230V~
50/60 Hz

531043401 OPTIONAL: CESTO 1/1 PER PENTOLA 100 LT

cm. Ø 56x 34,5h

531043501 OPTIONAL: CESTO 1/1 PER PENTOLA 150 LT

cm. Ø 56x 47h




531043601 OPTIONAL: CESTO 1/2 PER PENTOLA 100 LT

cm. Ø 56x 34,5h

531043701 OPTIONAL: CESTO 1/2 PER PENTOLA 150 LT

cm. Ø 56x 47h



ACCESSORI PENTOLE

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW _____
kcal/h _____
V~ _____
Hz _____

KG / M³

ISP
09580020

OPTIONAL: IMBUTO PER SCARICO PENTOLE



PI150-98ET PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 135 VASCA Ø CM.
09110836 60X54H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 18 kW
400V~3N
50/60 Hz

PI150A-98ET PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 135 VASCA Ø CM.
0911A836 60X54H - CARICO AUTOMATICO INTERCAPEDINE (INCLUSA
1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

⚡ 18 kW
400V~3N
50/60 Hz

PIA150-98ET PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 135 AUTOCLAVE - VASCA
09110837 CM. Ø 60X54H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO
MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

⚡ 18 kW
400V~3N
50/60 Hz

PIA150A-98ET PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 135 AUTOCLAVE - VASCA
0911A837 CM. Ø 60X54H - CARICO AUTOMATICO INTERCAPEDINE
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

⚡ 18 kW
400V~3N
50/60 Hz

PD150-98G PENTOLA DIRETTA GAS LT. 140 VASCA Ø CM. 60X54H
09280854 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



21 kW
18.060 kcal/h

PDA150-98G PENTOLA DIRETTA GAS LT. 140 AUTOCLAVE VASCA Ø CM.
09280855 60X54H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

21 kW
18.060 kcal/h

PI150-98G PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 135 VASCA Ø CM. 60X54H
09280856 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



21 kW
18.060 kcal/h

PI150A-98G PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 135 VASCA Ø CM. 60X54H -
0928A856 CARICO AUTOMATICO INTERCAPEDINE (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

21 kW
18.060 kcal/h

0,1 KW
230V~
50/60 Hz

PIA150-98G PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 135 AUTOCLAVE VASCA Ø CM.
09280857 60X54H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

21 kW
18.060 kcal/h

PIA150A-98G PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 135 AUTOCLAVE VASCA Ø CM.
0928A857 60X54H - CARICO AUTOMATICO INTERCAPEDINE (INCLUSA
1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

21 kW
18.060 kcal/h

0,1 KW
230V~
50/60 Hz

FRY-TOP ELETTRICI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	KG / M ³
--------------	---	---	------------------------------------	---------------------

FTL-94ET
09060431

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



⚡ 7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

FTL-94ETS
09060434

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

cm. 40x 90x 90h

⚡ 7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

FTL-94ETSS
09060430

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMO LUCIDO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

cm. 40x 90x 90h

⚡ 7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

FTR-94ET
09060433

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



⚡ 7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

FTR-94ETS
09060436

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

cm. 40x 90x 90h

⚡ 7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz


FTL-98ET
09060831

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 15 kW
400V~3N
50/60 Hz



FTL-98ETS
09060834

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

⚡ 15 kW
400V~3N
50/60 Hz



FTL-98ETSS
09060830

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMO LUCIDO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

⚡ 15 kW
400V~3N
50/60 Hz



FTLR-98ET
09060832

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 15 kW
400V~3N
50/60 Hz



FRY-TOP ELETTRICI

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW _____
kcal/h _____
⚡ kW _____
V~ _____
Hz _____

KG / M³

FTLR-98ETS
09060835

FRY-TOP ELETTRICO 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 15 kW _____
400V~3N _____
50/60 Hz _____



FTR-98ET
09060833

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 15 kW _____
400V~3N _____
50/60 Hz _____



FTR-98ETS
09060836

FRY-TOP ELETTRICO RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

⚡ 15 kW _____
400V~3N _____
50/60 Hz _____



FTL-912ET
0906123B

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 120x 90x 90h



⚡ 22,5 kW _____
400V~3N _____
50/60 Hz _____



FTL-912ETS FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA
0906123E APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.110,5X65
- 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA
PIANO MOD.TPA-9)

cm. 120x 90x 90h



⚡ 22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz



FTLR-912ET FRY-TOP ELETTRICO 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO, SU MOBILE
0906123C A GIORNO, PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 120x 90x 90h



⚡ 22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz



FTLR-912ETS FRY-TOP ELETTRICO 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO CROMATO
0906123F SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO,
PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 120x 90x 90h

⚡ 22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz




FTL-916ET FRY-TOP ELETTRICO LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA
09061631 CM.150,5X65 - 4 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 160x 90x 90h



⚡ 30 kW
400V~3N
50/60 Hz



FRY-TOP ELETTRICI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	$\frac{kW}{kcal/h}$ $\frac{V}{Hz}$	KG / M³
--------------	---	---	---------------------------------------	---------

FTL-916ETS
09061634

FRY-TOP ELETTRICO LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.150,5X65 - 4 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 160x 90x 90h



$\frac{30 kW}{400V \sim 3N}$
 $\frac{50/60 Hz}{}$

FTL-94G
09230451

FRY-TOP GAS LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



$\frac{9 kW}{7.740 kcal/h}$

FTL-94GS
09230454

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h

$\frac{9 kW}{7.740 kcal/h}$

FTL-94GSS
09230450

FRY-TOP GAS LISCIO CROMO LUCIDO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h

$\frac{9 kW}{7.740 kcal/h}$

FTR-94G
09230453

FRY-TOP GAS RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



$\frac{9 kW}{7.740 kcal/h}$

FTR-94GS
09230456

FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.36X68 (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



9 kW
7.740 kcal/h



FTL-98G
09230851

FRY-TOP GAS LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



18 kW
15.480 kcal/h




FTL-98GS
09230854

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

18 kW
15.480 kcal/h




FTL-98GSS
09230850

FRY-TOP GAS LISCIO CROMO LUCIDO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

18 kW
15.480 kcal/h



FTLR-98G
09230852

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



18 kW
15.480 kcal/h



FRY-TOP A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

KG / M³

FTLR-98GS
09230855

FRY-TOP GAS 1/2 RIGATO + 1/2 LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 18 kW
15.480 kcal/h



FTR-98G
09230853

FRY-TOP GAS RIGATO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 18 kW
15.480 kcal/h



FTR-98GS
09230856

FRY-TOP GAS RIGATO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.76X68 - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

⚡ 18 kW
15.480 kcal/h



FTL-912G
0923125B

FRY-TOP GAS LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 120x 90x 90h



⚡ 27 kW
23.220 kcal/h




FTL-912GS FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA
0923125E APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.110,5X65
- 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA
PIANO MOD.TPA-9)

cm. 120x 90x 90h



27 kW
23.220 kcal/h



FTLR-912G FRY-TOP GAS 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO, SU MOBILE A
0923125C GIORNO, PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA
(INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 120x 90x 90h



27 kW
23.220 kcal/h



FTLR-912GS FRY-TOP GAS 1/3 RIGATO + 2/3 LISCIO CROMATO
0923125F SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO,
PIASTRA CM.110,5X65 - 3 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1
TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 120x 90x 90h

27 kW
23.220 kcal/h



FTL-916G FRY-TOP GAS LISCIO, SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA
09231651 CM.150,5X65 - 4 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA
CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 160x 90x 90h



36 kW
30.960 kcal/h



FRY-TOP A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW _____
kcal/h _____
V~ _____
Hz _____

KG / M³

FTL-916GS
09231654

FRY-TOP GAS LISCIO CROMATO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SU MOBILE A GIORNO, PIASTRA CM.150,5X65 - 4 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 160x 90x 90h



⚡ 36 kW
30.960 kcal/h

CWK-94ET
09080431

GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 27X63 RIBALTABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



⚡ 5,415 kW
400V~3N
50/60 Hz

CWK-98ET
09080831

GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO - COTTURA DIRETTA SU RESISTENZA IN ACCIAIO INOX CM. 55X63 RIBALTABILE - 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 10,83 kW
400V~3N
50/60 Hz

CW-94ET
09080430

GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 38X66 REGOLABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



⚡ 7,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

CW-98ET
09080830

GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 2 GRIGLIE IN ACCIAIO INOX CM. 38X66 REGOLABILI 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 15,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

CW-94G
09250450

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA SU MOBILE A GIORNO GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CM. 38X66 REGOLABILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



12 kW
10.320 kcal/h

CW-98G
09250850

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA SU MOBILE A GIORNO N. 2 GRIGLIE IN ACCIAIO INOX CM. 38X66 REGOLABILI 2 ZONE DI COTTURA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



24 kW
20.640 kcal/h

F2/8-94ET
09090432

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 VASCHE CM. 14,8X35X32,7H 2 CESTI CM. 12X30X15H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. PRODUZIONE PATATE: 12 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



12 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

F18-94ET
09090430

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18 VASCA CM. 31X34X33H 1 CESTO CM. 28X29X15H COPERCHIO VASCA - PROD. PATATE: 15 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



15,9 kW
400V~3N
50/60 Hz

F25-94ET
09090431

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 25 VASCA CM. 31X51X33H - 2 CESTI CM. 13,5X45X15H COPERCHIO VASCA - PROD. PATATE: 25 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



⚡ 22 kW
400V~3N
50/60 Hz

F2/18-98ET
09090830

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18+18 2 VASCHE CM. 31X34X33H - 2 CESTI CM. 28X29X15H 2 COPERCHI VASCHE - PROD. PATATE: 30 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 31,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

F2/25-98ET
09090831

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 25+25 2 VASCHE CM. 31X51X33H - 4 CESTI CM. 13,5X45X15H 2 COPERCHI VASCHE - PROD. PATATE: 50 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

⚡ 44 kW
400V~3N
50/60 Hz

F2/8-94G
09260452

FRIGGITRICE GAS LT. 8+8 - 2 VASCHE CM. 15X35X36H 2 CESTI CM. 12X30X15H. FILTRO E COPERCHIO VASCA. PROD. PATATE: 12 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



10 kW
8.600 kcal/h

F18-94G
09260450

FRIGGITRICE GAS LT. 18 VASCA CM. 24X51X44H - 1 CESTO CM. 21X45X15H COPERCHIO VASCA - PROD. PATATE: 15 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



15 kW
12.900 kcal/h

0,005 kW
230V~
50 Hz

F25-94G
09260451

FRIGGITRICE GAS LT. 25 VASCA CM. 31X51X44H - 2 CESTI CM. 13,5X45X15H COPERCHIO VASCA - PROD. PATATE: 25 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h

20 kW
17.200 kcal/h

3.877,00

0,005 kW
230V~
50 Hz

F2/18-98G
09260850

FRIGGITRICE GAS LT. 18+18 2 VASCHE CM. 24X51X44H - 2 CESTI CM. 21X45X15H 2 COPERCHI VASCHE - PROD. PATATE: 30 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



30 kW
25.770 kcal/h

0,01 kW
230V~
50 Hz

F2/25-98G
09260851

FRIGGITRICE GAS LT. 25+25 2 VASCHE CM. 31X51X44H - 4 CESTI CM. 13,5X45X15H 2 COPERCHI VASCHE - PROD. PATATE: 50 KG/H (BACINELLA RACCOGLIOLIO ESCLUSA, VEDI MOD: BF30) (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

cm. 80x 90x 90h

40 kW
34.360 kcal/h

0,01 kW
230V~
50 Hz

F18-94ETD FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. VASCA 18 LITRI CM.31X34X33H - 2 CESTI CM.13,5X29X21H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE. PRODUZIONE PATATE: 27 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

0915A430

cm. 40x 90x 90h



15,95 kW
400V~3N
50/60 Hz

F18-94ETDP FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. POMPA FILTRAGGIO OLIO A CALDO MAX 180°C, PULIZIA VASCA, SVUOTAMENTO VASCA. VASCA 18 LITRI CM.31X34X33H - 2 CESTI CM.13,5X29X21H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE E FILTRO 5 MICRON (PZ.100 INCLUSI). PRODUZIONE PATATE: 27 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

0915A431

cm. 40x 90x 90h



16,2 kW
400V~3N
50/60 Hz

F18-94ETDPS FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. POMPA FILTRAGGIO OLIO A CALDO MAX 180°C, PULIZIA VASCA, SVUOTAMENTO VASCA. 2 SOLLEVATORI CESTI INTEGRATI. VASCA 18 LITRI CM.31X34X33H - 2 CESTI CM.13,5X29X21H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE E FILTRO 5 MICRON (PZ.100 INCLUSI). PRODUZIONE PATATE: 27 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

0915A432

cm. 40x 90x



16,55 kW
400V~3N
50/60 Hz

F2/18-98ETD FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. 2 VASCHE 18 LITRI CM.31X34X33H - 4 CESTI CM.13,5X29X21H - FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE. PRODUZIONE PATATE: 54 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

0915A830

cm. 80x 90x



31,9 kW
400V~3N
50/60 Hz

F2/18-98ETDP FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. 2 POMPE FILTRAGGIO OLIO A CALDO MAX 180°C, PULIZIA VASCA, SVUOTAMENTO VASCA. 2 VASCHE 18 LITRI CM.31X34X33H - 4 CESTI CM.13,5X29X21H - FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE E FILTRO 5 MICRON (PZ.100 INCLUSI). PRODUZIONE PATATE: 54 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

0915A831



32,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

F2/18-98ETDPS FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. 2 POMPE FILTRAGGIO OLIO A CALDO MAX 180°C, PULIZIA VASCA, SVUOTAMENTO VASCA. 4 SOLLEVATORI CESTI INTEGRATI. 2 VASCHE 18 LITRI CM.31X34X33H - 4 CESTI CM.13,5X29X21H - FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE E FILTRO 5 MICRON (PZ.100 INCLUSI). PRODUZIONE PATATE: 54 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

0915A832

cm. 80x 90x 90h



⚡ 33,1 kW
400V~3N
50/60 Hz

F25-94ETD FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. VASCA 25 LITRI CM.31X51X33H - 2 CESTI CM.13,5X45X21H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE. PRODUZIONE PATATE: 35 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

0915B430

cm. 40x 90x



⚡ 22,05 kW
400V~3N
50/60 Hz

F25-94ETDP FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. POMPA FILTRAGGIO OLIO A CALDO MAX 180°C, PULIZIA VASCA, SVUOTAMENTO VASCA. VASCA 25 LITRI CM.31X51X33H - 2 CESTI CM.13,5X45X21H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE E FILTRO 5 MICRON (PZ.100 INCLUSI). PRODUZIONE PATATE: 35 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

0915B431

cm. 40x 90x



⚡ 22,3 kW
400V~3N
50/60 Hz

F25-94ETDPS FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. POMPA FILTRAGGIO OLIO A CALDO MAX 180°C, PULIZIA VASCA, SVUOTAMENTO VASCA. SOLLEVATORI CESTI INTEGRATI. VASCA 25 LITRI CM.31X51X33H - 2 CESTI CM.13,5X45X21H - FILTRO E COPERCHIO VASCA. BACINELLA RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE E FILTRO 5 MICRON (PZ.100 INCLUSI). PRODUZIONE PATATE: 35 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

0915B432

cm. 40x 90x



⚡ 22,65 kW
400V~3N
50/60 Hz

F2/25-98ETD FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. 2 VASCHE 25 LITRI CM.31X51X33H - 4 CESTI CM.13,5X45X21H - FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE. PRODUZIONE PATATE: 70 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

0915B830

cm. 80x 90x



⚡ 44,1 kW
400V~3N
50/60 Hz

F2/25-98ETDP FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. 2 POMPE FILTRAGGIO OLIO A CALDO MAX 180°C, PULIZIA VASCA, SVUOTAMENTO VASCA. 2 VASCHE 25 LITRI CM.31X51X33H - 4 CESTI CM.13,5X45X21H - FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE E FILTRO 5 MICRON (PZ.100 INCLUSI). PRODUZIONE PATATE: 70 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

0915B831



⚡ 44,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

cm. 80x 90x 90h

F2/25-98ETDPS FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA CON TOUCHSCREEN 7". CONSERVAZIONE A 110 °C O PRELAVORO A 160 °C CON O SENZA MELTING. POSSIBILITÀ DI INSERIRE IN MEMORIA FINO A 100 PROGRAMMI. SENSORE PRESENZA E LIVELLO MASSIMO OLIO. 2 POMPE FILTRAGGIO OLIO A CALDO MAX 180°C, PULIZIA VASCA, SVUOTAMENTO VASCA. 4 SOLLEVATORI CESTI INTEGRATI. 2 VASCHE 25 LITRI CM.31X51X33H - 4 CESTI CM.13,5X45X21H - FILTRI E COPERCHI VASCHE. 2 BACINELLE RACCOLTA OLIO CON SUPPORTO SU RUOTE E FILTRO 5 MICRON (PZ.100 INCLUSI). PRODUZIONE PATATE: 70 KG/H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

0915B832



⚡ 45,3 kW
400V~3N
50/60 Hz

cm. 80x 90x

BRASIERE RIBALTABILI A GAS

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW _____
kcal/h _____
V~ _____
Hz _____

KG / M³

BR80-98ETF/I BRASIERA A RIBALTAMENTO MANUALE, VASCA 80 LITRI
09070835 CM.72X56X22,5H, FONDO INOX CON COPERCHIO

cm. 80x 90x 90h



⚡ 12 kW
400V~3N
50/60 Hz

BRM80-98ETF/I BRASIERA A RIBALTAMENTO AUTOMATICO, VASCA 80 LITRI
09070836 CM.72X56X22,5H, FONDO INOX CON COPERCHIO

cm. 80x 90x 90h



⚡ 12,1 kW
400V~3N
50 Hz

BR80-98GF/I BRASIERA A RIBALTAMENTO MANUALE, VASCA 80 LITRI
09240855 CM.72X56X22,5H, FONDO INOX CON COPERCHIO

cm. 80x 90x 90h



⚡ 22 kW
18.920 kcal/h

BRM80-98GF/I BRASIERA A RIBALTAMENTO AUTOMATICO, VASCA 80 LITRI
09240856 CM.72X56X22,5H, FONDO INOX CON COPERCHIO

cm. 80x 90x 90h



⚡ 22 KW
18.920 kcal/h

⚡ 0,1KW
230V~
50 Hz

BRF-94ET BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA VASCA CM.
09070433 30X68X10H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD. TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



⚡ 5,2 kW
400V~2N
50/60 Hz

BRF-98ET
09070833

**BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA VASCA CM.
70X68X10H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-9)**

cm. 80x 90x 90h



⚡ 10,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

BRF-94G
09240453

**BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS VASCA CM.
30X68X10H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-9)**

cm. 40x 90x 90h



🔥 9 kW
7.740 kcal/h

BRF-98G
09240853

**BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS VASCA CM.
70X68X10H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.
TPA-9)**

cm. 80x 90x 90h



🔥 18 kW
15.480 kcal/h

BR120-912ET/I BRASIERA A RIBALTAMENTO MANUALE, VASCA 120 LITRI
09071235 CM.110X56X22,5H, FONDO INOX CON COPERCHIO

cm. 120x 90x 90h



⚡ 18 kW
400V~3N
50/60 Hz

BRM120-912ET/I BRASIERA A RIBALTAMENTO AUTOMATICO, VASCA 120 LITRI
09071236 CM.110X56X22,5H, FONDO INOX CON COPERCHIO

cm. 120x 90x 90h



⚡ 18,1 kW
400V~3N
50 Hz

BR120-912GF/I BRASIERA A RIBALTAMENTO MANUALE, VASCA 120 LITRI
09241255 CM.110X56X22,5H, FONDO INOX CON COPERCHIO

cm. 120x 90x 90h



⚡ 30 kW
25.800 kcal/h

BRM120-912GF/I BRASIERA A RIBALTAMENTO AUTOMATICO, VASCA 120 LITRI
09241256 CM.110X56X22,5H, FONDO INOX CON COPERCHIO

EN Braising pan with automatic tilting, bowl 120 lt. cm.110x56x22,5h, Stainless steel bottom with lid • **DE** Kippbratpfanne mit automatisch Kippung, 120 Lt. cm.110x56x22,5h, boden aus crnst. mit deckel • **FR** Sauteuse avec basculement automatique, cuve 120 lt. cm.110x56x22,5h, fond inox avec couvercle • **ES** Sartén con levantamiento automatico, cuba 120 lt. cm.110x56x22,5h, fondo de acero inox con tapa
cm. 120x 90x 90h



⚡ 30 KW
25.800 kcal/h
⚡ 0,1KW
230V~
50 Hz

PL-92 PIANO LAVORO SU MOBILE (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA
09010200 PIANO MOD.TPA-9)

cm. 20x 90x 90h



PLS-93 PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO (INCLUSA 1 TESTATA
09010301 CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 30x 90x 90h



PLS-94
09010401

cm. 40x 90x 90h



PLS-96
09010601

cm. 60x 90x 90h



PLS-98
09010801

cm. 80x 90x 90h



PL-93
09010300

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO CASSETTO CM. 19X50X15H INOX (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 30x 90x 90h



PL-94
09010400

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO CASSETTO CON 1 BACINELLA GN 1/1 15H IN PLASTICA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



PL-96
09010600

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO CASSETTO CM. 49X50X15H INOX (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 60x 90x 90h



PL-98
09010800

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO CASSETTO CON 2 BACINELLE GN 1/1 15H IN PLASTICA (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



LA-94
09020400

LAVELLO SU MOBILE A GIORNO RUBINETTO A LEVA - VASCA CM. 30X35X15H (INCLUSA 1 TESTATA CHIUSURA PIANO MOD.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



P-73/93-DX PORTA 300 DESTRA

08430300 cm. 29,5x 2,5x 47,5h



P-74/94-DX PORTA 400 DESTRA

08430400 cm. 39,5x 2,5x 47,5h




P-73/93-SX PORTA 300 SINISTRA

08430301 cm. 29,5x 2,5x 47,5h

P-74/94-SX PORTA 400 SINISTRA

08430401 cm. 39,5x 2,5x 47,5h

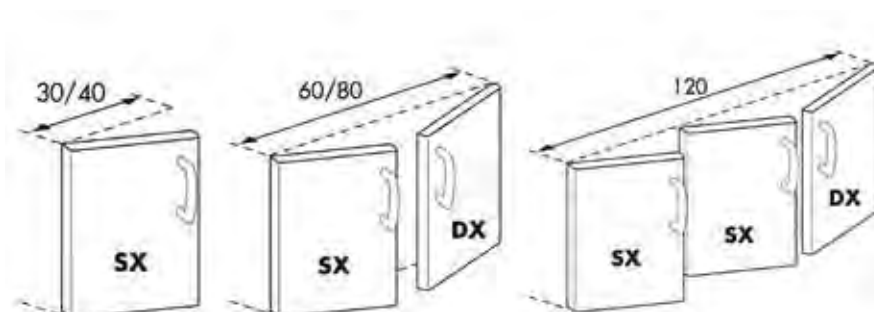

C-73/93
08440320

**CASSETTIERA 300 N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE INOX,
GUIDE TELESCOPICHE. SOLO SU PL**

cm. 29,5x 59x 47,5h



C-74/94
08440420

**CASSETTIERA 400 - N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE GN 1/1
15H IN PLASTICA, GUIDE TELESCOPICHE. SOLO SU PL**

cm. 39,5x 59x 47,5h



C-76/96
08440620

**CASSETTIERA 600 N. 2 CASSETTI CON 2 BACINELLE INOX,
GUIDE TELESCOPICHE. SOLO SU PL**

cm. 59,5x 59x 47,5h



C-78/98
08440820

**CASSETTIERA 800 - N. 2 CASSETTI CON 4 BACINELLE GN 1/1
15H IN PLASTICA, GUIDE TELESCOPICHE. SOLO SU PL**


cm. 79,5x 59x 47,5h



D-9
09470000

DIVISORIO

cm. 5x 79x 45h



531070300 CESTO 1/1 PER CP-94/98 & CPB-98

cm. 28x 49x 21,5h



531070200 CESTO 2/3 PER CP-94/98 & CPB-98

cm. 28x 32x 21,5h



531070100 CESTO 1/2 PER CP-94/98 & CPB-98

cm. 28x 24x 21,5h



531047900 CESTO 1/3 PER CP-94/98 & CPB-98

cm. 28x 16x 21,5h



531048000 CESTO 1/6 PER CP-94/98 & CPB-98

cm. 13,5x 16x 21,5h



Linea Eco 700



COTTURA

RA
B
D
F
O
O

Linea cottura a gas P700

**CUCINE DA
BANCO**

Cucina 2 fuochi da banco



AT7G2B-C-1


400x700x547
1 x 3,5 kW + 1 x 7 kW

Cucina 4 fuochi da banco



AT7G4B-C-1

800x700x547
2 x 3,5 kW + 2 x 7 kW



*Alimentazione
a*
METANO
*Convertibile per
utilizzo con*
GPL
(ugelli inclusi)

Struttura in
acciaio INOX
AISI-430
0,8 mm **Bordo**
Cottura INOX
AISI-304
1,5mm

Fiamma
pilota

Griglie in
ghisa
rimovibili

Tubo
connessione
gas 1/2 pollice

**Sistema di
sicurezza
contro lo
spegniment
o accidentale
della
Fiamma**

Cucina 6 fuochi da banco



AT7G6B-C-1

1200x700x547
3 x 3,5 kW + 3 x 7 kW

Linea cottura a gas P700

CUCINE

Cucina 2 fuochi con anta



Alimentazione a
METANO
Convertibile
per utilizzo con
GPL
(ugelli inclusi)

Struttura in
acciaio INOX
AISI-430
0,8 mm **Bordo**
Cottura INOX
AISI-304
1,5mm

Fiamma
pilota

Vasca
Estraibile

Griglie in
ghisa
rimovibili

Ante incluse

Tubo
connessione
gas 1/2 pollice

Sistema di
sicurezza
contro lo
spegniment
o accidentale
della
Fiamma



AT7G2B-F-1
400x700x1085
1 x 3,5 kW + 1 x 7 kW

AT7G2B-F-2
400x700x1085
2 x 7 kW

Cucina 4 fuochi con ante

Piano di appoggio di serie



AT7G4B-F-1
800x700x1085
2 x 3,5 kW + 2 x 7 kW

AT7G4B-F-2
800x700x1085
4 x 7 kW

Cucina 4 fuochi con forno statico a gas

Piano di appoggio di serie



UNA GRIGLIA
INCLUSA
650X530

AT7G4B-O-1
800x700x1085
2 x 3,5 kW + 2 x 7 kW
Forno statico a gas
8 kW - max 300°C
Arresto automatico
d'emergenza in caso di
surriscaldamento

AT7G4B-O-2
800x700x1085
4 x 7 kW
Forno statico a gas
8 kW - max 300°C
Arresto automatico
d'emergenza in caso di
surriscaldamento

Cucina 6 fuochi con ante

Piano di appoggio di serie



AT7G6B-F-1
1200x700x1085
3 x 3,5 kW + 3 x 7 kW

AT7G6B-F-2
1200x700x1085
6 x 7 kW

Linea cottura a gas P700

**CUOCIPASTA
e FRIGGITRICI**

Cuocipasta monovasca



AT7G4P-F

400x700x1085

monovasca stampata 24L net. / 1 x 10 kW

Rubinetto di carico/scarico acqua*

Arresto automatico d'emergenza in caso di mancanza acqua in vasca

**CESTELLI
INCLUSI**

configurazione come da
foto: 1x1/3 - 2x1/6

Cuocipasta doppia vasca



AT7G8P-F

800x700x1085

2 vasche stampate 24L+24L net. / 2 x 10 kW

Rubinetto di carico/scarico acqua*

Arresto automatico d'emergenza in caso di mancanza acqua in vasca

**CESTELLI
INCLUSI**

configurazione come da
foto: 4x1/6 - 2x1/3



**Alimentazione
a
METANO**
*Convertibile per
utilizzo con
GPL
(ugelli inclusi)*

Struttura in
acciaio INOX
AISI-430
0,8 mm **Bordo
Cottura INOX
AISI-304
1,5mm**

**Vasca
stampata
acciaio
INOX AISI
316***
Sistema di
accensione
piezoelettrico*

**Cestelli
inclusi
in acciaio
INOX AISI-304**

Ante incluse

Tubo
connessione
gas 1/2 pollice

**Arresto
automatico
d'emergenza in
caso di
surriscaldamento**

**solo per cuocipasta*

Friggitrice monovasca



AT7G4F-F

400x700x1085

monovasca 16L net. / 1 x 13 kW

regolazione temp.

110° C <> 190° C

Rubinetto scarico olio di serie

Cestello per recupero olio incluso

**CESTELLI
E COPERCHI
INCLUSI**

1 cestello 27x26,5x11,7cm

Friggitrice doppia vasca



AT7G8F-F

800x700x1085

2 vasche 16L+16L net. / 2 x 13 kW

regolazione temp.

110° C <> 190° C

Rubinetto scarico olio di serie

Cestello per recupero olio incluso

**CESTELLI
E COPERCHI
INCLUSI**

2 cestelli 27x26,5x11,7cm

Linea cottura a gas P700 **GRILL A PIETRA LAVICA**



**Alimentazione
a
METANO**
*Convertibile per
utilizzo con
GPL
(ugelli inclusi)*

Struttura in
acciaio INOX
AISI-430
0,8 mm **Bordo
Cottura INOX
AISI-304
1,5mm**

**Griglia in
acciaio INOX
AISI-304**

**Sistema di
cottura a
pietra lavica**

Sistema di
accensione
piezoelettrico

Cassetto
recupero
residui

Leva
alza griglia

Ante incluse

Tubo
connessione
attacco gas
1/2 pollice

**Grill a pietra
lavica da banco**



AT7G4CM-C
400x700x547
1 x 7 kW

**Grill a pietra
lavica da banco**



AT7G8CM-C
800x700x547
2 x 7 kW

Grill a pietra lavica



AT7G4CM-F
400x700x1085
1 x 7 kW

Grill a pietra lavica



AT7G8CM-F
800x700x1085
2 x 7 kW



Sistema di accensione
piezoelettrico



Leva alza griglia

Linea cottura a gas P700

FRY TOP

**Fry top
liscio da
banco**



AT7G4G-C-A
400x700x547
1 x 7 kW

**Fry top
rigato da
banco**



AT7G4G-C-B
400x700x547
1 x 7 kW



**Alimentazione
a
METANO**
**Convertibile per
utilizzo con
GPL**
(ugelli inclusi)

Struttura in
acciaio INOX
AISI-430
0,8 mm **Bordo
Cottura INOX**
AISI-304
1,5mm

Fry top liscio



AT7G4G-F-A
400x700x1085
1 x 7 kW

Fry top rigato



AT7G4G-F-B
400x700x1085
1 x 7 kW

**Piano cottura
in acciaio ad
alta
efficienza
irradiante**

Sistema di
accensione
piezoelettrico

Cassetto
recupero
residui

Ante incluse

Tubo
connessione
gas 1/2 pollice



Sistema di accensione
piezoelettrico

Linea cottura a gas P700

FRY TOP



**Alimentazione
a
METANO**
*Convertibile per
utilizzo con
GPL
(ugelli inclusi)*

Struttura in
acciaio INOX
AISI-430
0,8 mm **Bordo**
Cottura INOX
AISI-304
1,5mm

**Piano cottura
in acciaio ad
alta
efficienza
irradiante**

Sistema di
accensione
piezoelettrico

Cassetto
recupero
residui

Ante incluse

Tubo
connessione
gas 1/2 pollice



Sistema di accensione
piezoelettrico

**Fry Top
liscio da
banco**



AT7G8G-C-A
800x700x547
2 x 7 kW

**Fry Top liscio/
rigato da banco**



AT7G8G-C-D
800x700x547
2 x 7 kW

Fry Top liscio



AT7G8G-F-A
800x700x1085
2 x 7 kW

Fry Top liscio/rigato



AT7G8G-F-D
800x700x1085
2 x 7 kW

Linea Eco 900



COTTURA

RA
B
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Linea cottura a gas P900

CUCINE



Cucina 2 fuochi con anta

Cucina 4 fuochi con ante

Piano di appoggio di serie



Alimentazione
a
METANO
Convertibile per
utilizzo con
GPL
(ugelli inclusi)

Struttura in
acciaio INOX
AISI-430
0,8 mm
Bordo Cottura
INOX AISI-304
1,5mm



AT9G2B-F-1
400x900x1140
1 x 7 kW + 1 x 12 kW

AT9G2B-F-2
400x900x1140
2 x 12 kW



AT9G4B-F-1
800x900x1140
1 x 3,5 kW + 1 x 7 kW + 2 x 12 kW

AT9G4B-F-2
800x900x1140
4 x 12 kW

Fiamma
pilota

**Vasca
estraibile**

Griglie in
ghisa
rimovibili

Ante incluse

Tubo
connessione
gas 1/2 pollice

**Sistema di
sicurezza
contro lo
spegniment
o accidentale
della fiamma**

Cucina 4 fuochi con forno statico a gas

Piano di appoggio di serie



UNA GRIGLIA
INCLUSA
650X530

AT9G4B-O-1
800x900x1140
1 x 3,5 kW + 1 x 7 kW + 2 x 12 kW
Forno statico a gas
8 kW - max 300° C
Piano di appoggio di serie

Forno con sistema di accensione
piezoelettrico e sistema di protezione da
surriscaldamento

Cucina 6 fuochi con ante

Piano di appoggio di serie



AT9G6B-F-1
1200x900x1140
1 x 3,5 kW + 2 x 7 kW + 3 x 12 kW

AT9G6B-F-2
1200x900x1140
6 x 12 kW

Linea cottura a gas P900

**CUOCIPASTA
e FRIGGITRICI**

Cuocipasta monovasca



AT9G4P-F

400x900x1140

monovasca stampata 35L net.
1 x 13,5 kW

Rubinetto di carico/scarico acqua*

Arresto automatico d'emergenza in caso
di mancanza acqua in vasca

**CESTELLI
INCLUSI**

configurazione come da
foto: 2x1/3 - 2x1/6

Cuocipasta doppia vasca



AT9G8P-F

800x900x1140

2 vasche stampate / 35L+35L
net 2 x 13,5 kW

Rubinetto di carico/scarico acqua*

Arresto automatico d'emergenza in caso
di mancanza acqua in vasca

**CESTELLI
INCLUSI**

configurazione 3x1/3 - 6x1/6



**Alimentazione
a**

METANO

**Convertibile per
utilizzo con**

GPL

(ugelli inclusi)

Struttura in
acciaio INOX
AISI-430

0,8 mm **Bordo
Cottura INOX**

AISI-304

1,5mm

**Vasca
stampata
acciaio
INOX AISI
316***

Sistema di
accensione
piezoelettrico*

**Cestelli
inclusi
in acciaio
INOX AISI-304**

Ante incluse

Tubo
connessione
gas 1/2 pollice

**Arresto
automatico
d'emergenza in
caso di
surriscaldamento**

*solo per cuocipasta

Friggitrice monovasca



AT9G4F-F

400x900x1140

monovasca 21L net. / 1 x 17 kW
regolazione 110° C <> 190° C

Rubinetto scarico olio di serie

Cestello per recupero olio incluso

**CESTELLI
E COPERCHI
INCLUSI**

2 cestelli 32x13,2x15,5cm

Friggitrice doppia vasca



AT9G8F-F

800x900x1140

2 vasche 21L+21L net. / 2 x 17 kW
regolazione 110° C <> 190° C

Rubinetto scarico olio di serie

Cestello per recupero olio incluso

**CESTELLI
E COPERCHI
INCLUSI**

4 cestelli 32x13,2x15,5cm



**Alimentazione
a
METANO**
*Convertibile per
utilizzo con
GPL
(ugelli inclusi)*

Struttura in
acciaio INOX
AISI-430
0,8 mm **Bordo
Cottura INOX
AISI-304
1,5mm**

**Griglia in
acciaio Inox
AISI-304**

**Sistema di
cottura a pietra
lavica**
Sistema di
accensione
piezoelettrico

Cassetti
recupero
residui

Ante incluse

Tubo
connessione
gas 1/2 pollice



Sistema di accensione

Grill a pietra lavica



AT9G4C-F
400x900x1140
1 x 9 kW

Grill a pietra lavica



AT9G8C-F
800x900x1140
2 x 9 kW

Linea cottura a gas P900

FRY TOP

Fry top liscio



AT9G4G-F-A
400x900x1140
1 x 10 kW

Fry top rigato



AT9G4G-F-B
400x900x1140
1 x 10 kW



**Alimentazione
a
METANO**
**Convertibile per
utilizzo con
GPL**
(ugelli inclusi)

Struttura in
acciaio INOX
AISI-430
0,8 mm **Bordo
Cottura INOX
AISI-304
1,5mm**

**Piano
cottura in
acciaio ad
alta
efficienza irradiante**

Sistema
accensione
piezoelettrico

Cassetti
recupero
residui

Ante incluse

Tubo
connessione
gas 1/2 pollice

Fry Top liscio



AT9G8G-F-A
800x900x1140
2 x 10 kW

Fry Top liscio/rigato



AT9G8G-F-D
800x900x1140
2 x 10 kW



Sistema di accensione
piezoelettrico

Linea Forni Professionali



COTTURA



PRO

iCombi Pro



XS 6-2/3

6-1/1

10-1/1

Elettrico

Codice articolo	CA1ERRA.0000284	CB1ERRA.0000103	CD1ERRA.0000104
Potenza allacciata	5,7 kW	10,8 kW	18,9 kW
Tensione	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
Peso	62 kg	100 kg	130 kg

A gas

Codice articolo GPL 3P	–	CB1GRRA.0000116	CD1GRRA.0000117
Codice articolo gas naturale H	–	CB1GRRA.0000115	CD1GRRA.0000118
Codice articolo GPL 3B/P	–	CB1GRRA.0000794	CD1GRRA.0000795
Potenza allacciata gas naturale / GPL 3P	–	13 kW	22 kW
Potenza allacciata GPL 3B/P	–	13,5 kW	23 kW
Tensione	–	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V
Peso	–	114 kg	149 kg

Capacità

Pasti al giorno	20–80	30–100	80–150
Larghezza	655 mm	850 mm	850 mm
Profondità (maniglia sportello inclusa)	555 mm (621 mm)	775 mm (842 mm)	775 mm (842 mm)
Altezza (tubo di ventilazione incluso)	567 mm (594 mm)	754 mm (804 mm)	1014 mm (1064 mm)

Opzioni

iCareSystem AutoDose
Porta della camera di cottura con apertura da destra
Pacchetto carrello portateglie
Scarico grassi integrato
MarineLine
HeavyDutyLine
SecurityLine
Chiusura di sicurezza della porta
Pannello di comando con serratura
UltraVent montato
UltraVent Plus montato
Collegamento imp. ottimizzazione energetica
Collegamento a indicatore di funzionamento



6-2/1



10-2/1



20-1/1



20-2/1

CC1ERRA.0000776	CE1ERRA.0000777	CF1ERRA.0000778	CG1ERRA.0000779
22,4 kW	37,4 kW	37,2 kW	67,9 kW
3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
135 kg	173 kg	254 kg	325 kg
CC1GRRA.0000786	CE1GRRA.0000787	CF1GRRA.0000788	CG1GRRA.0000789
CC1GRRA.0000790	CE1GRRA.0000791	CF1GRRA.0000792	CG1GRRA.0000793
CC1GRRA.0000796	CE1GRRA.0000797	CF1GRRA.0000798	CG1GRRA.0000799
28 kW	40 kW	42 kW	80 kW
29,5 kW	42 kW	44 kW	84 kW
1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V
151 kg	192 kg	273 kg	358 kg
6 × 2/1 GN / 12 × 1/1 GN	10 × 2/1 GN / 20 × 1/1 GN	20 × 1/1 GN / 40 × 1/2 GN	20 × 2/1 GN / 40 × 1/1 GN
60–160	150–300	150–300	300–500
1072 mm	1072 mm	877 mm	1082 mm
975 mm (1042 mm)	975 mm (1042 mm)	847 mm (913 mm)	1052 mm (1117 mm)
754 mm (804 mm)	1014 mm (1064 mm)	1807 mm (1872 mm)	1807 mm (1872 mm)

iCombi Classic



6-1/1

10-1/1

Elettrico

Codice articolo
Potenza allacciata
Tensione
Peso

CB2ERRA.0000151
10,8 kW
3 NAC 400 V
95 kg

CD2ERRA.0000781
18,9 kW
3 NAC 400 V
123 kg

A gas

Codice articolo GPL 3P
Codice articolo gas naturale H
Codice articolo GPL 3B/P
Potenza allacciata gas naturale / GPL 3P
Potenza allacciata GPL 3B/P
Tensione
Peso

CB2GRRA.0000800
CB2GRRA.0000169
CB2GRRA.0000810
13 kW
13,5 kW
1 NAC 230 V
110 kg

CD2GRRA.0000801
CD2GRRA.0000170
CD2GRRA.0000811
22 kW
23 kW
1 NAC 230 V
143 kg

Capacità

Pasti al giorno
Larghezza
Profondità (maniglia sportello inclusa)
Altezza (tubo di ventilazione incluso)

6 × 1/1 GN / 12 × 1/2 GN
30–100
850 mm
775 mm (842 mm)
754 mm (804 mm)

10 × 1/1 GN / 20 × 1/2 GN
80–150
850 mm
775 mm (842 mm)
1014 mm (1064 mm)

Opzioni

Porta della camera di cottura con apertura da destra
Pacchetto carrello portateglie
Scarico grassi integrato
MarineLine
HeavyDutyLine
SecurityLine
Chiusura di sicurezza della porta
Pannello di comando con serratura
UltraVent montato
UltraVent Plus montato
Collegamento imp. ottimizzazione energetica
Collegamento a indicatore di funzionamento



6-2/1



10-2/1



20-1/1



20-2/1

CC2ERRA.0000782	CE2ERRA.0000783	CF2ERRA.0000784	CG2ERRA.0000785
22,4 kW	37,4 kW	37,2 kW	67,9 kW
3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
128 kg	165 kg	246 kg	313 kg
CC2GRRA.0000802	CE2GRRA.0000803	CF2GRRA.0000804	CG2GRRA.0000805
CC2GRRA.0000806	CE2GRRA.0000807	CF2GRRA.0000808	CG2GRRA.0000809
CC2GRRA.0000812	CE2GRRA.0000813	CF2GRRA.0000814	CG2GRRA.0000815
28 kW	40 kW	42 kW	80 kW
29,5 kW	42 kW	44 kW	84 kW
1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V
147 kg	187 kg	267 kg	346 kg
6 × 2/1 GN / 12 × 1/1 GN	10 × 2/1 GN / 20 × 1/1 GN	20 × 1/1 GN / 40 × 1/2 GN	20 × 2/1 GN / 40 × 1/1 GN
60–160	150–300	150–300	300–500
1072 mm	1072 mm	877 mm	1082 mm
975 mm (1042 mm)	975 mm (1042 mm)	847 mm (913 mm)	1052 mm (1117 mm)
754 mm (804 mm)	1014 mm (1064 mm)	1807 mm (1872 mm)	1807 mm (1872 mm)

iVario 2-XS

iVario Pro 2-S, L, XL





iVario 2-XS

Codice articolo	
Capacità	2 x 13 dm ² , 2 x 17 l
Pasti per servizio	Da 30
Larghezza	1100 mm
Profondità	756 mm
Altezza	485 mm
Peso	117 kg
Potenza allacciata	14 kW
Potenza allacciata con l'opzione Balanced Power	–
Tensione	3 NAC 400 V

Apparecchi base e varianti di installazione

Apparecchio base (piedini in plastica 90 mm)
Installazione isolata dal pavimento (piedini in plastica 45 mm e zoccolo di isolamento)
Sottotelaio con piedini
Sottotelaio con piedini in acciaio
Sottotelaio con ruote
Sottotelaio con altezza regolabile elettricamente
Sottotelaio per installazione su telaio di montaggio

Apparecchio di base
Sottostruttura con piedini in plastica
Sottostruttura con piedini in acciaio inox
Sottostruttura con ruote
Sottostruttura con altezza regolabile elettricamente
Sottostruttura per installazione su supporto
Rivestimento per sottostruttura
Spazio contenitivo per sottostruttura

Opzioni

Cottura a pressione
iZoneControl
Cottura a bassa temperatura

iVario Pro



iVario Pro 2-S



iVario Pro L



iVario Pro XL

WY9ENRA.0005407
2 x 19 dm², 2 x 25 l
50–100
1100 mm
938 mm
485 mm
134 kg
21 kW
–
3 NAC 400 V

WX9ENRA.0009046
39 dm², 100 l
100–300
1030 mm
894 mm
1078 mm
216 kg**
27 kW
21 kW
3 NAC 400 V

WW9ENRA.0005719
59 dm², 150 l
100–500
1365 mm
894 mm
1078 mm
256 kg**
41 kW
34 kW
3 NAC 400 V

Linea Forni Eco

PREPARE



COTTURA

Nerino 3

Forno meccanico a convezione,
capienza 3 teglie o griglie **GN 2/3** (354 x 325 mm).
Mechanical convection oven,
suitable for 3 pans or grids **GN 2/3** (354 x 325 mm).

NERINO



 PORTA A RIBALTA (standard)
FOLDING DOOR (standard)

FUNZIONI
functions



CONVEZIONE
CONVECTION



LUCE
LIGHT

ADATTO A CUOCERE / Suitable for cooking:



GASTRONOMIA
GASTRONOMY



PESCE
FISH



CARNE
MEAT



PASTICCERIA
BAKERY





PANE
BREAD



SNACK



PIZZA



760 mm (APERTURA PORTA / DOOR OPENING)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Versione - Version	Elettrico - Meccanico - Electric - Mechanical
Capacità teglie - Loading capacity	3 - GN 2/3 (354 x 325 mm)
Distanza fra teglie - Distance between trays	80 mm
Dimensioni camera (LxPxH) - Oven chamber size (LxDxH)	390 x 370 x 250 mm
Dimensioni esterne (LxPxH) - External dimensions (LxDxH)	600 x 530 x 400 mm
Potenza elettrica totale - Total electrical power	2,5 kW
Voltaggio - Voltage	220-240 V 1 50/60 Hz
Assorbimento elettrico totale - Total power consumption	10,8 A
Dimensioni imballo (LxPxH) - Package dimensions (LxDxH)	700 x 570 x 560 mm
Peso netto - Net weight	21 kg
Peso lordo con imballo - Gross weight with package	30 kg

CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

FEM03NE02V

3 TEGLIE O GRIGLIE GN 2/3 (354 x 325 mm) **PORTA A RIBALTA**
3 PANS OR GRIDS GN 2/3 (354 x 325 mm) - **FOLDING DOOR**

595 4

Forno meccanico a convezione,
capienza **4 teglie 435 x 350 mm** o teglie **435 x 320 mm**
Mechanical convection oven,
suitable for **4 grids 435 x 350 mm** or pans **435 x 320 mm**



PORTA A RIBALTA (standard)
FOLDING DOOR (standard)



PORTA A BANDIERA DX (opzionale)
RH HINGED DOOR (optional)



PORTA A BANDIERA SX (opzionale)
LH HINGED DOOR (optional)

FUNZIONI functions



CONVEZIONE
CONVECTION



DOPPIA VENTOLA
DOUBLE FAN



LUCE
LIGHT

• ADATTO A CUOCERE / Suitable for cooking:



GASTRONOMIA
GASTRONOMY



PESCE
FISH



CARNE
MEAT



PASTICCERIA
BAKERY



PANE
BREAD



SNACK



PIZZA

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Versione - Version	Elettrico - Meccanico - Electric - Mechanical
Capacità teglie - Loading capacity	4 - 435x350 mm / 435x320 mm
Distanza fra teglie - Distance between trays	84 mm
Dimensioni camera (LxPxH) - Oven chamber size (LxDxH)	464 x 420 x 370 mm
Dimensioni esterne (LxPxH) - External dimensions (LxDxH)	589 x 680 x 580 mm
Potenza elettrica totale - Total electrical power	3,15 kW
Voltaggio - Voltage	220-240 V 1 50/60 Hz
Assorbimento elettrico totale - Total power consumption	14 A
Dimensioni imballo (LxPxH) - Package dimensions (LxDxH)	625 x 720 x 750 mm
Peso netto - Net weight	33 kg
Peso lordo con imballo - Gross weight with package	45 kg

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
FEM04NE595V	4 GRIGLIE 435x350 mm O TEGLIE 435x320 mm - PORTA A RIBALTA 4 GRIDS 435x350 mm OR PANS 435x320 mm - FOLDING DOOR
FEM04NE595DX	4 GRIGLIE 435x350 mm O TEGLIE 435x320 mm - PORTA A BANDIERA DX 4 GRIDS 435x350 mm OR PANS 435x320 mm - RIGHT HINGED DOOR
FEM04NE595SX	4 GRIGLIE 435x350 mm O TEGLIE 435x320 mm - PORTA A BANDIERA SX 4 GRIDS 435x350 mm OR PANS 435x320 mm - LEFT HINGED DOOR

GN 4

Forno meccanico a convezione,
capienza 4 teglie o griglie **GN 1/1**
Mechanical convection oven,
suitable for 4 pans or grids **GN 1/1**



-  PORTA A RIBALTA (standard)
FOLDING DOOR (standard)
-  PORTA A BANDIERA DX (opzionale)
RH HINGED DOOR (optional)
-  PORTA A BANDIERA SX (opzionale)
LH HINGED DOOR (optional)

FUNZIONI functions



CONVEZIONE
CONVECTION



DOPPIA VENTOLA
DOUBLE FAN



LUCE
LIGHT

■ ADATTO A CUOCERE / Suitable for cooking:



GASTRONOMIA
GASTRONOMY



PESCE
FISH



CARNE
MEAT



PASTICCERIA
BAKERY



PANE
BREAD



SNACK



PIZZA

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Versione - Version	Elettrico - Meccanico - Electric - Mechanical
Capacità teglie - Loading capacity	4 - GN 1/1
Distanza fra teglie - Distance between trays	84 mm
Dimensioni camera (LxPxH) - Oven chamber size (LxDxH)	560 x 420 x 370 mm
Dimensioni esterne (LxPxH) - External dimensions (LxDxH)	685 x 680 x 580 mm
Potenza elettrica totale - Total electrical power	3,15 kW
Voltaggio - Voltage	220-240 V 1 50/60 Hz
Assorbimento elettrico totale - Total power consumption	14 A
Dimensioni imballo (LxPxH) - Package dimensions (LxDxH)	725 x 720 x 750 mm
Peso netto - Net weight	37 kg
Peso lordo con imballo - Gross weight with package	50 kg

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
FEM04NEGNV	4 TEGLIE O GRIGLIE GN 1/1 - PORTA A RIBALTA 4 PANS OR GRIDS GN 1/1 - FOLDING DOOR
FEM04NEGNDX	4 TEGLIE O GRIGLIE GN 1/1 - PORTA A BANDIERA DX 4 PANS OR GRIDS GN 1/1 - RIGHT HINGED DOOR
FEM04NEGNSX	4 TEGLIE O GRIGLIE GN 1/1 - PORTA A BANDIERA SX 4 PANS OR GRIDS GN 1/1 - LEFT HINGED DOOR

TEGLIE E GRIGLIE NON COMPRESSE - GRIDS AND PANS NOT INCLUDED

600 3

Forno meccanico a convezione,
capienza **3** teglie o griglie **600 x 400** mm
Mechanical convection oven,
suitable for **3** pans or grids **600 x 400** mm



PORTA A RIBALTA (standard)
FOLDING DOOR (standard)



PORTA A BANDIERA DX (opzionale)
RH HINGED DOOR (optional)



PORTA A BANDIERA SX (opzionale)
LH HINGED DOOR (optional)

FUNZIONI functions



CONVEZIONE
CONVECTION



DOPPIA VENTOLA
DOUBLE FAN



LUCE
LIGHT

ADATTO A CUOCERE / Suitable for cooking:



GASTRONOMIA
GASTRONOMY



PESCE
FISH



CARNE
MEAT



PASTICCERIA
BAKERY



PANE
BREAD



SNACK



PIZZA


CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Versione - Version	Elettrico - Meccanico - Electric - Mechanical
Capacità teglie - Loading capacity	3 - 600 x 400 mm
Distanza fra teglie - Distance between trays	105 mm
Dimensioni camera (LxPxH) - Oven chamber size (LxDxH)	650 x 459 x 350 mm
Dimensioni esterne (LxPxH) - External dimensions (LxDxH)	775 x 720 x 560 mm
Potenza elettrica totale - Total electrical power	3,15 kW
Voltaggio - Voltage	220-240 V 1 50/60 Hz
Assorbimento elettrico totale - Total power consumption	14 A
Dimensioni imballo (LxPxH) - Package dimensions (LxDxH)	800 x 750 x 730 mm
Peso netto - Net weight	40 kg
Peso lordo con imballo - Gross weight with package	55 kg

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
FEM03NEPSV	3 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm - PORTA A RIBALTA 3 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm - FOLDING DOOR
FEM03NEPSDX	3 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm - PORTA A BANDIERA DX 3 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm - RIGHT HINGED DOOR
FEM03NEPSSX	3 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm - PORTA A BANDIERA SX 3 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm - LEFT HINGED DOOR

Linea Catering

REFRIGERAZIONE



REFRIGERAZIONE

FRIGO VETRINA CONSERVAZIONE CARNE MEAT STORAGE AND DISPLAY COOLER



Smart
Link
Wifi




THIN AGER

Frigo vetrina per conservazione ed esposizione carne.
Meat storage and display cooler.

Catering




Interno in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel inner liner

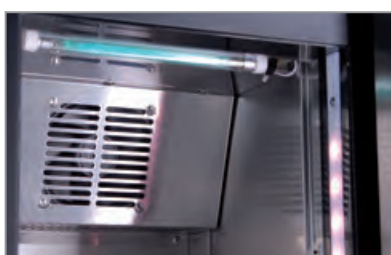

Lampada battericida UV
UV bactericide lamp



Esposizione e conservazione della carne
Meat storage and display



Dimensioni mm / Dimensions mm	THIN AGER
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	390 x 475 x 1880
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	450 x 550 x 2080
A - Larghezza / Width	310
B - Profondità / Depth	365
C - Altezza / Height	1498
Adesivo Laterale / Side Sticker	403 x 1850
Adesivo Vetro / Glass Sticker	284 x 1468

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	THIN AGER
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +4 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 133 / 160
Superficie Esterna Body	Acciaio galvanizzato Galvanized stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen
Rumorosità / Noise level	dB 44
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	1 Led verticale / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 294 x 355
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 61 / 70
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A
Assorbimento / Absorption	W 180
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 1,57

ARMADI PER FROLLATURA CARNE

MEAT-AGEING DISPLAY COOLER



Smart
Link
Wifi



KLIMEAT 600 BLK

Frigo vetrina per conservazione e frollatura carne.
Meat-ageing and storage display cooler.




KLIMEAT 1200 BLK

Frigo vetrina per conservazione e frollatura carne, Doppia porta.
Meat-ageing and storage display cooler, double door.

Catering

Resah
technology

Sistema di refrigerazione autonomo pensato per produrre umidità, senza nessuna connessione ad un impianto idrico.
Self-operating refrigeration system, designed to increase the humidity inside, without any connection to a water system.
Brevetto esclusivo | Patented system

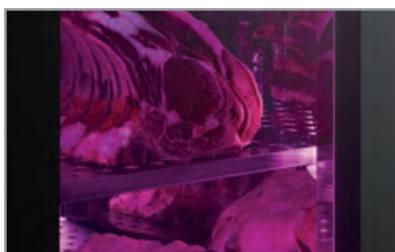

Interno e ripiani in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel shelves and inner liner





Barre per appendimento (Optional)
Hanging bar (Optional)



Controllo elettronico temperatura e umidità
Temperature and humidity digital control

Klimaitalia

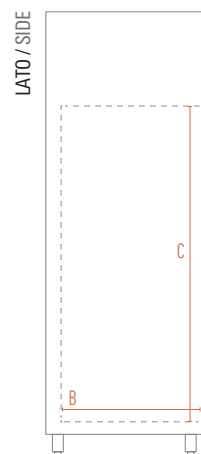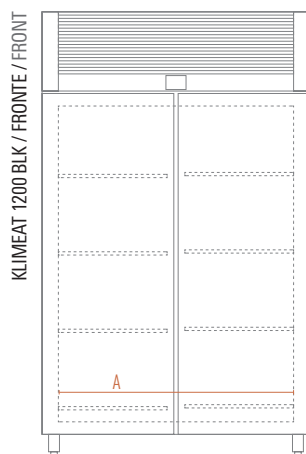

Dimensioni mm / Dimensions mm	KLIMEAT 600 BLK	KLIMEAT 1200 BLK
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	616 x 800 x 1985	1230 x 800 x 1985
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	670 x 820 x 2100	1280 x 820 x 2100
A - Larghezza / Width	493	1080
B - Profondità / Depth	570	570
C - Altezza / Height	1350	1350

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	KLIMEAT 600 BLK	KLIMEAT 1200 BLK
Temperatura / Temperature Range	-1° C / +2 °C	-1° C / +2 °C
Umidità / Humidity	70 - 80%	70 - 80%
Classe Climatica / Climate Class	5	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 450 / 470	Lt. 970 / 1010
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen
Rumorosità / Noise level	dB 44	dB 48
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento Defrost	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical	2 Led verticali / Vertical
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 467 x 567	N° 8 - mm 533 x 531
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 95 / 110	Kg 160 / 170
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50 / Hz 60 (Optional)	Hz 50 / Hz 60 (Optional)
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 405	W 560
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 3,06	Kwh/24H 4,45

ARMADI PER ALIMENTI

CABINET FOR CHEESE AND COLD CUTS




SF 180 INOX

Armadio per conservazione di salumi e formaggi.
Cabinet for cheese and cold cuts storage.

Catering

Klimaitalia

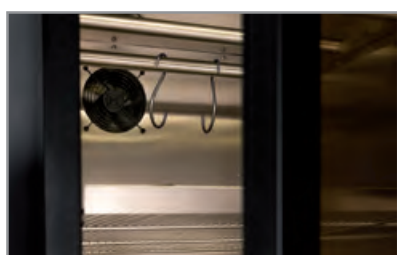


Barre per appendimento
Hanging bar



Interni in acciaio AISI 304
Stainless steel AISI 304 interior



Termostato elettronico touch control
Touch control electronic thermostat

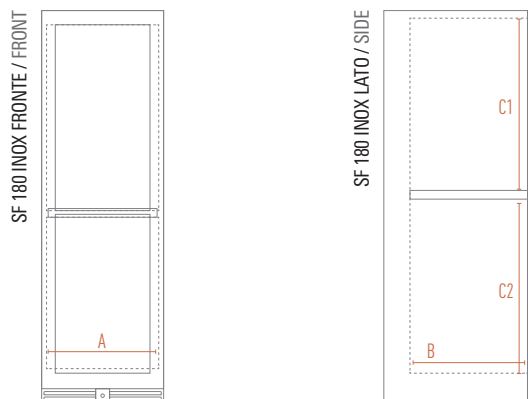

Dimensioni mm / Dimensions mm	SF 180 INOX
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	595 x 700 x 1804
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 770 x 1996
A - Larghezza / Width	515
B - Profondità / Depth	540
C1 - Altezza / Height	853
C2 - Altezza / Height	695

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SF 180 INOX
Temperatura / Temperature Range	0° C / +20 °C 0° C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	441 / 455
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox 304 / 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic - Touch screen
Rumorosità / Noise level	dB 44
Spessore isolamento / Insulation thickness	55 mm
Sbrinamento / Defrost	Automatico / Automatic
Illuminazione Lighting	2 led orizzontali, 1 per ogni scompartimento 2 led horizontal, 1 of each comprtment
Mensole (LxP) Shelves (WxD)	Acciaio inox N. 3 barre + N. 6 mensole mm 535 x 513 (Vano Sup.) + N. 3 mensole - mm 535 x 513 - (Vano Inf.) Stainless steel N. 3 hanging bars + N. 6 shelf - mm 535 x 513 - (Top) + N. 3 shelf - mm 535 x 513 - (Low)
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	4 piedi / 4 feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	kg 102 / 120
Voltaggio / Voltage	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A
Assorbimento / Absorption	W 118
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,46

ARMADI REFRIGERATI

REFRIGERATED CABINETS

Smart
Link
Wifi



GN 200 PS TN

Armadio frigo statico con agitatore.
Temperatura positiva.
Static-fan assisted cabinet.
Positive temperature.



GN 200 G TN

Armadio frigo statico con agitatore, porta vetro. Temperatura positiva.
Static-fan assisted cabinet, glass door.
Positive temperature.



GN 200 PS BT

Armadio freezer statico.
Bassa temperatura.
Static freezer.
Negative temperature.



Catering




Maniglia integrata
Built-in handle



Illuminazione LED
LED lighting



Mensole rinforzate
Reinforced shelves

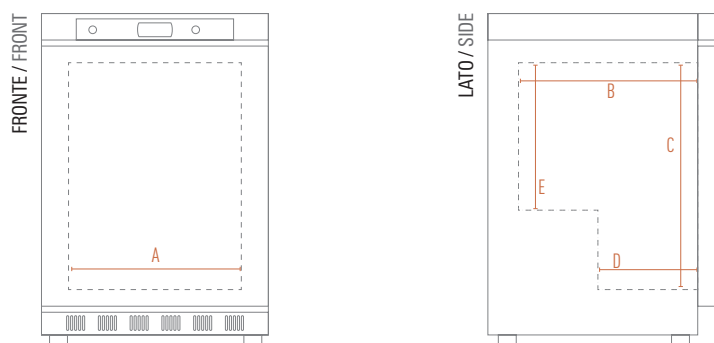

Dimensioni mm / Dimensions mm	GN 200 PS TN	GN 200 G TN	GN 200 PS BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 625 x 850	600 x 625 x 850	600 x 625 x 850
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 725 x 1000	660 x 725 x 1000	660 x 725 x 1000
A - Larghezza / Width	457	457	457
B - Profondità / Depth	474	474	474
C - Altezza / Height	600	600	600
D - Profondità Min. / Min. Depth	264	264	264
E - Altezza Min. / Min. Height	390	390	390

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	GN 200 PS TN	GN 200 G TN	GN 200 PS BT
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C	-22 °C / -15 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Capacità / Capacity	Lt. 200	Lt. 200	Lt. 200
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 43,8	dB 38,6	dB 46
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70	mm 70	mm 70
Sbrinatorio / Defrost	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale 1 horizontal led	2 Led verticali / 2 Vertical led	1 Led orizzontale 1 horizontal led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	-	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 476 x 436 + N° 1 - mm 477 x 207	N° 2 - mm 476 x 436 + N° 1 - mm 477 x 207	N° 1 - mm 476 x 436
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Porta / Door	ABS	ABS	Vetro / Glass
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 40 / 43	Kg 41 / 45	Kg 36 / 39
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 460	W 718	W 775
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,25	KwH/24H 1,96	KwH/24H 2,12

ARMADI REFRIGERATI

REFRIGERATED CABINETS

Smart
Link
Wifi



GN 400 PS TN

Armadio frigo statico con agitatore.
Temperatura positiva.
Static-fan assisted cabinet.
Positive temperature.



GN 600 PS TN

Armadio frigo statico con agitatore.
Temperatura positiva.
Static-fan assisted cabinet.
Positive temperature.



GN 400 PS BT

Armadio freezer statico.
Bassa temperatura.
Static freezer.
Negative temperature.



GN 600 PS BT

Armadio freezer statico.
Bassa temperatura.
Static freezer.
Negative temperature.





Ventola assiale
Axial fan



Mensole rinforzate
Reinforced shelves



Maniglia integrata
Built-in handle

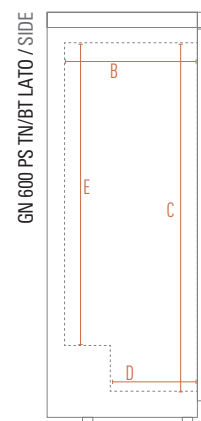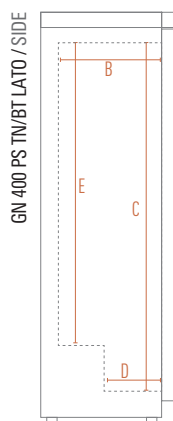

Dimensioni mm / Dimensions mm	GN 400 PS TN	GN 400 PS BT	GN 600 PS TN	GN 600 PS BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 625 x 1860	600 x 625 x 1860	775 x 760 x 1860	775 x 760 x 1860
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 725 x 2000	660 x 725 x 2000	850 x 790 x 2000	850 x 790 x 2000
A - Larghezza / Width	457	457	632	632
B - Profondità / Depth	474	474	610	610
C - Altezza / Height	1600	1600	1600	1600
D - Profondità Min. / Min. Depth	264	264	400	400
E - Altezza Min. / Min. Height	1390	1390	1390	1390

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	GN 400 PS TN	GN 400 PS BT	GN 600 PS TN	GN 600 PS BT
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	-22 °C / -15 °C	0 °C / +10 °C	-22 °C / -15 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4	4
Capacità / Capacity	Lt. 400	Lt. 400	Lt. 600	Lt. 600
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 43,5	dB 38,7	dB 45,9	dB 38,4
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70	mm 70	mm 70	mm 70
Sbrinamento / Defrost	Automatico / Automatic	Manuale / Manual	Automatico / Automatic	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale 1 horizontal led	1 Led orizzontale 1 horizontal led	1 Led orizzontale 1 horizontal led	1 Led orizzontale 1 horizontal led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 476 x 436 + N° 1 - mm 477 x 207	N° 7 - mm 476 x 436	N° 5 - mm 652 x 573 + N° 1 - mm 652 x 347	N° 7 - mm 652 x 573
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Porta / Door	ABS	ABS	ABS	ABS
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 72 / 85	Kg 65 / 78	Kg 94 / 110	Kg 84 / 99
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 502	W 1071	W 624	W 1349
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,374	KwH/24H 2,933	KwH/24H 1,709	KwH/24H 3,695

ARMADI REFRIGERATI GASTRONORM CABINET



GN 770 TN

Armadio GN 2/1 ventilato.
Temperatura positiva.
Ventilated GN 2/1 cabinet.
Positive temperature.



GN 770 TNG

Armadio GN 2/1 ventilato.
Temperatura positiva.
Ventilated GN 2/1 cabinet.
Positive temperature.




Catering





Termostato elettronico
Electronic thermostat



Motoventola
Fan motor

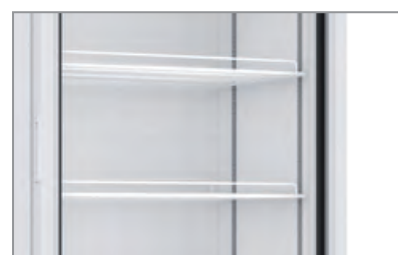

Porta vetro - GN 770 TNG
Glass door - GN 770 TNG

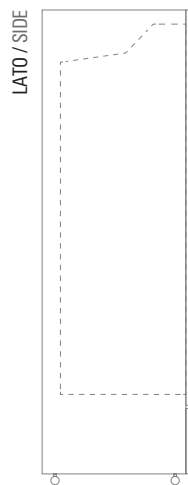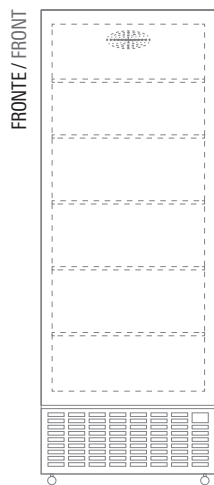

Dimensioni mm / Dimensions mm	GN 770 TN	GN 770 TNG
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	800 x 700 x 2130	800 x 700 x 2130
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	825 x 765 x 2300	825 x 765 x 2300
A - Larghezza / Width	720	720
B - Profondità / Depth	576	576
C - Altezza / Height	1685	1685
Adesivo Laterale / Side Sticker	630 x 2092	630 x 2092
Adesivo Vetro / Glass Sticker	-	705 x 1470

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	GN 770 TN	GN 770 TNG
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 678 / 728	Lt. 678 / 728
Superficie Esterna / Body	Acciaio preverniciato / Prepainted steel	Acciaio preverniciato / Prepainted steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio preverniciato / Prepainted steel	Acciaio preverniciato / Prepainted steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 57	dB 57
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40	mm 40
Sbrinamento / Defrost	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / 2 Vertical led	2 Led verticali / 2 Vertical led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Optional	Optional
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Optional	Optional
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 707 x 466	N° 4 - mm 707 x 466
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi + 4 Ruote / 2 Feet + 4 Castors	2 Piedi + 4 Ruote / 2 Feet + 4 Castors
Porta / Door	Acciaio preverniciato / Prepainted steel	Vetro / Glass
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 128 / 136	Kg 128 / 136
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 620	W 620
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 3,11	KwH/24H 4,04

ABBATTITORI DI TEMPERATURA

BLAST CHILLER

-35 +5







ABT 05

Abbattitore di temperatura.
Blast chiller.

Evaporatore con trattamento anticorrosione.
Anti-corrosion treated evaporator.

PROGRAMMI DI FUNZIONAMENTO

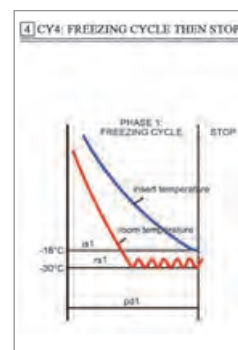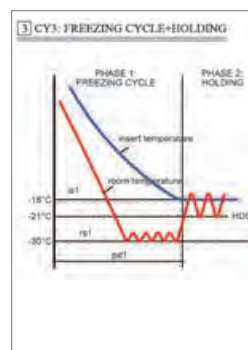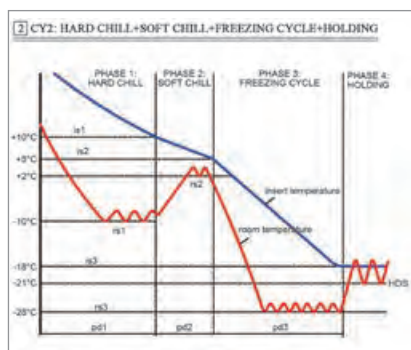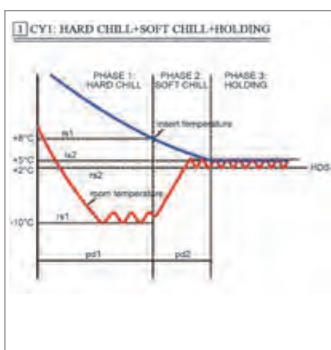



Sonda di raggiungimento temperatura prodotto
Product temperature probe



Termostato elettronico con 4 programmi
Electronic thermostat equipped with 4 setting programs



Superficie esterna in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel body



Dimensioni mm / Dimensions mm	ABT 05
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	800 x 815 x 1015*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	830 x 845 x 1070
A - Larghezza / Width	660
B - Profondità / Depth	640
C - Altezza / Height	400

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ABT 05
Temperatura / Temperature Range	-35 °C / +5 °C
Classe Climatica / Climate Class	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 130 / 169
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304/ AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna, compreso cover evaporatore / Inner Liner, evaporator cover included	Acciaio Inox AISI 304/ AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 60
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70
Sbrinamento / Defrost	Automatico a gas caldo + Manuale Automatic with hot gas system + Manual
Tempo di abbattimento temperatura da 70°C / +3°C / Blast chilling time from 70 °C° to +3°C	18 Kg - 90 minuti/minutes
Tempo di abbattimento temperatura da 70°C / -18°C / Blast chilling time from 70 °C° to -18°C	14 Kg - 240 minuti/minutes
Teglie (non comprese) - Capienza e dimensione (LxP) / Pans (not included) - Capacity and dimensions (WxD)	n° 5 teglie/pans GN 1/1 oppure/or n° 5 teglie/pans 400 x 600 mm
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet h 110/170mm
Ruote / Castors	Optional
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 116 / 149
Voltaggio / Voltage	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 720

ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO

STAINLESS STEEL CABINET



AXF 800 TN

Armadio acciaio TN ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated stainless steel cabinet.
Positive temperature.



AXF 800 BT

Armadio acciaio BT ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated stainless steel deep freezer.
Negative temperature.



Catering

Klimaitalia





Termostato elettronico
Electronic thermostat



Alto spessore di isolamento (100 / 130 mm)
Stainless steel body



Lamiera interna stampata
Thermoformed stainless steel innerliner

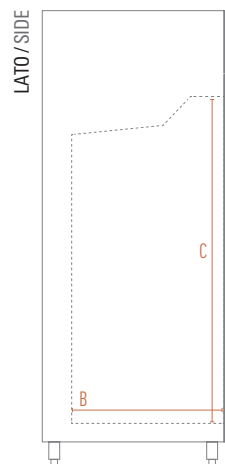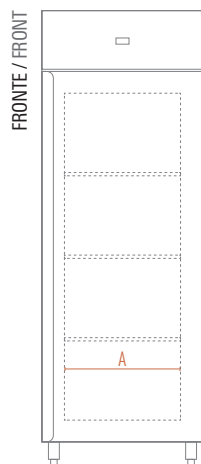

Dimensioni mm / Dimensions mm	AXF 800 TN	AXF 800 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	740 x 885 x 2057*	740 x 885 x 2057*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	760 x 905 x 2150	760 x 905 x 2150
A - Larghezza / Width	530	530
B - Profondità / Depth	650	650
C - Altezza / Height	1385	1385

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AXF 800 TN	AXF 800 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5 (tropicalizzato)	5 (tropicalizzato)
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 394 / 560	Lt. 394 / 560
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 43	dB 43
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 100	mm 130
Sbrinatorio / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale / Horizontal	1 Led orizzontale / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N°3 GN 2/1 - mm 530 x 650	N°3 GN 2/1 - mm 530 x 650
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 110 / 130	Kg 125 / 145
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 70	W 250
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,767	KwH/24H 2,914

ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO STAINLESS STEEL CABINET



AXT 710 TN

Armadio acciaio ventilato tropicalizzato.
Temperatura normale.
Tropicalized ventilated stainless steel
cabinet. Positive temperature.



AXT 1520 TN

Armadio acciaio ventilato doppia porta
tropicalizzato. Temperatura normale.
Tropicalized double door ventilated
stainless steel cabinet.
Positive temperature.






Termostato elettronico
Electronic thermostat



Maniglia integrata
Built-in handle



Lamiera interna stampata
Thermoformed stainless steel innerliner

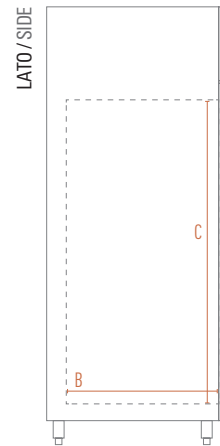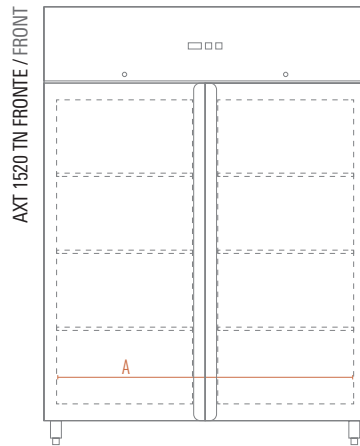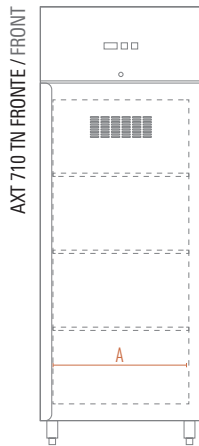

Dimensioni mm / Dimensions mm	AXT 710 TN	AXT 1520 TN
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	700 x 830 x 2050*	1400 x 830 x 2050*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	750 x 885 x 2125	1450 x 885 x 2125
A - Larghezza / Width	580	1280
B - Profondità / Depth	682	682
C - Altezza / Height	1528	1528

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AXT 710 TN	AXT 1520 TN
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	5 (tropicalizzato)	5 (tropicalizzato)
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 604 / 700	Lt. 1334 / 1400
Superficie Esterna / Body	Acciaio inox / Stainless steel	Acciaio inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio inox / Stainless steel	Acciaio inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 50	dB 50
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale / Horizontal	1 Led orizzontale / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	-
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N°3 GN 2/1 - mm 530 x 650	N°6 GN 2/1 - mm 530 x 650
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 118 / 130	Kg 183 / 210
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 10,58	KwH/24H 16,10

ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO

STAINLESS STEEL CABINET



AXT 710 BT

Armadio acciaio ventilato tropicalizzato.
Bassa temperatura.
Tropicalized ventilated stainless steel
deep freezer. Negative temperature.



AXT 1520 BT

Armadio acciaio ventilato doppia porta
tropicalizzato. Bassa temperatura.
Tropicalized ventilated stainless steel
deep freezer. Negative temperature.






Termostato elettronico
Electronic thermostat



Piedi Gastronorm
Gastronorm feet



Lamiera interna stampata
Thermoformed stainless steel innerliner

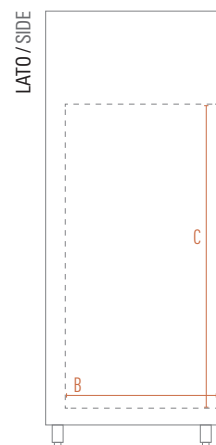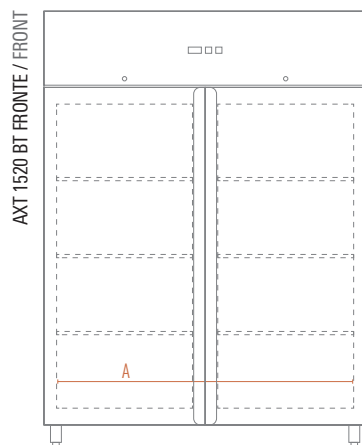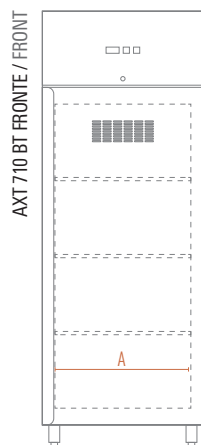

Dimensioni mm / Dimensions mm	AXT 710 BT	AXT 1520 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	700 x 830 x 2050*	1400 x 830 x 2050*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	750 x 885 x 2125	1450 x 885 x 2125
A - Larghezza / Width	580	1280
B - Profondità / Depth	682	682
C - Altezza / Height	1528	1528

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AXT 710 BT	AXT 1520 BT
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5 (tropicalizzato)	5 (tropicalizzato)
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 604 / 700	Lt. 1334 / 1400
Superficie Esterna / Body	Acciaio inox / Stainless steel	Acciaio inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio inox / Stainless steel	Acciaio inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 50	dB 50
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale / Horizontal	1 Led orizzontale / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	-
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N°3 GN 2/1 - mm 530 x 650	N°6 GN 2/1 - mm 530 x 650
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 124 / 194	Kg 136 / 221
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 17,98	KwH/24H 34,66

ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO

STAINLESS STEEL CABINET



Smart
Link
Wifi



AX 400 TNV - GN1/1

Armadi acciaio ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated stainless steel cabinet.
Positive temperature.

E



AX 700 TN - GN2/1

Armadi acciaio ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated stainless steel cabinet.
Positive temperature.


D

AX 700 TNG

Armadi acciaio ventilato con porta in
vetro. Temperatura normale.
Ventilated stainless steel cabinet with
glass door. Positive temperature.



D

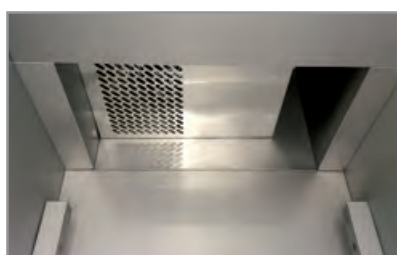




Semi monoblock system



Maniglia integrata
Built-in handle



Porta vetro - AX 700 TNG
Glass door - AX 700 TNG

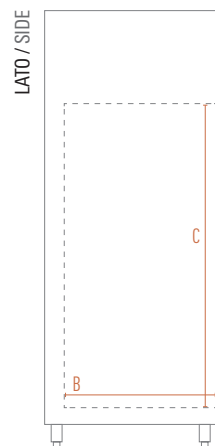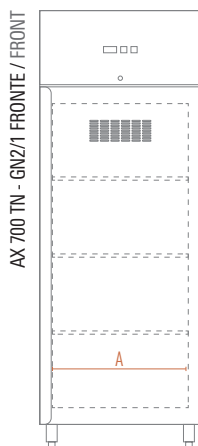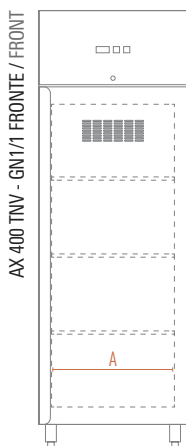

Dimensioni mm / Dimensions mm	AX 400 TNV	AX 700 TN / AX 700 TNG
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	680 x 700 x 2010*	740 x 830 x 2010*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	710 x 790 x 2040	765 x 875 x 2040
A - Larghezza / Width	564	624
B - Profondità / Depth	570	700
C - Altezza / Height	1390	1396

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AX 400 TNV	AX 700 TN / AX 700 TNG
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 360 / 500	Lt. 503 / 700
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 50	dB 50
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	Led	Led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 530 x 540	N° 3 - mm 530 x 650
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm	4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm
Ruote / Castors	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 97 / 107	Kg 113 / 123
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 265	W 265
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,9	KwH/24H 2,42

ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO

STAINLESS STEEL CABINET



AX 400 BTV - GN1/1

Armadi acciaio ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated stainless steel cabinet.
Negative temperature.



AX 700 BT - GN2/1

Armadi acciaio ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated stainless steel cabinet.
Negative temperature.



AX 700 BTG

Armadi acciaio ventilato con porta in vetro. Bassa temperatura.
Ventilated stainless steel cabinet with glass door. Negative temperature.



Catering

Klimaitalia®






Termostato elettronico
Electronic thermostat



Chiave e serratura
Lock and key



Porta vetro - AX 700 BTG
Glass door - AX 700 BTG

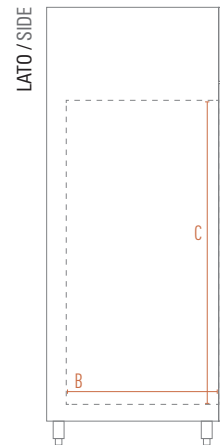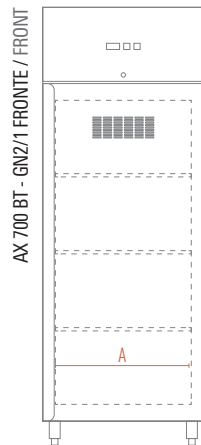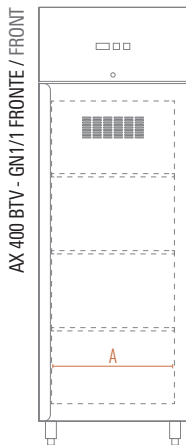

Dimensioni mm / Dimensions mm	AX 400 BTV	AX 700 BT / AX 700 BTG
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	680 x 700 x 2010*	740 x 830 x 2010*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	710 x 790 x 2040	765 x 875 x 2040
A - Larghezza / Width	564	624
B - Profondità / Depth	570	700
C - Altezza / Height	1390	1396

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AX 400 BTV	AX 700 BT / AX 700 BTG
Temperatura / Temperature Range	-20 °C / -10 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 360 / 500	Lt. 503 / 700
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 50	dB 50
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	1 Led verticale / Vertical	Led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 530 x 540	N° 3 - mm 530 x 650
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm	4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm
Ruote / Castors	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 103 / 113	Kg 131 / 141
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 500	W 500
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 8,10	KwH/24H 9,4

ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO

STAINLESS STEEL CABINET



AX 1500 TN

Armadio acciaio TN doppia porta ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated stainless steel double door
cabinet. Positive temperature



AX 1500 TNG

Armadio acciaio TN doppia porta ventilato
con porte in vetro. Temperatura normale.
Ventilated stainless steel double glass
door cabinet. Positive temperature.



AX 1500 BT

Armadio acciaio BT doppia porta ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated stainless steel double door deep
freezer. Negative temperature.




Catering

Klimaitalia




Termostato elettronico
Electronic thermostat

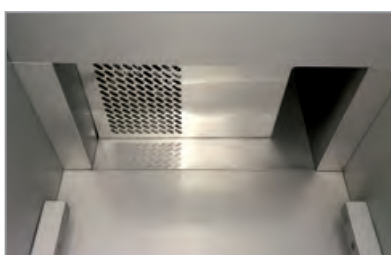

Semi monoblock system



Porte vetro - AX 1500 TNG
Glass doors - AX 1500 TNG

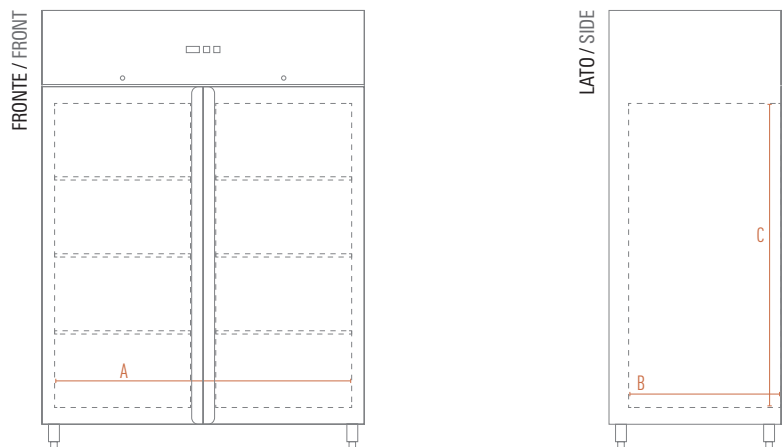

Dimensioni mm / Dimensions mm	AX 1500 TN / AX 1500 TNG	AX 1500 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1480 x 830 x 2010*	1480 x 830 x 2010*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1520 x 870 x 2030	1520 x 870 x 2030
A - Larghezza / Width	1364	1364
B - Profondità / Depth	700	700
C - Altezza / Height	1396	1396

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AX 1500 TN / AX 1500 TNG	AX 1500 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 1006 / 1476	Lt. 1006 / 1476
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 50	dB 50
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	Led	Led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 6 - mm 530 x 650	N° 6 - mm 530 x 650
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm	4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm
Ruote / Castors	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 188 / 203	Kg 202 / 217
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 410	W 650
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 5,68	KwH/24H 14,6

ARMADIO REFRIGERATO PESCHERIA

STAINLESS STEEL FISH CABINET



AX 600 FISH

Armadio Gastronorm pescheria ventilato.
Gastronorm fish cabinet.

Catering





Termostato elettronico
Electronic thermostat



Chiave e serratura
Lock and key



Vaschette in plastica
Plastic baskets

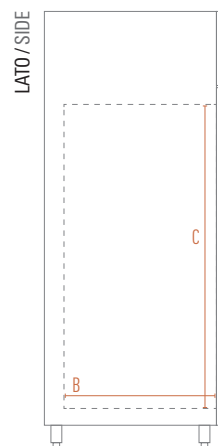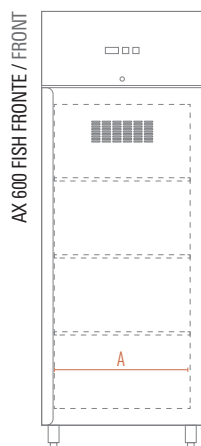

Dimensioni mm / Dimensions mm	AX 600 FISH
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	680 x 810 x 2000*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	715 x 840 x 2070
A - Larghezza / Width	564
B - Profondità / Depth	680
C - Altezza / Height	1390

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AX 600 FISH
Temperatura / Temperature Range	-5 °C / +5 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 470 / 537
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 50
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	1 Led verticale / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes
Vaschette in plastica (LxP) / Plastic baskets (WxD)	N° 7 - mm 600 x 405
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 117 / 127
Voltaggio / Voltage	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R134
Assorbimento / Absorption	W 265
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 3,2

SALADETTE

SALADETTE BENCH



SALADETTE S 901 TOP

Banco saladette statico con agitatore.
Static-fan assisted saladette bench.



SALADETTE S 903 TOP

Banco saladette statico con agitatore.
Static-fan assisted saladette bench.

Catering






Termostato elettronico
Electronic thermostat



Maniglia integrata
Built-in handle



Mensole a scorrimento
Sliding shelves

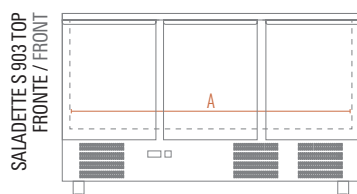


Dimensioni mm / Dimensions mm	SALADETTE S 901 TOP	SALADETTE S 903 TOP
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	900 x 700 x 860*	1365 x 700 x 860*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	970 x 765 x 1030	1420 x 755 x 1055
A - Larghezza / Width	830	1295
B - Profondità / Depth	595	595
C - Altezza / Height	500	500

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SALADETTE S 901 TOP	SALADETTE S 903 TOP
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 166 / 257	Lt. 249 / 400
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 48	dB 48
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 35	mm 35
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 325 x 555	N° 3 - mm 325 x 555
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h 20/30mm	4 Piedi / 4 Feet - h 20/30mm
Ruote / Castors	-	-
Bacinelle / Baskets	Non previste / Not available	Non previste / Not available
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 72 / 83	Kg 110 / 130
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 200	W 240
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 3,2	KwH/24H 4,8

BANCHI PIZZERIA

PIZZA BENCH



SALADETTE S 903 PZ

Banco saladette pizzeria statico con
agitatore.
Static-fan assisted saladette pizza bench.



PZ 02 C

Banco pizza ventilato.
Ventilated pizza bench.



PZ 03

Banco pizza ventilato.
Ventilated pizza bench.



Catering







Cassetto (PZ 02 C)
Drawer (PZ 02 C)



Piano di lavoro in granito
Granite worktop



Maniglia integrata
Built-in handle

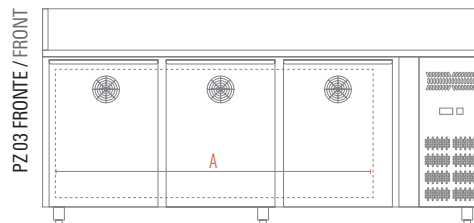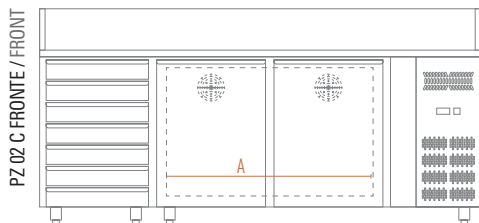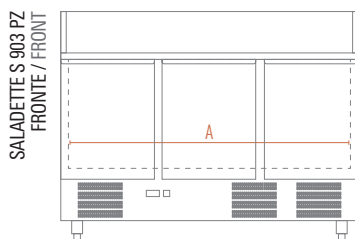

Dimensioni mm / Dimensions mm	SALADETTE S 903 PZ	PZ 02 C	PZ 03
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1365 x 700 x 1050*	2025 x 800 x 1000*	2025 x 800 x 1000*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1420 x 765 x 1195	2055 x 840 x 1050	2055 x 840 x 1050
A - Larghezza / Width	1295	949	1459
B - Profondità / Depth	595	680	680
C - Altezza / Height	500	589	589

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SALADETTE S 903 PZ	PZ 02 C	PZ 03
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 249 / 400	Lt. 304 / 428	Lt. 456 / 635
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 48	dB 50	dB 50
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 35	mm 60	mm 60
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	-	-
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 325 x 555	N° 2 - mm 400 x 630	N° 3 - mm 400 x 630
Cassetti - Dimensioni interne (LxP) Drawers inner dimensions (WxD)	-	N°7 - mm 400 x 630	-
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet h 20/30mm	8 Piedi / 8 Feet h 140/200mm	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm
Ruote / Castors	-	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Bacinelle / Baskets	Non previste / Not available	-	-
Sovrastruttura in vetro / Refrigerated food display cabinet	-	Optional	Optional
Piano di lavoro in granito Granite worktop	Si / Yes (h min/max mm 105/120) Spessore/Thickness mm 25	Si / Yes (h min/max mm 105/120) Spessore/Thickness mm 25	Si / Yes (h min/max mm 105/120) Spessore/Thickness mm 25
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 206 / 216	Kg 334 / 354	Kg 294 / 314
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 240	W 208	W 230
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 4,8	KwH/24H 3,4	KwH/24H 3,98

BANCHI PIZZERIA

PIZZA BENCH

Smart
Link
Wifi



PZ 01 C

Banco pizza ventilato.
Ventilated pizza bench.



-22 -18 C



PZ 02

Banco pizza ventilato.
Ventilated pizza bench.



-22 -18 C



CASSETTIERA

Cassettiera non refrigerata.
Not refrigerated drawer cabinet.

Catering








Maniglia integrata
Built-in handle



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Cassetti
Drawers

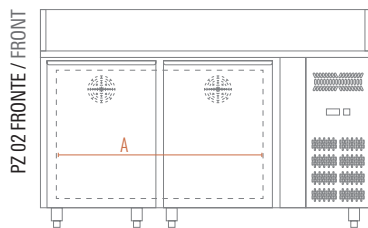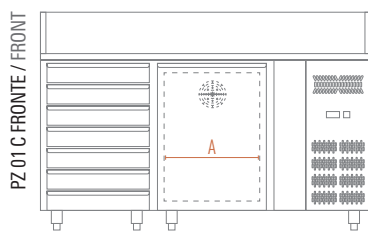

Dimensioni mm / Dimensions mm	PZ 01 C	PZ 02	CASSETTIERA
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1510 x 800 x 1000*	1510 x 800 x 1000*	510 x 780 x 800*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1545 x 840 x 1050	1545 x 840 x 1050	565 x 860 x 835
A - Larghezza / Width	439	949	-
B - Profondità / Depth	680	680	-
C - Altezza / Height	589	589	-

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	PZ 01 C	PZ 02	CASSETTIERA
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	-
Classe Climatica / Climate Class	4	4	-
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 152 / 251	Lt. 304 / 428	-
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	-
Rumorosità / Noise level	dB 48	dB 50	-
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	-
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	-
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	-
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 400 x 630	N° 2 - mm 400 x 630	-
Cassetti - Dimensioni interne (LxP) Drawers inner dimensions (WxD)	N°7 - mm 400 x 630	N°7 - mm 400 x 630	N°7 - mm 400 x 630
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet h 140/200mm	4 Piedi / 4 Feet h 140/200mm	4 Piedi / 4 Feet h 140/200mm
Ruote / Castors	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm	-
Sovrastruttura in vetro / Refrigerated food display cabinet	Optional	Optional	-
Piano di lavoro in granito Granite worktop	Si / Yes (h min/max mm 105/120) Spessore/Thickness mm 25	Si / Yes (h min/max mm 105/120) Spessore/Thickness mm 25	-
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 256 / 271	Kg 234 / 249	Kg 50 / 56
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230	-
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	-
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	-
Assorbimento / Absorption	W 208	W 208	-
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,35	KwH/24H 3,4	-

VETRINE REFRIGERATE

REFRIGERATED FOOD DISPLAY CABINET



RWX 1200

Vetrina refrigerata statica.
Static refrigerated food display cabinet.

RWX 1400

Vetrina refrigerata statica.
Static refrigerated food display cabinet.

RWX 1500

Vetrina refrigerata statica.
Static refrigerated food display cabinet.

RWX 1800

Vetrina refrigerata statica.
Static refrigerated food display cabinet.


RWX 2000

Vetrina refrigerata statica.
Static refrigerated food display cabinet.

Catering






Motore e termostato
Motor and thermostat

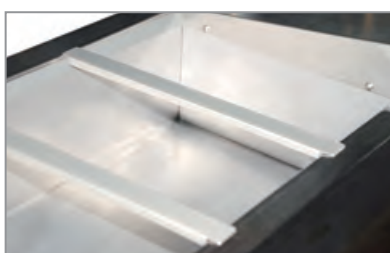

Separatori
Separators



Sovrastuttura in vetro
Glass unit



Dimensioni mm / Dimensions mm	RWX 1200	RWX 1400	RWX 1500	RWX 1800	RWX 2000
Dimensioni Esterne (LxPxH) External Dimensions (WxDxH)	1200 x 395 x 225	1400 x 395 x 225	1500 x 395 x 225	1800 x 395 x 225	2000 x 395 x 225
Altezza con sovrastruttura in vetro Height including glass unit	427	427	427	427	427
Dimensioni Imballo (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH)	1240 x 435 x 260	1440 x 435 x 260	1540 x 435 x 260	1840 x 435 x 260	2040 x 435 x 260
A - Larghezza / Width	845	1045	1145	1445	1645
B - Profondità / Depth	305	305	305	305	305
C - Altezza / Height	155	155	155	155	155

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	RWX 1200	RWX 1400	RWX 1500	RWX 1800	RWX 2000
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4	4	4
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico Electronic	Elettronico Electronic	Elettronico Electronic	Elettronico Electronic	Elettronico Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 48	dB 48	dB 48	dB 48	dB 48
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45	mm 45	mm 45	mm 45
Sbrinatorio Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Separatori / Separators	3	4	5	7	8
Vaschette Gastronorm - Non incluse GN pans - Not included	N° 3 GN1/3 + N° 1 GN1/2	N° 4 GN1/3 + N° 1 GN1/2	N° 5 GN1/3 + N° 1 GN1/2	N° 8 GN1/3	N° 9 GN1/3
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 42 / 46	Kg 45 / 50	Kg 49 / 54	Kg 55 / 60	Kg 62 / 68
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230	V 230	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 125	W 125	W 125	W 180	W 180
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,3	KwH/24H 1,2	KwH/24H 1,2	KwH/24H 1,4	KwH/24H 1,5

ESPOSITORI PER SUSHI

SUSHI SHOWCASE



SH 150

Espositore soprabanco per sushi.
Sushi showcase.



SH 180

Espositore soprabanco per sushi.
Sushi showcase.

Catering




Vaschette
Separators



Superficie esterna in lamiera anticorrosione
Sheet with anticorrosion treatment body



Evaporatore superiore
Upper evaporator

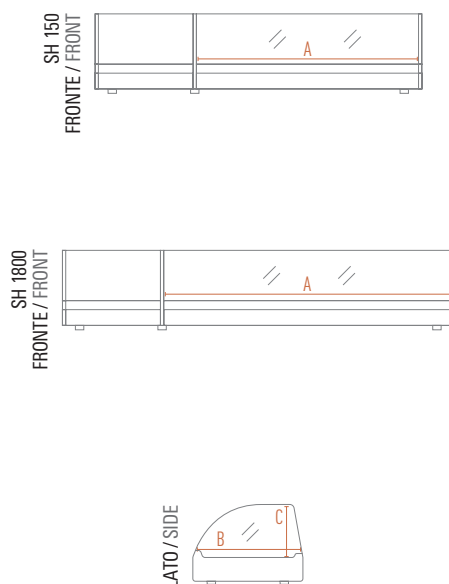

Dimensioni mm / Dimensions mm	SH 150	SH 180
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1500 x 415 x 300	1800 x 415 x 300
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1581 x 532 x 471	1881 x 532 x 471
A - Larghezza / Width	1030	1330
B - Profondità / Depth	400	400
C - Altezza / Height	270	270

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SH 150	SH 180
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +6 °C	0 °C / +6 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto / Net Volume	Lt. 59,7	Lt. 76,6
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	Vetro / Glass	Vetro / Glass
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 40	dB 40
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale / Horizontal	1 Led orizzontale / Horizontal
Vaschette Gastronorm GN - Include GN pans - Included	N° 5 GN1/3	N° 7 GN1/3
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet	6 Piedi / 6 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 51 / 71	Kg 61 / 81
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 160	W 230
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 1,3	Kwh/24H 1,2

TAVOLI REFRIGERATI

REFRIGERATED COUNTERS



CAX 2100 BT

Tavolo refrigerato due ante ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated two doors refrigerated counter.
Negative temperature.



CAX 2100 TN - GN 1/1

Tavolo refrigerato due ante ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated two doors refrigerated counter.
Positive temperature.



CAX 2100 TNG

Tavolo refrigerato due ante ventilato Con
porte in vetro. Temperatura normale.
Ventilated two doors refrigerated counter
With glass doors. Positive temperature.



CAX 2200 BT CON ALZATINA

Tavolo refrigerato due ante ventilato con
alzatina. Bassa temperatura.
Ventilated two doors refrigerated counter
with splashback. Negative temperature.



CAX 2200 TN CON ALZATINA

Tavolo refrigerato due ante ventilato con
alzatina. Temperatura normale.
Ventilated two doors refrigerated counter
with splashback. Positive temperature.



CAX 2200 TNG

Tavolo refrigerato due ante ventilato con
alzatina, porte in vetro. Temperatura normale.
Ventilated two glass doors refrigerated counter
with splashback. Positive temperature.



Catering







Cassettiera
Drawer



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Porte in vetro (Version TNG)
Glass doors (TNG versions)

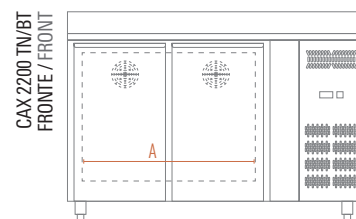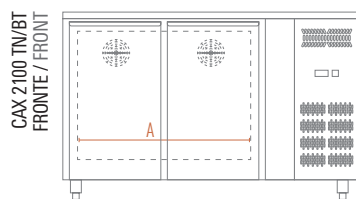

Dimensioni mm / Dimensions mm	CAX 2100 TN - GN 1/1	CAX 2200	CAX 2100 BT	CAX 2200 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1360 x 700 x 860*	1360 x 700 x 960*	1360 x 700 x 860*	1360 x 700 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1400 x 740 x 910	1400 x 740 x 1010	1400 x 740 x 910	1400 x 740 x 1010
A - Larghezza / Width	795	795	795	795
B - Profondità / Depth	580	580	580	580
C - Altezza / Height	589	589	589	589

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CAX 2100 TN TNG	CAX 2200 TN TNG	CAX 2100 BT	CAX 2200 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-2 °C / +8 °C	-20 °C / -10 °C	-20 °C / -10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 206 / 314	Lt. 206 / 314	Lt. 206 / 314	Lt. 206 / 314
Superficie Esterna Body	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel
Superficie Interna Inner Liner	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 48	dB 48	dB 48	dB 48
Smart Link WiFi / Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinatorio Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 330 x 530	N° 2 - mm 330 x 530	N° 2 - mm 330 x 530	N° 2 - mm 330 x 530
Altezza Alzatina / Splashback Height	-	mm 110	-	mm 110
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet h 140/200mm	4 Piedi / 4 Feet h 140/200mm	4 Piedi / 4 Feet h 140/200mm	4 Piedi / 4 Feet h 140/200mm
Ruote / Castors	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Con porte in vetro e led interno With glass doors and inner led lighting	CAX 2100 TNG	CAX 2200 TNG	-	-
Combinazione con cassetti refrigerati Combination with refrigerated drawers	Optional N° 2 x 1/2 N°3 x 1/3 N°1 x 1/3 + N°1 x 2/3	Optional N° 2 x 1/2 N°3 x 1/3 N°1 x 1/3 + N°1 x 2/3	Optional N° 2 x 1/2 N°3 x 1/3 N°1 x 1/3 + N°1 x 2/3	Optional N° 2 x 1/2 N°3 x 1/3 N°1 x 1/3 + N°1 x 2/3
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 93 / 108	Kg 95 / 110	Kg 97 / 112	Kg 103 / 118
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 208	W 208	W 510	W 510
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 3,52	KwH/24H 3,52	KwH/24H 7,5	KwH/24H 7,5

TAVOLI REFRIGERATI

REFRIGERATED COUNTERS



CAX 3100 TN - GN 1/1

Tavolo refrigerato tre ante ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated three door refrigerated counter.
Positive temperature.



CAX 3100 TNG

Tavolo refrigerato tre ante ventilato con porte in vetro.
Temperatura normale.
Ventilated three door refrigerated counter with glass doors. Positive temperature.



CAX 3100 BT

Tavolo refrigerato tre ante ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated three doors refrigerated counter.
Negative temperature.



ALTRI MODELLI DISPONIBILI / OTHER AVAILABLE MODELS

CAX 3110 TN

Versione con 1 Cassettiera refrigerata da N.2 Cassetti da 1/2
1 refrigerated room with 2 x 1/2 drawers.

CAX 3130 TN

Versione con 1 Cassettiera refrigerata da N.3 Cassetti da 1/3
1 refrigerated room with 3 x 1/3 drawers.

CAX 3140 TN

Versione con 2 Cassettiere refrigerate da N.2 Cassetti da 1/2 | 2
refrigerated doors with 2 x 1/2 drawers.



CAX 3200 BT CON ALZATINA

Tavolo refrigerato tre ante ventilato con
alzatina. Bassa temperatura.
Ventilated three doors refrigerated counter
with splashback. Negative temperature.




CAX 3200 TN CON ALZATINA

Tavolo refrigerato tre ante ventilato con alzatina.
Temperatura normale.
Ventilated three doors refrigerated counter with
splashback. Positive temperature.



CAX 3200 TNG

Tavolo refrigerato tre ante ventilato con alzatina,
porte in vetro. Temperatura normale.
Ventilated three doors refrigerated counter with
splashback, with glass doors. Positive temperature.

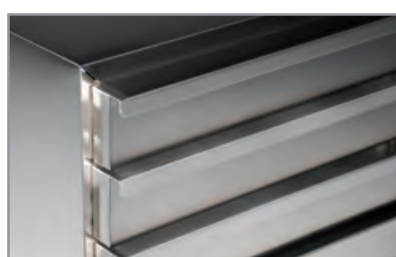







Cassettiera
Drawer



Maniglia integrata
Built-in handle



Porte in vetro (Versioni TNG)
Glass doors (TNG versions)

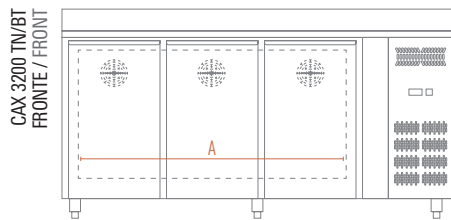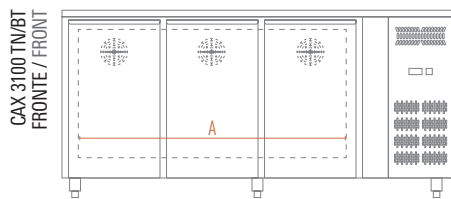

Dimensioni mm / Dimensions mm	CAX 3100 TN TNG	CAX 3200 TN TNG	CAX 3100 BT	CAX 3200 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1795 x 700 x 860*	1795 x 700 x 960*	1795 x 700 x 860*	1795 x 700 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1830 x 740 x 910	1830 x 740 x 1010	1830 x 740 x 910	1830 x 740 x 1010
A - Larghezza / Width	1230	1230	1230	1230
B - Profondità / Depth	580	580	580	580
C - Altezza / Height	589	589	589	589

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CAX 3100 TN TNG	CAX 3200 TN TNG	CAX 3100 BT	CAX 3200 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-2 °C / +8 °C	-20 °C / -10 °C	-20 °C / -10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 309 / 465	Lt. 309 / 465	Lt. 309 / 465	Lt. 309 / 465
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 50	dB 50	dB 50	dB 50
Smart Link WiFi / Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale / Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale / Automatic compressor cycle + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale / Automatic with electric heater + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale / Automatic with electric heater + Manual
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 330 x 530	N° 3 - mm 330 x 530	N° 3 - mm 330 x 530	N° 3 - mm 330 x 530
Altezza Alzatina / Splashback Height	-	mm 110	-	mm 110
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm
Ruote / Castors	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Con porte in vetro e led interno / With glass doors and inner led lighting	CAX 3100 TNG	CAX 3200 TNG	-	-
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 114 / 131	Kg 125 / 142	Kg 114 / 131	Kg 130 / 147
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 208	W 208	W 510	W 510
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 4,51	KwH/24H 4,51	KwH/24H 9,1	KwH/24H 9,1

TAVOLI REFRIGERATI

REFRIGERATED COUNTERS



ALTRI MODELLI DISPONIBILI / OTHER AVAILABLE MODELS

CAX 4110 TN - Versione con 1 Cassettiera refrigerata da N.2 Cassetti da 1/2
1 refrigerated room with 2 x 1/2 drawers.

CAX 4120 TN - Versione con 1 Cassettiera refrigerata da N.2 Cassetti (1/3 + 2/3)
1 refrigerated room with 1/3 + 2/3 drawers.

CAX 4130 TN - Versione con 1 Cassettiera refrigerata da N.3 Cassetti da 1/3
1 refrigerated room with 3 x 1/3 drawers.

CAX 4140 TN - Versione con 2 Cassettiere refrigerate da N.2 Cassetti da 1/2
2 refrigerated doors with 2 x 1/2 drawers.

CAX 4150 TN - Versione con 2 Cassettiere refrigerate da N.3 Cassetti da 1/3
2 refrigerated doors with 3 x 1/3 drawers.

CAX 4100 TN - GN 1/1

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato. Temperatura normale.

Ventilated four doors refrigerated counter. Positive temperature.



CAX 4100 TNG

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato, porte in vetro. Temperatura normale.

Ventilated four glass doors refrigerated counter. Positive temperature.



CAX 4100 BT

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato. Bassa temperatura.

Four doors ventilated refrigerated counter. Negative temperature.



CAX 4200 BT CON ALZATINA

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato con alzatina. Bassa temperatura.

Ventilated four doors refrigerated counter with splashback. Negative temperature.



CAX 4200 TN CON ALZATINA

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato con alzatina. Temperatura normale.

Ventilated four doors refrigerated counter with splashback. Positive temperature.



CAX 4200 TNG

Tavolo refrigerato quattro ante in vetro ventilato con alzatina. Temperatura normale.

Ventilated four glass doors refrigerated counter with splashback. Positive temperature.









Maniglia integrata
Built-in handle



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Porte in vetro (Versioni TNG)
Glass doors (TNG versions)

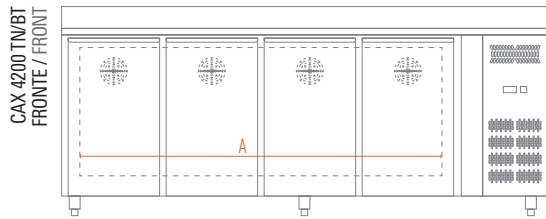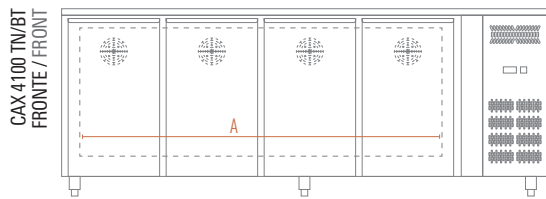

Dimensioni mm / Dimensions mm	CAX 4100 TN TNG	CAX 4200 TN TNG	CAX 4100 BT	CAX 4200 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	2230 x 700 x 860*	2230 x 700 x 960*	2230 x 700 x 860*	2230 x 700 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	2260 x 740 x 910	2260 x 740 x 1010	2260 x 740 x 910	2260 x 740 x 1010
A - Larghezza / Width	1663	1663	1663	1663
B - Profondità / Depth	580	580	580	580
C - Altezza / Height	589	589	589	589

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CAX 4100 TN TNG	CAX 4200 TN TNG	CAX 4100 BT	CAX 4200 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-2 °C / +8 °C	-20 °C / -10 °C	-20 °C / -10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 412 / 616	Lt. 412 / 616	Lt. 412 / 616	Lt. 412 / 616
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 50	dB 50	dB 50	dB 50
Smart Link WiFi / Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale / Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale / Automatic compressor cycle + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale / Automatic with electric heater + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale / Automatic with electric heater + Manual
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 330 x 530	N° 4 - mm 330 x 530	N° 4 - mm 330 x 530	N° 4 - mm 330 x 530
Altezza Alzatina / Splashback Height	-	mm 110	-	mm 110
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm
Ruote / Castors	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Con porte in vetro e led interno / With glass doors and inner led lighting	CAX 4100 TNG	CAX 4200 TNG	-	-
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 138 / 158	Kg 152 / 172	Kg 146 / 166	Kg 146 / 166
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 230	W 230	W 670	W 670
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 4,8	KwH/24H 4,8	KwH/24H 10,7	KwH/24H 10,7

TAVOLI REFRIGERATI PASTICCERIA

PASTRY REFRIGERATED COUNTERS



PSX 2100 TN

Tavolo refrigerato pasticceria ventilato.
Ventilated pastry refrigerated counter.



PSX 2200 TN CON ALZATINA

Tavolo refrigerato pasticceria ventilato
con alzatina.
Ventilated pastry refrigerated counter
with splashback.

Catering







Versione con alzatina
With splashback version



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Maniglia integrata
Built-in handle

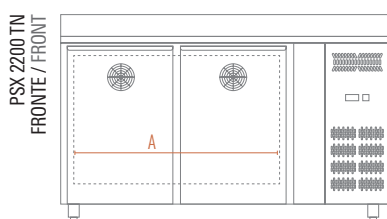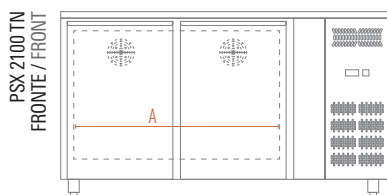

Dimensioni mm / Dimensions mm	PSX 2100 TN	PSX 2200
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1510 x 800 x 860*	1510 x 800 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1550 x 840 x 910	1550 x 840 x 1010
A - Larghezza / Width	945	945
B - Profondità / Depth	680	680
C - Altezza / Height	589	589

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	PSX 2100 TN	PSX 2200
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 304 / 428	Lt. 304 / 428
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 50	dB 50
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinatori / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 400 x 630	N° 2 - mm 400 x 630
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet h 140/200mm	4 Piedi / 4 Feet h 140/200mm
Ruote / Castors	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 105 / 120	Kg 116 / 131
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 208	W 208
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 3,4	KwH/24H 3,4

TAVOLI REFRIGERATI PASTICCERIA

PASTRY REFRIGERATED COUNTERS



PSX 3100 TN

Tavolo refrigerato pasticceria ventilato.
Ventilated pastry refrigerated counter.



PSX 3200 TN CON ALZATINA

Tavolo refrigerato pasticceria ventilato
con alzatina.
Ventilated pastry refrigerated counter
with splashback.

Catering







Versione con alzatina
With splashback version



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Maniglia integrata
Built-in handle

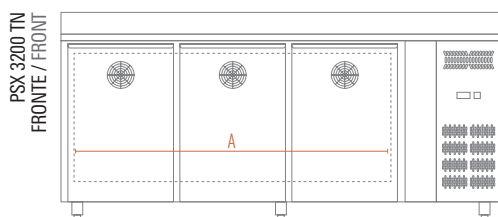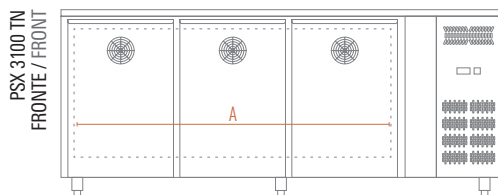

Dimensioni mm / Dimensions mm	PSX 3100 TN	PSX 3200 TN
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	2020 x 800 x 860*	2020 x 800 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	2050 x 840 x 910	2050 x 840 x 1010
A - Larghezza / Width	1455	1455
B - Profondità / Depth	680	680
C - Altezza / Height	589	589

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	PSX 3100 TN	PSX 3200 TN
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 456 / 635	Lt. 456 / 635
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 50	dB 50
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 400 x 630	N° 3 - mm 400 x 630
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm
Ruote / Castors	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 116 / 131	Kg 146 / 164
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 208	W 208
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 3,97	KwH/24H 3,97

TAVOLI REFRIGERATI

REFRIGERATED COUNTERS

Smart
Link
Wifi



SNACK 2100 TN

Tavolo refrigerato due ante ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated two doors refrigerated counter.
Positive temperature.



SNACK 2100 BT

Tavolo refrigerato due ante ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated two doors refrigerated counter.
Negative temperature.



Catering





Maniglia integrata
Built-in handle



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Superficie esterna in acciaio inox
Stainless steel body

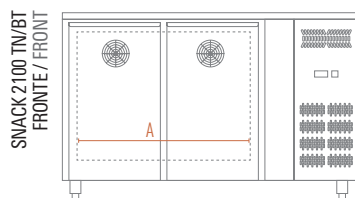

Dimensioni mm / Dimensions mm	SNACK 2100 TN	SNACK 2100 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1360 x 600 x 860*	1360 x 600 x 860*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1400 x 640 x 910	1400 x 640 x 910
A - Larghezza / Width	795	795
B - Profondità / Depth	480	480
C - Altezza / Height	589	589

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SNACK 2100 TN	SNACK 2100 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-20 °C / -10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 172 / 260	Lt. 172 / 260
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 48	dB 48
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 330 x 430	N° 2 - mm 330 x 430
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet h 140/200mm	4 Piedi / 4 Feet h 140/200mm
Ruote / Castors	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 93 / 108	Kg 86 / 101
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 208	W 510
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,47	KwH/24H 7,30

TAVOLI REFRIGERATI

REFRIGERATED COUNTERS

Smart
Link
Wifi



SNACK 2200 TN CON ALZATINA

Tavolo refrigerato due ante ventilato con alzatina. Temperatura normale.
Ventilated two doors refrigerated counter with splashback. Positive temperature.



SNACK 2200 BT CON ALZATINA

Tavolo refrigerato due ante ventilato con alzatina. Bassa temperatura.
Ventilated two doors refrigerated counter with splashback. Negative temperature.



Catering




Maniglia integrata
Built-in handle



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Superficie esterna in acciaio inox
Stainless steel body

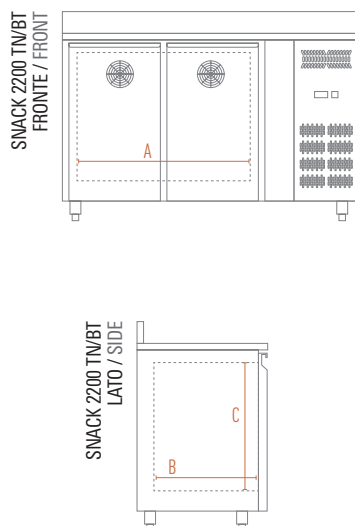

Dimensioni mm / Dimensions mm	SNACK 2200 TN	SNACK 2200 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1360 x 600 x 960*	1360 x 600 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1400 x 640 x 1010	1400 x 640 x 1010
A - Larghezza / Width	795	795
B - Profondità / Depth	480	480
C - Altezza / Height	589	589

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SNACK 2200 TN	SNACK 2200 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-20 °C / -10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 172 / 260	Lt. 172 / 260
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 48	dB 48
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 330 x 430	N° 2 - mm 330 x 430
Altezza Alzatina / Splashback Height	mm 100	mm 100
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet h 140/200mm	4 Piedi / 4 Feet h 140/200mm
Ruote / Castors	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 94 / 109	Kg 86 / 101
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 208	W 510
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,47	KwH/24H 7,30

TAVOLI REFRIGERATI

REFRIGERATED COUNTERS

Smart
Link
Wifi



SNACK 3100 TN

Tavolo refrigerato tre ante ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated three doors refrigerated
counter. Positive temperature.



SNACK 3100 BT

Tavolo refrigerato tre ante ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated three doors refrigerated
counter. Negative temperature.



Catering





Maniglia integrata
Built-in handle



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Superficie esterna in acciaio inox
Stainless steel body

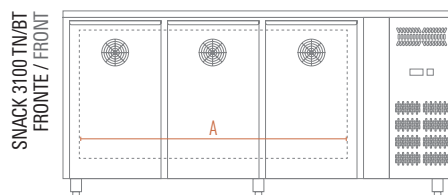

Dimensioni mm / Dimensions mm	SNACK 3100 TN	SNACK 3100 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1795 x 600 x 860	1795 x 600 x 860
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1840 x 640 x 910	1840 x 640 x 910
A - Larghezza / Width	1230	1230
B - Profondità / Depth	480	480
C - Altezza / Height	589	589

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SNACK 3100 TN	SNACK 3100 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-20 °C / -10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 258 / 386	Lt. 258 / 386
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 50	dB 50
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 330 x 430	N° 3 - mm 330 x 430
Altezza Alzatina / Splashback Height	mm 100	mm 100
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm
Ruote / Castors	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 102 / 119	Kg 114 / 131
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 208	W 510
Consumo Energia / Energy Consumption	KWh/24H 4,51	KWh/24H 8,9

TAVOLI REFRIGERATI

REFRIGERATED COUNTERS



SNACK 3200 TN CON ALZATINA

Tavolo refrigerato tre ante ventilato con alzatina. Temperatura normale.
Ventilated three doors refrigerated counter with splashback. Positive temperature.



SNACK 3200 BT CON ALZATINA

Tavolo refrigerato tre ante ventilato con alzatina. Bassa temperatura.
Ventilated three doors refrigerated counter with splashback. Negative temperature.



Catering





Maniglia integrata
Built-in handle



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Superficie esterna in acciaio inox
Stainless steel body

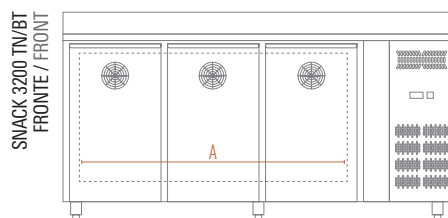

Dimensioni mm / Dimensions mm	SNACK 3200 TN	SNACK 3200 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1795 x 600 x 960*	1795 x 600 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1840 x 640 x 1010	1840 x 640 x 1010
A - Larghezza / Width	1230	1230
B - Profondità / Depth	480	480
C - Altezza / Height	589	589

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SNACK 3200 TN	SNACK 3200 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-20 °C / -10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 309 / 465	Lt. 309 / 465
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 50	dB 50
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 330 x 430	N° 3 - mm 330 x 430
Altezza Alzatina / Splashback Height	mm 100	mm 100
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm
Ruote / Castors	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 115 / 132	Kg 115 / 132
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 208	W 510
Consumo Energia / Energy Consumption	KWh/24H 4,51	KWh/24H 8,9

TAVOLI REFRIGERATI

REFRIGERATED COUNTERS

Smart
Link
Wifi



SNACK 4100 TN

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated four doors refrigerated counter.
Positive temperature.



SNACK 4100 BT

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated four doors refrigerated counter.
Negative temperature.



Catering




Maniglia integrata
Built-in handle



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Superficie esterna in acciaio inox
Stainless steel body

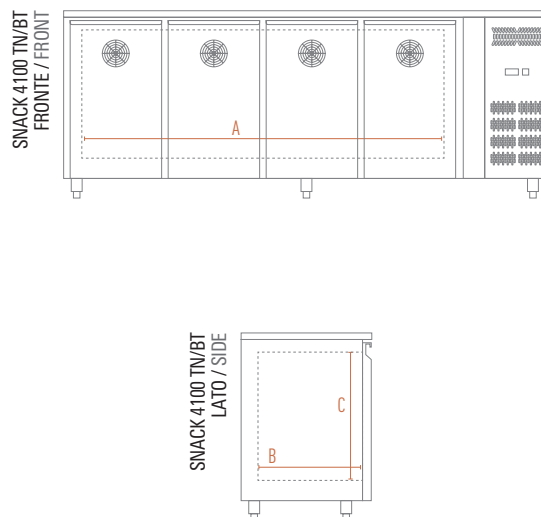

Dimensioni mm / Dimensions mm	SNACK 4100 TN	SNACK 4100 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	2230 x 600 x 860*	2230 x 600 x 860*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	2260 x 640 x 910	2260 x 640 x 910
A - Larghezza / Width	1663	1663
B - Profondità / Depth	480	480
C - Altezza / Height	589	589

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SNACK 4100 TN	SNACK 4100 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-20 °C / -10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 412 / 616	Lt. 412 / 616
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 50	dB 50
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 330 x 430	N° 4 - mm 330 x 430
Altezza Alzatina / Splashback Height	mm 100	mm 100
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm
Ruote / Castors	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 126 / 146	Kg 133 / 153
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 400	W 400
Consumo Energia / Energy Consumption	KWh/24H 4,65	KWh/24H 10,2

TAVOLI REFRIGERATI

REFRIGERATED COUNTERS

Smart
Link
Wifi



SNACK 4200 TN

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato con alzatina. Temperatura normale.
Ventilated four doors refrigerated counter with splashback. Positive temperature.



SNACK 4200 BT

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato con alzatina. Bassa temperatura.
Ventilated four doors refrigerated counter with splashback. Negative temperature.



Catering




Maniglia integrata
Built-in handle



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Superficie esterna in acciaio inox
Stainless steel body

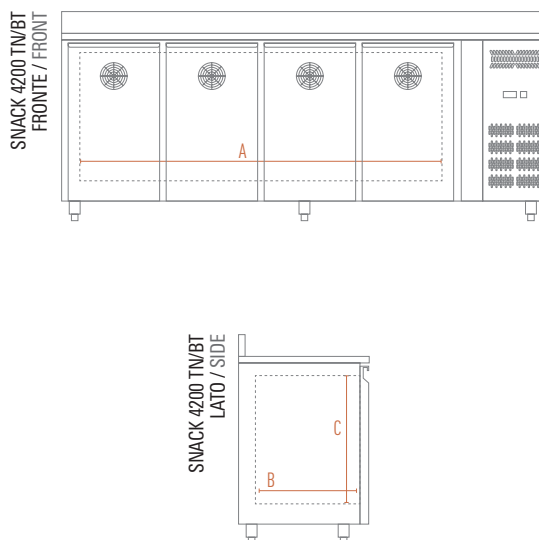

Dimensioni mm / Dimensions mm	SNACK 4200 TN	SNACK 4200 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	2230 x 600 x 960*	2230 x 600 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	2260 x 640 x 1010	2260 x 640 x 1010
A - Larghezza / Width	1663	1663
B - Profondità / Depth	480	480
C - Altezza / Height	589	589

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SNACK 4200 TN	SNACK 4200 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-20 °C / -10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 412 / 616	Lt. 412 / 616
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 50	dB 50
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 330 x 430	N° 4 - mm 330 x 430
Altezza Alzatina / Splashback Height	mm 100	mm 100
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm	6 Piedi / 6 Feet h 140/200mm
Ruote / Castors	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 138 / 158	Kg 152 / 172
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 400	W 420
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 4,65	KwH/24H 10,2

Abbattitori




REFRIGERAZIONE



ABBATTITORE DI TEMPERATURA ATTILA

ATTILA blast chiller

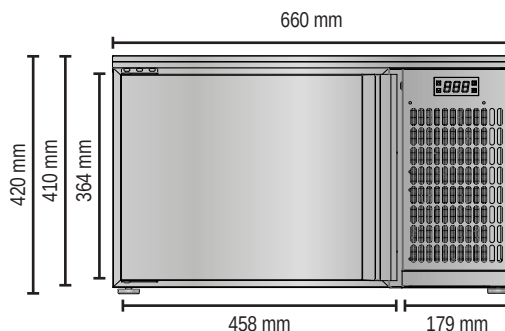


ATTILA ATT02
3 teglie/trays - GN 2/3

Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH)	660 x 640 x 420 mm
Dimensioni con ruote (LxPxH) / Dimensions with wheels (LxDxH)	NON DISPONIBILE / NOT AVAILABLE
Dimensioni camera (LxPxH) / Chamber sizes (LxDxH)	340 x 363 x 270 mm
Capacità / Capacity	3-GN 2/3 (354 x 325 mm)
Volume interno / Internal volume	30 Lt
Spazio tra griglie / Space between grids	80 mm
Resa abbattimento + 3°C / Blast chiller yield +3°C	9 kg
Resa surgelazione - 18°C / Freezing yield -18°C	7 kg
Assorbimento all'avviamento / Starting electrical input	550 W / 3,5 A
Assorbimento a regime / Steady state electrical input	330 W / 2,6 A
Temperatura d'esercizio / Working temperature	+3°C / - 18°C / - 40°C
Gas refrigerante / Cooling gas	R452A - R455A - R290 (A richiesta/On request)
Classe climatica - Dati collaudo / Climatic class - Testing data	4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60% 4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%
Alimentazione / Power supply	220 / 240 V - 1P - 50Hz (60 Hz A richiesta / On request)

ABBATTITORE DI TEMPERATURA ATTILA


ATTILA blast chiller

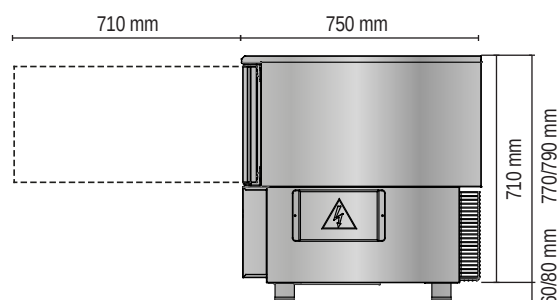

ATTILA ATT03 3 teglie/trays - GN 1/1 - 600x400	ATTILA ATT03_TH (Touch) 3 teglie/trays - GN 1/1 - 600x400
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH)	750 x 750 x 770/790 mm
Dimensioni con ruote (LxPxH) / Dimensions with wheels (LxDxH)	750 x 750 x 825 mm
Dimensioni camera (LxPxH) / Chamber sizes (LxDxH)	610 x 430 x H 270 mm
Capacità / Capacity	3-GN 1/1 / 3-600 x 400
Volume interno / Internal volume	70 Lt
Spazio tra griglie / Space between grids	70 mm
Resa abbattimento + 3°C / Blast chiller yield +3°C	15 kg
Resa surgelazione - 18°C / Freezing yield -18°C	9 kg
Assorbimento all'avviamento / Starting electrical input	1000 W / 5 A
Assorbimento a regime / Steady state electrical input	650 W / 3,7 A
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -30°C Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -30°C	800 W
Temperatura d'esercizio / Working temperature	+3°C / -18°C
Gas refrigerante / Cooling gas	R452A - R455A - R290 (A richiesta/On request)
Classe climatica - Dati collaudo / Climatic class - Testing data	4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60% 4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%
Alimentazione / Power supply	220 / 240 V - 1P - 50Hz (60 Hz A richiesta / On request)

ABBATTITORE DI TEMPERATURA ATTILA


ATTILA blast chiller

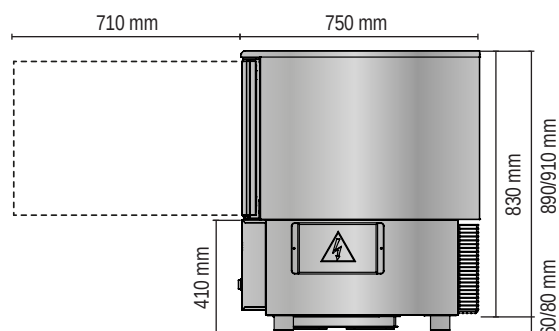

ATTILA ATT05 5 teglie/trays - GN 1/1 - 600x400	ATTILA ATT05_TH (Touch) 5 teglie/trays - GN 1/1 - 600x400
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH)	750 x 750 x 890/910 mm
Dimensioni con ruote (LxPxH) / Dimensions with wheels (LxDxH)	750 x 750 x 940 mm
Dimensioni camera (LxPxH) / Chamber sizes (LxDxH)	610 x 430 x 390 mm
Capacità / Capacity	5-GN 1/1 / 5-600x400
Volume interno / Internal volume	100 Lt
Spazio tra griglie / Space between grids	70 mm
Resa abbattimento + 3°C / Blast chiller yield +3°C	23 kg
Resa surgelazione - 18°C / Freezing yield -18°C	12 kg
Assorbimento all'avviamento / Starting electrical input	1300 W / 7,5 A
Assorbimento a regime / Steady state electrical input	600 W / 4,7 A
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -30°C Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -30°C	880 W
Temperatura d'esercizio / Working temperature	+3°C / -18°C
Gas refrigerante / Cooling gas	R452A - R455A - R290 (A richiesta/On request)
Classe climatica - Dati collaudo / Climatic class - Testing data	4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60% 4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%
Alimentazione / Power supply	220 / 240 V - 1P - 50Hz (60 Hz A richiesta / On request)

ABBATTITORE DI TEMPERATURA ATTILA


ATTILA blast chiller

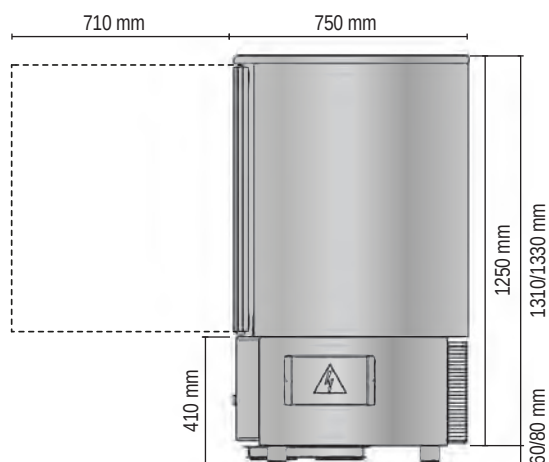

ATTILA ATT07 7 teglie/trays - GN 1/1 - 600x400	ATTILA ATT07_TH (Touch) 7 teglie/trays - GN 1/1 - 600x400
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH)	750 x 750 x 1310/1330 mm
Dimensioni con ruote (LxPxH) / Dimensions with wheels (LxDxH)	750 x 750 x 1360 mm
Dimensioni camera (LxPxH) / Chamber sizes (LxDxH)	610 x 430 x 760 mm
Capacità / Capacity	7-GN 1/1 / 7-600x400
Volume interno / Internal volume	190 Lt
Spazio tra griglie / Space between grids	105 mm
Resa abbattimento + 3°C / Blast chiller yield +3°C	25 kg
Resa surgelazione - 18°C / Freezing yield -18°C	15 kg
Assorbimento all'avviamento / Starting electrical input	1300 W / 7,8 A
Assorbimento a regime / Steady state electrical input	800 W / 5,4 A
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -30°C Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -30°C	950 W
Temperatura d'esercizio / Working temperature	+3°C / -18°C
Gas refrigerante / Cooling gas	R452A - R455A - R290 (A richiesta/On request)
Classe climatica - Dati collaudo / Climatic class - Testing data	4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60% 4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%
Alimentazione / Power supply	220 / 240 V - 1P - 50Hz (60 Hz A richiesta / On request)

ABBATTITORE DI TEMPERATURA ATTILA


ATTILA blast chiller

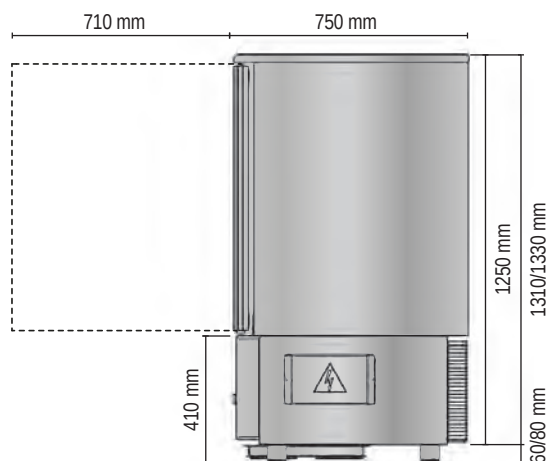

ATTILA ATT10 10 teglie/trays - GN 1/1 - 600x400	ATTILA ATT10_TH (Touch) 10 teglie/trays - GN 1/1 - 600x400
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH)	750 x 750 x 1310/1330 mm
Dimensioni con ruote (LxPxH) / Dimensions with wheels (LxDxH)	750 x 750 x 1360 mm
Dimensioni camera (LxPxH) / Chamber sizes (LxDxH)	610 x 430 x 760 mm
Capacità / Capacity	10-GN1/1 / 10-600x400
Volume interno / Internal volume	190 Lt
Spazio tra griglie / Space between grids	70 mm
Resa abbattimento + 3°C / Blast chiller yield +3°C	25 kg
Resa surgelazione - 18°C / Freezing yield -18°C	15 kg
Assorbimento all'avviamento / Starting electrical input	1300 W / 7,8 A
Assorbimento a regime / Steady state electrical input	800 W / 5,4 A
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -30°C Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -30°C	950 W
Temperatura d'esercizio / Working temperature	+3°C / -18°C
Gas refrigerante / Cooling gas	R452A - R455A - R290 (A richiesta/On request)
Classe climatica - Dati collaudo / Climatic class - Testing data	4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60% 4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%
Alimentazione / Power supply	220 / 240 V - 1P - 50Hz (60 Hz A richiesta / On request)

ABBATTITORE DI TEMPERATURA ATTILA


ATTILA blast chiller

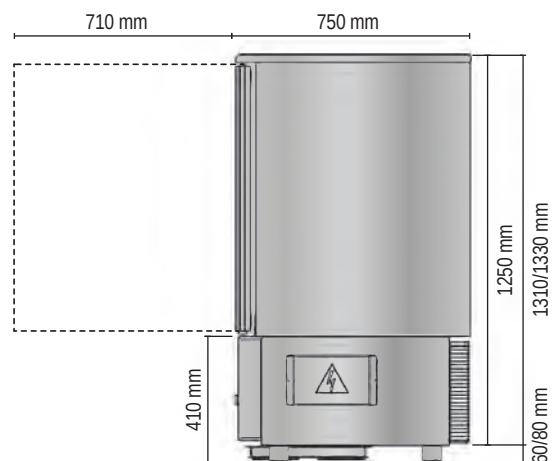

ATTILA ATT010-P (Potenziato / Enhanced) 10 teglie/trays - GN 1/1 - 600x400	ATTILA ATT010-P_TH (Potenziato-touch / Enhanced-touch) 10 teglie/trays - GN 1/1 - 600x400
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH)	750 x 750 x 1310/1330 mm
Dimensioni con ruote (LxPxH) / Dimensions with wheels (LxDxH)	750 x 750 x 1360 mm
Dimensioni camera (LxPxH) / Chamber sizes (LxDxH)	610 x 430 x 760 mm
Capacità / Capacity	10-GN 1/1 / 10-600x400
Volume interno / Internal volume	190 Lt
Spazio tra griglie / Space between grids	70 mm
Resa abbattimento + 3°C / Blast chiller yield +3°C	35 kg
Resa surgelazione - 18°C / Freezing yield -18°C	20 kg
Assorbimento all'avviamento / Starting electrical input	1680 W / 7,6 A
Assorbimento a regime / Steady state electrical input	1380 W / 6,08 A
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -30°C Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -30°C	1045 W
Temperatura d'esercizio / Working temperature	+3°C / -18°C
Gas refrigerante / Cooling gas	R452A - R455A - R290 (A richiesta/On request)
Classe climatica - Dati collaudo / Climatic class - Testing data	4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60% 4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%
Alimentazione / Power supply	220 / 240 V - 1P - 50Hz (60 Hz A richiesta / On request)

ABBATTITORE DI TEMPERATURA ATTILA


ATTILA blast chiller

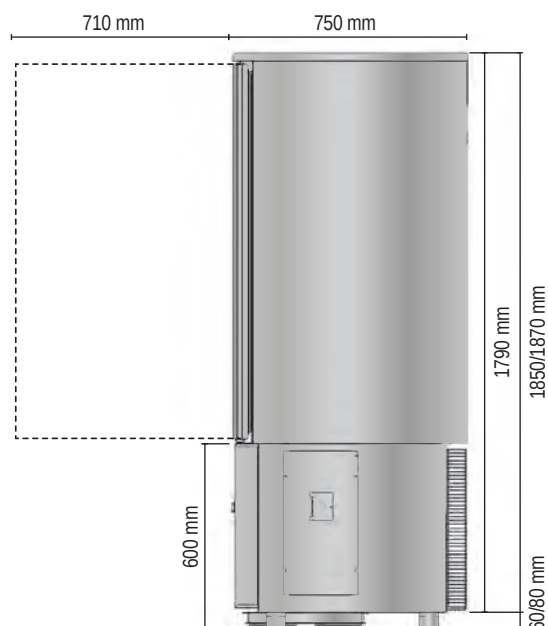

ATTILA ATT15 15 teglie/trays - GN 1/1 - 600x400	ATTILA ATT15_TH (Touch) 15 teglie/trays - GN 1/1 - 600x400
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH)	750 x 750 x 1850/1870 mm
Dimensioni con ruote (LxPxH) / Dimensions with wheels (LxDxH)	750 x 750 x 1900 mm
Dimensioni camera (LxPxH) / Chamber sizes (LxDxH)	610 x 430 x 1110 mm
Capacità / Capacity	15-GN 1/1 / 15-600x400
Volume interno / Internal volume	280 Lt
Spazio tra griglie / Space between grids	70 mm
Resa abbattimento + 3°C / Blast chiller yield +3°C	45 kg
Resa surgelazione - 18°C / Freezing yield -18°C	25 kg
Assorbimento all'avviamento / Starting electrical input	2400 W / 4,8 A
Assorbimento a regime / Steady state electrical input	1100 W / 3,24 A
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -30°C Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -30°C	1500 W
Temperatura d'esercizio / Working temperature	+3°C / -18°C
Gas refrigerante / Cooling gas	R452A - R455A - R290 (A richiesta/On request)
Classe climatica - Dati collaudo / Climatic class - Testing data	4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60% 4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%
Alimentazione / Power supply	380 / 400 V - 3P - 50Hz (60 Hz A richiesta / On request)

ABBATTITORE DI TEMPERATURA ATTILA

ATTILA blast chiller

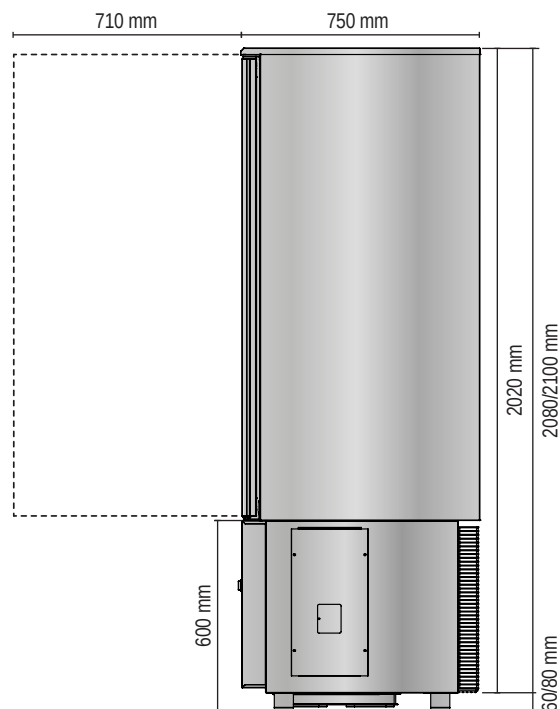

ATTILA ATT20 20 teglie/trays - GN 1/1 - 600x400	ATTILA ATT20_TH (Touch) 20 teglie/trays - GN 1/1 - 600x400
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH)	750 x 750 x 2080/2100 mm
Dimensioni con ruote (LxPxH) / Dimensions with wheels (LxDxH)	750 x 750 x 2130 mm
Dimensioni camera (LxPxH) / Chamber sizes (LxDxH)	610 x 430 x 1340 mm
Capacità / Capacity	20-GN 1/1 / 20-600x400
Volume interno / Internal volume	340 Lt
Spazio tra griglie / Space between grids	65 mm
Resa abbattimento + 3°C / Blast chiller yield +3°C	60 kg
Resa surgelazione - 18°C / Freezing yield -18°C	35 kg
Assorbimento all'avviamento / Starting electrical input	2550 W / 6,1 A
Assorbimento a regime / Steady state electrical input	1230 W / 4,2 A
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -30°C Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -30°C	2300 W
Temperatura d'esercizio / Working temperature	+3°C / -18°C
Gas refrigerante / Cooling gas	R452A - R455A - R290 (A richiesta/On request)
Classe climatica - Dati collaudo / Climatic class - Testing data	4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60% 4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%
Alimentazione / Power supply	380 / 400 V - 3P - 50Hz (60 Hz A richiesta / On request)

Frozen e Pastry




REFRIGERAZIONE



REFRIGERAZIONE

VETRINE PASTICCERIA

PASTRY CABINET



Pastry & Frozen



DELUXE 4V BLACK

Frigo pasticceria quattro lati vetro ventilato positivo.
Ventilated positive four-sided glass pastry cabinet.



DELUXE 4V SILVER

Frigo pasticceria quattro lati vetro ventilato positivo.
Ventilated positive four-sided glass pastry cabinet.

Klimaitalia




Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole in vetro temperato
Tempered glass shelves



Acciaio AISI 304 nero specchiato
Black mirror glass AISI 304 stainless steel

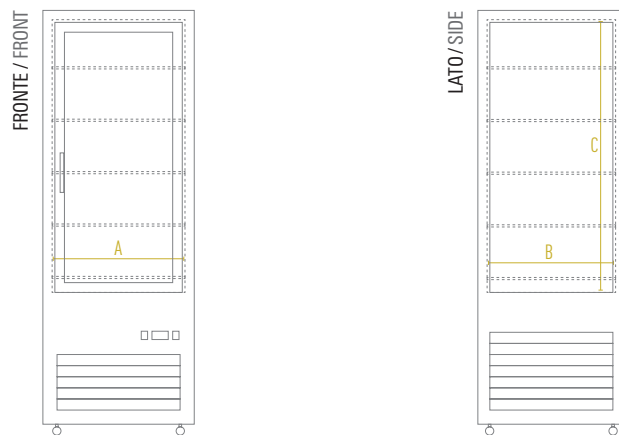

Dimensioni mm / Dimensions mm	DELUXE 4V
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	675 x 695 x 1900
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	720 x 750 x 2010
A - Larghezza / Width	595
B - Profondità / Depth	595
C - Altezza / Height	1300

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DELUXE 4V
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 440 / 480
Superficie Esterna Body	Acciaio AISI 304 specchiato nero Black mirror glass AISI 304 stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304 / AISI 304 stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 57
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical
Mensole in vetro temperato (LxP) / Tempered glass shelves (WxD)	N° 5 - mm 580 x 454
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 170 / 200
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 370
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 7,43

BANCHI PASTICCERIA

PASTRY BENCH



Pastry & Frozen



DELUXE 92 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 2 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 2 Shelves.

DELUXE 122 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 2 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 2 Shelves.

DELUXE 152 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 2 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 2 Shelves.





Ripiani: vetro temperato, frontale acciaio
Shelves: tempered glass, stainless steel front



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Esterno acciaio specchiato, vetro lucido nero
Body mirror stainless steel, black shiny mirror




Dimensioni mm / Dimensions mm	DELUXE 92 PSV	DELUXE 122 PSV	DELUXE 152 PSV
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	900 x 740 x 1200	1200 x 740 x 1200	1500 x 740 x 1200
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	980 x 830 x 1350	1280 x 830 x 1350	1580 x 830 x 1350
A - Larghezza / Width	840	1140	1440
B - Profondità / Depth	630	630	630
C - Altezza / Height	690	690	690

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DELUXE 92 PSV	DELUXE 122 PSV	DELUXE 152 PSV
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 370 / 415	Lt. 495 / 555	Lt. 620 / 700
Superficie Esterna Body	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Superficie Interna Inner Liner	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 58	dB 61	dB 67
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45	mm 45
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	3 Led orizzontali / Horizontal	3 Led orizzontali / Horizontal	3 Led orizzontali / Horizontal
Mensole in vetro temperato (LxP) Tempered glass shelves (WxD)	N°1 mm 738 x 278 N°1 mm 738 x 318	N°1 mm 1038x278 N°1 mm 1038x318	N°1 mm 1338x278 N°1 mm 1338x318
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 155 / 195	Kg 185 / 230	Kg 220 / 270
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 400	W 445	W 515
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 6,13	KwH/24H 7,56	KwH/24H 8,92

BANCHI PASTICCERIA

PASTRY BENCH



Pastry & Frozen



DELUXE 93 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 3 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 3 Shelves.



DELUXE 123 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 3 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 3 Shelves.



DELUXE 153 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 3 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 3 Shelves.





Ripiani: vetro temperato, frontale acciaio
Shelves: tempered glass, stainless steel front



Porta scorrevole
Sliding door



Esterno acciaio specchiato, vetro lucido nero
Body mirror stainless steel, black shiny mirror



Dimensioni mm / Dimensions mm	DELUXE 93 PSV	DELUXE 123 PSV	DELUXE 153 PSV
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	900 x 740 x 1300	1200 x 740 x 1300	1500 x 740 x 1300
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	980 x 830 x 1430	1280 x 830 x 1430	1580 x 830 x 1430
A - Larghezza / Width	840	1140	1440
B - Profondità / Depth	630	630	630
C - Altezza / Height	790	790	790

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DELUXE 93 PSV	DELUXE 123 PSV	DELUXE 153 PSV
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 415 / 460	Lt. 550 / 610	Lt. 690 / 770
Superficie Esterna Body	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Superficie Interna Inner Liner	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 58	dB 61	dB 67
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45	mm 45
Sbrinatorio Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	4 Led orizzontali Horizontal	4 Led orizzontali Horizontal	4 Led orizzontali Horizontal
Mensole in vetro temperato (LxP) Tempered glass shelves (WxD)	N°1 mm 738x278 N°2 mm 738 x 318	N°1 mm 1038x278 N°2 mm 1038x318	N°1 mm 1338x278 N°2 mm 1338x318
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 170 / 215	Kg 205 / 255	Kg 245 / 300
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 410	W 500	W 570
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 7,02	KwH/24H 8,55	KwH/24H 11,01

SOPRA BANCO PASTICCERIA

COUNTERTOP DISPLAY COOLER



Pastry & Frozen




DLX 70

Vetrina sopra banco snack-pasticceria ventilata, porte scorrevoli
Ventilated snack-pastry countertop display cooler with sliding doors



DLX 90

Vetrina sopra banco snack-pasticceria ventilata, porte scorrevoli
Ventilated snack-pastry countertop display cooler with sliding doors

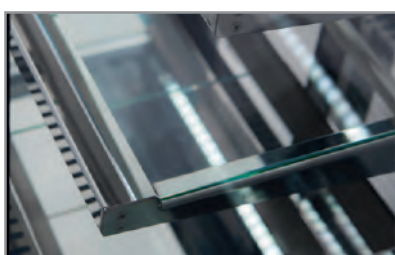




Ripiani: vetro temperato, frontale acciaio
Shelves: tempered glass, stainless steel front



Porta scorrevole
Sliding door



Termostato elettronico
Electronic thermostat



135 mm
135 mm
140 mm
DISTANZA RIPIANI
SHELVES DISTANCE

Dimensioni mm / Dimensions mm	DLX 70	DLX 90
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	700 x 560 x 730	900 x 560 x 730
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	785 x 645 x 850	985 x 645 x 850
A - Larghezza / Width	670	870
B - Profondità / Depth	460	460
C - Altezza / Height	410	410

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DLX 70	DLX 90
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +18 °C	0 °C / +18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 120 / 130	Lt. 160 / 175
Superficie Esterna / Body	Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 53	dB 56
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45
Sbrinatorio / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	3 Led orizzontali / Horizontal	3 Led orizzontali / Horizontal
Mensole in vetro temperato (LxP) Tempered glass shelves (WxD)	N°1 mm 580 x 228 N°1 mm 580 x 278	N°1 mm 780 x 228 N°1 mm 780 x 278
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 70 / 93	Kg 80 / 103
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 185	W 200
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 3,05	KwH/24H 3,72

SOPRABANCO PASTICCERIA CALDO

HEATED COUNTERTOP DISPLAY



Smart
Link
Wifi



Pastry & Frozen



DLH 70

Vetrina sopra banco calda
Heated countertop display

DLH 90

Vetrina sopra banco calda
Heated countertop display

DLH 120

Vetrina sopra banco calda
Heated countertop display


Klimaitalia







Esterno acciaio specchiato, vetro lucido nero
Body mirror stainless steel, black shiny mirror



Mensole regolabili in acciaio
Stainless steel adjustable shelves

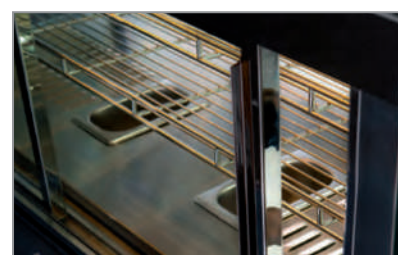

Porta scorrevole
Sliding door



Dimensioni mm / Dimensions mm	DLH 70	DLH 90	DLH 120
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	660 x 530 x 730	900 x 530 x 730	1200 x 530 x 730
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	840 x 610 x 850	980 x 610 x 850	1280 x 610 x 850
A - Larghezza / Width	620	860	1160
B - Profondità / Depth	460	460	460
C - Altezza / Height	420	420	420

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DLH 70	DLH 90	DLH 120
Temperatura / Temperature Range	+30 °C / +80 °C	+30 °C / +80 °C	+30 °C / +80 °C
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 95 / 105	Lt. 145 / 160	Lt. 205 / 225
Superficie Esterna / Body	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Termostato / Thermostat	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 5	dB 5	dB 5
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 20	mm 20	mm 20
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale / Horizontal	1 Led orizzontale / Horizontal	1 Led orizzontale / Horizontal
Mensole regolabili in acciaio (LxP) Stainless steel adjustable shelves (WxD)	N°1 mm 580 x 230 N°1 mm 580 x 280	N°1 mm 820 x 230 N°1 mm 820 x 280	N°1 mm 1120 x 230 N°1 mm 1120 x 280
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 55 / 65	Kg 70 / 85	Kg 85 / 103
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Assorbimento / Absorption	W 900	W 1250	W 1450
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 6,9	KwH/24H 9,6	KwH/24H 11,2

VETRINE PASTICCERIA

PASTRY CABINET



Pastry & Frozen



VICTORIA 65 NFP

BLACK/SILVER

Frigo pasticceria quattro lati vetro
no frost positivo.
No frost positive four-sided glass
pastry cabinet.

Colori disponibili / Available colors



VICTORIA 85 NFP

BLACK/SILVER

Frigo pasticceria quattro lati vetro
no frost positivo.
No frost positive four-sided glass
pastry cabinet.

Colori disponibili / Available colors



Klimaitalia®






Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door



Vasca in Acciaio AISI 304 specchiato
Mirrored steel inner surface AISI 304



Ripiani in cristallo
Glass shelves

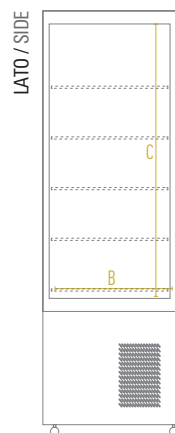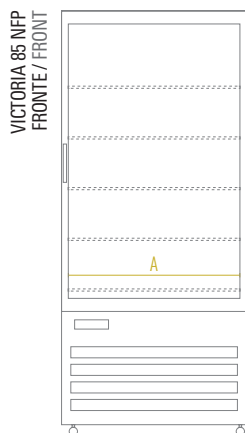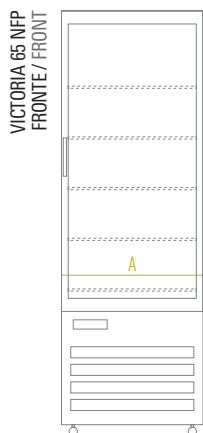

Dimensioni mm / Dimensions mm	VICTORIA 65 NFP	VICTORIA 85 NFP
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	650 x 650 x 1950	850 x 650 x 1950
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	760 x 740 x 2170	950 x 740 x 2050
A - Larghezza / Width	588	788
B - Profondità / Depth	555	555
C - Altezza / Height	1208	1208

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	VICTORIA 65 NFP	VICTORIA 85 NFP
Temperatura / Temperature Range	0°C / +10 °C	0°C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto / Net Volume	Lt. 319 / 452	Lt. 439 / 624
Superficie esterna Body	Acciaio - Vetro Stainless steel - Glass	Acciaio - Vetro Stainless steel - Glass
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 44	dB 44
Sbrinatorio Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical	4 Led verticali / Vertical
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in vetro temperato (LxP) / Tempered glass shelves (WxD)	N° 5 - mm 530 x 417	N° 5 - mm 730 x 417
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 189 / 211	Kg 190 / 220
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290 95	R290 95
Assorbimento / Absorption	W 350	W 350
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 6,55	KwH/24H 8,13

CONGELATORI VERTICALI

PASTRY CABINET



Pastry & Frozen



VICTORIA 65 NFN

BLACK/SILVER

Freezer pasticceria quattro lati vetro
no frost negativo.
No frost negative four-sided glass
pastry cabinet.

Colori disponibili / Available colors



VICTORIA 85 NFN

BLACK/SILVER

Freezer pasticceria quattro lati vetro
no frost negativo.
No frost negative four-sided glass
pastry cabinet.

Colori disponibili / Available colors



Klimaitalia






Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Valvola per sbrinamento a gas caldo
Hot gas defrost valve

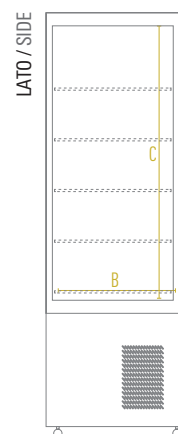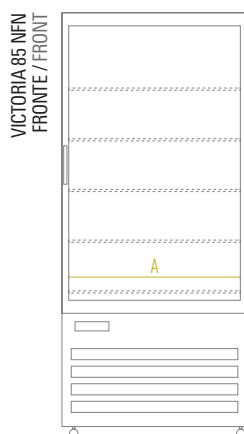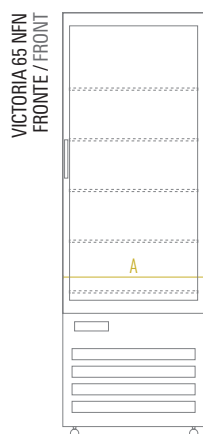

Dimensioni mm / Dimensions mm	VICTORIA 65 NFN	VICTORIA 85 NFN
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	650 x 650 x 1950	850 x 650 x 1950
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	760 x 740 x 2170	950 x 740 x 2050
A - Larghezza / Width	550	750
B - Profondità / Depth	495	495
C - Altezza / Height	1119	1119

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	VICTORIA 65 NFN	VICTORIA 85 NFN
Temperatura / Temperature Range	-21 °C / -18 °C	-21 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto / Net Volume	Lt. 319 / 452	Lt. 439 / 624
Superficie esterna / Body	Acciaio - Vetro Stainless steel - Glass	Acciaio - Vetro Stainless steel - Glass
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 44	dB 44
Sbrinamento / Defrost	Automatico a gas caldo Automatic with hot gas system	Automatico a gas caldo Automatic with hot gas system
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical	4 Led verticali / Vertical
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in vetro temperato (LxP) / Tempered glass shelves (WxD)	N° 5 - mm 530 x 417	N° 5 - mm 730 x 417
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 203 / 225	Kg 211 / 233
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 1000	W 1000
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 23,51	KwH/24H 26,52

CONGELATORI VERTICALI

PASTRY CABINET



Pastry & Frozen



VICTORIA 132 NFN BLACK

Freezer pasticceria quattro lati vetro
no frost negativo.
No frost negative four-sided glass
pastry cabinet.



VICTORIA 132 NFN SILVER

Freezer pasticceria quattro lati vetro
no frost negativo.
No frost negative four-sided glass
pastry cabinet.

Klimaitalia®





Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Superficie esterna in acciaio
Stainless steel body

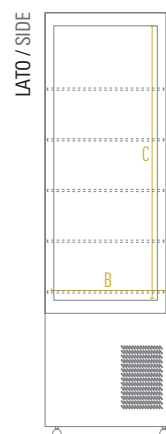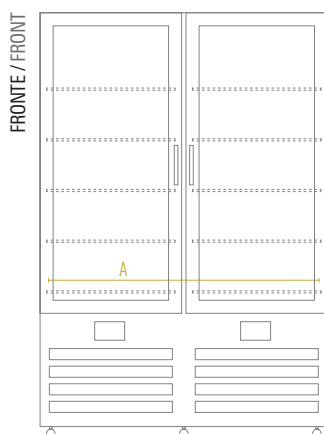

Dimensioni mm / Dimensions mm	VICTORIA 132 NFN
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1320 x 648 x 1950
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1400 x 715 x 2050
A - Larghezza / Width	1201
B - Profondità / Depth	496
C - Altezza / Height	1197

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	VICTORIA 132 NFN
Temperatura / Temperature Range	-21 °C / -18 °C -21 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 579
Superficie Esterna / Body	Acciaio - Vetro Stainless steel - Glass
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional
Rumorosità / Noise level	dB44
Sbrinamento / Defrost	Automatico a gas caldo Automatic with hot gas system
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical
Chiave e serratura / Lock and key	Sì / Yes
Mensole in vetro temperato (LxP) / Tempered glass shelves (WxD)	N° 10 - mm 515 x 417
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Ruote / 6 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 406 / 450
Voltaggio / Voltage	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 2000
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 36,37

CONGELATORI VERTICALI

PASTRY CABINET



Pastry & Frozen



SLIM FREEZER 225 T
BLACK

Freezer verticale statico
Static vertical freezer



SLIM FREEZER 225 T
WHITE

Freezer verticale statico
Static vertical freezer


Klimaitalia





Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door



Termostato elettronico
Electronic thermostat

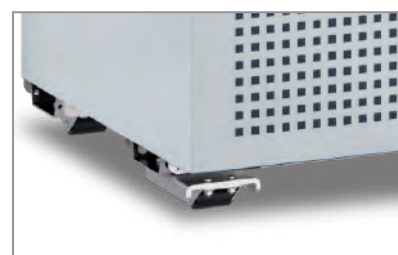

Ruote
Castors

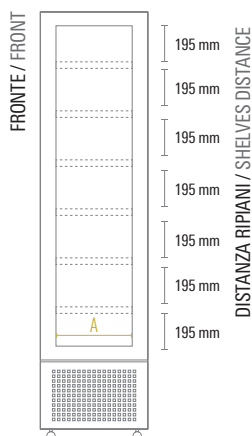

Dimensioni mm / Dimensions mm	SLIM FREEZER 225 T
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	494 x 521 x 1915
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	520 x 590 x 2060
A - Larghezza / Width	374
B - Profondità / Depth	388
C - Altezza / Height	1441
Adesivo Laterale / Side Sticker	421 x 1809
Adesivo Vetro / Glass Sticker	332 x 1403

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SLIM FREEZER 225 T
Temperatura / Temperature Range	-24 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	7
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 168 / 226
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione (Opaco per versione nera) Prepainted sheet with anticorrosion treatment (Matt for black version)
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 52
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione Lighting	2 Led verticali (vers. nera) - 1 Led verticale (vers. bianca) 2 Leds Vertical (black version) - 1 Led Vertical (white version)
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 6 - mm 312 x 344
Distanza tra le mensole (non regolabile) / Shelves distance (not adjustable)	mm 195 +/- 1
Ruote-Piedi Castors-Feet	4 Ruote + 2 Piedi regolabili 4 Castors + 2 Adjustable feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 82 / 88
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 293
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 4,1

CONGELATORI VERTICALI

PASTRY CABINET



Pastry & Frozen



FR 372 VGC ST


Freezer verticale statico con agitatore.
Static-fan assisted vertical freezer.



FR 372 V ST BLACK/WHITE

Freezer verticale statico con agitatore.
Static-fan assisted vertical freezer.

Colori disponibili / Available colors

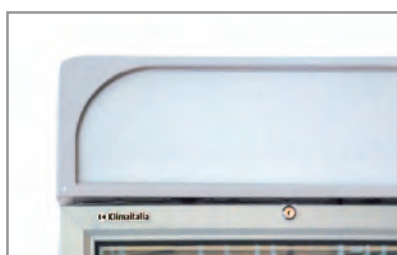





Cassonetto retroilluminato
Backlight canopy



Refrigerazione statica
Static refrigeration



Motoventola tangenziale
Tangential fan motor

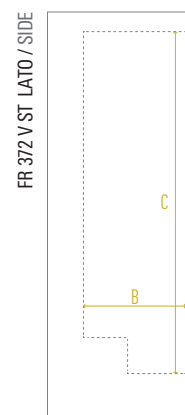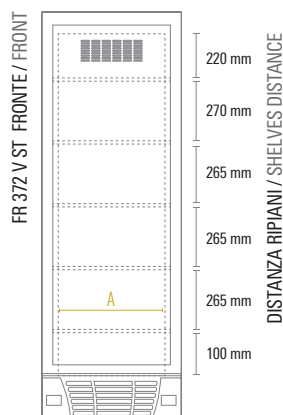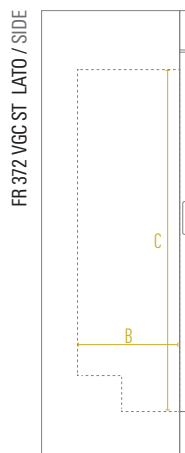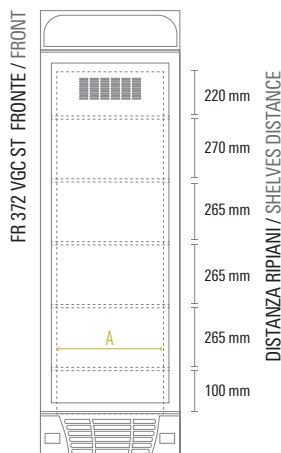

Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 372 VGC ST	FR 372 V ST
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	640 x 670 x 2056	640 x 670 x 1875
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	650 x 710 x 2160	650 x 710 x 1975
A - Larghezza / Width	490	490
B - Profondità / Depth	469	469
C - Altezza / Height	1570	1570
E - Altezza Minima / Min. Height	259	259
F - Larghezza Minima / Min. Width	1470	1470
Adesivo Laterale / Side Sticker	537 x 2020	537 x 1832
Adesivo Vetro / Glass Sticker	548 x 1560	548 x 1560
Adesivo Opalina / Canopy Sticker	625 x 187	-

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 372 VGC ST	FR 372 V ST
Temperatura / Temperature Range	-24 °C / -18 °C	-24 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 361 / 382	Lt. 361 / 382
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 54	dB 54
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale / Horizontal	1 Led orizzontale / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	-
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 488 x 392	N° 5 - mm 488 x 392
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi - 2 Ruote 2 Feet - 2 Castors	2 Piedi - 2 Ruote 2 Feet - 2 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 100 / 109	Kg 98 / 106
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R404A / R290	R404A / R290
Assorbimento / Absorption	W 598	W 598
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 13,00	KwH/24H 13,00

CONGELATORI VERTICALI

PASTRY CABINET



Pastry & Frozen



FR 570 VGC NF

Freezer verticale no frost.
No frost vertical freezer.



FR 1240 VGC NF

Freezer verticale doppia porta no frost.
Double door no frost vertical freezer.



Klimaitalia






Ripiani regolabili
Adjustable shelves



Illuminazione led
Led lighting



Motoventola
Fan motor

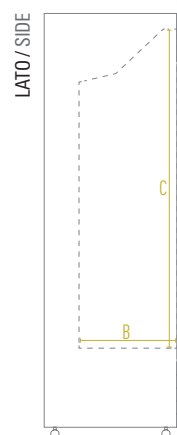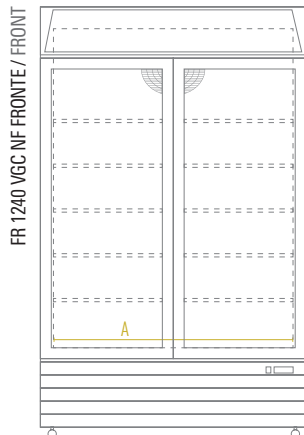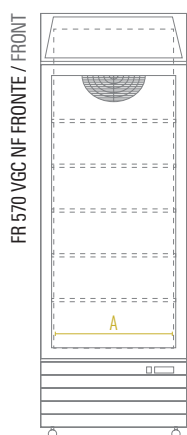

Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 570 VGC NF	FR 1240 VGC NF
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	670 x 700 x 1980	1220 x 700 x 1980
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	720 x 730 x 2120	1270 x 730 x 2120
A - Larghezza / Width	550	1100
B - Profondità / Depth	445	445
C - Altezza / Height	1465	1465
Adesivo Laterale / Side Sticker	560 x 1910	560 x 1910
Adesivo Vetro / Glass Sticker	570 x 1275	512,5 x 1275 (x2)
Adesivo Opalina / Canopy Sticker	630 x 188	1180 x 193

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 570 VGC NF	FR 1240 VGC NF
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	7	7
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 360 / 570	Lt. 800 / 1240
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera Plastificata Plastic coated metal sheet	Lamiera Plastificata Plastic coated metal sheet
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 58	dB 61
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico a gas caldo + Manuale Automatic with hot gas system + Manual	Automatico a gas caldo + Manuale Automatic with hot gas system + Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical	2 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 513 x 410	N° 10 - mm 605 x 410
Ruote-Piedi Castors-Feet	4 Ruote (2 autofrenanti) 4 Castors (2 with stopper)	4 Ruote (2 autofrenanti) 4 Castors (2 with stopper)
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 128 / 145	Kg 208 / 228
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 731,5	W 1150
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 10,38	KwH/24H 19,77

CONGELATORI SOPRA BANCO

COUNTERTOP DISPLAY FREEZER



FR 55 FL
BLACK

Freezer soprabanco statico con agitatore.
Static-fan assisted countertop display freezer.



FR 55 FL
WHITE

Freezer soprabanco statico con agitatore.
Static-fan assisted countertop display freezer.

Pastry & Frozen





Illuminazione interna su tutto il perimetro
Thermoformed ABS inner liner



Mensole rimovibili
Removable shelves



Porta in vetro senza cornice
Frameless door



Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 55 FL
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	595 x 545 x 610
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	690 x 640 x 730
A - Larghezza / Width	455
B - Profondità / Depth	392
C - Altezza / Height	446
E - Altezza Minima / Min. Height	200
F - Larghezza Minima / Min. Width	235
Adesivo Laterale / Side Sticker	457 x 582
Adesivo Vetro / Glass Sticker	591 x 457
Adesivo Opalina / Canopy Sticker	447 x 432

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 55 FL
Temperatura / Temperature Range	-25 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 55 / 57
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS
Termometro / Thermometer	Digitale / Digital
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 42
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	3 Led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes
Mensole (LxP) Shelves (WxD)	N° 1 - mm 441 x 360 N° 1 - mm 441 x 180
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 36 / 39
Voltaggio / Voltage	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 200
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 3,00

VETRINE GELATO

ICE-CREAM SHOWCASE



ICE 7

Vetrina gelato statica.
Static ice-cream showcase.




ICE 8

Vetrina gelato statica.
Static ice-cream showcase.






Interno in alluminio martellato
Embossed aluminium inner liner

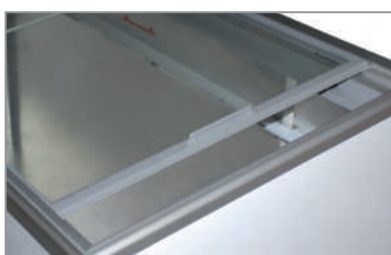

Porta vetro scorrevole
Sliding glass lids



Termometro analogico
Analogue thermometer

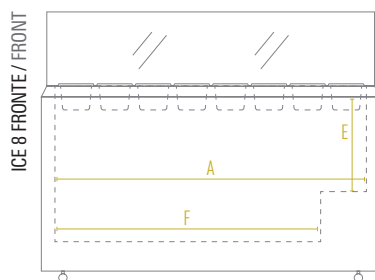

Dimensioni mm / Dimensions mm	ICE 7	ICE 8
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1305 x 635 x 1240	1555 x 635 x 1240
Dimensioni Imballo - base refrigerata (LxPxH) Packaging Dimensions - refrigerated base (WxDxH)	1355 x 700 x 965	1610 x 700 x 965
Dimensioni Imballo - Kit vetri (LxPxH) Packaging Dimensions - Glass unit (WxDxH)	1390 x 620 x 250	1650 x 620 x 250
A - Larghezza / Width	1180	1430
B - Profondità / Depth	510	510
C - Altezza / Height	560	560
E - Altezza Minima / Min. Height	330	330
F - Larghezza Minima / Min. Width	970	1210
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	625 x 490/379	625 x 490/379
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	625 x 750/638	625 x 750/638
Adesivo Frontale / Front Sticker	1295 x 643	1545 x 643

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ICE 7	ICE 8
Temperatura / Temperature Range	-23 °C / -13 °C	-23 °C / -13 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 337 / 381	Lt. 414 / 467
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 52	dB 53
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting/	Led	Led
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Vaschette in acciaio inox e dimensioni (LxPxH) Stainless steel baskets and dimensions (WxDxH)	Non incluse / Not included N° 7 - mm 165 x 360 x 100 - lt. 4,25 N° 7 - mm 165 x 360 x 120 - lt. 5	Non incluse / Not included N° 8 - mm 165 x 360 x 100 - lt. 4,25 N° 8 - mm 165 x 360 x 120 - lt. 5
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 105 / 115	Kg 120 / 131
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 299	W 293
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 4,3	KwH/24H 4,65

CONGELATORI A POZZO

CHEST FREEZER



FR 200 PFF K

Congelatore statico a pozzo vetro piatto scorrevole.
Static chest freezer with flat sliding glass lids.



FR 300 PFF K

Congelatore statico a pozzo vetro piatto scorrevole.
Static chest freezer with flat sliding glass lids.



FR 400 PFF K

Congelatore statico a pozzo vetro piatto scorrevole.
Static chest freezer with flat sliding glass lids.



FR 500 PFF K

Congelatore statico a pozzo vetro piatto scorrevole.
Static chest freezer with flat sliding glass lids.






Ruote
Castors



Vetro piatto scorrevole
Flat sliding glass lids



Termometro analogico
Analogue thermometer

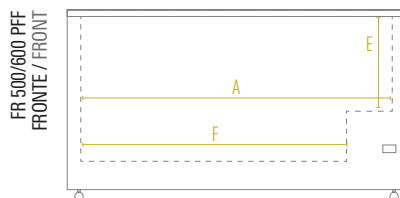

Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 200 PFF K	FR 300 PFF K	FR 400 PFF K	FR 500 PFF K
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	725 x 635 x 875	1015 x 635 x 875	1305 x 635 x 875	1555 x 635 x 875
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	780 x 695 x 960	1065 x 695 x 960	1355 x 695 x 960	1605 x 695 x 960
A - Larghezza / Width	600	890	1180	1430
B - Profondità / Depth	510	510	510	510
C - Altezza / Height	665	665	665	665
E - Altezza Minima / Min. Height	435	435	435	435
F - Larghezza Minima / Min. Width	390	680	970	1220
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	625 x 487	625 x 487	625 x 487	625 x 487
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	625 x 750	625 x 750	625 x 750	625 x 750
Adesivo Frontale / Front Sticker	715 x 750	1005 x 750	1295 x 750	1545 x 750

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 200 PFF K	FR 300 PFF K	FR 400 PFF K	FR 500 PFF K
Temperatura / Temperature Range	-23 °C / -13 °C	-23 °C / -13 °C	-23 °C / -13 °C	-23 °C / -13 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 168 / 196	Lt. 261 / 303	Lt. 355 / 410	Lt. 436 / 503
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium
Cestelli Baskets	Optional (max 2 pz / max 2 pcs)	Optional (max 3 pz / max 3 pcs)	Optional (max 5 pz / max 5 pcs)	Optional (max 6 pz / max 6 pcs)
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura Controller	Meccanico Mechanical	Meccanico Mechanical	Meccanico Mechanical	Meccanico Mechanical
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 54 / 56	Kg 56 / 63	Kg 66 / 76	Kg 71 / 85
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 225	W 237	W 256	W 257
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,90	KwH/24H 3,85	KwH/24H 4,66	KwH/24H 5,36

CONGELATORI A POZZO

CHEST FREEZER



FR 152 PAC / PAF

Congelatore statico a pozzo.
Con vetro curvo scorrevole / Con vetro piatto inclinato.
Static chest freezer. With curved sliding glass lids /
With sloped flat sliding glass lids.



FR 200 PAC / PAF

Congelatore statico a pozzo.
Con vetro curvo scorrevole / Con vetro piatto inclinato.
Static chest freezer. With curved sliding glass lids /
With sloped flat sliding glass lids.




FR 300 PAC / PAF

Congelatore statico a pozzo.
Con vetro curvo scorrevole / Con vetro piatto inclinato.
Static chest freezer. With curved sliding glass lids /
With sloped flat sliding glass lids.







Cestelli - Optional
Baskets - Optional

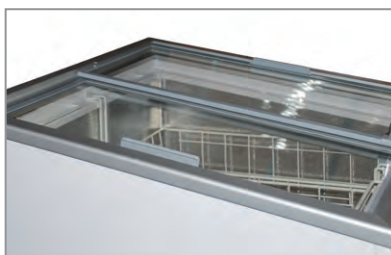

Versione PAF vetro piatto inclinato
PAF version with sloped flat sliding glass lids



Termometro analogico
Analogue thermometer



Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 152 PAC / PAF	FR 200 PAC / PAF	FR 300 PAC / PAF
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	585 x 635 x 890	725 x 635 x 875	1015 x 635 x 875
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	640 x 695 x 920	770 x 695 x 920	1065 x 695 x 920
A - Larghezza / Width	460	600	890
B - Profondità / Depth	510	510	510
C - Altezza / Height	560	560	560
E - Altezza Minima / Min. Height	330	330	330
F - Larghezza Minima / Min. Width	250	390	680
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	625 x 500 / 395	625 x 492 / 379	625 x 492 / 379
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	625 x 766 / 658	625 x 750 / 638	625 x 750 / 638
Adesivo Frontale / Front Sticker	575 x 661	715 x 643	1005 x 643

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 152 PAC / PAF	FR 200 PAC / PAF	FR 300 PAC / PAF
Temperatura / Temperature Range	-23 °C / -13 °C	-23 °C / -13 °C	-23 °C / -13 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 115 / 137	Lt. 158 / 187	Lt. 248 / 290
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium
Cestelli Baskets	Optional (max 2 pz / max 2 pcs)	Optional (max 2 pz / max 2 pcs)	Optional (max 3 pz / max 3 pcs)
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 51	dB 51	dB 51
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 44 / 48	Kg 49 / 54	Kg 58 / 65
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 200	W 225	W 237
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,43	KwH/24H 1,72	KwH/24H 3,42

CONGELATORI A POZZO

CHEST FREEZER



FR 400 PAC / PAF

Congelatore statico a pozzo.
Con vetro curvo scorrevole / Con vetro piatto inclinato.
Static chest freezer. With curved sliding glass lids /
With sloped flat sliding glass lids.



FR 500 PAC / PAF

Congelatore statico a pozzo.
Con vetro curvo scorrevole / Con vetro piatto inclinato.
Static chest freezer. With curved sliding glass lids /
With sloped flat sliding glass lids.






Chiave e serratura
Lock and key



Cestelli - Optional
Baskets - Optional



Versione PAF vetro piatto inclinato
PAF version with sloped flat sliding glass lids

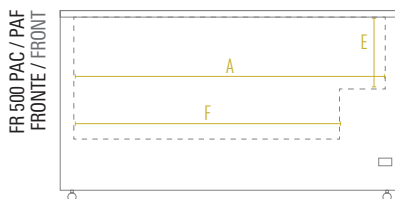

Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 400 PAC / PAF	FR 500 PAC / PAF
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1305 x 635 x 875	1555 x 635 x 875
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1355 x 695 x 920	1605 x 695 x 920
A - Larghezza / Width	1180	1430
B - Profondità / Depth	510	510
C - Altezza / Height	560	560
E - Altezza Minima / Min. Height	330	330
F - Larghezza Minima / Min. Width	970	1220
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	625 x 492 / 379	625 x 492 / 379
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	625 x 750 / 638	625 x 750 / 638
Adesivo Frontale / Front Sticker	1295 x 643	1545 x 643

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 400 PAC / PAF	FR 500 PAC / PAF
Temperatura / Temperature Range	-23 °C / -13 °C	-23 °C / -13 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 337 / 393	Lt. 414 / 482
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium
Cestelli / Baskets	Optional (max 5 pz / max 5 pcs)	Optional (max 6 pz / max 6 pcs)
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 44	db 44
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 68 / 78	Kg 73 / 87
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 256	W 257
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 4,35	KwH/24H 4,98

CONGELATORI A POZZO

CHEST FREEZER



FR 200 PS K

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente.
Static chest freezer with solid hinged lids.



FR 300 PS K

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente.
Static chest freezer with solid hinged lids.



FR 400 PS K

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente.
Static chest freezer with solid hinged lids.







Chiave e serratura
Lock and key



Regolatore di temperatura meccanico
Mechanical controller



Ruote
Castors



Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 200 PS K	FR 300 PS K	FR 400 PS K
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	725 x 720 x 845	1015 x 720 x 845	1305 x 720 x 845
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	780 x 760 x 990	1070 x 760 x 990	1360 x 760 x 990
A - Larghezza / Width	600	890	1180
B - Profondità / Depth	510	510	510
C - Altezza / Height	675	675	675
E - Altezza Minima / Min. Height	445	445	445
F - Larghezza Minima / Min. Width	390	680	970
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	625 x 487	625 x 487	625 x 487
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	625 x 750	625 x 750	625 x 750
Adesivo Frontale / Front Sticker	715 x 750	1005 x 750	1295 x 750

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 200 PS K	FR 300 PS K	FR 400 PS K
Temperatura / Temperature Range	-24 °C / -18 °C	-24 °C / -18 °C	-24 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 177 / 186	Lt. 275 / 288	Lt. 373 / 391
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium
Cestelli / Baskets	Optional (max 2 pz / max 2 pcs)	Optional (max 3 pz / max 3 pcs)	Optional (max 5 pz / max 5 pcs)
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 40	dB 40	dB 40
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Illuminazione coperchio / Lid lighting	Si / Yes	-	-
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 43 / 48	Kg 50 / 58	Kg 58 / 68
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 171	W 193	W 257
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,31	KwH/24H 1,65	KwH/24H 1,99

CONGELATORI A POZZO

CHEST FREEZER

 -24 | -18



FR 500 PS K

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente.
Static chest freezer with solid hinged lids.



FR 600 PS K

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente.
Static chest freezer with solid hinged lids.





Interno in alluminio martellato
Aluminium embossed inner liner



Termometro analogico
Analogue thermometer



Illuminazione coperchio
Lid lighting

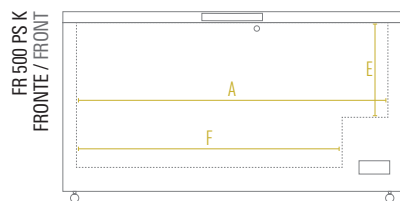

Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 500 PS K	FR 600 PS K
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1555 x 720 x 845	2055 x 720 x 845
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1610 x 760 x 990	2100 x 760 x 990
A - Larghezza / Width	1430	1930
B - Profondità / Depth	510	510
C - Altezza / Height	675	675
E - Altezza Minima / Min. Height	445	445
F - Larghezza Minima / Min. Width	1220	1720
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	625 x 487	625 x 487
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	625 x 750	625 x 750
Adesivo Frontale / Front Sticker	1545 x 750	2045 x 750

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 500 PS K	FR 600 PS K
Temperatura / Temperature Range	-24 °C / -18 °C	-24 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 458 / 479	Lt. 607 / 655
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium
Cestelli Baskets	Standard 3 pz / 3pcs + Optional (max 6 pz / max 6 pcs)	Standard 3 pz / 3pcs + Optional (max 8pz / max 8pcs)
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 40	dB 53
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Illuminazione coperchio / Lid lighting	-	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	6 Ruote / 6 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 67 / 76	Kg 79 / 86
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 255	W 500
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,28	KwH/24H 6,34

CONGELATORI A POZZO

CHEST FREEZER



FR 300 PSSL

Congelatore statico a pozzo porta cieca scorrevole.
Static chest freezer with solid sliding lids.



FR 400 PSSL

Congelatore statico a pozzo porta cieca scorrevole.
Static chest freezer with solid sliding lids.




FR 500 PSSL

Congelatore statico a pozzo porta cieca scorrevole.
Static chest freezer with solid sliding lids.







Porte scorrevoli
Sliding doors

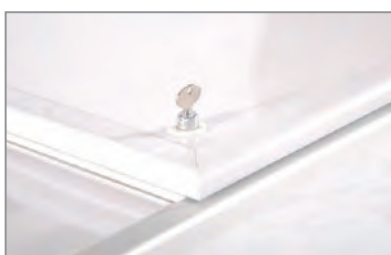

Chiave e serratura
Lock and key



Termometro analogico
Analogue thermometer

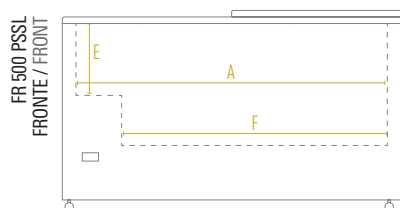

Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 300 PSSL	FR 400 PSSL	FR 500 PSSL
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1015 x 635 x 920	1305 x 635 x 920	1555 x 635 x 920
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1065 x 695 x 960	1355 x 695 x 960	1605 x 695 x 960
A - Larghezza / Width	890	1180	1430
B - Profondità / Depth	510	510	510
C - Altezza / Height	560	665	665
E - Altezza Minima / Min. Height	330	435	435
F - Larghezza Minima / Min. Width	680	970	1220
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	625 x 507	625 x 507	625 x 507
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	625 x 770	625 x 770	625 x 770
Adesivo Frontale / Front Sticker	1005 x 770	1295 x 770	1545 x 770

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 300 PSSL	FR 400 PSSL	FR 500 PSSL
Temperatura / Temperature Range	-23 °C / -15 °C	-23 °C / -15 °C	-23 °C / -15 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 261 / 303	Lt. 355 / 410	Lt. 436 / 503
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 53	dB 53	dB 53
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70	mm 70	mm 70
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Ruote-Piedi / Castors-Foots	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 58 / 63	Kg 70 / 76	Kg 78 / 85
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 193	W 257	W 285
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,17	KwH/24H 1,82	KwH/24H 4,73

CONGELATORI A POZZO

CHEST FREEZER



FR 300 FLP

Congelatore statico a pozzo porta cieca
sistema flip-flop.
Static chest freezer with flip-flop lids.



FR 500 FLP

Congelatore statico a pozzo porta cieca
sistema flip-flop.
Static chest freezer with flip-flop lids.




FR 400 FLP


Congelatore statico a pozzo porta cieca
sistema flip-flop.
Static chest freezer with flip-flop lids.



Klimaitalia

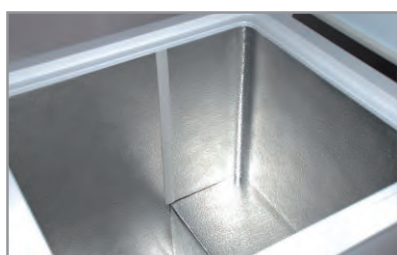


Interno in alluminio martellato
Embossed aluminium inner liner

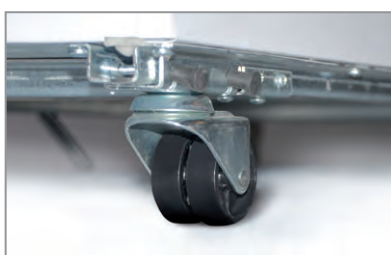

Ruote
Castors



Sistema flip-flop
Flip-flop lids

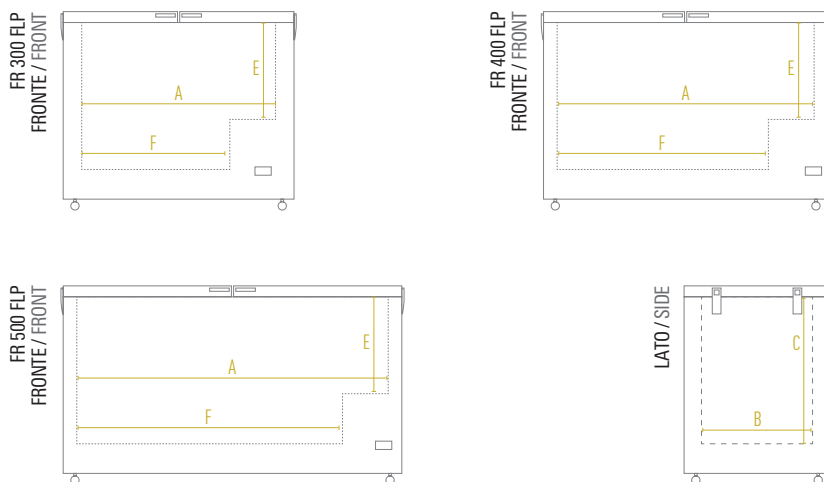

Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 300 FLP	FR 400 FLP	FR 500 FLP
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1060 x 630 x 875	1305 x 630 x 875	1555 x 630 x 875
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1080 x 760 x 970	1360 x 760 x 970	1610 x 760 x 970
A - Larghezza / Width	890	1180	1430
B - Profondità / Depth	510	510	510
C - Altezza / Height	675	675	675
E - Altezza Minima / Min. Height	445	445	445
F - Larghezza Minima / Min. Width	680	970	1220
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	618 x 477	618 x 477	618 x 477
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	618 x 745	618 x 745	618 x 745
Adesivo Frontale / Front Sticker	908 x 745	1288 x 745	1538 x 745

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 300 FLP	FR 400 FLP	FR 500 FLP
Temperatura / Temperature Range	-23 °C / -13 °C	-23 °C / -13 °C	-23 °C / -13 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 275 / 288	Lt. 373 / 391	Lt. 458 / 479
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 52	dB 53	dB 53
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 54 / 58	Kg 63 / 68	Kg 70 / 76
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 225	W 256	W 257
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,05	KwH/24H 1,706	KwH/24H 4,89

ARMADI PASTICCERIA

PASTRY CABINET

F

Pastry & Frozen



CREAM 990 BT

Armadio freezer gelato ventilato
sbrinamento con resistenza elettrica.
Ventilated ice-cream deep freezer
with electric heater automatic defrost.

-22 -14



PSX 990 TN

Armadio frigo pasticceria ventilato
sbrinamento con resistenza elettrica.
Ventilated pastry cabinet with electric
heater automatic defrost.

+2 +8

Klimaitalia






Maniglia integrata
Built-in handle



Mensole regolabili
Adjustable shelves



Piedi 14/20 cm
Feet 14/20 cm

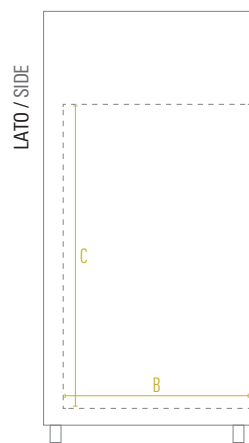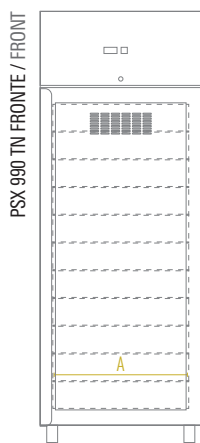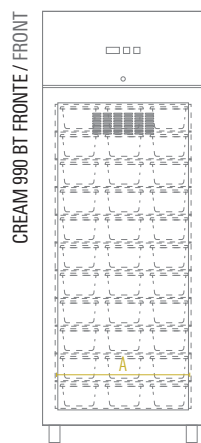

Dimensioni mm / Dimensions mm	CREAM 990 BT	PSX 990 TN
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	740 x 990 x 2010*	740 x 990 x 2010*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	775 x 1030 x 2040	775 x 1030 x 2040
A - Larghezza / Width	624	624
B - Profondità / Depth	860	860
C - Altezza / Height	1396	1396

*L'altezza totale di tutti gli articoli è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza
The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CREAM 990 BT	PSX 990 TN
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / -14 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 680 / 852	Lt. 680 / 852
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 50	dB 50
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual
Illuminazione / Lighting	1 Led verticale 120 cm / 1 Led vertical 120 cm	1 Led verticale 120 cm / 1 Led vertical 120 cm
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	Mensole con guide a "C" / C-shaped shelves N° 10 - mm 600 x 755 (max 26)	Mensole con guide a "L" / L-shaped shelves N° 10 - mm 600 x 755 (max 26)
Distanza tra le mensole (regolabile) / Shelves distance (adjustable)	90 mm (n.10 mensola / Shelves) 45 mm (n. 26 (max) mensola / shelves)	90 mm (n.10 mensola / Shelves) 45 mm (n. 26 (max) mensola / shelves)
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm	4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm
Ruote / Castors	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 156 / 168	Kg 127 / 139
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 500	W 265
Consumo Energia / Energy Consumption	KWh/24H 11,6	KWh/24H 3,5

Wine

Klimaitalia
WINE PROTECTION




REFRIGERAZIONE

REFRIGERAZIONE

FRIGO VINI RIVESTITI IN LEGNO

COATED WINE COOLER



Wine



CLW 420 L NATURAL

Frigo vini statico con ventola on/off, rivestito in frassino naturale.

Static wine cooler with on/off fan, coated with natural ash.




CLW 420 L BLACK

Frigo vini statico con ventola on/off, rivestito in frassino tinto nero.

Static wine cooler with on/off fan, coated with black ash.

Colorazioni standard - Standard colors




Noce medio - Frassino tinto noce.
Medium walnut - Walnut Ash.



White - Frassino sbiancato.
White - Bleached ash.



Natural - Frassino naturale.
Natural - Natural ash.



Black - Frassino nero.
Black - Black ash.

Capienza / Capacity

CLW 420 L

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

126

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging

Klimaitalia




Rivestimento in legno massello
Solid wood coating




Mensole in legno - Optional
Wooden shelves - Optional




Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner

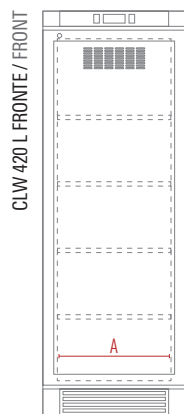

CLW 420 L FRONTE / FRONT

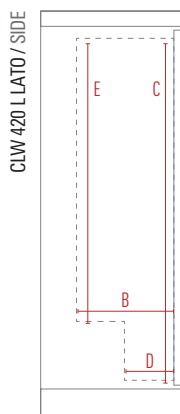

CLW 420 L LATO / SIDE

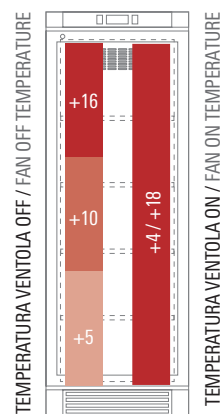

TEMPERATURA VENTOLA OFF / FAN OFF TEMPERATURE

TEMPERATURA VENTOLA ON / FAN ON TEMPERATURE

Dimensioni mm / Dimensions mm

CLW 420 L

Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	655 x 635 x 1880
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	735 x 715 x 2050
A - Larghezza / Width	522
B - Profondità / Depth	449
C - Altezza / Height	1557
D - Profondità Min. / Min. Depth	179
E - Altezza Min. / Min. Height	1337
Adesivo Vetro / Glass Sticker	503 x 1544


Caratteristiche Tecniche / Technical Features

CLW 420 L

Temperatura / Temperature Range	+16 °C / +10 °C / +5 °C ventola off / fan off +4 °C / +18 °C ventola on / fan on
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 342 / 382
Rivestimento / Coating	Legno massello di Frassino / Solid ash wood
Superficie Interna / Inner Liner	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 55
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 513 x 410
Mensole in Legno / Wooden Shelves	Optional
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 80 / 87
Voltaggio / Voltage	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A
Assorbimento / Absorption	W 230
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,84

FRIGO VINI RIVESTITI IN LEGNO

COATED WINE COOLER



Wine



CLW 820 L NOCE MEDIO

Frigo vini statico con ventola on/off, rivestito in frassino tinto noce medio.
Static wine cooler with on/off fan, coated with walnut ash.




CLW 820 L WHITE

Frigo vini statico con ventola on/off, rivestito in frassino sbiancato.
Static wine cooler with on/off fan, coated with bleached ash.

N.B. Questo modello è costituito da 2 unità refrigeranti assemblate. I dati riferiti a Classe Energetica e Rumorosità si riferiscono alla singola unità.
Please note. This item consist of 2 assembled refrigerating units. Energy Class and Noise Level refer to the single unit.

Colorazioni standard - Standard colors




Noce medio - Frassino tinto noce.
Medium walnut - Walnut Ash.



White - Frassino sbiancato.
White - Bleached ash.



Natural - Frassino naturale.
Natural - Natural ash.



Black - Frassino nero.
Black - Black ash.

Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging

CLW 820 L

252

Klimaitalia






Rivestimento in legno massello
Solid wood coating



Mensole in legno - Optional
Wooden shelves - Optional



Piastra in acciaio specchiato.
Mirrored steel plate.

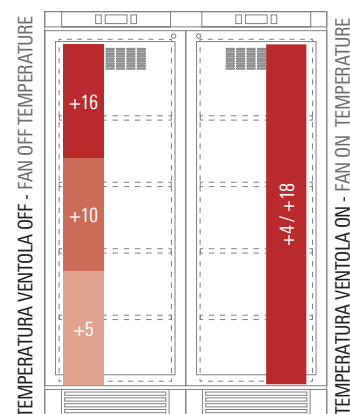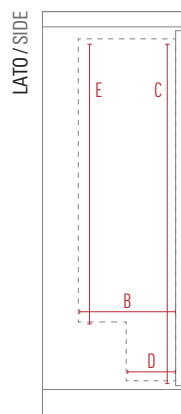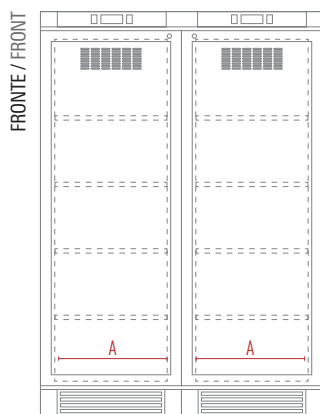

Dimensioni mm / Dimensions mm

CLW 820 L

Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1295 x 635 x 1880
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1345 x 740 x 2050
A - Larghezza / Width	522 (x2)
B - Profondità / Depth	449
C - Altezza / Height	1557
D - Profondità Min. / Min. Depth	179
E - Altezza Min. / Min. Height	1337
Adesivo Vetro / Glass Sticker	503 x 1544 (x2)


Caratteristiche Tecniche / Technical Features

CLW 820 L

Temperatura / Temperature Range	+16 °C / +10 °C / +5 °C ventola off / fan off +4 °C / +18 °C ventola on / fan on
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 684 / 764
Rivestimento / Coating	Legno massello di Frassino / Solid ash wood
Superficie Interna / Inner Liner	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 55 - Riferito alla singola unità frigo dB 55 - For each refrigeration unit
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 10 - mm 513 x 410
Mensole in Legno / Wooden Shelves	Optional
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi + 4 Ruote 4 Feet + 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 160 / 174
Voltaggio / Voltage	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A
Assorbimento / Absorption	W 244
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 5,68

FRIGO VINI

WINE COOLER



Wine



CLW 372 VG

Frigo vini statico con ventola on-off
Static wine cooler with on-off fan



ICOOL 40 W

Frigo vini statico con ventola on-off
Static wine cooler with on-off fan

Capienza / Capacity

CLW 372 VG

ICOOL 40 W

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

126

126

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging

Klimaitalia





Porta a sfioro senza cornice ICOOL 40 W
Full glass frameless door ICOOL 40 W



Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner



Mensole in legno - Optional
Wooden shelves - Optional

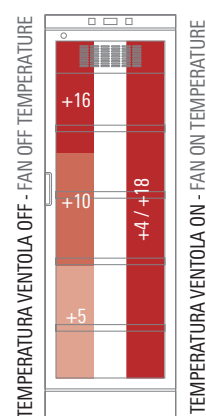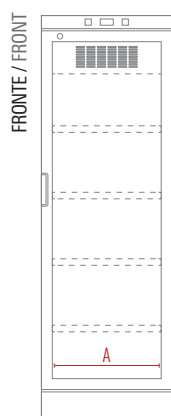

Dimensioni mm / Dimensions mm	CLW 372 VG	ICOOOL 40 W
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 624 x 1863	600 x 650 x 1850
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 710 x 1990	660 x 710 x 1990
A - Larghezza / Width	522	522
B - Profondità / Depth	449	449
C - Altezza / Height	1557	1557
D - Profondità Min. / Min. Depth	179	179
E - Altezza Min. / Min. Height	1337	1337
Adesivo Vetro / Glass Sticker	503 x 1544	503 x 1544

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CLW 372 VG	ICOOOL 40 W
Temperatura / Temperature Range	+16 °C / +10 °C / +5 °C ventola off/fan off +4 °C / +18 °C ventola on/fan on	+16 °C / +10 °C / +5 °C ventola off/fan off +4 °C / +18 °C ventola on/fan on
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 342 / 382	Lt. 342 / 382
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 55	dB 55
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40	mm 40
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical	2 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 513 x 410	N° 5 - mm 513 x 410
Mensole in Legno / Wooden Shelves	Optional	Optional
Ruote-Piedi Castors-Feet	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 67 / 79	Kg 67 / 79
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 230	W 230
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,84	KwH/24H 2,84

FRIGO VINI WINE COOLER



Wine



CLW 300 XH

Frigo vini ventilato.
Ventilated wine cooler.



CLW 500 XH

Frigo vini ventilato doppia porta.
Double door ventilated wine cooler.

Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

CLW 300 XH

140

CLW 500 XH

200

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging


Klimaitalia






Termostato elettronico
Electronic thermostat



Interno in acciaio AISI 304 specchiato
Mirrored stainless steel AISI 304 inner liner

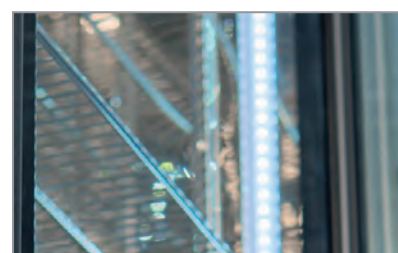

Illuminazione led
Led lighting

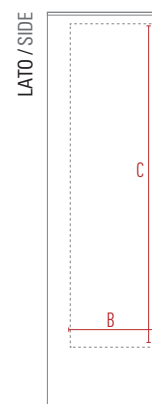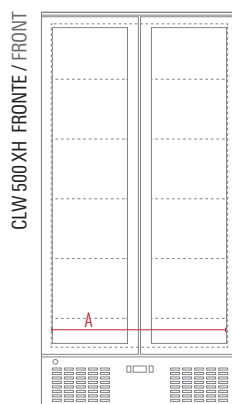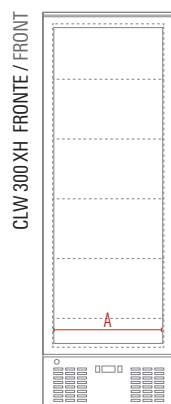


Dimensioni mm / Dimensions mm	CLW 300 XH	CLW 500 XH
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 540 x 1820	900 x 540 x 1820
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 560 x 2007	950 x 560 x 2007
A - Larghezza / Width	506	808
B - Profondità / Depth	365	365
C - Altezza / Height	1480	1480
Adesivo Laterale / Side Sticker	450 x 1394	450 x 1394
Adesivo Vetro / Glass Sticker	532 x 1480	532 x 1480

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CLW 300 XH	CLW 500 XH
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 243 / 300	Lt. 384 / 477
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Acciaio AISI 304 specchiato Mirrored stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 specchiato Mirrored stainless steel AISI 304
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 53	dB 55
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led Verticali / Vertical	2 Led Verticali / Vertical
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 492 x 353	N° 10 - mm 392 x 353
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 72 / 82	Kg 99 / 113
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290A
Assorbimento / Absorption	W 195	W 365
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,55	KwH/24H 2,4

FRIGO VINI

WINE COOLER




Wine




CW 20 G1TB

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler



CW 37 G1TB

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler



CW 37 G2TB

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura.
Ventilated dual zone temperature wine cooler.



Capienza / Capacity	CW 20 G1TB	CW 37 G1TB	CW 37 G2TB
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	18	28	28

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordelese



Alsaziana




Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole in legno
Removable wooden shelves

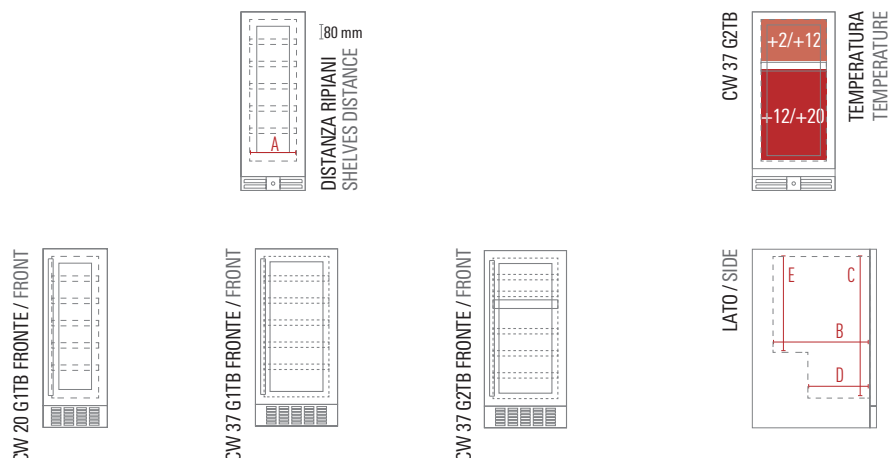

Dimensioni mm / Dimensions mm	CW 20 G1TB	CW 37 G1TB	CW 37 G2TB
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	295 x 573 x 820	380 x 573 x 820	380 x 573 x 820
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	332 x 625 x 870	420 x 625 x 870	420 x 625 x 870
A - Larghezza / Width	215	300	300
B - Profondità / Depth	445	445	445
C - Altezza / Height	650	650	650
D - Profondità Min. / Min. Depth	325	325	325
E - Altezza Min. / Min. Height	530	530	530
Adesivo Laterale / Side Sticker	530 x 805	530 x 805	530 x 805
Adesivo Vetro / Glass Sticker	162 x 560	247 x 560	247 x 560

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CW 20 G1TB	CW 37 G1TB	CW 37 G2TB
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C	+2 °C / +20 °C	+2 °C / +12 °C +12 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 58 / 60	Lt. 85 / 88	Lt. 83 / 86
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Vetro nero senza cornice Black full glass	Vetro nero senza cornice Black full glass	Vetro nero senza cornice Black full glass
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS	ABS
Termostato Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen
Rumorosità / Noise level	dB 40	dB 42	dB 40
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45	mm 45
Sbrinatorio Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	1 Led Verticale / Vertical	1 Led Verticale / Vertical	1 Led Verticale / Vertical
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in legno ad estrazione a cassetto (LxP) Removable wooden shelves (WxD)	N° 5 - mm 447 x 199 N° 1 - mm 296 x 203	N° 5 - mm 447 x 297 N° 1 - mm 308 x 288	N° 5 - mm 447 x 297 N° 1 - mm 308 x 288
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 30 / 32	Kg 36 / 39	Kg 38 / 41
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 65	W 80	W 80
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,35	KwH/24H 0,39	KwH/24H 0,39

FRIGO VINI

WINE COOLER




Wine



CW 46 G2TB

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura.
Ventilated dual zone temperature wine cooler.



CW 51 G1TB

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler



DW 82 INOX

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler



Capienza / Capacity	CW 46 G2TB	CW 51 G1TB	DW 82 INOX
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	46	52	45
Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging			
Bordolese			
Alsaziana			








Porta a sfioro senza cornice (Mod. CW)
Full glass frameless door (CW models)



Termostato elettronico (Mod. CW)
Electronic thermostat (CW models)



Cassetti in acciaio (DW 82 INOX)
Stainless steel drawers (DW 82 INOX)




Dimensioni mm / Dimensions mm	CW 46 G2TB	CW 51 G1TB	DW 82 INOX
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	595 x 573 x 820	595 x 573 x 820	595 x 585 x 820
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 625 x 1015	660 x 625 x 1015	660 x 625 x 884
A - Larghezza / Width	510	510	510
B - Profondità / Depth	445	445	445
C - Altezza / Height	650	650	650
D - Profondità Min. / Min. Depth	305	305	-
E - Altezza Min. / Min. Height	550	550	-
Adesivo Laterale / Side Sticker	530 x 805	530 x 805	-
Adesivo Vetro / Glass Sticker	462 x 560	462 x 560	-

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CW 46 G2TB	CW 51 G1TB	DW 82 INOX
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +12 °C +12 °C / +20 °C	+2 °C / +20 °C	+2 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 143 / 148	Lt. 145 / 150	Lt. 133 / 145
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Vetro nero senza cornice Black full glass	Vetro nero senza cornice Black full glass	Cassetti in acciaio INOX 304 INOX 304 stainless steel drawers
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS	ABS
Termostato Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 40	dB 41	dB 52
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45	mm 45
Sbrinatorio Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led orizzontali / Horizontal	1 Led orizzontale / Horizontal	2 led verticali / 2 vertical led
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	-
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes	-
Mensole in legno ad estrazione a cassetto (LxP) Removable wooden shelves (WxD)	N° 5 - mm 447 x 492 N° 1 - mm 292 x 492	N° 5 - mm 447 x 492 N° 1 - mm 292 x 492	N°2 - mm 488 x 538 x 287/281
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 45 / 49	Kg 43 / 47	Kg 48 / 52
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 95	W 95	W 100
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,42	KwH/24H 0,4	KwH/24H 0,39

FRIGO VINI

WINE COOLER



Wine



VINARIUS 40 BLK

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler



VINARIUS 40 WHT

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler



VINARIUS 40 GRY

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler



VINARIUS 40 GRN

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler



VINARIUS 40 ORN

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler

Capienza / Capacity

VINARIUS 40

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

36

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordelese



Alsaziana

Klimaitalia





Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole in legno ad estrazione
Wooden shelves with sliding system



Illuminazione led
Led lighting



Dimensioni mm / Dimensions mm	VINARIUS 40
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	540 x 550 x 835
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	590 x 590 x 870
A - Larghezza / Width	415
B - Profondità / Depth	400
C - Altezza / Height	680
D - Profondità Min. / Min. Depth	275
E - Altezza Min. / Min. Height	480
Adesivo Vetro / Glass Sticker	406 x 685

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	VINARIUS 40
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 118 / 121
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 41
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	3 Led in alto, destra e sinistra 3 led at top, left, right
Mensole in legno ad estrazione a cassetto (LxPxH) Removable wooden shelves (WxDxH)	N° 5 - mm 435 x 430 N° 1 cassetto/basket - mm 390 x 280 x 150
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	4 piedi / 4 feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 43,5 / 46,5
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A
Assorbimento / Absorption	W 75
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 0,39

FRIGO VINI WINE COOLER





Wine



CW 120 G1TB

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler

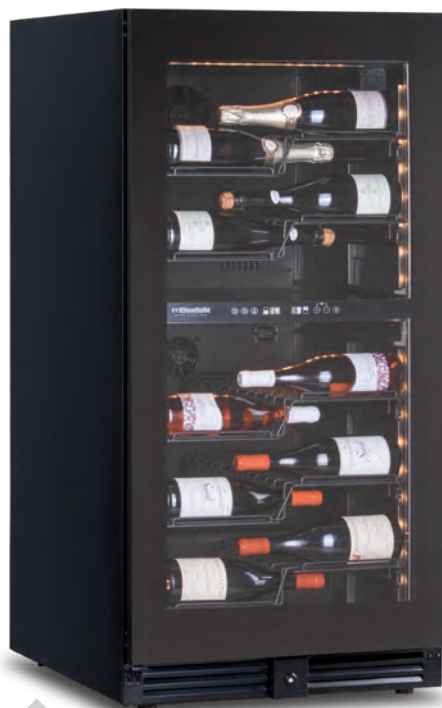

CW 120 G2TB

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura.
Ventilated dual zone temperature wine cooler.



Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

CW 120 G1TB

68

CW 120 G2TB

56

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordelese



Alsaziana



Borgognotta



Rhône



Bordelese
Imperiale



Clavelin



Champagnotta



Champagne



Cuvée Riserva






Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door



Illuminazione led
Led lighting



Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto
Z-shape sliding shelves



Dimensioni mm / Dimensions mm	CW 120 G1TB	CW 120 G2TB
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	595 x 690 x 1200	595 x 690 x 1200
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 770 x 1425	645 x 770 x 1425
A - Larghezza / Width	500	500
B - Profondità / Depth	540	540
C - Altezza / Height	1030	1030
D - Profondità Min. / Min. Depth	380	380
E - Altezza Min. / Min. Height	820	820
Adesivo Laterale / Side Sticker	648 x 1185	648 x 1185
Adesivo Vetro / Glass Sticker	462 x 940	462 x 940

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CW 120 G1TB	CW 120 G2TB
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C	+2 °C / +12 °C +12 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 265 / 273	Lt. 262 / 270
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta / Door	Vetro nero senza cornice / Black full glass	Vetro nero senza cornice / Black full glass
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 43
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 55	mm 55
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione Lighting	1 Led orizzontale / horizontal + 2 Led Verticali / vertical	1 Led orizzontale / horizontal + 2 Led Verticali / vertical
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto (LxP) Z-shape sliding shelves (WxD)	N° 5 - mm 452 x 535 N° 1 - mm 452 x 380	N° 4 - mm 452 x 535 N° 1 - mm 452 x 380
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 80 / 85	Kg 82 / 87
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 115	W 115
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,43	KwH/24H 0,46

FRIGO VINI WINE COOLER




Wine



CW 160 G1TB

Frigo vini ventilato. / Ventilated wine cooler.



CW 160 G2TB

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura.
Ventilated dual zone temperature wine cooler.



Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

CW 160 G1TB

116

CW 160 G2TB

104

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordelese



Alsaziana



Borgognotta



Rhône



Bordelese
Imperiale



Clavelin



Champagnotta



Champagne



Cuvée Riserva






Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto
Z-shape sliding shelves



Ventola assiale
Axial fan

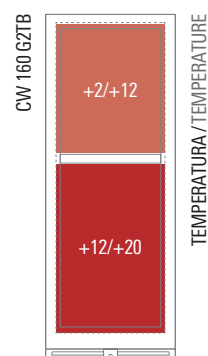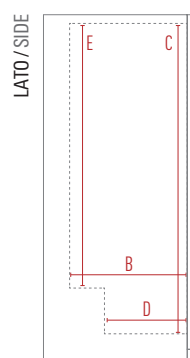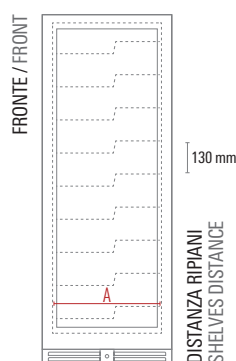

Dimensioni mm / Dimensions mm	CW 160 G1TB	CW 160 G2TB
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	595 x 690 x 1600	595 x 690 x 1600
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 770 x 1785	645 x 770 x 1785
A - Larghezza / Width	500	500
B - Profondità / Depth	540	540
C - Altezza / Height	1425	1425
D - Profondità Min. / Min. Depth	380	380
E - Altezza Min. / Min. Height	1215	1215
Adesivo Laterale / Side Sticker	648 x 1585	648 x 1585
Adesivo Vetro / Glass Sticker	462 x 1340	462 x 1340

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CW 160 G1TB	CW 160 G2TB
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C	+2 °C / +12 °C +12 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 375 / 386	Lt. 371 / 382
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Vetro nero senza cornice Black full glass	Vetro nero senza cornice Black full glass
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen
Rumorosità / Noise level	dB 46	dB 46
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 55	mm 55
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione Lighting	Led: 2 verticali + 1 orizzontale Led: 2 vertical + 1 horizontal	Led: 2 verticali + 2 orizzontali Led: 2 vertical + 2 horizontal
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto (LxP) Z-shape sliding shelves (WxD)	N° 9 - mm 452 x 535 N° 1 - mm 452 x 380	N° 8 - mm 452 x 535 N° 1 - mm 452 x 380
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 87 / 93	Kg 89 / 95
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 130	W 130
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,49	KwH/24H 0,49

FRIGO VINI WINE COOLER




Wine



CW 180 G1TB

Frigo vini ventilato. / Ventilated wine cooler.



CW 180 G2TB

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura.
Ventilated dual zone temperature wine cooler.



Capienza / Capacity

CW 180 G1TB

CW 180 G2TB

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

128

116

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordelese



Alsaziana



Borgognotta



Rhône



Bordelese
Imperiale



Clavelin



Champagnotta



Champagne



Cuvée Riserva






Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door



Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto
Z-shape sliding shelves



Griglia di ventilazione inferiore nero opaco
Mat black inferior ventilation grid

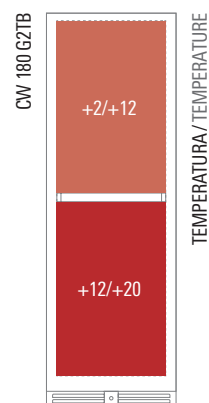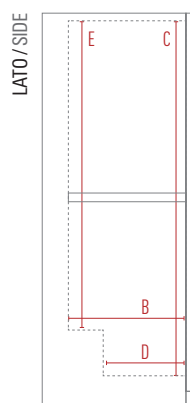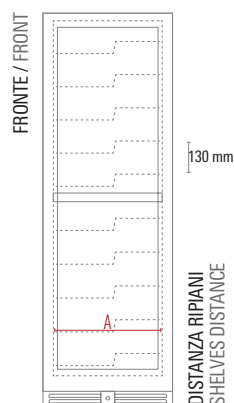

Dimensioni mm / Dimensions mm	CW 180 G1TB	CW 180 G2TB
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	595 x 690 x 1800	595 x 690 x 1800
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	650 x 770 x 1980	650 x 770 x 1980
A - Larghezza / Width	500	500
B - Profondità / Depth	540	540
C - Altezza / Height	1630	1630
D - Profondità Min. / Min. Depth	380	380
E - Altezza Min. / Min. Height	1420	1420
Adesivo Laterale / Side Sticker	648 x 1785	648 x 1785
Adesivo Vetro / Glass Sticker	462 x 1540	462 x 1540

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CW 180 G1TB	CW 180 G2TB
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C	+2 °C / +12 °C +12 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 425 / 438	Lt. 421 / 434
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Vetro nero senza cornice Black full glass	Vetro nero senza cornice Black full glass
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen
Rumorosità / Noise level	dB 44	dB 44
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 55	mm 55
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione Lighting	Led: 2 verticali + 1 orizzontale Led: 2 vertical + 1 horizontal	Led: 2 verticali + 2 orizzontali Led: 2 vertical + 2 horizontal
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto (LxP) Z-shape sliding shelves (WxD)	N° 10 - mm 452 x 535 N° 1 - mm 452 x 380	N° 9 - mm 452 x 535 N° 1 - mm 452 x 380
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 109 / 117	Kg 111 / 119
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 130	W 130
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,5	KwH/24H 0,5

FRIGO VINI WINE COOLER




Wine



DW 170 1T

Frigo vini ventilato. / Ventilated wine cooler.



DW 170 2T

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura.
Ventilated dual zone temperature wine cooler.



Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

DW 170 1T

112

DW 170 2T

110

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordelese




Alsaziana



Borgognotta



Rhône

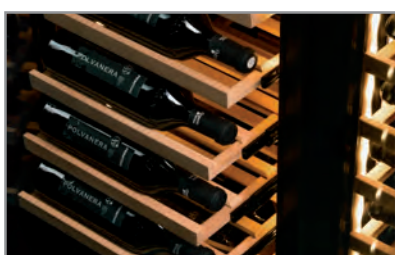





Mensole in legno ad estrazione
Wooden shelves with sliding system



Cestone inferiore
Bottom drawer



Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door

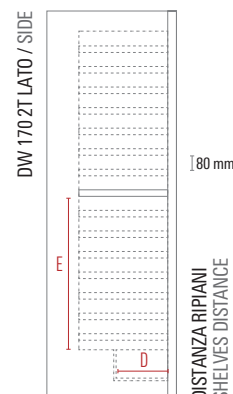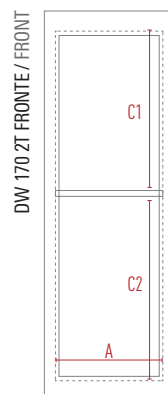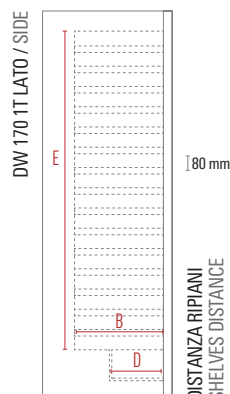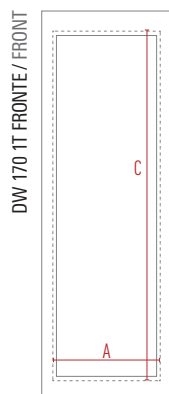


Dimensioni mm / Dimensions mm	DW 170 1T	DW 170 2T
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	595 x 550 x 1800	595 x 550 x 1800
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	650 x 620 x 1950	650 x 620 x 1950
A - Larghezza / Width	500	500
B - Profondità / Depth	405	405
C - Altezza / Height	1605	1605
C1 - Altezza / Height	-	730
C2 - Altezza / Height	-	835
D - Profondità Min. / Min. Depth	265	265
E - Altezza Min. / Min. Height	1445	675

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DW 170 1T	DW 170 2T
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C	+2 °C / +12 °C +12 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 315 / 318	Lt. 308 / 318
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Vetro nero senza cornice Black full glass	Vetro nero senza cornice Black full glass
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen
Rumorosità / Noise level	dB 38	dB 38
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led Verticali / Vertical	2 Led Verticali / Vertical
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in legno ad estrazione a cassetto (LxP) Removable wooden shelves (WxD)	N° 15 - mm 491 x 410 N° 1 - mm 493 x 240	N° 14 - mm 491 x 410 N° 1 - mm 493 x 240
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 88 / 98	Kg 90 / 100
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 115	W 135
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,490	KwH/24H 0,512

FRIGO VINI

WINE COOLER



Wine



DW 190 BLACK

Frigo vini ventilato. / Ventilated wine cooler.



DW 190 SILVER

Frigo vini ventilato. / Ventilated wine cooler.



Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

DW 190 BLACK

72 Vano superiore / Top
69 Vano Inferiore / Low

DW 190 SILVER

72 Vano superiore / Top
69 Vano Inferiore / Low

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordelese



Alsaziana



Borgognotta




Rhône



Champagnotta




Porta in acciaio (DW 190 SILVER)
Stainless steel door (DW 190 SILVER)

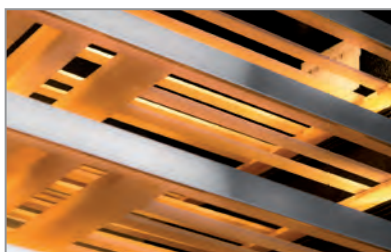

Mensole in legno ad estrazione
Removable wooden shelves



Cassetti con separatori
Drawers with separators

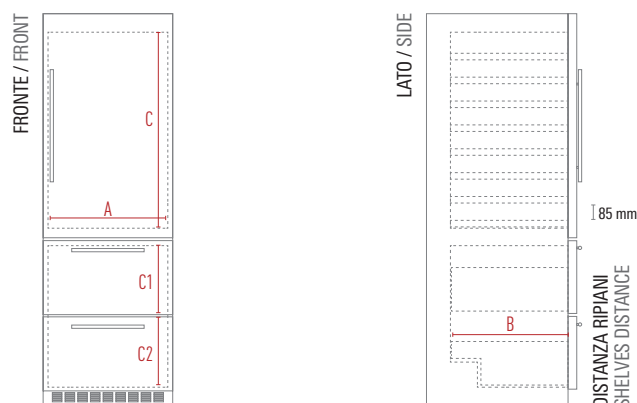

Dimensioni mm / Dimensions mm	DW 190 BLACK	DW 190 SILVER
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	595 x 730 x 1772	595 x 730 x 1772
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 770 x 1876	645 x 770 x 1876
A - Larghezza / Width	510	510
B - Profondità / Depth	540	540
C - Altezza / Height	815	815
C1 - Altezza / Height	290	290
C2 - Altezza / Height	280	280

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DW 190 BLACK	DW 190 SILVER
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C - Vano superiore / Top 0 °C / +15 °C - Vano inferiore / Low	+2 °C / +20 °C - Vano superiore / Top 0 °C / +15 °C - Vano inferiore / Low
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 398 / 425	Lt. 398 / 425
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Vetro nero senza cornice Black full glass	Acciaio Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 38	dB 38
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50
Sbrinatorio Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione Lighting	Vetrina: 2 Led Verticali +1 Orizzontale Cassetti: 1+1 led verticali Top: 2 vertical + 1 horizontal led Drawers: 1+1 vertical led	Vetrina: 2 Led Verticali +1 Orizzontale Cassetti: 1+1 led verticali Top: 2 vertical + 1 horizontal led Drawers: 1+1 vertical led
Reversibilità porta / Reversible door	Sì / Yes	Sì / Yes
Mensole (LxP) - Shelves (WxD)	N° 8 in legno / wooden - mm 490 x 530 N° 1 Cassetto / Drawer - mm 487 x 537 x 290 N° 1 Cassetto / Drawer - mm 487 x 410 x 280	N° 8 in legno / wooden - mm 490 x 530 N° 1 Cassetto / Drawer - mm 487 x 537 x 290 N° 1 Cassetto / Drawer - mm 487 x 410 x 280
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 100 / 108	Kg 100 / 108
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 165	W 165
Consumo Energia / Energy Consumption	KWh/24H 0,5	KWh/24H 0,5

FRIGO VINI WINE COOLER




Wine



SLIM WINE SW 112 1TB

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler



SLIM WINE SW 105 2TB

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura.
Ventilated dual zone temperature wine cooler.



Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

SLIM WINE SW 112 1TB

112

SLIM WINE SW 105 2TB

105

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordelese



Alsaziana



Borgognotta



Rhône





Mensole in metallo ad estrazione
Metallic shelves with sliding system



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door

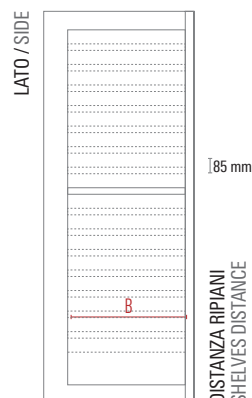

Dimensioni mm / Dimensions mm	SLIM WINE SW 112 1TB	SLIM WINE SW 105 2TB
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	452 x 697 x 1800	452 x 697 x 1800
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	500 x 770 x 1996	500 x 770 x 1996
A - Larghezza / Width	358	358
B - Profondità / Depth	550	550
C - Altezza / Height	1625	1625
C1 - Altezza / Height	745	-
C2 - Altezza / Height	845	-
Adesivo Laterale / Side Sticker	447 x 1780	447 x 1780
Adesivo Vetro / Glass Sticker	317 x 1510	317 x 1510

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SLIM WINE SW 112 1TB	SLIM WINE SW 105 2TB
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C	+2 °C / +12 °C +12 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 305 / 385	Lt. 311 / 385
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Vetro nero senza cornice Black full glass	Vetro nero senza cornice Black full glass
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen
Rumorosità / Noise level	dB 46	dB 46
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led Verticali / Vertical	2 Led Verticali / Vertical
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in metallo ad estrazione (LxP) Metallic shelves with sliding system (WxD)	N° 15 - mm 324 x 555 N° 1 - mm 345 x 380	N° 14 - mm 324 x 555 N° 1 - mm 345 x 380
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 87 / 97	Kg 89 / 99
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 130	W 130
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,75	KwH/24H 0,78

FRIGO VINI WINE COOLER



Wine



CW 355 G2TB

Frigo vini doppia porta,
2 zone di temperatura, ventilato.
Two zone temperature
double door wine cooler, ventilated.



CW 355 G3TB

Frigo vini doppia porta,
3 zone di temperatura, ventilato.
Triple zone temperature
double door wine cooler, ventilated.



CW 355 G4TB

Frigo vini doppia porta,
4 zone di temperatura, ventilato.
Four zone temperature
double door wine cooler, ventilated.



N.B. Questo modello è costituito da 2 unità refrigeranti assemblate. I dati riferiti a Classe Energetica e Rumorosità si riferiscono alla singola unità.
Please note. This item consist of 2 assembled refrigerating units. Energy Class and Noise Level refer to the single unit.

Capienza / Capacity	CW 355 G2TB	CW 355 G3TB	CW 355 G4TB
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	256	244	232
Bottiglie per ripiano. Mensole grandi: 12 pz; Mensole piccole: 8 pz / Bottles for shelf. Big shelves: 12 pcs; Little shelves: 8 pcs			
Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging			
Bordelese	Alsaziana	Borgognotta	Rhône
Bordelese Imperiale	Clavelin	Champagnotta	Champagne
			Cuvée Riserva

Klimaitalia






Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door



Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto
Z-shape sliding shelves



Ventola assiale
Axial fan

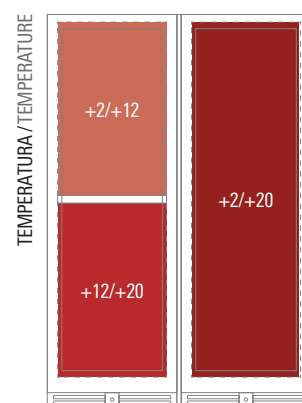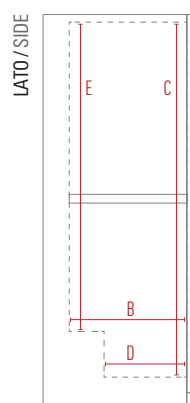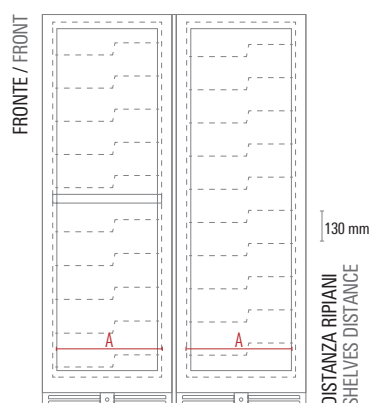

Dimensioni mm / Dimensions mm	CW 355 G2TB	CW 355 G3TB	CW 355 G4TB
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1210 x 690 x 1800	1210 x 690 x 1800	1210 x 690 x 1800
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	(2x) 650 x 770 x 1980	(2x) 650 x 770 x 1980	(2x) 650 x 770 x 1980
Kit di montaggio (LxPxH) / Assembly Kit (WxDxH)	1200 x 300 x 300	1200 x 300 x 300	1200 x 300 x 300
A - Larghezza / Width	500 + 500	500 + 500	500 + 500
B - Profondità / Depth	540	540	540
C - Altezza / Height	1630	1630	1630
D - Profondità Min. / Min. Depth	380	380	380
E - Altezza Min. / Min. Height	1420	1420	1420
Adesivo Laterale / Side Sticker	648 x 1785	648 x 1785	648 x 1785
Adesivo Vetro / Glass Sticker	(2x) 462 x 1540	(2x) 462 x 1540	(2x) 462 x 1540

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CW 355 G2TB	CW 355 G3TB	CW 355 G4TB
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C +2 °C / +20 °C	+2 °C / +20 °C +2 °C / +12 °C • +12 °C / +20 °C	+2 °C / +12 °C • +12 °C / +20 °C +2 °C / +12 °C • +12 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 850 / 876	Lt. 846 / 872	Lt. 842 / 868
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta / Door	Vetro nero senza cornice / Black full glass		
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen
Rumorosità / Noise level	dB 44 Riferito alla singola unità frigo For each refrigeration unit	dB 44 Riferito alla singola unità frigo For each refrigeration unit	dB 44 Riferito alla singola unità frigo For each refrigeration unit
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 55	mm 55	mm 55
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle		
Illuminazione / Lighting	Led: 4 verticali + 2 orizzontali Led: 4 vertical + 2 horizontal	Led: 4 verticali + 3 orizzontali Led: 4 vertical + 3 horizontal	Led: 4 verticali + 4 orizzontali Led: 4 vertical + 4 horizontal
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in metallo a "Z" estrazione a cassetto (LxP) Z-shape sliding shelves (WxD)	N° 20 - mm 452 x 535 N° 2 - mm 452 x 380	N° 19 - mm 452 x 535 N° 2 - mm 452 x 380	N° 18 - mm 452 x 535 N° 2 - mm 452 x 380
Ruote-Piedi / Castors-Feet	8 Piedi / 8 Feet	8 Piedi / 8 Feet	8 Piedi / 8 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 218 / 234	Kg 220 / 236	Kg 222 / 238
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 260	W 260	W 260
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,00	KwH/24H 1,00	KwH/24H 1,00

FRIGO VINI WINE COOLER



Wine



SW 224 2TB

Frigo vini doppia porta, 2 zone di temperatura, ventilato.
Two zone temperature double door wine cooler, ventilated.



SW 224 3TB

Frigo vini doppia porta, 3 zone di temperatura, ventilato.
Triple zone temperature double door wine cooler, ventilated.



SW 224 4TB

Frigo vini doppia porta, 4 zone di temperatura, ventilato.
Four zone temperature double door wine cooler, ventilated.



N.B. Questo modello è costituito da 2 unità refrigeranti assemblate. I dati riferiti a Classe Energetica e Rumorosità si riferiscono alla singola unità.
Please note. This item consist of 2 assembled refrigerating units. Energy Class and Noise Level refer to the single unit.

Capienza / Capacity	SW 224 2TB	SW 224 3TB	SW 224 4TB
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	224	217	210
Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging			
Bordolese	Alsaziana	Borgognotta	Rhône

Klimaitalia






Mensole in metallo ad estrazione
Metallic shelves with sliding system



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door

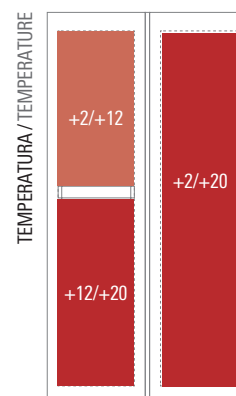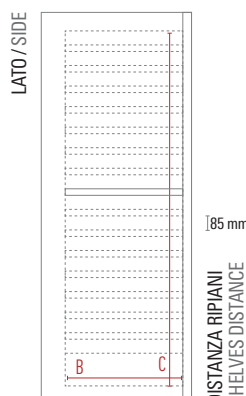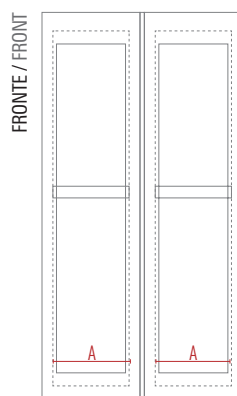

Dimensioni mm / Dimensions mm	SW 224 2TB	SW 224 3TB	SW 224 4TB
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	920 x 690 x 1800	920 x 690 x 1800	920 x 690 x 1800
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1020 x 770 x 1996	1020 x 770 x 1996	1020 x 770 x 1996
Kit montaggio (LxPxH) / Assembly Kit (WxDxH)	1200 x 300 x 300	1200 x 300 x 300	1200 x 300 x 300
A - Larghezza / Width	350 + 350	350 + 350	350 + 350
B - Profondità / Depth	540	540	540
C - Altezza / Height	1630	1630	1630
Lato / Side	447 x 1780	447 x 1780	447 x 1780
Vetro / Glass	(2x) 317 x 1510	(2x) 317 x 1510	(2x) 317 x 1510

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SW 224 2TB	SW 224 3TB	SW 224 4TB
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20°C	+2°C / +12°C • +12°C / +20°C +2 °C / +20 °C	+2°C / +12°C • +12°C / +20°C +2°C / +12°C • +12°C / +20°C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 610 / 770	Lt. 616 / 770	Lt. 622 / 770
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Vetro nero senza cornice Black full glass	Vetro nero senza cornice Black full glass	Vetro nero senza cornice Black full glass
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS	ABS
Termostato Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen
Rumorosità Noise level	dB 39 Riferito alla singola unità frigo For each refrigeration unit	dB 39 Riferito alla singola unità frigo For each refrigeration unit	dB 39 Riferito alla singola unità frigo For each refrigeration unit
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50	mm 50
Sbrinatorio Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	Led: 4 verticali / 4 vertical	Led: 4 verticali / 4 vertical	Led: 4 verticali / 4 vertical
Mensole in metallo ad estrazione (LxP) Metallic shelves with sliding system (WxD)	N° 30 - mm 324 x 555 N° 2 - mm 345 x 380	N° 29 - mm 324 x 555 N° 2 - mm 345 x 380	N° 28 - mm 324 x 555 N° 2 - mm 345 x 380
Ruote-Piedi / Castors-Feet	8 Piedi / 8 Feet	8 Piedi / 8 Feet	8 Piedi / 8 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 174 / 194	Kg 176 / 196	Kg 178 / 198
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 260	W 260	W 260
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,50	KwH/24H 1,53	KwH/24H 1,56

AZOTATRICI

WINE DISPENSER



Wine



SOMMELIER 4

Azotatrice 4 bottiglie.
4-bottle wine dispenser.



SOMMELIER 6

Azotatrice 6 bottiglie.
6-bottle wine dispenser.



SOMMELIER 8

Azotatrice 8 bottiglie.
8-bottle wine dispenser.

Capienza / Capacity

Capienza Bottiglie / Bottle Capacity

SOMMELIER 4

4

SOMMELIER 6

6

SOMMELIER 8

8






Erogatore per bottiglia digitale
Digital dispenser for each bottle



Sistema di immissione azoto e aspirazione del vino
Nitrogen input system and wine aspiration



Regolatore di temperatura elettronico a vani separati
Electronic controller for each room



POSIZIONAMENTO BOMBOLA AZOTO
NITROGEN TANK POSITIONING




Dimensioni mm / Dimensions mm	SOMMELIER 4	SOMMELIER 6	SOMMELIER 8
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	650 x 325 x 610	845 x 380 x 641	1002 x 359 x 645
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	715 x 390 x 755	910 x 440 x 800	1070 x 430 x 800
Adesivo Vetro / Glass Sticker	233,5 x 447 (x2)	333 x 477,5 (x2)	413,5 x 477,5 (x2)

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SOMMELIER 4	SOMMELIER 6	SOMMELIER 8
Temperatura / Temperature Range	+4 °C / +18 °C	+4 °C / +18 °C	+4 °C / +18 °C
Classe Climatica / Climate Class	3	3	3
Superficie esterna / Body	Acciaio / Stainless Steel	Acciaio / Stainless Steel	Acciaio / Stainless Steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio / Stainless Steel	Acciaio / Stainless Steel	Acciaio / Stainless Steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 40	dB 40	dB 40
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle
Sistema di refrigerazione / Refrigeration system	A compressore silenzioso / Silent compressor	A compressore silenzioso / Silent compressor	A compressore silenzioso / Silent compressor
Illuminazione / Lighting	4 Led	4 Led	4 Led
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet	6 Piedi / 6 Feet	6 Piedi / 6 Feet
Installazione / Installation	Plug & Play	Plug & Play	Plug & Play
Erogatore per bottiglia / Dispenser for each bottle	Digitale / Digital	Digitale / Digital	Digitale / Digital
Sistema di conservazione / Storage system	Azoto E941 / Bombola non inclusa (950ml) / Nitrogen E941 / Cylinder excluded (950ml)	Azoto E941 / Bombola non inclusa (950ml) / Nitrogen E941 / Cylinder excluded (950ml)	Azoto E941 / Bombola non inclusa (950ml) / Nitrogen E941 / Cylinder excluded (950ml)
Periodo di conservazione del vino / Wine storage period	3/4 settimane 3/4 weeks	3/4 settimane 3/4 weeks	3/4 settimane 3/4 weeks
Dose per erogatore regolabile / Adjustable dose for dispenser	Impostazione predefinita 75 ml / Default setting 75 ml	Impostazione predefinita 75 ml / Default setting 75 ml	Impostazione predefinita 75 ml / Default setting 75 ml
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 40 / 43	Kg 51 / 55	Kg 54 / 58,5
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 95	W 100	W 105
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,36	KwH/24H 0,36	KwH/24H 0,35

Beverage



REFRIGERAZIONE

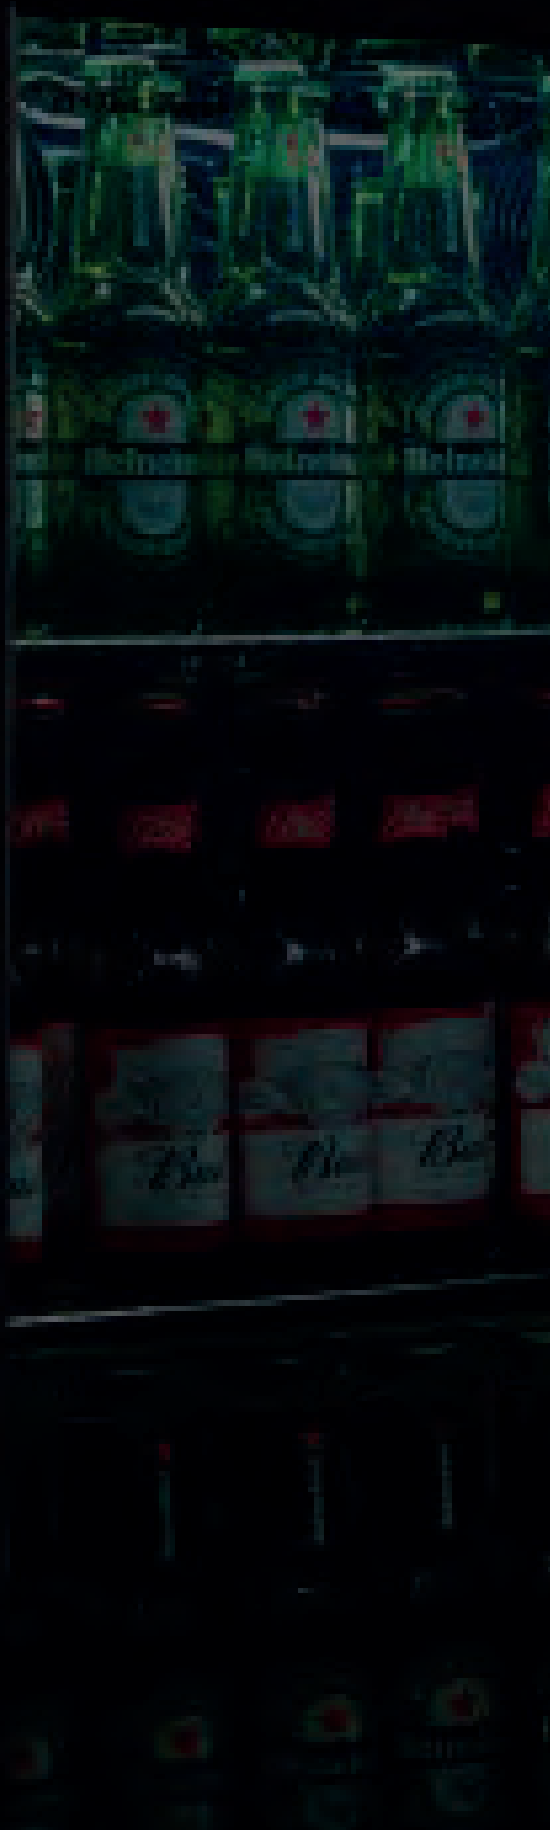

REFRIGERAZIONE

FRIGO VETRINE VERTICALI

VISICOOLER



CL 372 V

BLACK/WHITE

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted visicooler



Colori disponibili / Available colors



CL 372 VG

BLACK/WHITE

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted visicooler



Colori disponibili / Available colors



Capienza / Capacity	CL 372 V	CL 372 VG
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	86	86
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	126	126
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	150	150
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	210	210
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	210	210
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	560	560

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging






Termometro analogico **CL 372 V**
Analogue thermometer **CL 372 V**



Pannello di controllo **CL 372 VG**
Control panel **CL 372 VG**



Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner

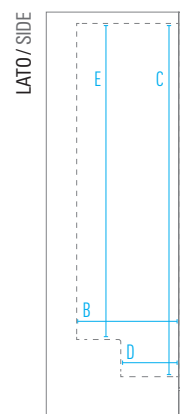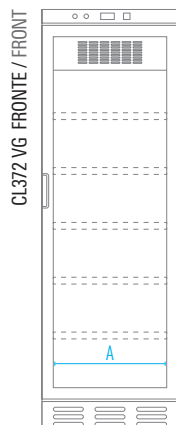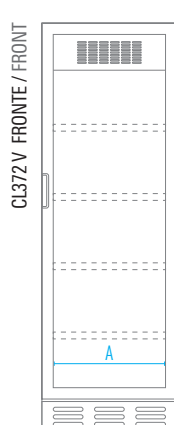

Dimensioni mm / Dimensions mm	CL 372 V	CL 372 VG
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 620 x 1803	600 x 620 x 1863
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 710 x 1940	660 x 710 x 1990
A - Larghezza / Width	522	522
B - Profondità / Depth	449	449
C - Altezza / Height	1557	1557
D - Profondità Min. / Min. Depth	234	234
E - Altezza Min. / Min. Height	1472	1472
Adesivo Laterale / Side Sticker	537 x 1763	537 x 1817
Adesivo Vetro / Glass Sticker	503 x 1544	503 x 1544

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CL 372 V	CL 372 VG
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 342 / 382	Lt. 342 / 382
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 55	dB 52
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40	mm 40
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale / Horizontal (white model) 1 Led verticale / Vertical (black model)	1 Led orizzontale / Horizontal (white model) 1 Led verticale / Vertical (black model)
Chiusura automatica porta / Self closing door	Optional	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	-	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Optional	Optional
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 513 x 410	N° 5 - mm 513 x 410
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi + 2 Ruote / 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote / 2 Feet + 2 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 72 / 76	Kg 72 / 80
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 220	W 220
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 2,84	Kwh/24H 2,84

FRIGO VETRINE VERTICALI

VISICOOLER



CL 372 VS

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted visicooler



CL 372 VGC

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted visicooler

Capienza / Capacity	CL 372 VS	CL 372 VGC
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	86	86
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	126	126
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	150	150
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	210	210
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	210	210
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	560	560

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging






Chiave e serratura
Lock and key



Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner



Cassonetto retroilluminato
Backlight canopy

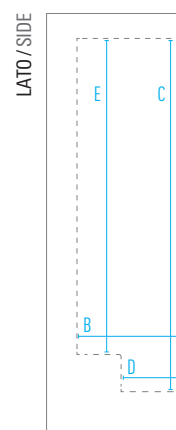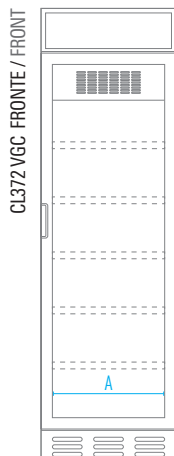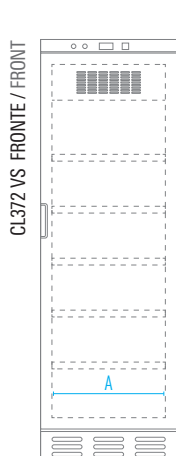

Dimensioni mm / Dimensions mm	CL 372 VS	CL 372 VGC
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 620 x 1863	600 x 650 x 1970
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 710 x 1990	660 x 710 x 2130
A - Larghezza / Width	522	522
B - Profondità / Depth	449	449
C - Altezza / Height	1557	1557
D - Profondità Min. / Min. Depth	234	234
E - Altezza Min. / Min. Height	1472	1472
Adesivo Laterale / Side Sticker	537 x 1817	537 x 1952
Adesivo Vetro / Glass Sticker	-	503 x 1544
Adesivo Opalina / Canopy Sticker	-	583 x 201

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CL 372 VS	CL 372 VGC
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 342 / 382	Lt. 342 / 382
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 53	dB 53
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40	mm 40
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale / Horizontal	1 Led orizzontale / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Optional	Optional
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 513 x 410	N° 5 - mm 513 x 410
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 72 / 80	Kg 73,5 / 82
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 220	W 220
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,84	KwH/24H 2,84

FRIGO VETRINE VERTICALI VISICOOLER



CL 801 V2GC SL BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta scorrevole ventilato
Ventilated sliding double door visicooler

Colori disponibili / Available colors



CL 1300 V2GC SL BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta scorrevole ventilato
Ventilated sliding double door visicooler

Colori disponibili / Available colors



CL 1100 V2GC SL BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta scorrevole ventilato
Ventilated sliding double door visicooler

Colori disponibili / Available colors



Capienza / Capacity	CL 801 V2GC SL	CL 1100 V2GC SL	CL 1300 V2GC SL
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	128	200	240
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	160	280	280
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	216	360	470
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	360	564	774
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	432	660	756
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	684	1120	1400

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging




Porte scorrevoli con base rinforzata in acciaio
inox AISI 304. / Sliding doors with AISI 304
stainless steel reinforced railing.



Cassonetto retroilluminato
Backlight canopy



Luci led
Led lighting

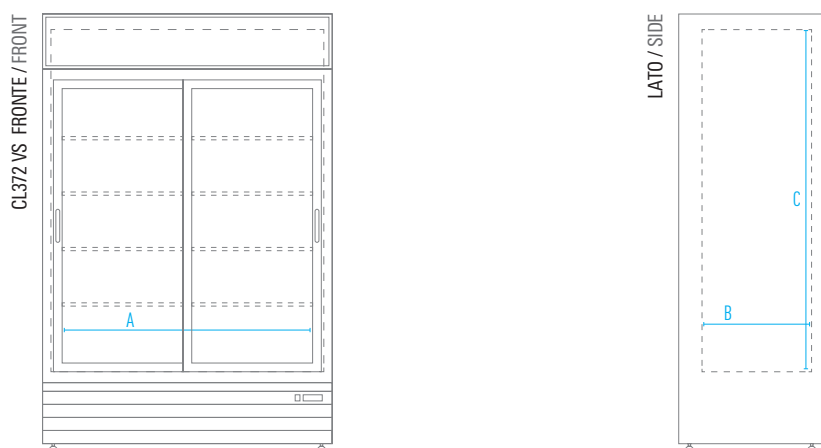

Dimensioni mm / Dimensions mm	CL 801 V26C SL	CL 1100 V26C SL	CL 1300 V26C SL
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	945 x 589 x 1976	1136 x 674 x 2020	1337 x 674 x 2020
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	990 x 665 x 2060	1180 x 700 x 2100	1380 x 700 x 2100
A - Larghezza / Width	840	1030	1234
B - Profondità / Depth	420	500	500
C - Altezza / Height	1295	1330	1330
Adesivo Laterale / Side Sticker	558,5 x 1895	643,5 x 1934	643,5 x 1934
Adesivo Vetro / Glass Sticker	348 x 1211 (x2)	443 x 1251 (x2)	543 x 1251 (x2)
Adesivo Opalina / Canopy Sticker	935 x 223	1125 x 223	1325 x 223

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CL 801 V26C SL	CL 1100 V26C SL	CL 1300 V26C SL
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 403 / 495	Lt. 670 / 764	Lt. 756 / 912
Superficie Esterna / Body	Acciaio verniciato / Painted steel	Acciaio verniciato / Painted steel	Acciaio verniciato / Painted steel
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio verniciato / Painted Aluminium	Alluminio verniciato / Painted Aluminium	Alluminio verniciato / Painted Aluminium
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi - Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 54	dB 54	dB 54
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50	mm 50
Sbrinatorio / Defrost	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical	2 Led verticali / Vertical	2 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Scorrevole / Sliding	Scorrevole / Sliding	Scorrevole / Sliding
Chiave e serratura / Lock and key	Sì / Yes	Sì / Yes	Sì / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 8 - mm 410 x 365	N° 8 - mm 504 x 460	N° 8 - mm 605 x 410
Ruote-Piedi / Castors-Foots	4 Ruote pivotanti / 4 Pivot castors	4 Ruote pivotanti / 4 Pivot castors	4 Ruote pivotanti / 4 Pivot castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 106 / 121	Kg 132 / 148	Kg 149 / 168
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290A	R290A	R290A
Assorbimento / Absorption	W 500	W 750	W 750
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,8	KwH/24H 3,30	KwH/24H 3,6

FRIGO VETRINE VERTICALI VISICOOLER



CL 90 TC SL BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta scorrevole ventilato
Ventilated sliding double door visicooler



Colori disponibili / Available colors



CL 113 TC SL BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta scorrevole ventilato
Ventilated sliding double door visicooler




Colori disponibili / Available colors



Capienza / Capacity	CL 90 TC SL	CL 113 TC SL
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	420	463
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	840	924

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging

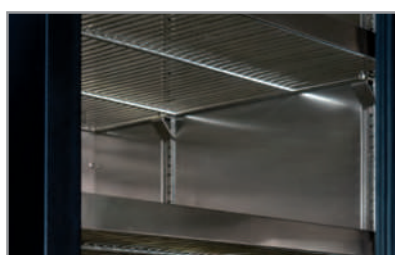


Cassonetto retroilluminato
Backlight canopy



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Luci led
Led lighting

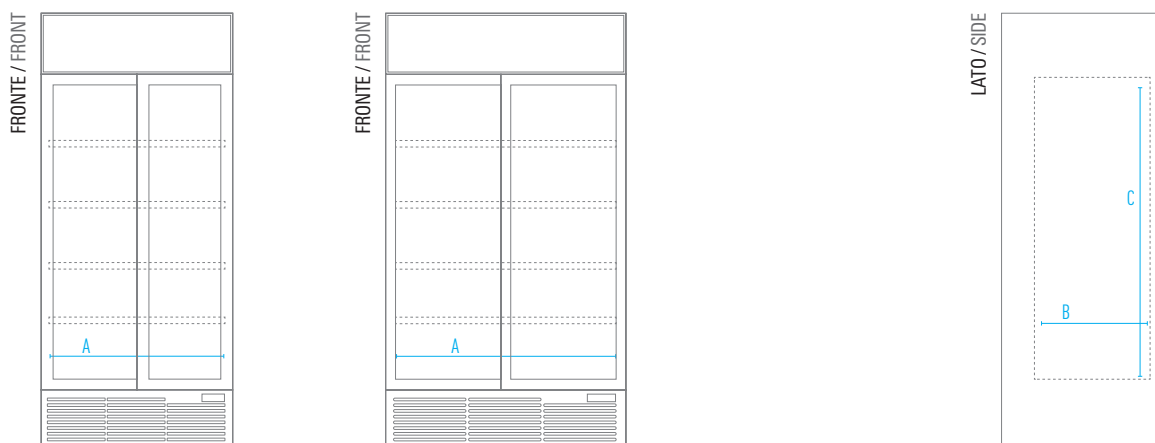

Dimensioni mm / Dimensions mm	CL 90 TC SL	CL 113 TC SL
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	880 x 712 x 2001	1103 x 690 x 2001
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	921 x 740 x 2140	1145 x 719 x 2189
A - Larghezza / Width	805	1028
B - Profondità / Depth	531	509
C - Altezza / Height	1386	1351
Adesivo Laterale / Side Sticker	1957 x 644	622 x 1953
Adesivo Opalina / Canopy Sticker	873 x 261	1085 x 250

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CL 90 TC SL	CL 113 TC SL
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 631 / 783	Lt. 707 / 852
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 58	dB 55
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 38	mm 38
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical	2 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 786 x 490	N° 8 - mm 500 x 420
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote + 2 Piedi / 4 Castors + 2 Feet	4 Ruote + 2 Piedi / 4 Castors + 2 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 140 / 152	Kg 145 / 158
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 500	W 650
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 3,94	KwH/24H 6,84

FRIGO VETRINE VERTICALI VISICOOLER



ICool 80 JUMBO BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta ventilato
Ventilated double door visicooler

Colori disponibili / Available colors



ICool 110 JUMBO BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta ventilato
Ventilated double door visicooler

Colori disponibili / Available colors



Capienza / Capacity	ICool 80 JUMBO	ICool 110 JUMBO
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	128	200
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	160	280
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	216	360
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	360	564
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	432	660
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	684	1120

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging






Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole
Shelves

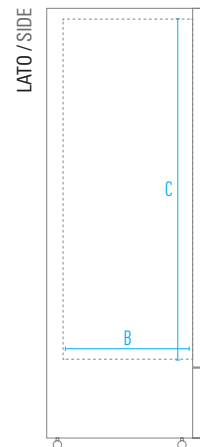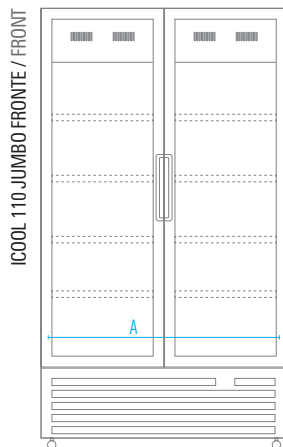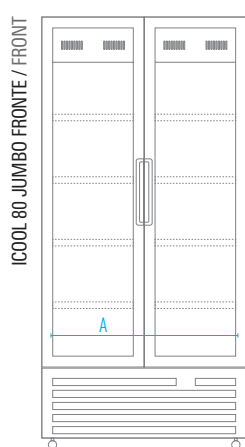

Dimensioni mm / Dimensions mm	ICool 80 JUMBO	ICool 110 JUMBO
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	940 x 615 x 2023	1130 x 720 x 2023
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1000 x 685 x 2060	1185 x 770 x 2100
A - Larghezza / Width	843	1033
B - Profondità / Depth	510	595
C - Altezza / Height	1521,5	1561,5
Adesivo Laterale / Side Sticker	555 x 1890	640 x 1930
Adesivo Vetro / Glass Sticker	455 x 1603 (x2)	550 x 1643 (x2)

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ICool 80 JUMBO	ICool 110 JUMBO
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 505 / 614	Lt. 758 / 879
Superficie Esterna Body	Acciaio verniciato Painted steel	Acciaio verniciato Painted steel
Superficie Interna Inner Liner	Alluminio verniciato Painted Aluminium	Alluminio verniciato Painted Aluminium
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 53	dB 54
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical	4 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 8 - mm 410 x 467	N° 8 - mm 505 x 552
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 118 / 132	Kg 145 / 160
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 500	W 680
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 3,02	KwH/24H 3,22

FRIGO VETRINE VERTICALI VISICOOLER



ICOOOL 88 T BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta ventilato
Ventilated double door visicooler



Colori disponibili / Available colors



ICOOOL 107 T BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta ventilato
Ventilated double door visicooler



Colori disponibili / Available colors



Capienza / Capacity	ICOOOL 88 T	ICOOOL 107 T
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	430	502
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	884	1088
Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging		





Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole
Shelves

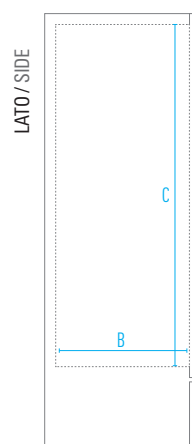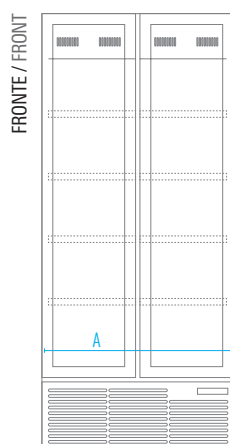

Dimensioni mm / Dimensions mm	ICOOOL 88 T	ICOOOL 107 T
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	880 x 715 x 2009	1070 x 738 x 2106
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	922 x 775 x 2139	1112 x 763 x 2227
A - Larghezza / Width	805	970
B - Profondità / Depth	614	590
C - Altezza / Height	1571	1406
Adesivo Laterale / Side Sticker	644 x 1953	632 x 2042

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ICOOOL 88 T	ICOOOL 107 T
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 725 / 804	Lt. 818 / 920
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 58	dB 58
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 38	mm 38
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical	4 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 786 x 490	N° 8 - mm 478 x 480
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote + 2 Piedi / 4 Castors + 2 Feet	4 Ruote + 2 Piedi / 4 Castors + 2 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 145 / 154	Kg 179 / 195
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 500	W 850
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 4,40	KwH/24H 6,1

FRIGO VETRINE VERTICALI

VISICOOLER



THIN COOLER BLACK

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted slim cooler



THIN COOLER WHITE

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted slim cooler

Capienza / Capacity	THIN COOLER
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	60
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	76
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	120
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	150
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	200

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging




Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door



Luci led
Led lighting



Termostato elettronico
Electronic thermostat

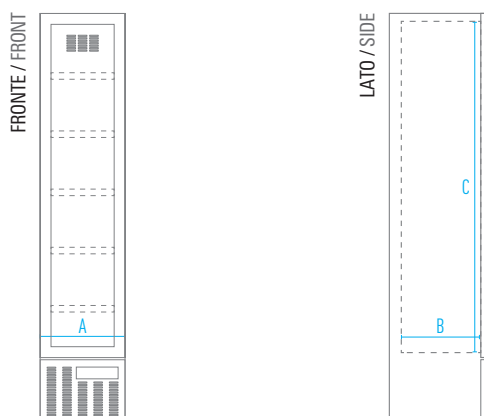

Dimensioni mm / Dimensions mm	THIN COOLER
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	390 x 475 x 1880
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	450 x 550 x 2080
A - Larghezza / Width	310
B - Profondità / Depth	365
C - Altezza / Height	1498
Adesivo Laterale / Side Sticker	403 x 1850
Adesivo Vetro / Glass Sticker	284 x 1468

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	THIN COOLER
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 133 / 160
Superficie Esterna / Body	Acciaio galvanizzato Galvanized stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio galvanizzato Galvanized stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 48
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	1 Led verticale / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 294 x 355
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 57 / 65
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A
Assorbimento / Absorption	W 180
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 1,57

FRIGO VETRINE VERTICALI

VISICOOLER



SLIM COOLER 225 T BLACK

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated slim cooler



SLIM COOLER 225 T WHITE

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated slim cooler

Capienza / Capacity

SLIM COOLER 225 T

Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50

105

Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33

210

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging




Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door



Ripiani regolabili
Adjustable shelves



Ruote
Castors

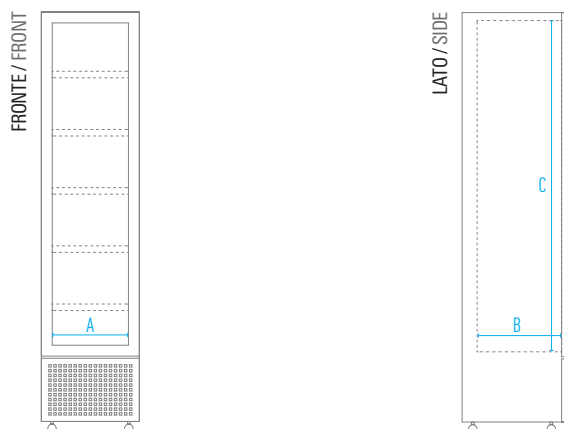

Dimensioni mm / Dimensions mm	SLIM COOLER 225 T
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	450 x 497 x 1881
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	510 x 580 x 2020
A - Larghezza / Width	374
B - Profondità / Depth	388
C - Altezza / Height	1441
Adesivo Laterale / Side Sticker	421 x 1809
Adesivo Vetro / Glass Sticker	332 x 1403

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SLIM COOLER 225 T
Temperatura / Temperature Range	+1 °C / +9 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 203 / 221
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione (Opaco per versione nera) Prepainted sheet with anticorrosion treatment (Matt for black version)
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 55
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 38
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual
Illuminazione Lighting	2 Led verticali (vers. nera) - 1 Led verticale (vers. bianca) 2 Leds Vertical (black version) - 1 Led Vertical (white version)
Chiusura automatica porta / Self closing door	Sì / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Sì / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 312 x 344
Ruote-Piedi Castors-Foots	4 Ruote + 2 Piedi regolabili 4 Castors + 2 Adjustable feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 72 / 78
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A
Assorbimento / Absorption	W 210
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,2

FRIGO VETRINE VERTICALI VISICOOLER



ICOOOL 40 BLACK/WHITE

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted visicooler



Colori disponibili / Available colors



ICOOOL 40 G BLACK/WHITE

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted visicooler



Colori disponibili / Available colors



ICOOOL 40 G SUB ZERO BLACK/WHITE

Frigo vetrina bibite statica con agitatore,
con range di temperatura -2°C / +10°C.
Static-fan assisted visicooler, temperature
range -2°C / +10° C.



Colori disponibili / Available colors



Capienza / Capacity	ICOOOL 40	ICOOOL 40 G / ICOOOL 40 G SUB ZERO
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	86	86
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	126	126
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	150	150
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	210	210
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	210	210
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	560	560

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging






Regolatore di temperatura meccanico (ICOOOL 40)
Mechanical controller (ICOOOL 40)



Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner



Termostato elettronico (ICOOOL 40 G)
Electronic thermostat (ICOOOL 40 G)

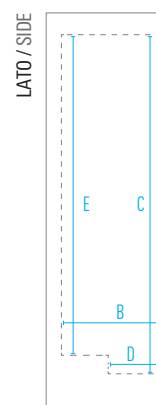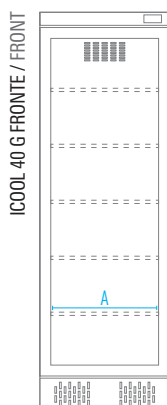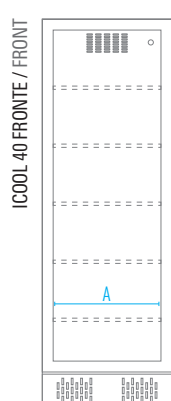

Dimensioni mm / Dimensions mm	ICool 40	ICool 40 G / ICool 40 G SUB ZERO
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 624 x 1803	600 x 624 x 1850
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 710 x 1940	660 x 710 x 1990
A - Larghezza / Width	522	522
B - Profondità / Depth	449	449
C - Altezza / Height	1557	1557
Adesivo Laterale / Side Sticker	540 x 1763	537 x 1817
Adesivo Vetro / Glass Sticker	578 x 1620	503 x 1544

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ICool 40	ICool 40 G / ICool 40 G SUB ZERO
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C ICool 40 G SUB ZERO -2 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 342 / 382	Lt. 342 / 382
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	-	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	-	Optional
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	-
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	-
Rumorosità / Noise level	dB 55	dB 55
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40	mm 40
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione Lighting	1 Led verticale / Vertical (white model) 2 Led verticali / Vertical (black model)	1 Led verticale / Vertical 2 Led verticali / Vertical (black model)
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Optional	Optional
Sub Zero (Temp. -2°C/+10°C) Termostato Elettronico - Electronic thermostat	-	ICool 40 G SUB ZERO
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 513 x 410	N° 5 - mm 513 x 410
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Ruote + 2 Piedi / 2 Castors + 2 Feet	2 Ruote + 2 Piedi / 2 Castors + 2 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 72 / 80	Kg 72 / 80
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 220	W 220
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,84	KwH/24H 2,84

FRIGO VETRINE VERTICALI

VISICOOLER



ICool 40 C
BLACK

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted visicooler



ICool 40 C
WHITE

Frigo vetrina bibite statica con agitatore
Static-fan assisted visicooler

Capienza / Capacity	ICool 40 C
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	86
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	126
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	150
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	210
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	210
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	560

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging




Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door



Chiave e serratura
Lock and key



Cassonetto retroilluminato
Backlight canopy

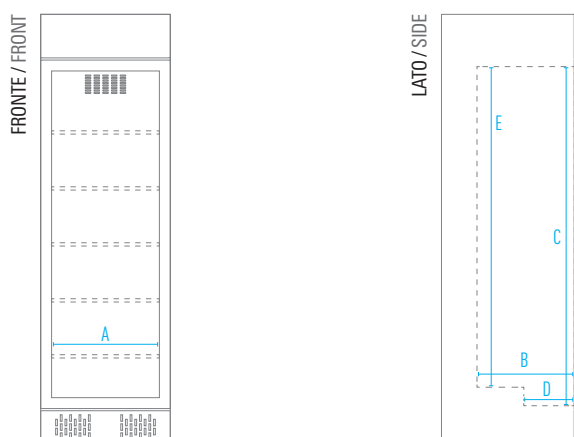

Dimensioni mm / Dimensions mm	ICOOOL 40 C
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 650 x 1970
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 710 x 2130
A - Larghezza / Width	522
B - Profondità / Depth	449
C - Altezza / Height	1557
D - Profondità Min. / Min. Depth	234
E - Altezza Min. / Min. Height	1472
Adesivo Laterale / Side Sticker	537 x 1952
Adesivo Vetro / Glass Sticker	503 x 1544
Adesivo Opalina / Canopy Sticker	583 x 201

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ICOOOL 40 C
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 342 / 382
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 55
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	1 Led verticale / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Optional
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 513 x 410
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Ruote + 2 Piedi / 2 Castors + 2 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 73,5 / 82
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A
Assorbimento / Absorption	W 220
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 2,84

FRIGO VETRINE VERTICALI

VISICOOLER



CV 180 BEV

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated visicooler

Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33

Lattina cl. 33 / Can cl. 33


CV 180 BEV

160


280

630

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging

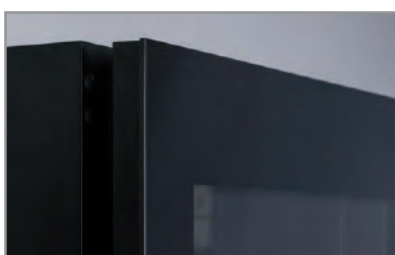


Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door

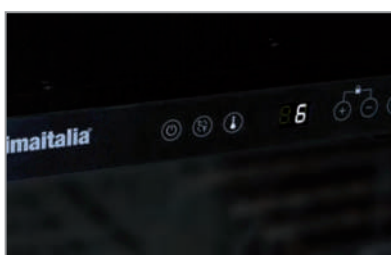

Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole in legno - Optional
Wooden shelves - Optional

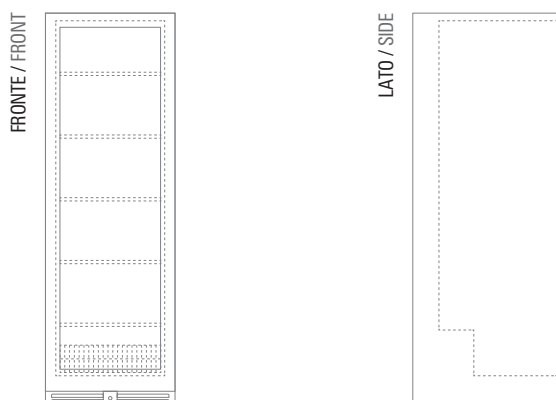

Dimensioni mm / Dimensions mm	CV 180 BEV
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	595 x 690 x 1800
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 770 x 1996
A - Larghezza / Width	500
B - Profondità / Depth	540
C - Altezza / Height	1630
D - Profondità Min. / Min. Depth	380
E - Altezza Min. / Min. Height	1420
Adesivo Laterale / Side Sticker	648 x 1785
Adesivo Vetro / Glass Sticker	462 x 1580

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CV 180 BEV
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 405 / 425
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta / Door	Vetro nero senza cornice / Black full glass
Superficie Interna / Inner Liner	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 44
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 55
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Illuminazione Lighting	2 Led verticali + 1 Orizzontale 2 Led vertical + 1 Horizontal
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes
Mensole (LxP) Shelves (WxD)	N° 5 Mensole / Shelves - mm 478 x 536 N° 1 Cesto / Basket - mm 481 x 381 x 136
Mensole in Legno / Wooden Shelves	Optional
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 98 / 116
Voltaggio / Voltage	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A
Assorbimento / Absorption	W 118
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 0,5

FRIGO VETRINE VERTICALI VISICOOLER



ILLUMIA 630 BLK

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated visicooler



ILLUMIA 1270 BLK

Frigo vetrina bibite doppia porta ventilata
Double door ventilated visicooler




Luci interne led
Led inner cabinet light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Luce led su contorno esterno
Led bar front lighting round

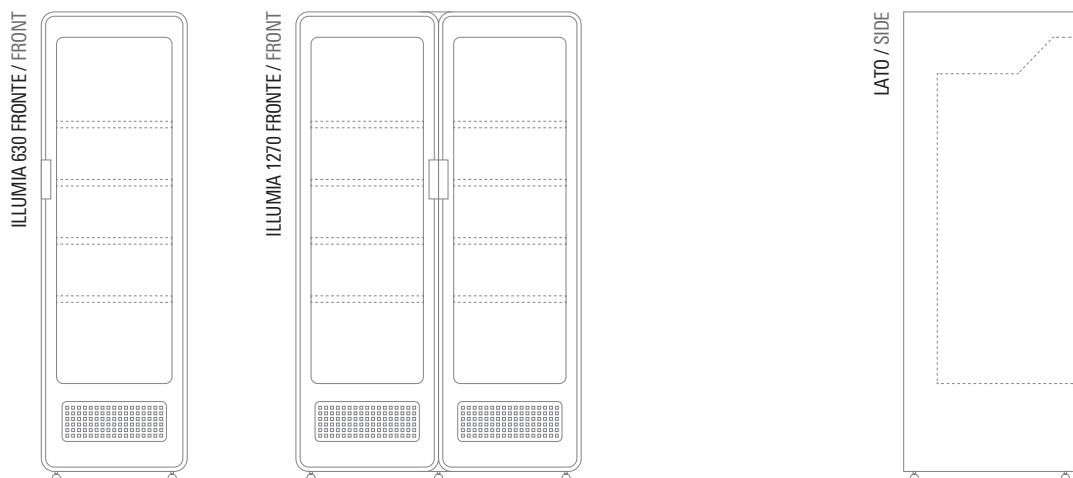

Dimensioni mm / Dimensions mm	ILLUMIA 630 BLK	ILLUMIA 1270 BLK
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	670 x 830 x 2140	1310 x 786 x 2140
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	694 x 860 x 2300	1335 x 815 x 2300
A - Larghezza / Width	544	1184
B - Profondità / Depth	636	636
C - Altezza / Height	1594	1594
Adesivo Laterale / Side Sticker	674 x 1983	674 x 1983
Adesivo Vetro / Glass Sticker	520 x 1585	520 x 1585

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ILLUMIA 630 BLK	ILLUMIA 1270 BLK
Temperatura / Temperature Range	-1° C / +4 °C	-1° C / +4 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 537 / 550	Lt. 1103 / 1200
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional (Solo ricevitore/Only receiver)	Optional (Solo ricevitore/Only receiver)
Rumorosità / Noise level	dB 61	dB 61
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 43	mm 43
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Illuminazione Lighting	2 Led verticali + Contorno porte 2 Led vertical + Front lighting round	3 Led verticali + Contorno porte 3 Led vertical + Front lighting round
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 Mensole / Shelves - mm 543 x 529	N° 8 Mensole / Shelves - mm 543 x 580
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote + 2 Piedi / 4 Castors + 2 Feet	6 Ruote + 3 Piedi / 6 Castors + 3 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 140 / 147	Kg 245 / 260
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600	R290
Assorbimento / Absorption	W 180	W 350
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 4,5	KwH/24H 8,1

FRIGO VETRINE VERTICALI

VISICOOLER



ILLUMIA 1620 BLK

Frigo vetrina bibite tre porte ventilata
Three doors ventilated visicooler




Luce led su contorno esterno
Led bar front lighting round



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole in metallo
Metal separators

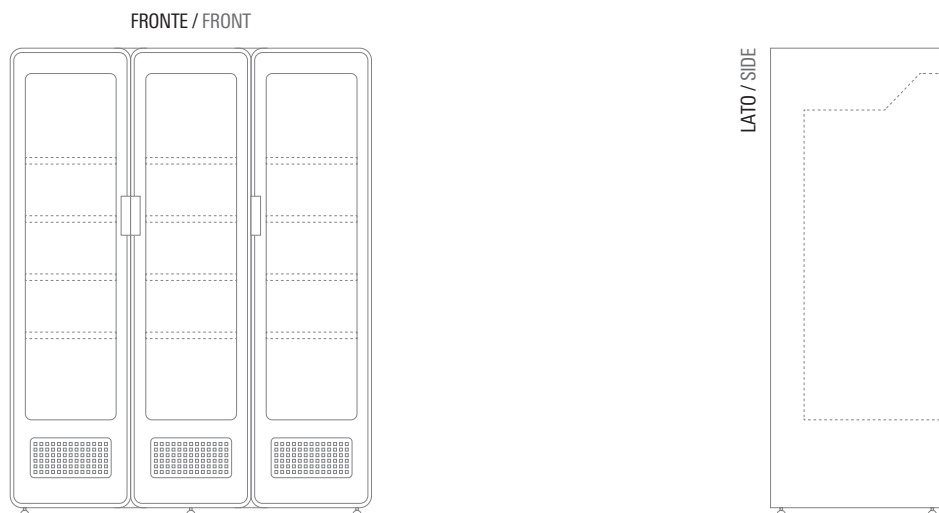

Dimensioni mm / Dimensions mm	ILLUMIA 1620 BLK
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1660 x 786 x 2140
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1685 x 815 x 2300
A - Larghezza / Width	1534
B - Profondità / Depth	680
C - Altezza / Height	1594
Adesivo Laterale / Side Sticker	674 x 1983
Adesivo Vetro / Glass Sticker	420 x 1585

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ILLUMIA 1620 BLK
Temperatura / Temperature Range	-1° C / +4 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 1432 / 1555
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 61
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 43
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual
Illuminazione Lighting	4 Led verticali + Contorno porte 4 Led vertical + Front lighting round
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 12 Mensole / Shelves - mm 543 x 484
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 293 / 308
Voltaggio / Voltage	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 720
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 10,5

FRIGO SOTTO BANCO

BACK BAR COOLER



ICool 30 G
BLACK

Frigo bibite statico con agitatore
Static-fan assisted display cooler



ICool 30 G
WHITE

Frigo bibite statico con agitatore
Static-fan assisted display cooler

Capienza / Capacity	ICool 30 G
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	42
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	100
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	100
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	180

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging





Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door



Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner



Termostato elettronico
Electronic thermostat




Dimensioni mm / Dimensions mm	ICool 30 G
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	595 x 645 x 840
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	610 x 680 x 985
A - Larghezza / Width	490
B - Profondità / Depth	466
C - Altezza / Height	670
D - Profondità Min. / Min. Depth	301
E - Altezza Min. / Min. Height	485
Adesivo Laterale / Side Sticker	537 x 812
Adesivo Vetro / Glass Sticker	503 x 634

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ICool 30 G
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 125 / 162
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 54
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	1 Led verticale / Vertical
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 514 x 512
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 41 / 45
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A
Assorbimento / Absorption	W 202
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 1,97

FRIGO VETRINA PENSILE

WALL COOLER



COLDWALL 300

Frigo bevande pensile ventilato.
Ventilated wall cooler.

Capienza / Capacity	COLDWALL 300
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	78
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	90
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	153
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	200
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	255
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	399

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging




Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door



Maniglia integrata
Built-in handle



Staffa per appendimento a scomparsa
Hidden hanging bracket

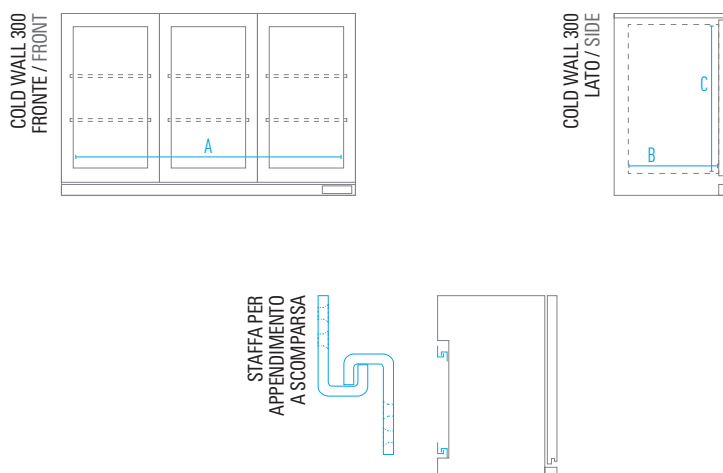

Dimensioni mm / Dimensions mm	COLD WALL
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1350 x 565 x 852
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1440 x 630 x 1045
A - Larghezza / Width	1260
B - Profondità / Depth	375
C - Altezza / Height	705

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	COLD WALL
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 254 / 280
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio specchiato / Mirror Stainless Steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 50
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45
Sbrinamento / Defrost	Automatico / Automatic
Illuminazione Lighting	2 Led verticali + 1 orizzontale 2 Vertical led + 1 horizontal led
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	Dx+sx N° 4 - mm 399 x 340 Centrale / central N° 2 - mm 446 x 440
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 99 / 119
Voltaggio / Voltage	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A
Assorbimento / Absorption	W 190
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 1,52

FRIGO SOTTO BANCO

BACK BAR COOLER



S 85 XH

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler



S 185 XH

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler



S 285 XH

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler

Capienza / Capacity	S 85 XH	S 185 XH	S 285 XH
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	26	42	70
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	30	44	80
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	30	54	132
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	78	110	175
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	90	135	225
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	150	225	360

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging







Cremagliera con clips per aggancio mensole
Shelves support profile



Telaio porta e griglia frontale in acciaio AISI 304
AISI 304 door frame and front grid



Termostato elettronico
Electronic thermostat

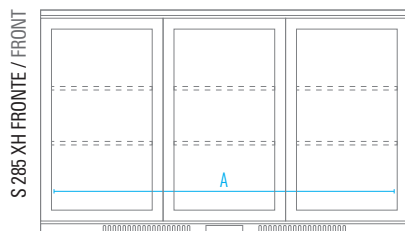

Dimensioni mm / Dimensions mm	S 85 XH	S 185 XH	S 285 XH
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 530 x 835	900 x 530 x 835	1350 x 530 x 835
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 570 x 1020	950 x 570 x 1020	1400 x 570 x 1020
A - Larghezza / Width	520	820	1270
B - Profondità / Depth	415	415	415
C - Altezza / Height	685	685	685
Adesivo Vetro / Glass Sticker	507 x 711	354 x 711 (x2)	350 x 711 (x3)

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	S 85 XH	S 185 XH	S 285 XH
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 100 / 121	Lt. 150 / 188	Lt. 241 / 293
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
Superficie Interna Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 50	dB 50	dB 50
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50	mm 50
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Illuminazione / Lighting	1 Led Orizzontale / Horizontal	1 Led Orizzontale / Horizontal	1 Led Orizzontale / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 600 x 352	N° 4 - mm 355 x 400	N° 4 - mm 355 x 400 N° 2 - mm 347 x 440
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 41 / 49	Kg 60 / 70	Kg 82 / 93
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50 / Hz 60 (Optional)	Hz 50 / Hz 60 (Optional)	Hz 50 / Hz 60 (Optional)
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 160	W 190	W 220
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,1	KwH/24H 1,35	KwH/24H 1,52

FRIGO SOTTO BANCO

BACK BAR COOLER



S 98 XH

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler



S 198 XH

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler



S 298 XH

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler

Capienza / Capacity	S 98 XH	S 198 XH	S 298 XH
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	30	48	78
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	36	50	90
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	36	60	153
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	88	125	200
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	100	150	255
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	168	252	399

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging







Luci led
Led lighting



Telaio porta e griglia frontale in acciaio AISI 304
AISI 304 door frame and front grid



Termostato elettronico
Electronic thermostat

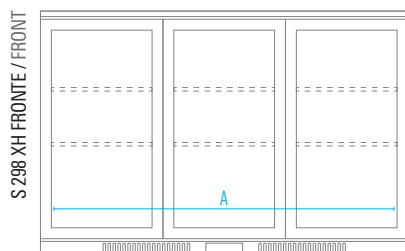

Dimensioni mm / Dimensions mm	S 98 XH	S 198 XH	S 298 XH
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 530 x 896	900 x 530 x 896	1350 x 530 x 896
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 570 x 1080	950 x 570 x 1080	1400 x 570 x 1080
A - Larghezza / Width	520	820	1270
B - Profondità / Depth	415	415	415
C - Altezza / Height	745	745	745
Adesivo Vetro / Glass Sticker	507 x 722	354 x 722 (x2)	350 x 722 (x3)

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	S 98 XH	S 198 XH	S 298 XH
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 118 / 133	Lt. 196 / 207	Lt. 292 / 324
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
Superficie Interna Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 50	dB 50	dB 50
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50	mm 50
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Illuminazione / Lighting	1 Led Orizzontale / Horizontal	1 Led Orizzontale / Horizontal	1 Led Orizzontale / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 600 x 352	N° 4 - mm 355 x 400	N° 4 - mm 355 x 400 N° 2 - mm 347 x 440
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 43 / 51	Kg 62 / 71	Kg 84 / 97
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50 / Hz 60 (Optional)	Hz 50 / Hz 60 (Optional)	Hz 50 / Hz 60 (Optional)
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 160	W 190	W 220
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,1	KwH/24H 1,35	KwH/24H 1,52

FRIGO RETRO BANCO BACK BAR COOLER



BB 221 SD

Frigo retro banco bar ventilato
Ventilated back bar cooler



BB 322 SD

Frigo retro banco bar ventilato
Ventilated back bar cooler



BB 423 SD

Frigo retro banco bar ventilato
Ventilated back bar cooler







Cassettiera
Drawers



Maniglia integrata
Built-in handle



Termostato elettronico
Electronic thermostat

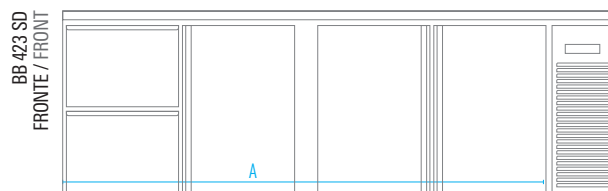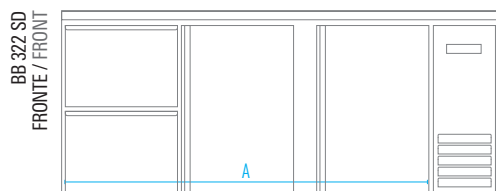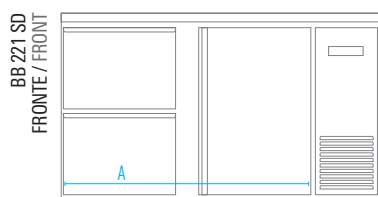

Dimensioni mm / Dimensions mm	BB 221 SD	BB 322 SD	BB 423 SD
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1462 x 513 x 860	2002 x 513 x 860	2542 x 513 x 860
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1522 x 575 x 1000	2062 x 575 x 1000	2602 x 575 x 1000
A - Larghezza / Width	1082	1622	2162
B - Profondità / Depth	415	415	415
C - Altezza / Height	760	760	760
Cassetti (L x P x H)	39,5 x 38,5 x 31,5	39,5 x 38,5 x 31,5	39,5 x 38,5 x 31,5

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	BB 221 SD	BB 322 SD	BB 423 SD
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 201 / 315	Lt. 320 / 432	Lt. 449 / 586
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Acciaio Inox Stainless Steel	Acciaio Inox Stainless Steel	Acciaio Inox Stainless Steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 45	dB 45	dB 45
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40	mm 40	mm 40
Sbrinamento Defrost	A fermo compressore Compressor cycle	A fermo compressore Compressor cycle	A fermo compressore Compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led Orizzontali / Horizontal	2 Led Orizzontali / Horizontal	2 Led Orizzontali / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 430 x 395	N° 4 - mm 430 x 395	N° 6 - mm 430 x 395 N° 2 - mm 335 x 95
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet	6 Piedi / 6 Feet	6 Piedi / 6 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 89 / 110	Kg 106 / 139	Kg 123 / 144
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 320	W 320	W 320
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,87	KwH/24H 3,42	KwH/24H 3,91

FRIGO RETRO BANCO BACK BAR COOLER



BB 200 GD

Frigo retro banco bar ventilato
Ventilated back bar cooler



BB 300 GD

Frigo retro banco bar ventilato
Ventilated back bar cooler



BB 400 GD

Frigo retro banco bar ventilato
Ventilated back bar cooler







Porta in vetro
Glass door



Mensole
Shelves



Termostato elettronico
Electronic thermostat

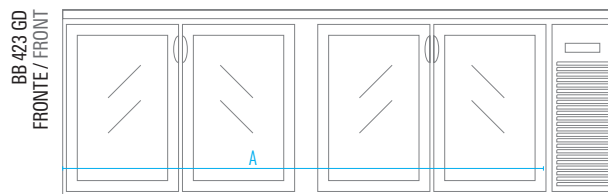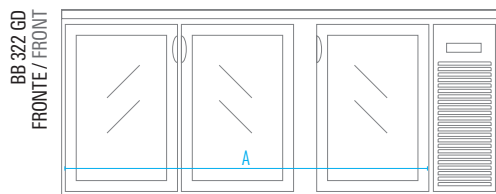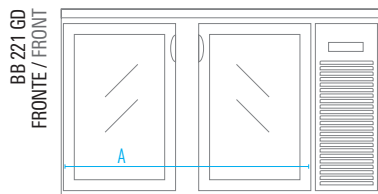

Dimensioni mm / Dimensions mm	BB 200 GD	BB 300 GD	BB 400 GD
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1462 x 535 x 860	2002 x 535 x 860	2542 x 535 x 860
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1522 x 575 x 1000	2062 x 575 x 1000	2602 x 575 x 1000
A - Larghezza / Width	1082	1622	2162
B - Profondità / Depth	415	415	415
C - Altezza / Height	760	760	760

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	BB 200 GD	BB 300 GD	BB 400 GD
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 201 / 315	Lt. 320 / 432	Lt. 449 / 586
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta / Door	Vetro / Glass	Vetro / Glass	Vetro / Glass
Superficie Interna Inner Liner	Acciaio Inox Stainless Steel	Acciaio Inox Stainless Steel	Acciaio Inox Stainless Steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 45	dB 45	dB 45
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40	mm 40	mm 40
Sbrinamento Defrost	A fermo compressore Compressor cycle	A fermo compressore Compressor cycle	A fermo compressore Compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led Orizzontali / Horizontal	2 Led Orizzontali / Horizontal	2 Led Orizzontali / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 430 x 395	N° 6 - mm 430 x 395 N° 2 - mm 335 x 95	N° 8 - mm 430 x 395 N° 4 - mm 335 x 95
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet	6 Piedi / 6 Feet	6 Piedi / 6 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 100 / 121	Kg 125 / 154	Kg 150 / 171
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 320	W 320	W 320
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 3,17	KwH/24H 3,8	KwH/24H 4,08

FRIGO SOPRA BANCO

COUNTERTOP DISPLAY COOLER



CL 20 FL BLACK/WHITE

Frigo bibite sopra banco statico con agitatore
Static-fan assisted countertop display cooler
Colori disponibili / Available colors



CL 50 FL BLACK/WHITE

Frigo bibite sopra banco statico con agitatore
Static-fan assisted countertop display cooler
Colori disponibili / Available colors



CL 70 FL BLACK/WHITE

Frigo bibite sopra banco statico con agitatore
Static-fan assisted countertop display cooler
Colori disponibili / Available colors



Capienza / Capacity	CL 20 FL	CL 50 FL	CL 70 FL
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	12	20	40
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	15	60	80

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging





Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner



Termometro digitale
Digital thermometer



Porta in vetro senza cornice
Full glass frameless door



Dimensioni mm / Dimensions mm	CL 20 FL	CL 50 FL	CL 70 FL
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	330 x 396 x 472	435 x 486 x 500	435 x 486 x 685
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	390 x 458 x 540	492 x 558 x 570	492 x 558 x 755
A - Larghezza / Width	250	360	360
B - Profondità / Depth	255	340	340
C - Altezza / Height	368	380	570
D - Profondità Min. / Min. Depth	115	200	200
E - Altezza Min. / Min. Height	183	195	385
Adesivo Laterale / Side Sticker	317 x 437	407 x 467	407 x 652
Adesivo Vetro / Glass Sticker	225 x 335	330 x 360	330 x 545

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CL 20 FL	CL 50 FL	CL 70 FL
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 20 / 35	Lt. 50 / 76	Lt. 70 / 87
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS	ABS
Termometro / Thermometer	Digitale / Digital	Digitale / Digital	Digitale / Digital
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42	dB 42
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40	mm 35	mm 35
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione Lighting	Led su 3 lati Led on three sides	Led su 3 lati Led on three sides	Led su 3 lati Led on three sides
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 1 - mm 266/274 x 246	N° 1 - mm 366/379 x 260	N° 2 - mm 363/379 x 343
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 15 / 16	Kg 19 / 21	Kg 24 / 26
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 76	W 80	W 80
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,84	KwH/24H 1,38	KwH/24H 1,4

FRIGO SOPRA BANCO

COUNTERTOP DISPLAY COOLER




CL 40 FLC BLACK/WHITE

Frigo bibite sopra banco statico con agitatore
Static-fan assisted countertop display cooler



Colori disponibili / Available colors



CL 52 FLC BLACK/WHITE

Frigo bibite sopra banco statico con agitatore
Static-fan assisted countertop display cooler



Colori disponibili / Available colors



CL 80 FLC BLACK/WHITE

Frigo bibite sopra banco statico con agitatore
Static-fan assisted countertop display cooler



Colori disponibili / Available colors



Capienza / Capacity	CL 40 FLC	CL 52 FLC	CL 80 FLC
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	24	30	40
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	48	60	80

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Cassonetto retroilluminato
Backlight canopy



Motoventola assiale
Axial fan motor



Porta in vetro senza cornice
Full glass frameless door



Dimensioni mm / Dimensions mm	CL 40 FLC	CL 52 FLC	CL 80 FLC
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	400 x 415 x 733	420 x 460 x 793	460 x 470 x 933
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	450 x 460 x 777	485 x 495 x 852	510 x 500 x 977
A - Larghezza / Width	320	345	370
B - Profondità / Depth	255	310	310
C - Altezza / Height	470	515	650
Adesivo Laterale / Side Sticker	315 x 697	360 x 757	370 x 906
Adesivo Vetro / Glass Sticker	315 x 435	335 x 500	375 x 638
Adesivo Opalina / Canopy Sticker	380 x 180	400 x 180	440 x 180

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CL 40 FLC	CL 52 FLC	CL 80 FLC
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	3	3	3
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 38 / 40	Lt. 49 / 52	Lt. 76 / 80
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS	ABS
Termometro / Thermometer	Digitale / Digital	Digitale / Digital	Digitale / Digital
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42	dB 45
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 38	mm 40,5	mm 41
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	Led su 3 lati Led on three sides	Led su 3 lati Led on three sides	Led su 3 lati Led on three sides
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 322 x 248	N° 2 - mm 347 x 275	N° 3 - mm 367 x 288
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 20 / 22	Kg 22 / 24	Kg 29 / 32
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 76	W 76	W 92
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,93	KwH/24H 1,01	KwH/24H 1,63

MINIBAR DA INCASSO

BUILT-IN MINIBAR



MB 30 ECO

BLACK/WHITE

Minibar porta curva con sistema ad assorbimento
Curved door minibar with absorption system

Colori disponibili / Available colors



MB 40 ECO

BLACK/WHITE

Minibar porta curva con sistema ad assorbimento
Curved door minibar with absorption system

Colori disponibili / Available colors





Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner



Illuminazione interna
Inner lighting



Regolatore di temperatura meccanico
Mechanical controller



Dimensioni mm / Dimensions mm	MB 30 ECO	MB 40 ECO
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	419 x 423 x 512	441 x 457 x 566
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	442 x 464 x 559	464 x 494 x 614
A - Larghezza / Width	355	351
B - Profondità / Depth	191	223
C - Altezza / Height	421	468

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	MB 30 ECO	MB 40 ECO
Temperatura / Temperature Range	+4 °C / + 8 °C	+4 °C / + 8 °C
Classe Climatica / Climate Class	N	N
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 26 / 30	Lt. 33 / 38
Superficie Esterna / Body	Lamiera plastificata galvanizzata PVC Covered Galvanized	Lamiera plastificata galvanizzata PVC Covered Galvanized
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 23	dB 23
Illuminazione / Lighting	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	Si / Yes	Si / Yes
Ruote-Piedi / Castors-Feet	N° 2 - mm 341 x 140	N° 2 - mm 341 x 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 11,1 / 12,4	Kg 12,3 / 13,6
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	NH ³	NH ³
Assorbimento / Absorption	W 60	W 60
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 0,75	Kwh/24H 0,75

POZZETTI

COOLER WITH SOLID HINGED LIDS




CL 300 PSK

Pozzetto statico con porta cieca battente.
Static cooler with solid hinged lids.



CL 400 PSK

Pozzetto statico con porta cieca battente.
Static cooler with solid hinged lids.



BL 65 F

Frigo pozzetto bevande.
Can cooler.



Capienza / Capacity	CL 300 PSK	CL 400 PSK	BL 65 F
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	180	220	-
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	-	-	40
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	380	440	50

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging






Cestelli CL 300/400 PSK - Optional
Baskets CL 300/400 PSK - Optional



Illuminazione interna CL 300/400 PSK
Inner lighting CL 300/400 PSK



Cestello BL 65 F
Basket BL 65 F



Dimensioni mm / Dimensions mm	CL 300 PSK	CL 400 PSK	BL 65 F
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1015 x 720 x 845	1305 x 635 x 875	Ø 445 x 965
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1070 x 760 x 920	1345 x 750 x 950	460 x 460 x 1015
A - Larghezza / Width	890	1180	Ø 360
B - Profondità / Depth	510	510	Ø 360
C - Altezza / Height	675	665	630
D - Profondità Min. / Min. Depth	445	435	-
E - Altezza Min. / Min. Height	680	970	-
Adesivo Frontale / Front Sticker	1005 x 750	1295 x 750	1380 x 871
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	625 x 491	625 x 487	-
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	625 x 750	625 x 750	-

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CL 300 PSK	CL 400 PSK	BL 65 F
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	x
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 275 / 288	Lt. 355 / 410	Lt. 62 / 65
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium	ABS
Cestelli / Baskets	-	-	Si / Yes
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 52	dB 47
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 40
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	-	Si / Yes	-
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes	-
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	-
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Piedi / 4 Feet	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 54 / 58	Kg 66 / 76	Kg 23 / 28
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R134A/R600A
Assorbimento / Absorption	W 240	W 256	W 100
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,58	KwH/24H 2,58	KwH/24H 0,39

Linea Moretti Forni

capolis



PIZZA E PASTA



Neapolis 4 - Neapolis 6 - Neapolis 9

Forni elettrici statici con camera di cottura interamente in refrattario
Conventional electric ovens with baking chamber entirely in refractory brick



Composizioni di Neapolis 4, 6 e 9 / Compositions of Neapolis 4, 6 and 9

COMP N4

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



NEAP 4 C
kW max 12,0

NEAP 4 L/105
kW max 1,0

Neapolis 4 = **NEAP 4 C** + **NEAP 4 L/105**
0A001580 0A001530

□ cm 109 x 142 x 200
■ cm 75 x 75 x 15
⚡ kW max 13,0
⚖ kg 525

COMP N6

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



NEAP 6 C
kW max 14,7


NEAP 6 L/105
kW max 1,5

Neapolis 6 = **NEAP 6 C** + **NEAP 6 L/105**
0A000780 0A000810

□ cm 109 x 179 x 200
■ cm 75 x 112 x 15
⚡ kW max 16,2
⚖ kg 525

COMP N9

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



NEAP 9 C
kW max 21,9

NEAP 9 L/105
kW max 1,5

Neapolis 9 = **NEAP 9 C** + **NEAP 9 L/105**
0A000840 0A000890

□ cm 147 x 185 x 200
■ cm 112 x 112 x 15
⚡ kW max 23,4
⚖ kg 725

Linea Moretti Forni

serieX

I N N O V A T I O N



PIZZA E PASTA

PIZZA E PASTA

X50E - X100E

Forni elettrici statici modulari con piano di cottura in refrattario
Conventional electric modular ovens with baking refractory deck



Composizione a 1 camera di cottura / Composition of 1 baking chamber

COMP 1/S

Con supporto e ruote
With stand and castors



- X KK
- X C/16
- X B
- X S/95

X50E	=	X KK Frontless 0E023320	+	X C/16 0A021170	+	X B 0E023240	+	X S/95 0E022281	□ cm 94 x 117 x 177 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 4,4 ⚖ kg 197
X100E	=	X KK Canalized 0E022460	+	X C/16 0A020710	+	X B 0E022450	+	X S/95 0E020561	□ cm 142 x 117 x 177 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 8,8 ⚖ kg 317

COMP 1/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



- X KK
- X C/16
- X B
- X L/80

X50E	=	X KK Frontless 0E023320	+	X C/16 0A021170	+	X B 0E023240	+	X L/80 0E023300	□ cm 94 x 117 x 162 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 5,9 ⚖ kg 228
X100E	=	X KK Canalized 0E022460	+	X C/16 0A020710	+	X B 0E022450	+	X L/80 0E022550	□ cm 142 x 117 x 162 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 10,3 ⚖ kg 389

Composizione a 2 camere di cottura / Composition of 2 baking chambers

COMP 2/S

Con supporto e ruote
With stand and castors



- X KK
- X C/16
- X C/16
- X B
- X S/80

X50E	=	X KK Frontless 0E023320	+	2 x X C/16 0A021170	+	X B 0E023240	+	X S/80 0E022271	□ cm 94 x 117 x 198 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 8,8 ⚖ kg 312
X100E	=	X KK Canalized 0E022460	+	2 x X C/16 0A020710	+	X B 0E022450	+	X S/80 0E020551	□ cm 142 x 117 x 198 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 17,6 ⚖ kg 488

COMP 2/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



- X KK
- X C/16
- X C/16
- X B
- X L/80

X50E	=	X KK Frontless 0E023320	+	2 x X C/16 0A021170	+	X B 0E023240	+	X L/80 0E023300	□ cm 94 x 117 x 198 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 10,3 ⚖ kg 341
X100E	=	X KK Canalized 0E022460	+	2 x X C/16 0A020710	+	X B 0E022450	+	X L/80 0E022550	□ cm 142 x 117 x 198 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 19,1 ⚖ kg 562

Composizione a 3 camere di cottura / Composition of 3 baking chambers

COMP 3/S

Con supporto e ruote
With stand and castors



● X KK
● X C/16
● X C/16
● X C/16
● X B
● X S/60

X50E	=	X KK Frontless 0E023320	+	3 x X C/16 0A021170	+	X B 0E023240	+	X S/60 0E022261	□ cm 94 x 117 x 214 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 13,2 ⚖ kg 422
X100E	=	X KK Canalized 0E022460	+	3 x X C/16 0A020710	+	X B 0E022450	+	X S/60 0E020541	□ cm 142 x 117 x 214 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 26,4 ⚖ kg 658

COMP 3/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



● X KK
● X C/16
● X C/16
● X C/16
● X B
● X L/60

X50E	=	X KK Frontless 0E023320	+	3 x X C/16 0A021170	+	X B 0E023240	+	X L/60 0E023290	□ cm 94 x 117 x 214 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 14,7 ⚖ kg 446
X100E	=	X KK Canalized 0E022460	+	3 x X C/16 0A020710	+	X B 0E022450	+	X L/60 0E022530	□ cm 142 x 117 x 214 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 27,9 ⚖ kg 710

Linea Moretti Forni

serie S

E V O L U T I O N



PIZZA E PASTA

PIZZA E PASTA

S50E - S100E - S105E - S120E - S125E


Forni elettrici statici modulari con piano di cottura in refrattario
Conventional electric modular ovens with baking refractory deck



Composizione a 1 camera di cottura Multibake / Composition of 1 Multibake baking chamber

COMP 1/S

Con supporto e ruote
With stand and castors




— S KK-SS
— S C/16-MS
— S B-S
— S S/95

S50E	=	S KK-SS 0E022140	+	S C/16-MS 0A020400	+	S B-S 0E022110	+	S S/95 0E022280	□ cm 89 x 121 x 166 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 5,1 ▲ kg 210
S100E	=	S KK-SS 0E020410	+	S C/16-MS 0A020100	+	S B-S 0E020350	+	S S/95 0E020560	□ cm 137 x 121 x 166 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 9,0 ▲ kg 284
S105E	=	S KK-SS 0E021610	+	S C/16-MS 0A020260	+	S B-S 0E021560	+	S S/95 0E021710	□ cm 137 x 174 x 166 ■ cm 95 x 126 x 16 ⚡ kW max 13,2 ▲ kg 407
S120E	=	S KK-SS 0E020430	+	S C/16-MS 0A020120	+	S B-S 0E020360	+	S S/95 0E020600	□ cm 166 x 121 x 166 ■ cm 124 x 73 x 16 ⚡ kW max 12,0 ▲ kg 327
S125E	=	S KK-SS 0E020770	+	S C/16-MS 0A020140	+	S B-S 0E020720	+	S S/95 0E020850	□ cm 166 x 174 x 166 ■ cm 124 x 126 x 16 ⚡ kW max 17,3 ▲ kg 458

COMP 1/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors




— S KK-SS
— S C/16-MS
— S B-S
— S L/80-S

S50E	=	S KK-SS 0E022140	+	S C/16-MS 0A020400	+	S B-S 0E022110	+	S L/80-S 0E022180	□ cm 89 x 121 x 151 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 6,6 ▲ kg 257
S100E	=	S KK-SS 0E020410	+	S C/16-MS 0A020100	+	S B-S 0E020350	+	S L/80-S 0E020460	□ cm 137 x 121 x 151 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 10,5 ▲ kg 357
S105E	=	S KK-SS 0E021610	+	S C/16-MS 0A020260	+	S B-S 0E021560	+	S L/80-S 0E021640	□ cm 137 x 174 x 151 ■ cm 95 x 126 x 16 ⚡ kW max 14,7 ▲ kg 510
S120E	=	S KK-SS 0E020430	+	S C/16-MS 0A020120	+	S B-S 0E020360	+	S L/80-S 0E020480	□ cm 166 x 121 x 151 ■ cm 124 x 73 x 16 ⚡ kW max 13,5 ▲ kg 417
S125E	=	S KK-SS 0E020770	+	S C/16-MS 0A020140	+	S B-S 0E020720	+	S L/80-S 0E020790	□ cm 166 x 174 x 151 ■ cm 124 x 126 x 16 ⚡ kW max 18,8 ▲ kg 575

Composizione a 2 camere di cottura Multibake / Composition of 2 Multibake baking chambers

COMP 2/S

Con supporto e ruote
With stand and castors




— S KK-SS
— S C/16-MS
— S C/16-MS
— S B-S
— S S/80

S50E	=	S KK-SS 0E022140	+	2 x S C/16-MS 0A020400	+	S B-S 0E022110	+	S S/80 0E022270	□ cm 89 x 121 x 187 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 10,2 ▲ kg 322
S100E	=	S KK-SS 0E020410	+	2 x S C/16-MS 0A020100	+	S B-S 0E020350	+	S S/80 0E020550	□ cm 137 x 121 x 187 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 18,0 ▲ kg 435
S105E	=	S KK-SS 0E021610	+	2 x S C/16-MS 0A020260	+	S B-S 0E021560	+	S S/80 0E021700	□ cm 137 x 174 x 187 ■ cm 95 x 126 x 16 ⚡ kW max 26,4 ▲ kg 636
S120E	=	S KK-SS 0E020430	+	2 x S C/16-MS 0A020120	+	S B-S 0E020360	+	S S/80 0E020590	□ cm 166 x 121 x 187 ■ cm 124 x 73 x 16 ⚡ kW max 24,0 ▲ kg 508
S125E	=	S KK-SS 0E020770	+	2 x S C/16-MS 0A020140	+	S B-S 0E020720	+	S S/80 0E020840	□ cm 166 x 174 x 187 ■ cm 124 x 126 x 16 ⚡ kW max 34,6 ▲ kg 705

COMP 2/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors




— S KK-SS
— S C/16-MS
— S C/16-MS
— S B-S
— S L/80-S

S50E	=	S KK-SS 0E022140	+	2 x S C/16-MS 0A020400	+	S B-S 0E022110	+	S L/80-S 0E022180	□ cm 89 x 121 x 187 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 11,7 ▲ kg 367
S100E	=	S KK-SS 0E020410	+	2 x S C/16-MS 0A020100	+	S B-S 0E020350	+	S L/80-S 0E020460	□ cm 137 x 121 x 187 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 19,5 ▲ kg 509
S105E	=	S KK-SS 0E021610	+	2 x S C/16-MS 0A020260	+	S B-S 0E021560	+	S L/80-S 0E021640	□ cm 137 x 174 x 187 ■ cm 95 x 126 x 16 ⚡ kW max 27,9 ▲ kg 741
S120E	=	S KK-SS 0E020430	+	2 x S C/16-MS 0A020120	+	S B-S 0E020360	+	S L/80-S 0E020480	□ cm 166 x 121 x 187 ■ cm 124 x 73 x 16 ⚡ kW max 25,5 ▲ kg 601
S125E	=	S KK-SS 0E020770	+	2 x S C/16-MS 0A020140	+	S B-S 0E020720	+	S L/80-S 0E020790	□ cm 166 x 174 x 187 ■ cm 124 x 126 x 16 ⚡ kW max 36,1 ▲ kg 825

Composizione a 3 camere di cottura Multibake / Composition of 3 Multibake baking chambers

COMP 3/S

Con supporto e ruote
With stand and castors




- S KK-SS
- S C/16-MS
- S C/16-MS
- S C/16-MS
- S B-S
- S S/60

S50E	=	S KK-SS 0E022140	+	3 x S C/16-MS 0A020400	+	S B-S 0E022110	+	S S/60 0E022260	□ cm 89 x 121 x 203 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 15,3 ⚖ kg 432
S100E	=	S KK-SS 0E020410	+	3 x S C/16-MS 0A020100	+	S B-S 0E020350	+	S S/60 0E020540	□ cm 137 x 121 x 203 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 27,0 ⚖ kg 585
S105E	=	S KK-SS 0E021610	+	3 x S C/16-MS 0A020260	+	S B-S 0E021560	+	S S/60 cod. 0E021690	□ cm 137 x 174 x 203 ■ cm 95 x 126 x 16 ⚡ kW max 39,6 ⚖ kg 865
S120E	=	S KK-SS 0E020430	+	3 x S C/16-MS 0A020120	+	S B-S 0E020360	+	S S/60 0E020580	□ cm 166 x 121 x 203 ■ cm 124 x 73 x 16 ⚡ kW max 37,5 ⚖ kg 690
S125E	=	S KK-SS 0E020770	+	3 x S C/16-MS 0A020140	+	S B-S 0E020720	+	S S/60 0E020830	□ cm 166 x 174 x 203 ■ cm 124 x 126 x 16 ⚡ kW max 51,9 ⚖ kg 952

COMP 3/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



- S KK-SS
- S C/16-MS
- S C/16-MS
- S C/16-MS
- S B-S
- S L/60-S

S50E	=	S KK-SS 0E022140	+	3 x S C/16-MS 0A020400	+	S B-S 0E022110	+	S L/60-S 0E022170	□ cm 89 x 121 x 203 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 16,8 ⚖ kg 461
S100E	=	S KK-SS 0E020410	+	3 x S C/16-MS 0A020100	+	S B-S 0E020350	+	S L/60-S 0E020450	□ cm 137 x 121 x 203 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 28,5 ⚖ kg 634
S105E	=	S KK-SS 0E021610	+	3 x S C/16-MS 0A020260	+	S B-S 0E021560	+	S L/60-S 0E021630	□ cm 137 x 174 x 203 ■ cm 95 x 126 x 16 ⚡ kW max 41,1 ⚖ kg 965
S120E	=	S KK-SS 0E020430	+	3 x S C/16-MS 0A020120	+	S B-S 0E020360	+	S L/60-S 0E020470	□ cm 166 x 121 x 203 ■ cm 124 x 73 x 16 ⚡ kW max 39,0 ⚖ kg 741
S125E	=	S KK-SS 0E020770	+	3 x S C/16-MS 0A020140	+	S B-S 0E020720	+	S L/60-S 0E020780	□ cm 166 x 174 x 203 ■ cm 124 x 126 x 16 ⚡ kW max 53,4 ° kg 1.067

S50E - S100E - S105E - S120E - S125E

Forni elettrici statici modulari con piano di cottura in refrattario
Conventional electric modular ovens with baking refractory deck



Composizione a 1 camera di cottura Multibake / Composition of 1 Multibake baking chamber

COMP 1/S

Con supporto e ruote
With stand and castors



- S KK-MI
- S C/16-MI
- S B-I
- S S/95

S50E	=	S KK-MI 0E022360	+	S C/16-MI 0A020460	+	S B-I 0E022330	+	S S/95 0E022280	□ cm 89 x 121 x 173 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 5,1 ⬆ kg 217
S100E	=	S KK-MI 0E021340	+	S C/16-MI 0A020190	+	S B-I 0E021530	+	S S/95 0E020560	□ cm 137 x 121 x 173 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 9,0 ⬆ kg 291
S105E	=	S KK-MI 0E021790	+	S C/16-MI 0A020280	+	S B-I 0E021740	+	S S/95 0E021710	□ cm 137 x 174 x 173 ■ cm 95 x 126 x 16 ⚡ kW max 13,2 ⬆ kg 412
S120E	=	S KK-MI 0E021410	+	S C/16-MI 0A020210	+	S B-I 0E021540	+	S S/95 0E020600	□ cm 166 x 121 x 173 ■ cm 124 x 73 x 16 ⚡ kW max 12,0 ⬆ kg 327
S125E	=	S KK-MI 0E021480	+	S C/16-MI 0A020230	+	S B-I 0E021550	+	S S/95 0E020850	□ cm 166 x 174 x 173 ■ cm 124 x 126 x 16 ⚡ kW max 17,3 ⬆ kg 498

COMP 1/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



- S KK-MI
- S C/16-MI
- S L/90-I

S50E	=	S KK-MI 0E022360	+	S C/16-MI 0A020460	+	S L/90-I 0E022390	□ cm 89 x 121 x 158 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 6,6 ⬆ kg 268
S100E	=	S KK-MI 0E021340	+	S C/16-MI 0A020190	+	S L/90-I 0E021360	□ cm 137 x 121 x 158 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 10,5 ⬆ kg 363
S105E	=	S KK-MI 0E021790	+	S C/16-MI 0A020280	+	S L/90-I 0E021810	□ cm 137 x 174 x 158 ■ cm 95 x 126 x 16 ⚡ kW max 14,7 ⬆ kg 527
S120E	=	S KK-MI 0E021410	+	S C/16-MI 0A020210	+	S L/90-I 0E021430	□ cm 166 x 121 x 158 ■ cm 124 x 73 x 16 ⚡ kW max 13,5 ⬆ kg 424
S125E	=	S KK-MI 0E021480	+	S C/16-MI 0A020230	+	S L/90-I 0E021500	□ cm 166 x 174 x 158 ■ cm 124 x 126 x 16 ⚡ kW max 18,8 ⬆ kg 583

Composizione a 2 camere di cottura Multibake / Composition of 2 Multibake baking chambers

COMP 2/S

Con supporto e ruote
With stand and castors



- S KK-MI
- S C/16-MI
- S C/16-MI
- S B-I
- S S/80

S50E	=	S KK-MI 0E022360	+	2 x S C/16-MI 0A020460	+	S B-I 0E022330	+	S S/80 0E022270	□ cm 89 x 121 x 194 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 10,2 ⬆ kg 329
S100E	=	S KK-MI 0E021340	+	2 x S C/16-MI 0A020190	+	S B-I 0E021530	+	S S/80 0E020550	□ cm 137 x 121 x 194 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 18,0 ⬆ kg 441
S105E	=	S KK-MI 0E021790	+	2 x S C/16-MI 0A020280	+	S B-I 0E021740	+	S S/80 0E021700	□ cm 137 x 174 x 194 ■ cm 95 x 126 x 16 ⚡ kW max 26,4 ⬆ kg 641
S120E	=	S KK-MI 0E021410	+	2 x S C/16-MI 0A020210	+	S B-I 0E021540	+	S S/80 0E020590	□ cm 166 x 121 x 194 ■ cm 124 x 73 x 16 ⚡ kW max 24,0 ⬆ kg 508
S125E	=	S KK-MI 0E021480	+	2 x S C/16-MI 0A020230	+	S B-I 0E021550	+	S S/80 0E020840	□ cm 166 x 174 x 194 ■ cm 124 x 126 x 16 ⚡ kW max 34,6 ⬆ kg 744

COMP 2/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



- S KK-MI
- S C/16-MI
- S C/16-MI
- S L/90-I

S50E	=	S KK-MI 0E022360	+	2 x S C/16-MI 0A020460	+	S L/90-I 0E022390	□ cm 89 x 121 x 194 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 11,7 ⬆ kg 378
S100E	=	S KK-MI 0E021340	+	2 x S C/16-MI 0A020190	+	S L/90-I 0E021360	□ cm 137 x 121 x 194 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 19,5 ⬆ kg 515
S105E	=	S KK-MI 0E021790	+	2 x S C/16-MI 0A020280	+	S L/90-I 0E021810	□ cm 137 x 174 x 194 ■ cm 95 x 126 x 16 ⚡ kW max 27,9 ⬆ kg 758
S120E	=	S KK-MI 0E021410	+	2 x S C/16-MI 0A020210	+	S L/90-I 0E021430	□ cm 166 x 121 x 194 ■ cm 124 x 73 x 16 ⚡ kW max 25,5 ⬆ kg 608
S125E	=	S KK-MI 0E021480	+	2 x S C/16-MI 0A020230	+	S L/90-I 0E021500	□ cm 166 x 174 x 194 ■ cm 124 x 126 x 16 ⚡ kW max 36,1 ⬆ kg 833

Linea Moretti Forni

serie P

T R A D I T I O N

MORETTI
FORNI



PIZZA E PASTA

PIZZA E PASTA

Amalfi/A - Amalfi/B - Amalfi/C - Amalfi/D

Forni elettrici statici modulari con camera di cottura interamente in refrattario
Conventional electric modular ovens with baking chamber entirely in refractory brick



Composizione a 1 camera di cottura / Composition of 1 baking chamber


COMP 1/S
Con supporto e ruote
With stand and castors



Amalfi K
Amalfi C/18
Amalfi B
Amalfi S/95

Amalfi/A =	Amalfi K 0A0500N0	+	Amalfi C/18 0A000100	+	Amalfi B 0A040000	+	Amalfi S/95 0A080600	□ cm 102 x 140 x 160 ■ cm 65 x 103 x 18 ⚡ kW max 7,1 ▲ kg 268
Amalfi/B =	Amalfi K 0A0501N0	+	Amalfi C/18 0A000300	+	Amalfi B 0A040100	+	Amalfi S/95 0A080700	□ cm 132 x 110 x 160 ■ cm 95 x 73 x 18 ⚡ kW max 7,1 ▲ kg 275
Amalfi/C =	Amalfi K 0A0502N0	+	Amalfi C/18 0A000500	+	Amalfi B 0A040200	+	Amalfi S/95 0A080800	□ cm 132 x 140 x 160 ■ cm 95 x 103 x 18 ⚡ kW max 9,6 ▲ kg 334
Amalfi/D =	Amalfi K 0A00022N	+	Amalfi C/18 0A000160	+	Amalfi B 0A000210	+	Amalfi S/95 0A000280	□ cm 152 x 148 x 160 ■ cm 115 x 111 x 18 ⚡ kW max 12,6 ▲ kg 392


COMP 1/SP
Con supporto con guide
portateglie e ruote
With stand with trayholder
slides and castors



Amalfi K
Amalfi C/18
Amalfi B
Amalfi SP/95

Amalfi/A =	Amalfi K 0A0500N0	+	Amalfi C/18 0A000100	+	Amalfi B 0A040000	+	Amalfi SP/95 0A080600 + 3 x 0A060300	□ cm 102 x 140 x 160 ■ cm 65 x 103 x 18 ⚡ kW max 7,1 ▲ kg 280
Amalfi/B =	Amalfi K 0A0501N0	+	Amalfi C/18 0A000300	+	Amalfi B 0A040100	+	Amalfi SP/95 0A080700 + 6 x 0A060400	□ cm 132 x 110 x 160 ■ cm 95 x 73 x 18 ⚡ kW max 7,1 ▲ kg 295
Amalfi/C =	Amalfi K 0A0502N0	+	Amalfi C/18 0A000500	+	Amalfi B 0A040200	+	Amalfi SP/95 0A080800 + 6 x 0A060300	□ cm 132 x 140 x 160 ■ cm 95 x 103 x 18 ⚡ kW max 9,6 ▲ kg 360
Amalfi/D =	Amalfi K 0A00022N	+	Amalfi C/18 0A000160	+	Amalfi B 0A000210	+	Amalfi SP/95 0A000280 + 6 x 0A000340	□ cm 152 x 148 x 160 ■ cm 115 x 111 x 18 ⚡ kW max 12,6 ▲ kg 385

COMP 1/L
Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors




Amalfi K
Amalfi C/18
Amalfi B
Amalfi L/80

Amalfi/A =	Amalfi K 0A0500N0	+	Amalfi C/18 0A000100	+	Amalfi B 0A040000	+	Amalfi L/80 0A060000	□ cm 102 x 140 x 145 ■ cm 65 x 103 x 18 ⚡ kW max 8,6 ▲ kg 310
Amalfi/B =	Amalfi K 0A0501N0	+	Amalfi C/18 0A000300	+	Amalfi B 0A040100	+	Amalfi L/80 0A060100	□ cm 132 x 110 x 145 ■ cm 95 x 73 x 18 ⚡ kW max 8,6 ▲ kg 327
Amalfi/C =	Amalfi K 0A0502N0	+	Amalfi C/18 0A000500	+	Amalfi B 0A040200	+	Amalfi L/80 0A060200	□ cm 132 x 140 x 145 ■ cm 95 x 103 x 18 ⚡ kW max 11,1 ▲ kg 402
Amalfi/D =	Amalfi K 0A00022N	+	Amalfi C/18 0A000160	+	Amalfi B 0A000210	+	Amalfi L/80 0A000180	□ cm 152 x 148 x 145 ■ cm 115 x 111 x 18 ⚡ kW max 14,1 ▲ kg 482

Composizione a 2 camere di cottura / Composition of 2 baking chambers


COMP 2/S
Con supporto e ruote
With stand and castors



Amalfi K
Amalfi C/18
Amalfi C/18
Amalfi B
Amalfi S/80

Amalfi/A =	Amalfi K 0A0500N0	+	2 x Amalfi C/18 0A000100	+	Amalfi B 0A040000	+	Amalfi S/80 0A080300	□ cm 102 x 140 x 185 ■ cm 65 x 103 x 18 ⚡ kW max 14,2 ▲ kg 428
Amalfi/B =	Amalfi K 0A0501N0	+	2 x Amalfi C/18 0A000300	+	Amalfi B 0A040100	+	Amalfi S/80 0A080400	□ cm 132 x 110 x 185 ■ cm 95 x 73 x 18 ⚡ kW max 14,2 ▲ kg 435
Amalfi/C =	Amalfi K 0A0502N0	+	2 x Amalfi C/18 0A000500	+	Amalfi B 0A040200	+	Amalfi S/80 0A080500	□ cm 132 x 140 x 185 ■ cm 95 x 103 x 18 ⚡ kW max 19,2 ▲ kg 540
Amalfi/D =	Amalfi K 0A00022N	+	2 x Amalfi C/18 0A000160	+	Amalfi B 0A000210	+	Amalfi S/80 0A000270	□ cm 152 x 148 x 185 ■ cm 115 x 111 x 18 ⚡ kW max 25,2 ▲ kg 642

COMP 2/SP
Con supporto con guide
portateglie e ruote
With stand with trayholder
slides and castors




Amalfi K
Amalfi C/18
Amalfi C/18
Amalfi B
Amalfi SP/80

Amalfi/A =	Amalfi K 0A0500N0	+	2 x Amalfi C/18 0A000100	+	Amalfi B 0A040000	+	Amalfi SP/80 0A080300 + 3 x 0A060300	□ cm 102 x 140 x 185 ■ cm 65 x 103 x 18 ⚡ kW max 14,2 ▲ kg 441
Amalfi/B =	Amalfi K 0A0501N0	+	2 x Amalfi C/18 0A000300	+	Amalfi B 0A040100	+	Amalfi SP/80 0A080400 + 6 x 0A060400	□ cm 132 x 110 x 185 ■ cm 95 x 73 x 18 ⚡ kW max 14,2 ▲ kg 454
Amalfi/C =	Amalfi K 0A0502N0	+	2 x Amalfi C/18 0A000500	+	Amalfi B 0A040200	+	Amalfi SP/80 0A080500 + 6 x 0A060300	□ cm 132 x 140 x 185 ■ cm 95 x 103 x 18 ⚡ kW max 19,2 ▲ kg 566
Amalfi/D =	Amalfi K 0A00022N	+	2 x Amalfi C/18 0A000160	+	Amalfi B 0A000210	+	Amalfi SP/80 0A000270 + 6 x 0A000340	□ cm 152 x 148 x 185 ■ cm 115 x 111 x 18 ⚡ kW max 25,2 ▲ kg 677

COMP 2/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors




- Amalfi K
- Amalfi C/18
- Amalfi C/18
- Amalfi B
- Amalfi L/80

Amalfi/A =	Amalfi K 0A0500N0	+ 2 x Amalfi C/18 0A000100	+ Amalfi B 0A040000	+ Amalfi L/80 0A060000	☐ cm 102 x 140 x 185 ☒ cm 65 x 103 x 18 ⚡ kW max 15,7 ⚖ kg 472
Amalfi/B =	Amalfi K 0A0501N0	+ 2 x Amalfi C/18 0A000300	+ Amalfi B 0A040100	+ Amalfi L/80 0A060100	☐ cm 132 x 110 x 185 ☒ cm 95 x 73 x 18 ⚡ kW max 15,7 ⚖ kg 490
Amalfi/C =	Amalfi K 0A0502N0	+ 2 x Amalfi C/18 0A000500	+ Amalfi B 0A040200	+ Amalfi L/80 0A060200	☐ cm 132 x 140 x 185 ☒ cm 95 x 103 x 18 ⚡ kW max 20,7 ⚖ kg 610
Amalfi/D =	Amalfi K 0A00022N	+ 2 x Amalfi C/18 0A000160	+ Amalfi B 0A000210	+ Amalfi L/80 0A000180	☐ cm 152 x 148 x 185 ☒ cm 115 x 111 x 18 ⚡ kW max 26,7 ⚖ kg 734

Composizione a 3 camere di cottura / Composition of 3 baking chambers

COMP 3/S

Con supporto e ruote
With stand and castors




- Amalfi K
- Amalfi C/18
- Amalfi C/18
- Amalfi C/18
- Amalfi B
- Amalfi S/60

Amalfi/A =	Amalfi K 0A0500N0	+ 3 x Amalfi C/18 0A000100	+ Amalfi B 0A040000	+ Amalfi S/60 0A080000	☐ cm 102 x 140 x 205 ☒ cm 65 x 103 x 18 ⚡ kW max 21,3 ⚖ kg 588
Amalfi/B =	Amalfi K 0A0501N0	+ 3 x Amalfi C/18 0A000300	+ Amalfi B 0A040100	+ Amalfi S/60 0A080100	☐ cm 132 x 110 x 205 ☒ cm 95 x 73 x 18 ⚡ kW max 21,3 ⚖ kg 593
Amalfi/C =	Amalfi K 0A0502N0	+ 3 x Amalfi C/18 0A000500	+ Amalfi B 0A040200	+ Amalfi S/60 0A080200	☐ cm 132 x 140 x 205 ☒ cm 95 x 103 x 18 ⚡ kW max 28,8 ⚖ kg 742
Amalfi/D =	Amalfi K 0A00022N	+ 3 x Amalfi C/18 0A000160	+ Amalfi B 0A000210	+ Amalfi S/60 0A000260	☐ cm 152 x 148 x 205 ☒ cm 115 x 111 x 18 ⚡ kW max 37,8 ⚖ kg 892

COMP 3/SP

Con supporto con guide
portateglie e ruote
With stand with trayholder
slides and castors



- Amalfi K
- Amalfi C/18
- Amalfi C/18
- Amalfi C/18
- Amalfi B
- Amalfi SP/60

Amalfi/A =	Amalfi K 0A0500N0	+ 3 x Amalfi C/18 0A000100	+ Amalfi B 0A040000	+ Amalfi SP/60 0A080000 + 3 x 0A060300	☐ cm 102 x 140 x 205 ☒ cm 65 x 103 x 18 ⚡ kW max 21,3 ⚖ kg 600
Amalfi/B =	Amalfi K 0A0501N0	+ 3 x Amalfi C/18 0A000300	+ Amalfi B 0A040100	+ Amalfi SP/60 0A080100 + 6 x 0A060400	☐ cm 132 x 110 x 205 ☒ cm 95 x 73 x 18 ⚡ kW max 21,3 ⚖ kg 613
Amalfi/C =	Amalfi K 0A0502N0	+ 3 x Amalfi C/18 0A000500	+ Amalfi B 0A040200	+ Amalfi SP/60 0A080200 + 6 x 0A060300	☐ cm 132 x 140 x 205 ☒ cm 95 x 103 x 18 ⚡ kW max 28,8 ⚖ kg 768
Amalfi/D =	Amalfi K 0A00022N	+ 3 x Amalfi C/18 0A000160	+ Amalfi B 0A000210	+ Amalfi SP/60 0A000260 + 6 x 0A000340	☐ cm 152 x 148 x 205 ☒ cm 115 x 111 x 18 ⚡ kW max 37,8 ⚖ kg 927

P60E - P80E

Forni elettrici statici modulari con piano di cottura in refrattario
Conventional electric modular ovens with refractory baking deck



Composizione a 1 camera di cottura / Composition of 1 baking chamber

COMP 1/S

Con supporto e ruote
With stand and castors




- P K
- P C/18 Z
- P B
- P S/95

P60E =	P K 0E1500N0	+	P C/18 Z 0A100100	+	P B 0E140000	+	P S/95 0E180600	□ cm 97 x 129 x 157 ■ cm 60 x 83 x 18 ⚡ kW max 7,9 ⚖ kg 206
P80E =	P K 0E1502N0	+	P C/18 Z 0A100500	+	P B 0E140200	+	P S/95 0E180800	□ cm 117 x 169 x 157 ■ cm 80 x 125 x 18 ⚡ kW max 11,0 ⚖ kg 283

COMP 1/SP

Con supporto con guide portateglie e ruote
With stand with trayholder slides and castors




- P K
- P C/18 Z
- P B
- P SP/95

P60E =	P K 0E1500N0	+	P C/18 Z 0A100100	+	P B 0E140000	+	P SP/95 0E180600 + 3 x 0E161200	□ cm 97 x 129 x 157 ■ cm 60 x 83 x 18 ⚡ kW max 7,9 ⚖ kg 214
P80E =	P K 0E1502N0	+	P C/18 Z 0A100500	+	P B 0E140200	+	P SP/95 0E180800 + 3 x 0E161300	□ cm 117 x 169 x 157 ■ cm 80 x 125 x 18 ⚡ kW max 11,0 ⚖ kg 294

COMP 1/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors




- P K
- P C/18 Z
- P B
- P L/80

P60E =	P K 0E1500N0	+	P C/18 Z 0A100100	+	P B 0E140000	+	P L/80 0E160300	□ cm 97 x 129 x 142 ■ cm 60 x 83 x 18 ⚡ kW max 9,4 ⚖ kg 244
P80E =	P K 0E1502N0	+	P C/18 Z 0A100500	+	P B 0E140200	+	P L/80 0E160500	□ cm 117 x 169 x 142 ■ cm 80 x 125 x 18 ⚡ kW max 12,5 ⚖ kg 317

Composizione a 2 camere di cottura / Composition of 2 baking chambers

COMP 2/S

Con supporto e ruote
With stand and castors




- P K
- P C/18 Z
- P C/18 Z
- P B
- P S/80

P60E =	P K 0E1500N0	+	2 x P C/18 Z 0A100100	+	P B 0E140000	+	P S/80 0E180300	□ cm 97 x 129 x 179 ■ cm 60 x 83 x 18 ⚡ kW max 15,8 ⚖ kg 311
P80E =	P K 0E1502N0	+	2 x P C/18 Z 0A100500	+	P B 0E140200	+	P S/80 0E180500	□ cm 117 x 169 x 179 ■ cm 80 x 125 x 18 ⚡ kW max 22,0 ⚖ kg 437

COMP 2/SP

Con supporto con guide portateglie e ruote
With stand with trayholder slides and castors




- P K
- P C/18 Z
- P C/18 Z
- P B
- P SP/80

P60E =	P K 0E1500N0	+	2 x P C/18 Z 0A100100	+	P B 0E140000	+	P SP/80 0E180300 + 3 x 0E161200	□ cm 97 x 129 x 179 ■ cm 60 x 83 x 18 ⚡ kW max 15,8 ⚖ kg 319
P80E =	P K 0E1502N0	+	2 x P C/18 Z 0A100500	+	P B 0E140200	+	P SP/80 0E180500 + 3 x 0E161300	□ cm 117 x 169 x 179 ■ cm 80 x 125 x 18 ⚡ kW max 22,0 ⚖ kg 448

COMP 2/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors




P60E	=	P K 0E1500N0	+	2 x P C/18 Z 0A100100	+	P B 0E140000	+	P L/80 0E160300	□ cm 97 x 129 x 179 ■ cm 60 x 83 x 18 ⚡ kW max 17,3 ⚖ kg 351
P80E	=	P K 0E1502N0	+	2 x P C/18 Z 0A100500	+	P B 0E140200	+	P L/80 0E160500	□ cm 117 x 169 x 179 ■ cm 80 x 125 x 18 ⚡ kW max 23,5 ⚖ kg 474

Composizione a 3 camere di cottura / Composition of 3 baking chambers

COMP 3/S


Con supporto e ruote
With stand and castors



P60E	=	P K 0E1500N0	+	3 x P C/18 Z 0A100100	+	P B 0E140000	+	P S/60 0E180000	□ cm 97 x 129 x 196 ■ cm 60 x 83 x 18 ⚡ kW max 23,7 ⚖ kg 414
P80E	=	P K 0E1502N0	+	3 x P C/18 Z 0A100500	+	P B 0E140200	+	P S/60 0E180200	□ cm 117 x 169 x 196 ■ cm 80 x 125 x 18 ⚡ kW max 33,0 ⚖ kg 591

COMP 3/SP


Con supporto con guide portateglie e ruote
With stand with trayholder slides and castors



P60E	=	P K 0E1500N0	+	3 x P C/18 Z 0A100100	+	P B 0E140000	+	P SP/60 0E180000 + 3 x 0E161200	□ cm 97 x 129 x 196 ■ cm 60 x 83 x 18 ⚡ kW max 23,7 ⚖ kg 422
P80E	=	P K 0E1502N0	+	3 x P C/18 Z 0A100500	+	P B 0E140200	+	P SP/60 0E180200 + 3 x 0E161300	□ cm 117 x 169 x 196 ■ cm 80 x 125 x 18 ⚡ kW max 33,0 ⚖ kg 602

COMP 3/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



P60E	=	P K 0E1500N0	+	3 x P C/18 Z 0A100100	+	P B 0E140000	+	P L/60 0E160000	□ cm 97 x 129 x 196 ■ cm 60 x 83 x 18 ⚡ kW max 25,2 ⚖ kg 455
P80E	=	P K 0E1502N0	+	3 x P C/18 Z 0A100500	+	P B 0E140200	+	P L/60 0E160200	□ cm 117 x 169 x 196 ■ cm 80 x 125 x 18 ⚡ kW max 34,5 ⚖ kg 627

P120E/A - P120E/B - P120E/C


Forni elettrici statici modulari con piano di cottura in refrattario
Conventional electric modular ovens with refractory baking deck



Composizione a 1 camera di cottura / Composition of 1 baking chamber

COMP 1/S

Con supporto e ruote
With stand and castors




— P K
— P C/18 Z
— P B
— P S/95

P120/A =	P K 0E2500N0	+	P C/18 Z 0A200100	+	P B 0E240000	+	P S/95 0E280600	□ cm 161 x 106 x 160 ■ cm 124 x 65 x 18 ⚡ kW max 8,6 ⚖ kg 284
P120/B =	P K 0E2501N0	+	P C/18 Z 0A200300	+	P B 0E240100	+	P S/95 0E280700	□ cm 161 x 126 x 160 ■ cm 124 x 85 x 18 ⚡ kW max 9,3 ⚖ kg 331
P120/C =	P K 0E2502N0	+	P C/18 Z 0A200500	+	P B 0E240200	+	P S/95 0E280800	□ cm 161 x 166 x 160 ■ cm 124 x 130 x 18 ⚡ kW max 15,5 ⚖ kg 401

COMP 1/SP

Con supporto con guide
portateglie e ruote
With stand with trayholder
slides and castors




— P K
— P C/18 Z
— P B
— P SP/95

P120/A =	P K 0E2500N0	+	P C/18 Z 0A200100	+	P B 0E240000	+	P SP/95 0E280600 + 6 x 0E260600	□ cm 161 x 106 x 160 ■ cm 124 x 65 x 18 ⚡ kW max 8,6 ⚖ kg 296
P120/B =	P K 0E2501N0	+	P C/18 Z 0A200300	+	P B 0E240100	+	P SP/95 0E280700 + 6 x 0E260700	□ cm 161 x 126 x 160 ■ cm 124 x 85 x 18 ⚡ kW max 9,3 ⚖ kg 347
P120/C =	P K 0E2502N0	+	P C/18 Z 0A200500	+	P B 0E240200	+	P SP/95 0E280800 + 6 x 0E260800	□ cm 161 x 166 x 160 ■ cm 124 x 130 x 18 ⚡ kW max 15,5 ⚖ kg 422

COMP 1/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



— P K
— P C/18 Z
— P B
— P L/80

P120/A =	P K 0E2500N0	+	P C/18 Z 0A200100	+	P B 0E240000	+	P L/80 0E260000	□ cm 161 x 106 x 145 ■ cm 124 x 65 x 18 ⚡ kW max 10,1 ⚖ kg 348
P120/B =	P K 0E2501N0	+	P C/18 Z 0A200300	+	P B 0E240100	+	P L/80 0E260100	□ cm 161 x 126 x 145 ■ cm 124 x 85 x 18 ⚡ kW max 10,8 ⚖ kg 408
P120/C =	P K 0E2502N0	+	P C/18 Z 0A200500	+	P B 0E240200	+	P L/80 0E260200	□ cm 161 x 166 x 145 ■ cm 124 x 130 x 18 ⚡ kW max 17,0 ⚖ kg 495

Composizione a 2 camere di cottura / Composition of 2 baking chambers

COMP 2/S

Con supporto e ruote
With stand and castors




— P K
— P C/18 Z
— P C/18 Z
— P B
— P S/80

P120/A =	P K 0E2500N0	+	2 x P C/18 Z 0A200100	+	P B 0E240000	+	P S/80 0E280300	□ cm 161 x 106 x 185 ■ cm 124 x 65 x 18 ⚡ kW max 17,2 ⚖ kg 447
P120/B =	P K 0E2501N0	+	2 x P C/18 Z 0A200300	+	P B 0E240100	+	P S/80 0E280400	□ cm 161 x 126 x 185 ■ cm 124 x 85 x 18 ⚡ kW max 18,6 ⚖ kg 521
P120/C =	P K 0E2502N0	+	2 x P C/18 Z 0A200500	+	P B 0E240200	+	P S/80 0E280500	□ cm 161 x 166 x 185 ■ cm 124 x 130 x 18 ⚡ kW max 31,0 ⚖ kg 646

COMP 2/SP

Con supporto con guide
portateglie e ruote
With stand with trayholder
slides and castors




— P K
— P C/18 Z
— P C/18 Z
— P B
— P SP/80

P120/A =	P K 0E2500N0	+	2 x P C/18 Z 0A200100	+	P B 0E240000	+	P SP/80 0E280300 + 6 x 0E260600	□ cm 161 x 106 x 185 ■ cm 124 x 65 x 18 ⚡ kW max 17,2 ⚖ kg 459
P120/B =	P K 0E2501N0	+	2 x P C/18 Z 0A200300	+	P B 0E240100	+	P SP/80 0E280400 + 6 x 0E260700	□ cm 161 x 126 x 185 ■ cm 124 x 85 x 18 ⚡ kW max 18,6 ⚖ kg 536
P120/C =	P K 0E2502N0	+	2 x P C/18 Z 0A200500	+	P B 0E240200	+	P SP/80 0E280500 + 6 x 0E260800	□ cm 161 x 166 x 185 ■ cm 124 x 130 x 18 ⚡ kW max 31,0 ⚖ kg 661

COMP 2/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors




- P K
- P C/18 Z
- P C/18 Z
- P B
- P L/80

P120/A =	P K 0E2500N0	+	2 x P C/18 Z 0A200100	+	P B 0E240000	+	P L/80 0E260000	□ cm 161 x 106 x 185 ■ cm 124 x 65 x 18 ⚡ kW max 18,7 ⚖ kg 513
P120/B =	P K 0E2501N0	+	2 x P C/18 Z 0A200300	+	P B 0E240100	+	P L/80 0E260100	□ cm 161 x 126 x 185 ■ cm 124 x 85 x 18 ⚡ kW max 20,1 ⚖ kg 600
P120/C =	P K 0E2502N0	+	2 x P C/18 Z 0A200500	+	P B 0E240200	+	P L/80 0E260200	□ cm 161 x 166 x 185 ■ cm 124 x 130 x 18 ⚡ kW max 32,5 ⚖ kg 742

Composizione a 3 camere di cottura / Composition of 3 baking chambers

COMP 3/S

Con supporto e ruote
With stand and castors




- P K
- P C/18 Z
- P C/18 Z
- P C/18 Z
- P B
- P S/60

P120/A =	P K 0E2500N0	+	3 x P C/18 Z 0A200100	+	P B 0E240000	+	P S/60 0E280000	□ cm 161 x 106 x 205 ■ cm 124 x 65 x 18 ⚡ kW max 25,8 ⚖ kg 610
P120/B =	P K 0E2501N0	+	3 x P C/18 Z 0A200300	+	P B 0E240100	+	P S/60 0E280100	□ cm 161 x 126 x 205 ■ cm 124 x 85 x 18 ⚡ kW max 27,9 ⚖ kg 711
P120/C =	P K 0E2502N0	+	3 x P C/18 Z 0A200500	+	P B 0E240200	+	P S/60 0E280200	□ cm 161 x 166 x 205 ■ cm 124 x 130 x 18 ⚡ kW max 46,5 ⚖ kg 889

COMP 3/SP

Con supporto con guide
portateglie e ruote
With stand with trayholder
slides and castors



- P K
- P C/18 Z
- P C/18 Z
- P C/18 Z
- P B
- P SP/60

P120/A =	P K 0E2500N0	+	3 x P C/18 Z 0A200100	+	P B 0E240000	+	P SP/60 0E280000 + 3 x 0E260600	□ cm 161 x 106 x 205 ■ cm 124 x 65 x 18 ⚡ kW max 25,8 ⚖ kg 622
P120/B =	P K 0E2501N0	+	3 x P C/18 Z 0A200300	+	P B 0E240100	+	P SP/60 0E280100 + 6 x 0E260700	□ cm 161 x 126 x 205 ■ cm 124 x 85 x 18 ⚡ kW max 27,9 ⚖ kg 726
P120/C =	P K 0E2502N0	+	3 x P C/18 Z 0A200500	+	P B 0E240200	+	P SP/60 0E280200 + 6 x 0E260800	□ cm 161 x 166 x 205 ■ cm 124 x 130 x 18 ⚡ kW max 46,5 ⚖ kg 880

P110G/A - P110G/B


Forni a gas statici modulari con piano di cottura in refrattario
Conventional gas modular ovens with refractory baking deck



Composizione a 1 camera di cottura / Composition of 1 baking chamber

COMP 1/S


Con supporto e ruote
With stand and castors



P110/A	P C/1 (gpl / lpg) 0A4000N0	+	P S/95 0A460400	□ cm 147 x 123 x 174** (248***) ■ cm 110 x 73 x 18 ⚡ kW max 21,5 🔥 (Kcal max 18.500) ⚖ kg 282
	P C/1 (metano / nat. gas) 0A4001N0			
P110/B	P C/1 (gpl / lpg) 0A4002N0	+	P S/95 0A460500	□ cm 147 x 163 x 174** (248***) ■ cm 110 x 110 x 18 ⚡ kW max 29,0 🔥 (Kcal max 24.950) ⚖ kg 351
	P C/1 (metano / nat. gas) 0A4003N0			

COMP 1/SP


Con supporto con guide portateglie e ruote
With stand with trayholder slides and castors



P110/A	P C/1 (gpl / lpg) 0A4000N0	+	P SP/95 0A460400 + 4 x 0A450400	□ cm 147 x 123 x 174** (248***) ■ cm 110 x 73 x 18 ⚡ kW max 21,5 🔥 (Kcal max 18.500) ⚖ kg 298
	P C/1 (metano / nat. gas) 0A4001N0			
P110/B	P C/1 (gpl / lpg) 0A4002N0	+	P SP/95 0A460500 + 4 x 0A450500	□ cm 147 x 163 x 174** (248***) ■ cm 110 x 110 x 18 ⚡ kW max 29,0 🔥 (Kcal max 24.950) ⚖ kg 373
	P C/1 (metano / nat. gas) 0A4003N0			

COMP 1/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors




P110/A	P C/1 (gpl / lpg) 0A4000N0	+	P L/80 0A450200	□ cm 147 x 123 x 159** (233***) ■ cm 110 x 73 x 18 ⚡ kW max 21,5 🔥 (Kcal max 18.500) ⚖ kg 337
	P C/1 (metano / nat. gas) 0A4001N0			
P110/B	P C/1 (gpl / lpg) 0A4002N0	+	P L/80 0A450300	□ cm 147 x 163 x 159** (233***) ■ cm 110 x 110 x 18 ⚡ kW max 29,0 🔥 (Kcal max 24.950) ⚖ kg 429
	P C/1 (metano / nat. gas) 0A4003N0			

Composizione a 2 camere di cottura / Composition of 2 baking chambers

COMP 2/S


Con supporto e ruote
With stand and castors



P110/A	P C/2 (gpl / lpg) 0A4100N0	+	P S/80 0A460200	□ cm 147 x 123 x 208** (282***) ■ cm 110 x 73 x 18 ⚡ kW max 43,0 🔥 (Kcal max 37.000) ⚖ kg 517
	P C/2 (metano / nat. gas) 0A4101N0			
P110/B	P C/2 (gpl / lpg) 0A4102N0	+	P S/80 0A460300	□ cm 147 x 163 x 208** (282***) ■ cm 110 x 110 x 18 ⚡ kW max 58,0 🔥 (Kcal max 49.900) ⚖ kg 651
	P C/2 (metano / nat. gas) 0A4103N0			

COMP 2/SP


Con supporto con guide portateglie e ruote
With stand with trayholder slides and castors



P110/A	P C/2 (gpl / lpg) 0A4100N0	+	P SP/80 0A460200 + 4 x 0A450400	□ cm 147 x 123 x 208** (282***) ■ cm 110 x 73 x 18 ⚡ kW max 43,0 🔥 (Kcal max 37.000) ⚖ kg 533
	P C/2 (metano / nat. gas) 0A4101N0			
P110/B	P C/2 (gpl / lpg) 0A4102N0	+	P SP/80 0A460300 + 4 x 0A450500	□ cm 147 x 163 x 208** (282***) ■ cm 110 x 110 x 18 ⚡ kW max 58,0 🔥 (Kcal max 49.900) ⚖ kg 673
	P C/2 (metano / nat. gas) 0A4103N0			

COMP 2/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors




P110/A	=	P C/2 (gpl / lpg) 0A4100N0	+	P L/80 0A450200	□ cm 147 x 123 x 208** (282***) ■ cm 110 x 73 x 18 ⚡ kW max 43,0 🔥 (Kcal max 37.000) ⚖ kg 574
		P C/2 (metano / nat. gas) 0A4101N0			
P110/B	=	P C/2 (gpl / lpg) 0A4102N0	+	P L/80 0A450300	□ cm 147 x 163 x 208** (282***) ■ cm 110 x 110 x 18 ⚡ kW max 58,0 🔥 (Kcal max 49.900) ⚖ kg 731
		P C/2 (metano / nat. gas) 0A4103N0			

Composizione a 3 camere di cottura / Composition of 3 baking chambers

COMP 3/S


Con supporto e ruote
With stand and castors



P110/A	=	P C/3 (gpl / lpg) 0A4200N0	+	P S/40 0A460600	□ cm 147 x 123 x 217** (310***) ■ cm 110 x 73 x 18 ⚡ kW max 64,5 🔥 (Kcal max 55.500) ⚖ kg 753
		P C/3 (metano / nat. gas) 0A4201N0			
P110/B	=	P C/3 (gpl / lpg) 0A4202N0	+	P S/40 0A460700	□ cm 147 x 163 x 217** (310***) ■ cm 110 x 110 x 18 ⚡ kW max 87,0 🔥 (Kcal max 74.850) ⚖ kg 954
		P C/3 (metano / nat. gas) 0A4203N0			

COMP 3/SP

Con supporto con guide portateglie e ruote
With stand with trayholder slides and castors



P110/A	=	P C/3 (gpl / lpg) 0A4200N0	+	P SP/40 0A460600 + 4 x 0A450400	□ cm 147 x 123 x 217** (310***) ■ cm 110 x 73 x 18 ⚡ kW max 64,5 🔥 (Kcal max 55.500) ⚖ kg 735
		P C/3 (metano / nat. gas) 0A4201N0			
P110/B	=	P C/3 (gpl / lpg) 0A4202N0	+	P SP/40 0A460700 + 4 x 0A450500	□ cm 147 x 163 x 217** (310***) ■ cm 110 x 110 x 18 ⚡ kW max 87,0 🔥 (Kcal max 74.850) ⚖ kg 976
		P C/3 (metano / nat. gas) 0A4203N0			

P150G


Forni a gas statici modulari con piano di cottura in refrattario
Conventional gas modular ovens with refractory baking deck



Composizione a 1 camera di cottura / Composition of 1 baking chamber

COMP 1/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors




$$\text{P150G} = \begin{matrix} \text{P C/1 (gpl / lpg)} \\ \text{0A04004N} \\ \text{P C/1 (metano / nat. gas)} \\ \text{0A04005N} \end{matrix} + \begin{matrix} \text{P L/80} \\ \text{0A040180} \end{matrix}$$

□	cm 200 x 134 x 159** (233***)
■	cm 147 x 85 x 18
⚡	kW max 32,5
🔥	(Kcal max 26.670)
⚖	kg 515

Composizione a 2 camere di cottura / Composition of 2 baking chambers

COMP 2/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors




$$\text{P150G} = \begin{matrix} \text{P C/2 (gpl / lpg)} \\ \text{0A04008N} \\ \text{P C/2 (metano / nat. gas)} \\ \text{0A04009N} \end{matrix} + \begin{matrix} \text{P L/80} \\ \text{0A040180} \end{matrix}$$

□	cm 200 x 134 x 208** (282***)
■	cm 147 x 85 x 18
⚡	kW max 63,5
🔥	(Kcal max 53.340)
⚖	kg 872

Composizione a 3 camere di cottura / Composition of 3 baking chambers

COMP 3/L

Con supporto chiuso e ruote
With prover and castors

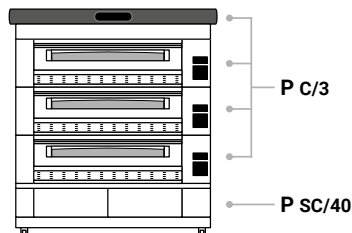

$$\text{P150G} = \begin{matrix} \text{P C/3 (gpl / lpg)} \\ \text{0A04013N} \\ \text{P C/3 (metano / nat. gas)} \\ \text{0A04014N} \end{matrix} + \begin{matrix} \text{P SC/40} \\ \text{0A040220} \end{matrix}$$

□	cm 200 x 134 x 217** (310***)
■	cm 147 x 85 x 18
⚡	kW max 93,0
🔥	(Kcal max 80.010)
⚖	kg 1.157

Linea Moretti Forni

serie T

C O N V E Y O R



PIZZA E PASTA

PIZZA E PASTA

T64E - T64G

Forni a tunnel modulari elettrici / a gas
Electric / gas conveyor modular ovens



T64E ⚡ V 400 3N 50/60 Hz T64G ⚡ V 230 1N 50/60 Hz

Composizione a 1 camera di cottura / Composition of 1 baking chamber

COMP TE1

Con supporto di stazionamento destro
With right stationing support




T64E - T64G

T64E =	T64E 0A050430	☐ cm 124 x 80 x 48 ☒ cm 60 x 41 x 8 ⚡ kW max 6,9 ⚖ kg 91
T64G =	T64G (gpl / lpg) 0A050760 T64G (metano / nat. gas) 0A050750	☐ cm 124 x 90 x 48 ☒ cm 60 x 41 x 8 ⚡ kW max 9,9 🔥 (Kcal max 8.510) ⚖ kg 111

COMP TE1/SC

Con supporto di stazionamento destro, supporto chiuso e ruote
With right stationing support, closed stand and castors



T64E - T64G


T64 SC/60

T64E =	T64E 0A050430	+	T64 SC/60 0A050440	☐ cm 124 x 80 x 108 ☒ cm 60 x 41 x 8 ⚡ kW max 6,9 ⚖ kg 109
T64G =	T64G (gpl / lpg) 0A050760 T64G (metano / nat. gas) 0A050750	+	T64 SC/60 0A050440	☐ cm 124 x 90 x 108 ☒ cm 60 x 41 x 8 ⚡ kW max 9,9 🔥 (Kcal max 8.510) ⚖ kg 129

Composizione a 2 camere di cottura / Composition of 2 baking chambers

COMP TE2

Con supporto di stazionamento destro
With right stationing support




T64E - T64G

T64E - T64G

T64E =	2 x T64E 0A050430	☐ cm 124 x 80 x 96 ☒ cm 60 x 41 x 8 ⚡ kW max 13,8 ⚖ kg 182
T64G =	2 x T64G (gpl / lpg) 0A050760 2 x T64G (metano / nat. gas) 0A050750	☐ cm 124 x 90 x 96 ☒ cm 60 x 41 x 8 ⚡ kW max 19,8 🔥 (Kcal max 17.510) ⚖ kg 222

COMP TE2/SC

Con supporto di stazionamento destro, supporto chiuso e ruote
With right stationing support, closed stand and castors



T64E - T64G

T64E - T64G


T64 SC/60

T64E =	2 x T64E 0A050430	+	T64 SC/60 0A050440	☐ cm 124 x 80 x 156 ☒ cm 60 x 41 x 8 ⚡ kW max 13,8 ⚖ kg 200
T64G =	2 x T64G (gpl / lpg) 0A050760 2 x T64G (metano / nat. gas) 0A050750	+	T64 SC/60 0A050440	☐ cm 124 x 90 x 156 ☒ cm 60 x 41 x 8 ⚡ kW max 19,8 🔥 (Kcal max 8.510) ⚖ kg 240

Composizione a 3 camere di cottura / Composition of 3 baking chambers

COMP TE3/S

Con, supporto di stazionamento destro, gambe di supporto e ruote
With right stationing support, support legs and castors



T64E - T64G

T64E - T64G

T64E - T64G

T64 S/14

T64E =	3 x T64E 0A050430	+	T64 S/14 0A050450	☐ cm 124 x 80 x 158 ☒ cm 60 x 41 x 8 ⚡ kW max 20,7 ⚖ kg 288
T64G =	3 x T64G (gpl / lpg) 0A050760 3 x T64G (metano / nat. gas) 0A050750	+	T64 S/14 0A050450	☐ cm 124 x 90 x 158 ☒ cm 60 x 41 x 8 ⚡ kW max 29,7 🔥 (Kcal max 25.530) ⚖ kg 348

T75E - T75G

Forni a tunnel modulari elettrici / a gas
Electric / gas conveyor modular ovens




T75E ⚡ V 400 3N 50 Hz T75G ⚡ V 230 1N 50 Hz

Composizione a 1 camera di cottura / Composition of 1 baking chamber

COMP T1/S

Con supporto di stazionamento destro, supporto e ruote
With right stationing support, stand and castors




T75E =	T75E 0A050240	+	T75 S/60 0A050900	□ cm 180 x 119 x 116 ■ cm 91 x 50 x 8 ⚡ kW max 16,5 ⚖ kg 257
T75G =	T75G (gpl / lpg) 0A050110 T75G (metano / nat. gas) 0A050090	+	T75 S/60 0A050900	□ cm 178 x 128 x 116 ■ cm 91 x 50 x 8 ⚡ kW max 17,0 🔥 (Kcal max 14.620) ⚖ kg 260

Composizione a 2 camere di cottura / Composition of 2 baking chambers

COMP T2/S

Con supporto di stazionamento destro, supporto e ruote
With right stationing support, stand and castors

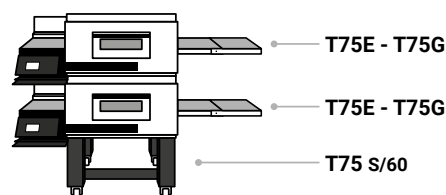


T75E =	2 x T75E 0A050240	+	T75 S/60 0A050900	□ cm 180 x 119 x 172 ■ cm 91 x 50 x 8 ⚡ kW max 33,1 ⚖ kg 488
T75G =	2 x T75G (gpl / lpg) 0A050110 2 x T75G (metano / nat. gas) 0A050090	+	T75 S/60 0A050900	□ cm 178 x 128 x 172 ■ cm 91 x 50 x 8 ⚡ kW max 34,0 🔥 (Kcal max 29.240) ⚖ kg 493

Composizione a 3 camere di cottura / Composition of 3 baking chambers

COMP T3/S

Con supporto di stazionamento destro, gambe di supporto e ruote
With right stationing support, support legs and castors

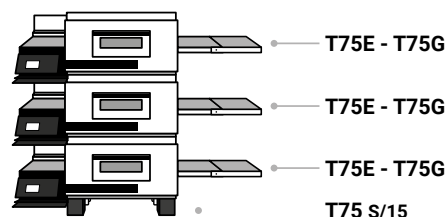

T75E =	3 x T75E 0A050240	+	T75 S/15 0A530100	□ cm 180 x 119 x 182 ■ cm 91 x 50 x 8 ⚡ kW max 49,6 ⚖ kg 718
T75G =	3 x T75G (gpl / lpg) 0A050110 3 x T75G (metano / nat. gas) 0A050090	+	T75 S/15 0A530100	□ cm 178 x 128 x 183 ■ cm 91 x 50 x 8 ⚡ kW max 51,0 🔥 (Kcal max 43.860) ⚖ kg 726

TT96E - TT96G

Forni a tunnel modulari elettrici / a gas
Electric / gas conveyor modular ovens




TT96E ⚡ V 400 3N 50/60 Hz TT96G ⚡ V 230 1N 50/60 Hz

Composizione a 1 camera di cottura / Composition of 1 baking chamber

COMP T1/S

Con supporto di stazionamento destro, supporto e ruote
With right stationing support, stand and castors

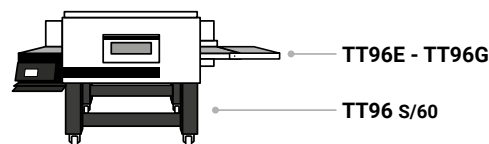


TT96E =	TT96E 0A050840	+	TT96 S/60 0A050910	□ cm 205 x 118 x 122 ■ cm 116 x 65 x 8 ⚡ kW max 17,8 ⚖ kg 324
TT96G =	TT96G (gpl / lpg) 0A050970 TT96G (metano / nat. gas) 0A050960	+	TT96 S/60 0A050910	□ cm 205 x 129 x 122 ■ cm 116 x 65 x 8 ⚡ kW max 22,0 🔥 (Kcal max 18.917) ⚖ kg 349

Composizione a 2 camere di cottura / Composition of 2 baking chambers

COMP T2/S

Con supporto di stazionamento destro, supporto e ruote
With right stationing support, stand and castors

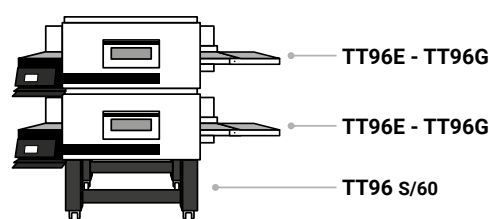


TT96E =	2 x TT96E 0A050840	+	TT96 S/60 0A050910	□ cm 205 x 118 x 184 ■ cm 116 x 65 x 8 ⚡ kW max 35,6 ⚖ kg 621
TT96G =	2 x TT96G (gpl / lpg) 0A050970 2 x TT96G (metano / nat. gas) 0A050960	+	TT96 S/60 0A050910	□ cm 205 x 129 x 184 ■ cm 116 x 65 x 8 ⚡ kW max 44,0 🔥 (Kcal max 37.834) ⚖ kg 671

Composizione a 3 camere di cottura / Composition of 3 baking chambers

COMP T3/S

Con supporto di stazionamento destro, gambe di supporto e ruote
With right stationing support, support legs and castors

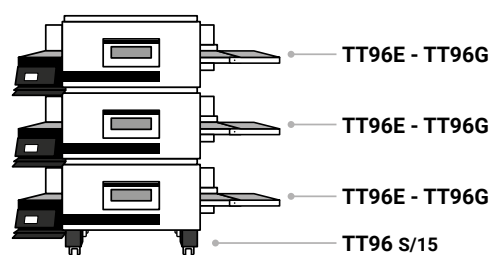

TT96E =	3 x TT96E 0A050840	+	TT96 S/15 0A530100	□ cm 205 x 118 x 201 ■ cm 116 x 65 x 8 ⚡ kW max 53,4 ⚖ kg 916
TT96G =	3 x TT96G (gpl / lpg) 0A050970 3 x TT96G (metano / nat. gas) 0A050960	+	TT96 S/15 0A530100	□ cm 205 x 129 x 201 ■ cm 116 x 65 x 8 ⚡ kW max 66,0 🔥 (Kcal max 56.750) ⚖ kg 991

TT98E - TT98G

Forni a tunnel modulari elettrici / a gas
Electric / gas conveyor modular ovens




TT98E ⚡ V 400 3N 50/60 Hz TT98G ⚡ V 230 1N 50/60 Hz

Composizione a 1 camera di cottura / Composition of 1 baking chamber

COMP T1/S

Con supporto di stazionamento destro, supporto e ruote
With right stationing support, stand and castors

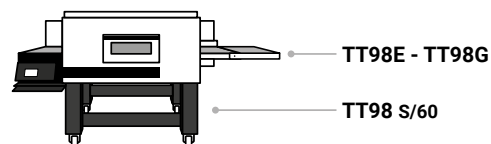


TT98E =	TT98E 0A050360	+	TT98 S/60 0A050910	□ cm 205 x 146 x 122 ■ cm 116 x 81 x 8 ⚡ kW max 21,8 ⚖ kg 398
TT98G =	TT98G (gpl / lpg) 0A050590 TT98G (metano / nat. gas) 0A050580	+	TT98 S/60 0A050910	□ cm 205 x 146 x 122 ■ cm 116 x 81 x 8 ⚡ kW max 30,0 🔥 (Kcal max 25.800) ⚖ kg 399

Composizione a 2 camere di cottura / Composition of 2 baking chambers

COMP T2/S

Con supporto di stazionamento destro, supporto e ruote
With right stationing support, stand and castors

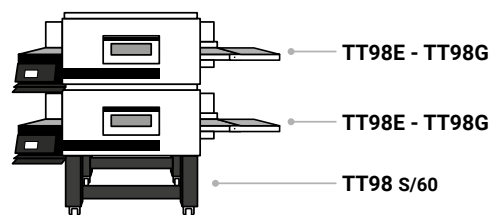


TT98E =	2 x TT98E 0A050360	+	TT98 S/60 0A050910	□ cm 205 x 146 x 184 ■ cm 116 x 81 x 8 ⚡ kW max 43,6 ⚖ kg 768
TT98G =	2 x TT98G (gpl / lpg) 0A050590 2 x TT98G (metano / nat. gas) 0A050580	+	TT98 S/60 0A050910	□ cm 205 x 146 x 184 ■ cm 116 x 81 x 8 ⚡ kW max 60,0 🔥 (Kcal max 51.600) ⚖ kg 771

Composizione a 3 camere di cottura / Composition of 3 baking chambers

COMP T3/S



Con supporto di stazionamento destro, gambe di supporto e ruote
With right stationing support, support legs and castors

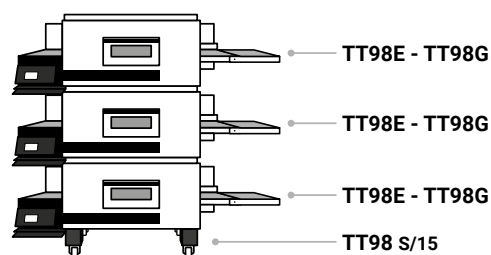

TT98E =	3 x TT98E 0A050360	+	TT98 S/15 0A050410	□ cm 205 x 146 x 201 ■ cm 116 x 81 x 8 ⚡ kW max 65,4 ⚖ kg 1.137
TT98G =	3 x TT98G (gpl / lpg) 0A050590 3 x TT98G (metano / nat. gas) 0A050580	+	TT98 S/15 0A050410	□ cm 205 x 146 x 201 ■ cm 116 x 81 x 8 ⚡ kW max 90,0 🔥 (Kcal max 77.400) ⚖ kg 1.141

TT98E-L / TT98E-XL

Forni multipli a tunnel elettrici
Multiple electric conveyor ovens

	TT98E-L Con supporti e ruote <i>With stands and castors</i>	0A051040 + 2 x 0A050910 TT98 S/60	□ cm 322 x 160 x 122 ■ cm 232 x 81 x 8 ⚡ kW max 43,8 ⚖ kg 720
	TT98E-XL Con supporti e ruote <i>With stands and castors</i>	0A051030 + 3 x 0A050910 TT98 S/60	□ cm 439 x 160 x 122 ■ cm 348 x 81 x 8 ⚡ kW max 65,7 ⚖ kg 1080

Linea Moretti forni

CORE

Condecktion® Technology



PIZZA E PASTA

PIZZA E PASTA

CORE


Singoli elementi / Single elements

	Camera di cottura con piano in refrattario <i>Baking chamber with refractory deck</i>	0K011880	□ cm 80 x 62 x 36 ■ cm 61 x 41 x 18 ⚡ kW max 4,0 ⚖ kg 50		
	Cappa canalizzata <i>Canalized hood</i>			0K011890	
	Tablet TFT Touch 10.1" IPS <i>Tablet TFT Touch 10.1" IPS</i>				68012990



Link - Link H


Riscaldatore elettrico con due camere a gestione separata e piano di cottura in refrattario
Electric heater with two chambers with separate management and with baking refractory deck



LINK

Link = **LINK**
0K011770

- cm 60 x 59 x 42
- cm 41 x 41 x 10
- ⚡ kW max 3,0
- ⚖ kg 43



LINK H

Link H = **LINK H**
0K011810

- cm 60 x 59 x 58
- cm 41 x 41 x 18
- ⚡ kW max 3,0
- ⚖ kg 50

Linea Moretti Forni

iDeck



PIZZA E PASTA

PIZZA E PASTA

iD-M / iD-D

Forni elettrici statici modulari con piano di cottura in refrattario
Conventional electric modular ovens with refractory baking deck



V 400 3N 50/60 Hz








iD-M 60.60 / iD-D 60.60





	iD-M 60.60 Forno a 1 camera di cottura Oven with 1 baking chamber	OK010860	☐ cm 85 x 93 x 37 ☒ cm 61 x 66 x 14 ⚡ kW max 4,2 ⚖ kg 82	
	iD-D 60.60 Forno a 2 camere di cottura Oven with 2 baking chambers	OK010930	☐ cm 85 x 93 x 66 ☒ cm 61 x 66 x 14 ⚡ kW max 8,4 ⚖ kg 142	
	K 60.60 Cappa Hood	OK170000		
	S 60.60 Supporto Stand		h 40 cm	OK011350
			h 60 cm	OK010330
			h 70 cm	OK011110
			h 90 cm	OK010340
	S-PT 60.60/70 Supporto con 3 kit guide portateglie e ruote Stand with 3 kit trayholder slides and castors		h 70 cm	OK010310
	S-PT 60.60/100 Supporto con 5 kit guide portateglie e ruote Stand with 5 kit trayholder slides and castors		h 100 cm	OK010320
	L 60.60/100 Cella di lievitazione con ruote Prover on castors		h 100 cm	00140100






iD-M 72.72 / iD-D 72.72

	iD-M 72.72 Forno a 1 camera di cottura Oven with 1 baking chamber	OK011190	☐ cm 99 x 106 x 37 ☒ cm 72 x 72 x 14 ⚡ kW max 6,0 ⚖ kg 114	
	iD-D 72.72 Forno a 2 camere di cottura Oven with 2 baking chambers	OK011210	☐ cm 99 x 106 x 66 ☒ cm 72 x 72 x 14 ⚡ kW max 12,0 ⚖ kg 184	
	K 72.72 Cappa Hood	OK011240		
	S 72.72 Supporto Stand		h 60 cm	OK011290
			h 70 cm	OK011300
			h 90 cm	OK011280
	S-PT 72.72/100 Supporto con 5 kit guide portateglie e ruote Stand with 5 kit trayholder slides and castors		h 100 cm	OK011250
	L 72.72/100 Cella di lievitazione con ruote Prover on castors		h 100 cm	OK011230

	iD-M 65.105 Forno a 1 camera di cottura <i>Oven with 1 baking chamber</i>	OK010870	☐ cm 93 x 140 x 37 ☒ cm 66 x 105 x 14 ⚡ kW max 7,7 ⚖ kg 124	
	iD-D 65.105 Forno a 2 camere di cottura <i>Oven with 2 baking chambers</i>	OK010940	☐ cm 93 x 140 x 66 ☒ cm 66 x 105 x 14 ⚡ kW max 15,4 ⚖ kg 218	
	K 65.105 Cappa <i>Hood</i>	OK010350		
	S 65.105 Supporto <i>Stand</i>		h 60 cm	OK010800
			h 70 cm	OK011130
			h 90 cm	OK010710
	S-PT 65.105/100 Supporto con 3 kit guide portateglie e ruote <i>Stand with 3 kit trayholder slides and castors</i>		h 100 cm	OK010720
	L 65.105/100 Cella di lievitazione con ruote <i>Prover on castors</i>		h 100 cm	OK010620

	iD-M 105.65 Forno a 1 camera di cottura <i>Oven with 1 baking chamber</i>	OK010890	☐ cm 132 x 100 x 37 ☒ cm 105 x 66 x 14 ⚡ kW max 8,2 ⚖ kg 127	
	iD-D 105.65 Forno a 2 camere di cottura <i>Oven with 2 baking chambers</i>	OK010960	☐ cm 132 x 100 x 66 ☒ cm 105 x 66 x 14 ⚡ kW max 16,3 ⚖ kg 220	
	K 105.65 Cappa <i>Hood</i>	OK010090		
	S 105.65 Supporto <i>Stand</i>		h 60 cm	OK010820
			h 70 cm	OK011140
			h 90 cm	OK010060
	S-PT 105.65/100 Supporto con 6 kit guide portateglie e ruote <i>Stand with 6 kit trayholder slides and castors</i>		h 100 cm	OK010730
	L 105.65/100 Cella di lievitazione con ruote <i>Prover on castors</i>		h 100 cm	OK010050

	iD-M 105.105 Forno a 1 camera di cottura <i>Oven with 1 baking chamber</i>	OK010910	☐ cm 132 x 140 x 37 ☒ cm 105 x 105 x 14 ⚡ kW max 11,6 ⚖ kg 166	
	iD-D 105.105 Forno a 2 camere di cottura <i>Oven with 2 baking chambers</i>	OK010980	☐ cm 132 x 140 x 66 ☒ cm 105 x 105 x 14 ⚡ kW max 23,1 ⚖ kg 292	
	K 105.105 Cappa <i>Hood</i>	OK010360		
	S 105.105 Supporto <i>Stand</i>		h 60 cm	OK010840
			h 70 cm	OK011150
			h 90 cm	OK160300
	S-PT 105.105/100 Supporto con 6 kit guide portateglie e ruote <i>Stand with 6 kit trayholder slides and castors</i>		h 100 cm	OK010740
	L 105.105/100 Cella di lievitazione con ruote <i>Prover on castors</i>		h 100 cm	OK140300

PM / PD

Forni elettrici statici modulari a controllo elettromeccanico con piano di cottura in refrattario
Conventional electric modular ovens with electromechanical control with refractory baking deck



iDeck

PM 60.60 / PD 60.60

	PM 60.60 Forno a 1 camera di cottura Oven with 1 baking chamber	OK010140	☐ cm 85 x 93 x 37 ☒ cm 61 x 66 x 14 ⚡ kW max 4,2 📏 kg 82	
	PD 60.60 Forno a 2 camere di cottura Oven with 2 baking chambers	OK010170	☐ cm 85 x 93 x 66 ☒ cm 61 x 66 x 14 ⚡ kW max 8,4 📏 kg 140	
	K 60.60 Cappa Hood	OK170000		
	S 60.60 Supporto Stand		h 40 cm	OK011350
			h 60 cm	OK010330
			h 70 cm	OK011110
			h 90 cm	OK010340
	S-PT 60.60/70 Supporto con 3 kit guide portateglie e ruote Stand with 3 kit trayholder slides and castors		h 70 cm	OK010310
	S-PT 60.60/100 Supporto con 5 kit guide portateglie e ruote Stand with 5 kit trayholder slides and castors		h 100 cm	OK010320
	L 60.60/100 Cella di lievitazione con ruote Prover on castors		h 100 cm	00140100

iDeck

PM 72.72 / PD 72.72

	PM 72.72 Forno a 1 camera di cottura Oven with 1 baking chamber	OK011120	☐ cm 99 x 106 x 37 ☒ cm 72 x 72 x 14 ⚡ kW max 6,0 📏 kg 106	
	PD 72.72 Forno a 2 camere di cottura Oven with 2 baking chambers	OK011170	☐ cm 99 x 106 x 66 ☒ cm 72 x 72 x 14 ⚡ kW max 12,0 📏 kg 185	
	K 72.72 Cappa Hood	OK011240		
	S 72.72 Supporto Stand		h 60 cm	OK011290
			h 70 cm	OK011300
			h 90 cm	OK011280
	S-PT 72.72/100 Supporto con 5 kit guide portateglie e ruote Stand with 5 kit trayholder slides and castors		h 100 cm	OK011250
	L 72.72/100 Cella di lievitazione con ruote Prover on castors		h 100 cm	OK011230





Linea Moretti Forni






Link




PIZZA E PASTA



PIZZA E PASTA

	PM 65.105 Forno a 1 camera di cottura <i>Oven with 1 baking chamber</i>	OK010190	☐ cm 93 x 140 x 37 ☒ cm 66 x 105 x 14 ⚡ kW max 7,7 ⚖ kg 134	
	PD 65.105 Forno a 2 camere di cottura <i>Oven with 2 baking chambers</i>	OK010210	☐ cm 93 x 140 x 66 ☒ cm 66 x 105 x 14 ⚡ kW max 15,4 ⚖ kg 212	
	K 65.105 Cappa <i>Hood</i>	OK010350		
	S 65.105 Supporto <i>Stand</i>		h 60 cm	OK010800
			h 70 cm	OK011130
			h 90 cm	OK010710
	S-PT 65.105/100 Supporto con 3 kit guide portateglie e ruote <i>Stand with 3 kit trayholder slides and castors</i>		h 100 cm	OK010720
	L 65.105/100 Cella di lievitazione con ruote <i>Prover on castors</i>		h 100 cm	OK010620

	PM 105.65 Forno a 1 camera di cottura <i>Oven with 1 baking chamber</i>	OK010230	☐ cm 132 x 100 x 37 ☒ cm 105 x 66 x 14 ⚡ kW max 8,2 ⚖ kg 125	
	PD 105.65 Forno a 2 camere di cottura <i>Oven with 2 baking chambers</i>	OK010250	☐ cm 132 x 100 x 66 ☒ cm 105 x 66 x 14 ⚡ kW max 16,3 ⚖ kg 211	
	K 105.65 Cappa <i>Hood</i>	OK010090		
	S 105.65 Supporto <i>Stand</i>		h 60 cm	OK010820
			h 70 cm	OK011140
			h 90 cm	OK010060
	S-PT 105.65/100 Supporto con 6 kit guide portateglie e ruote <i>Stand with 6 kit trayholder slides and castors</i>		h 100 cm	OK010730
	L 105.65/100 Cella di lievitazione con ruote <i>Prover on castors</i>		h 100 cm	OK010050

	PM 105.105 Forno a 1 camera di cottura <i>Oven with 1 baking chamber</i>	OK010270	□ cm 132 x 140 x 37 ■ cm 105 x 105 x 14 ⚡ kW max 11,6 ⚖ kg 164	
	PD 105.105 Forno a 2 camere di cottura <i>Oven with 2 baking chambers</i>	OK010290	□ cm 132 x 140 x 66 ■ cm 105 x 105 x 14 ⚡ kW max 23,1 ⚖ kg 287	
	K 105.105 Cappa <i>Hood</i>	OK010360		
	S 105.105 Supporto <i>Stand</i>		h 60 cm	OK010840
			h 70 cm	OK011150
			h 90 cm	OK160300
	S-PT 105.105/100 Supporto con 6 kit guide portateglie e ruote <i>Stand with 6 kit trayholder slides and castors</i>		h 100 cm	OK010740
	L 105.105/100 Cella di lievitazione con ruote <i>Prover on castors</i>		h 100 cm	OK140300

Linea Moretti Forni

serieX

I N N O V A T I O N

PASTICCERIA E PANETTERIA



**PASTICCERIA
E PANETTERIA**

X50E - X100E

Forni elettrici statici modulari con piano di cottura in refrattario
Conventional electric modular ovens with baking refractory deck



Composizione a 1 camera di cottura / Composition of 1 baking chamber

COMP 1/S

Con supporto e ruote
With stand and castors



- X KK
- X C/16
- X B
- X S/95

X50E	=	X KK Frontless 0E023320	+	X C/16 0A021170	+	X B 0E023240	+	X S/95 0E022281	□ cm 94 x 117 x 177 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 4,4 ⚖ kg 197
X100E	=	X KK Canalized 0E022460	+	X C/16 0A020710	+	X B 0E022450	+	X S/95 0E020561	□ cm 142 x 117 x 177 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 8,8 ⚖ kg 317

COMP 1/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



- X KK
- X C/16
- X B
- X L/80

X50E	=	X KK Frontless 0E023320	+	X C/16 0A021170	+	X B 0E023240	+	X L/80 0E023300	□ cm 94 x 117 x 162 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 5,9 ⚖ kg 228
X100E	=	X KK Canalized 0E022460	+	X C/16 0A020710	+	X B 0E022450	+	X L/80 0E022550	□ cm 142 x 117 x 162 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 10,3 ⚖ kg 389

Composizione a 2 camere di cottura / Composition of 2 baking chambers

COMP 2/S

Con supporto e ruote
With stand and castors



- X KK
- X C/16
- X C/16
- X B
- X S/80

X50E	=	X KK Frontless 0E023320	+	2 x X C/16 0A021170	+	X B 0E023240	+	X S/80 0E022271	□ cm 94 x 117 x 198 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 8,8 ⚖ kg 312
X100E	=	X KK Canalized 0E022460	+	2 x X C/16 0A020710	+	X B 0E022450	+	X S/80 0E020551	□ cm 142 x 117 x 198 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 17,6 ⚖ kg 488

COMP 2/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



- X KK
- X C/16
- X C/16
- X B
- X L/80

X50E	=	X KK Frontless 0E023320	+	2 x X C/16 0A021170	+	X B 0E023240	+	X L/80 0E023300	□ cm 94 x 117 x 198 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 10,3 ⚖ kg 341
X100E	=	X KK Canalized 0E022460	+	2 x X C/16 0A020710	+	X B 0E022450	+	X L/80 0E022550	□ cm 142 x 117 x 198 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 19,1 ⚖ kg 562

Composizione a 3 camere di cottura / Composition of 3 baking chambers

COMP 3/S

Con supporto e ruote
With stand and castors



- X KK
- X C/16
- X C/16
- X C/16
- X B
- X S/60

X50E	=	X KK Frontless 0E023320	+	3 x X C/16 0A021170	+	X B 0E023240	+	X S/60 0E022261	□ cm 94 x 117 x 214 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 13,2 ⚖ kg 422
X100E	=	X KK Canalized 0E022460	+	3 x X C/16 0A020710	+	X B 0E022450	+	X S/60 0E020541	□ cm 142 x 117 x 214 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 26,4 ⚖ kg 658

COMP 3/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



- X KK
- X C/16
- X C/16
- X C/16
- X B
- X L/60

X50E	=	X KK Frontless 0E023320	+	3 x X C/16 0A021170	+	X B 0E023240	+	X L/60 0E023290	□ cm 94 x 117 x 214 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 14,7 ⚖ kg 446
X100E	=	X KK Canalized 0E022460	+	3 x X C/16 0A020710	+	X B 0E022450	+	X L/60 0E022530	□ cm 142 x 117 x 214 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 27,9 ⚖ kg 710

Linea Moretti Forni

serie S

E V O L U T I O N



**MORETTI
FORNI**



**PASTICCERIA
E PANETTERIA**

S50E - S100E - S105E - S120E - S125E


Forni elettrici statici modulari con piano di cottura in refrattario
Conventional electric modular ovens with baking refractory deck



Composizione a 1 camera di cottura Multibake / Composition of 1 Multibake baking chamber

COMP 1/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors




— S KK-SS
— S C/16-MS
— S B-S
— S L/80-S

S50E	=	S KK-SS 0E022140	+	S C/16-MS 0A020400	+	S B-S 0E022110	+	S L/80-S 0E022180	□ cm 89 x 121 x 151 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 6,6 ▲ kg 257
S100E	=	S KK-SS 0E020410	+	S C/16-MS 0A020100	+	S B-S 0E020350	+	S L/80-S 0E020460	□ cm 137 x 121 x 151 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 10,5 ▲ kg 357
S105E	=	S KK-SS 0E021610	+	S C/16-MS 0A020260	+	S B-S 0E021560	+	S L/80-S 0E021640	□ cm 137 x 174 x 151 ■ cm 95 x 126 x 16 ⚡ kW max 14,7 ▲ kg 510
S120E	=	S KK-SS 0E020430	+	S C/16-MS 0A020120	+	S B-S 0E020360	+	S L/80-S 0E020480	□ cm 166 x 121 x 151 ■ cm 124 x 73 x 16 ⚡ kW max 13,5 ▲ kg 417
S125E	=	S KK-SS 0E020770	+	S C/16-MS 0A020140	+	S B-S 0E020720	+	S L/80-S 0E020790	□ cm 166 x 174 x 166 ■ cm 124 x 126 x 16 ⚡ kW max 18,8 ▲ kg 575

COMP 1A/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors




— S KK-SS
— S C/30-MS
— S B-S
— S L/80-S

S50E	=	S KK-SS 0E022140	+	S C/30-MS 0A020660	+	S B-S 0E022110	+	S L/80-S 0E022180	□ cm 89 x 121 x 165 ■ cm 47 x 73 x 30 ⚡ kW max 6,6 ▲ kg 265
S100E	=	S KK-SS 0E020410	+	S C/30-MS 0E020690	+	S B-S 0E020350	+	S L/80-S 0E020460	□ cm 137 x 121 x 165 ■ cm 95 x 73 x 30 ⚡ kW max 10,5 ▲ kg 368
S105E	=	S KK-SS 0E021610	+	S C/30-MS 0E021600	+	S B-S 0E021560	+	S L/80-S 0E021640	□ cm 137 x 174 x 165 ■ cm 95 x 126 x 30 ⚡ kW max 14,7 ▲ kg 522
S120E	=	S KK-SS 0E020430	+	S C/30-MS 0E020710	+	S B-S 0E020360	+	S L/80-S 0E020480	□ cm 166 x 121 x 165 ■ cm 124 x 73 x 30 ⚡ kW max 13,5 ▲ kg 422
S125E	=	S KK-SS 0E020770	+	S C/30-MS 0E020760	+	S B-S 0E020720	+	S L/80-S 0E020790	□ cm 166 x 174 x 180 ■ cm 124 x 126 x 30 ⚡ kW max 18,8 ▲ kg 617

Composizione a 2 camere di cottura Multibake / Composition of 2 Multibake baking chambers

COMP 2/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors




— S KK-SS
— S C/16-MS
— S C/16-MS
— S B-S
— S L/80-S

S50E	=	S KK-SS 0E022140	+	2 x S C/16-MS 0A020400	+	S B-S 0E022110	+	S L/80-S 0E022180	□ cm 89 x 121 x 187 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 11,7 ▲ kg 367
S100E	=	S KK-SS 0E020410	+	2 x S C/16-MS 0A020100	+	S B-S 0E020350	+	S L/80-S 0E020460	□ cm 137 x 121 x 187 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 19,5 ▲ kg 509
S105E	=	S KK-SS 0E021610	+	2 x S C/16-MS 0A020260	+	S B-S 0E021560	+	S L/80-S 0E021640	□ cm 137 x 174 x 187 ■ cm 95 x 126 x 16 ⚡ kW max 27,9 ▲ kg 741
S120E	=	S KK-SS 0E020430	+	2 x S C/16-MS 0A020120	+	S B-S 0E020360	+	S L/80-S 0E020480	□ cm 166 x 121 x 187 ■ cm 124 x 73 x 16 ⚡ kW max 25,5 ▲ kg 601
S125E	=	S KK-SS 0E020770	+	2 x S C/16-MS 0A020140	+	S B-S 0E020720	+	S L/80-S 0E020790	□ cm 166 x 174 x 187 ■ cm 124 x 126 x 16 ⚡ kW max 36,1 ▲ kg 825

COMP 2A/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors




— S KK-SS
— S C/30-MS
— S C/30-MS
— S B-S
— S L/80-S

S50E	=	S KK-SS 0E022140	+	2 x S C/30-MS 0A020660	+	S B-S 0E022110	+	S L/80-S 0E022180	□ cm 89 x 121 x 215 ■ cm 47 x 73 x 30 ⚡ kW max 11,7 ▲ kg 383
S100E	=	S KK-SS 0E020410	+	2 x S C/30-MS 0E020690	+	S B-S 0E020350	+	S L/80-S 0E020460	□ cm 137 x 121 x 215 ■ cm 95 x 73 x 30 ⚡ kW max 19,5 ▲ kg 532
S105E	=	S KK-SS 0E021610	+	2 x S C/30-MS 0E021600	+	S B-S 0E021560	+	S L/80-S 0E021640	□ cm 137 x 174 x 215 ■ cm 95 x 126 x 30 ⚡ kW max 27,9 ▲ kg 765
S120E	=	S KK-SS 0E020430	+	2 x S C/30-MS 0E020710	+	S B-S 0E020360	+	S L/80-S 0E020480	□ cm 166 x 121 x 215 ■ cm 124 x 73 x 30 ⚡ kW max 25,5 ▲ kg 611
S125E	=	S KK-SS 0E020770	+	2 x S C/30-MS 0E020760	+	S B-S 0E020720	+	S L/80-S 0E020790	□ cm 166 x 174 x 215 ■ cm 124 x 126 x 30 ⚡ kW max 36,1 ▲ kg 908

COMP 11A/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



S KK-SS

S C/16-MS

S C/30-MS


S B-S

S L/80-S

S50E	=	S KK-SS 0E022140	+	S C/16-MS 0A020400	+	S C/30-MS 0A020660	+	S B-S 0E022110	+	S L/80-S 0E022180	□ cm 89 x 121 x 201 ■ cm 47 x 73 x 16/30 ⚡ kW max 11,7 ⚖ kg 375
S100E	=	S KK-SS 0E020410	+	S C/16-MS 0A020100	+	S C/30-MS 0E020690	+	S B-S 0E020350	+	S L/80-S 0E020460	□ cm 137 x 121 x 201 ■ cm 95 x 73 x 16/30 ⚡ kW max 19,5 ⚖ kg 521
S105E	=	S KK-SS 0E021610	+	S C/16-MS 0A020260	+	S C/30-MS 0E021600	+	S B-S 0E021560	+	S L/80-S 0E021640	□ cm 137 x 174 x 201 ■ cm 95 x 126 x 16/30 ⚡ kW max 27,9 ⚖ kg 753
S120E	=	S KK-SS 0E020430	+	S C/16-MS 0A020120	+	S C/30-MS 0E020710	+	S B-S 0E020360	+	S L/80-S 0E020480	□ cm 166 x 121 x 201 ■ cm 124 x 73 x 16/30 ⚡ kW max 25,5 ⚖ kg 606
S125E	=	S KK-SS 0E020770	+	S C/16-MS 0A020140	+	S C/30-MS 0E020760	+	S B-S 0E020720	+	S L/80-S 0E020790	□ cm 166 x 174 x 201 ■ cm 124 x 126 x 16/30 ⚡ kW max 36,1 ⚖ kg 866

Composizione a 3 camere di cottura Multibake / Composition of 3 Multibake baking chambers**COMP 3/L**

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



S KK-SS

S C/16-MS

S C/16-MS

S C/16-MS


S B-S

S L/60-S

S50E	=	S KK-SS 0E022140	+	3 x S C/16-MS 0A020400	+	S B-S 0E022110	+	S L/60-S 0E022170	□ cm 89 x 121 x 203 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 16,8 ⚖ kg 461
S100E	=	S KK-SS 0E020410	+	3 x S C/16-MS 0A020100	+	S B-S 0E020350	+	S L/60-S 0E020450	□ cm 137 x 121 x 203 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 28,5 ⚖ kg 634
S105E	=	S KK-SS 0E021610	+	3 x S C/16-MS 0A020260	+	S B-S 0E021560	+	S L/60-S 0E021630	□ cm 137 x 174 x 203 ■ cm 95 x 126 x 16 ⚡ kW max 41,1 ⚖ kg 965
S120E	=	S KK-SS 0E020430	+	3 x S C/16-MS 0A020120	+	S B-S 0E020360	+	S L/60-S 0E020470	□ cm 166 x 121 x 203 ■ cm 124 x 73 x 16 ⚡ kW max 39,0 ⚖ kg 741
S125E	=	S KK-SS 0E020770	+	3 x S C/16-MS 0A020140	+	S B-S 0E020720	+	S L/60-S 0E020780	□ cm 166 x 174 x 203 ■ cm 124 x 126 x 16 ⚡ kW max 53,4 ⚖ kg 1.067

COMP 21A/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



S KK-SS

S C/16-MS

S C/16-MS

S C/30-MS

S B-S

S L/60-S

S50E	=	S KK-SS 0E022140	+	2 x S C/16-MS 0A020400	+	S C/30-MS 0A020660	+	S B-S 0E022110	+	S L/60-S 0E022170	□ cm 89 x 121 x 217 ■ cm 47 x 73 x 16/30 ⚡ kW max 16,8 ⚖ kg 469
S100E	=	S KK-SS 0E020410	+	2 x S C/16-MS 0A020100	+	S C/30-MS 0E020690	+	S B-S 0E020350	+	S L/60-S 0E020450	□ cm 137 x 121 x 217 ■ cm 95 x 73 x 16/30 ⚡ kW max 28,5 ⚖ kg 646
S105E	=	S KK-SS 0E021610	+	2 x S C/16-MS 0A020260	+	S C/30-MS 0E021600	+	S B-S 0E021560	+	S L/60-S 0E021630	□ cm 137 x 174 x 217 ■ cm 95 x 126 x 16/30 ⚡ kW max 41,1 ⚖ kg 977
S120E	=	S KK-SS 0E020430	+	2 x S C/16-MS 0A020120	+	S C/30-MS 0E020710	+	S B-S 0E020360	+	S L/60-S 0E020470	□ cm 166 x 121 x 217 ■ cm 124 x 73 x 16/30 ⚡ kW max 39,0 ⚖ kg 746
S125E	=	S KK-SS 0E020770	+	2 x S C/16-MS 0A020140	+	S C/30-MS 0E020760	+	S B-S 0E020720	+	S L/60-S 0E020780	□ cm 166 x 174 x 217 ■ cm 124 x 126 x 16/30 ⚡ kW max 53,4 ⚖ kg 1.109

S50E - S100E - S105E - S120E - S125E


Forni elettrici statici modulari con piano di cottura in refrattario
Conventional electric modular ovens with baking refractory deck



Composizione a 1 camera di cottura Multibake / Composition of 1 Multibake baking chamber

COMP 1/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



- S KK-MI
- S C/16-MI
- S L/90-I

S50E	=	S KK-MI 0E022360	+	S C/16-MI 0A020460	+	S L/90-I 0E022390	□ cm 89 x 121 x 158 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 6,6 ⬆ kg 268
S100E	=	S KK-MI 0E021340	+	S C/16-MI 0A020190	+	S L/90-I 0E021360	□ cm 137 x 121 x 158 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 10,5 ⬆ kg 363
S105E	=	S KK-MI 0E021790	+	S C/16-MI 0A020280	+	S L/90-I 0E021810	□ cm 137 x 174 x 158 ■ cm 95 x 126 x 16 ⚡ kW max 14,7 ⬆ kg 527
S120E	=	S KK-MI 0E021410	+	S C/16-MI 0A020210	+	S L/90-I 0E021430	□ cm 166 x 121 x 158 ■ cm 124 x 73 x 16 ⚡ kW max 13,5 ⬆ kg 424
S125E	=	S KK-MI 0E021480	+	S C/16-MI 0A020230	+	S L/90-I 0E021500	□ cm 166 x 174 x 173 ■ cm 124 x 126 x 16 ⚡ kW max 18,8 ⬆ kg 583

COMP 1A/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



- S KK-MI
- S C/30-MI
- S L/90-I

S50E	=	S KK-MI 0E022360	+	S C/30-MI 0A020680	+	S L/90-I 0E022390	□ cm 89 x 121 x 172 ■ cm 47 x 73 x 30 ⚡ kW max 5,1 ⬆ kg 276
S100E	=	S KK-MI 0E021340	+	S C/30-MI 0E021330	+	S L/90-I 0E021360	□ cm 137 x 121 x 172 ■ cm 95 x 73 x 30 ⚡ kW max 10,5 ⬆ kg 374
S105E	=	S KK-MI 0E021790	+	S C/30-MI 0E021780	+	S L/90-I 0E021810	□ cm 137 x 174 x 172 ■ cm 95 x 126 x 30 ⚡ kW max 14,7 ⬆ kg 539
S120E	=	S KK-MI 0E021410	+	S C/30-MI 0E021400	+	S L/90-I 0E021430	□ cm 166 x 121 x 172 ■ cm 124 x 73 x 30 ⚡ kW max 13,5 ⬆ kg 429
S125E	=	S KK-MI 0E021480	+	S C/30-MI 0E021470	+	S L/90-I 0E021500	□ cm 166 x 174 x 187 ■ cm 124 x 126 x 30 ⚡ kW max 18,8 ⬆ kg 625

Composizione a 2 camere di cottura Multibake / Composition of 2 Multibake baking chambers

COMP 2/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



- S KK-MI
- S C/16-MI
- S C/16-MI
- S L/90-I

S50E	=	S KK-MI 0E022360	+	2 x S C/16-MI 0A020460	+	S L/90-I 0E022390	□ cm 89 x 121 x 194 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 11,7 ⬆ kg 378
S100E	=	S KK-MI 0E021340	+	2 x S C/16-MI 0A020190	+	S L/90-I 0E021360	□ cm 137 x 121 x 194 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 19,5 ⬆ kg 515
S105E	=	S KK-MI 0E021790	+	2 x S C/16-MI 0A020280	+	S L/90-I 0E021810	□ cm 137 x 174 x 194 ■ cm 95 x 126 x 16 ⚡ kW max 27,9 ⬆ kg 758
S120E	=	S KK-MI 0E021410	+	2 x S C/16-MI 0A020210	+	S L/90-I 0E021430	□ cm 166 x 121 x 194 ■ cm 124 x 73 x 16 ⚡ kW max 25,5 ⬆ kg 608
S125E	=	S KK-MI 0E021480	+	2 x S C/16-MI 0A020230	+	S L/90-I 0E021500	□ cm 166 x 174 x 194 ■ cm 124 x 126 x 16 ⚡ kW max 36,1 ⬆ kg 833

COMP 2A/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



- S KK-MI
- S C/30-MI
- S C/30-MI
- S L/90-I

S50E	=	S KK-MI 0E022360	+	2 x S C/30-MI 0A020680	+	S L/90-I 0E022390	□ cm 89 x 121 x 222 ■ cm 47 x 73 x 30 ⚡ kW max 11,7 ⬆ kg 394
S100E	=	S KK-MI 0E021340	+	2 x S C/30-MI 0E021330	+	S L/90-I 0E021360	□ cm 137 x 121 x 222 ■ cm 95 x 73 x 30 ⚡ kW max 19,5 ⬆ kg 538
S105E	=	S KK-MI 0E021790	+	2 x S C/30-MI 0E021780	+	S L/90-I 0E021810	□ cm 137 x 174 x 222 ■ cm 95 x 126 x 30 ⚡ kW max 27,9 ⬆ kg 782
S120E	=	S KK-MI 0E021410	+	2 x S C/30-MI 0E021400	+	S L/90-I 0E021430	□ cm 166 x 121 x 222 ■ cm 124 x 73 x 30 ⚡ kW max 25,5 ⬆ kg 618
S125E	=	S KK-MI 0E021480	+	2 x S C/30-MI 0E021470	+	S L/90-I 0E021500	□ cm 166 x 174 x 222 ■ cm 124 x 126 x 30 ⚡ kW max 36,1 ⬆ kg 916

COMP 11A/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



- S KK-MI
- S C/16-MI
- S C/30-MI
- S L/90-I

S50E	=	S KK-MI 0E022360	+	S C/16-MI 0A020460	+	S C/30-MI 0A020680	+	S L/90-I 0E022390	□ cm 89 x 121 x 208 ■ cm 47 x 73 x 16/30 ⚡ kW max 11,7 ⚖ kg 386
S100E	=	S KK-MI 0E021340	+	S C/16-MI 0A020190	+	S C/30-MI 0E021330	+	S L/90-I 0E021360	□ cm 137 x 121 x 208 ■ cm 95 x 73 x 16/30 ⚡ kW max 19,5 ⚖ kg 679
S105E	=	S KK-MI 0E021790	+	S C/16-MI 0A020280	+	S C/30-MI 0E021780	+	S L/90-I 0E021810	□ cm 137 x 174 x 208 ■ cm 95 x 126 x 16/30 ⚡ kW max 27,9 ⚖ kg 770
S120E	=	S KK-MI 0E021410	+	S C/16-MI 0A020210	+	S C/30-MI 0E021400	+	S L/90-I 0E021430	□ cm 166 x 121 x 208 ■ cm 124 x 73 x 16/30 ⚡ kW max 25,5 ⚖ kg 613
S125E	=	S KK-MI 0E021480	+	S C/16-MI 0A020230	+	S C/30-MI 0E021470	+	S L/90-I 0E021500	□ cm 166 x 174 x 208 ■ cm 124 x 126 x 16/30 ⚡ kW max 36,1 ⚖ kg 874

Composizione a 3 camere di cottura Multibake / Composition of 3 Multibake baking chambers
COMP 3/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



- S KK-MI
- S C/16-MI
- S C/16-MI
- S C/16-MI
- S L/70-I

S50E	=	S KK-MI 0E022360	+	3 x S C/16-MI 0A020460	+	S L/70-I 0E022380	□ cm 89 x 121 x 210 ■ cm 47 x 73 x 16 ⚡ kW max 16,8 ⚖ kg 479
S100E	=	S KK-MI 0E021340	+	3 x S C/16-MI 0A020190	+	S L/70-I 0E021350	□ cm 137 x 121 x 210 ■ cm 95 x 73 x 16 ⚡ kW max 28,5 ⚖ kg 656
S105E	=	S KK-MI 0E021790	+	3 x S C/16-MI 0A020280	+	S L/70-I 0E021800	□ cm 137 x 174 x 210 ■ cm 95 x 126 x 16 ⚡ kW max 41,1 ⚖ kg 982
S120E	=	S KK-MI 0E021410	+	3 x S C/16-MI 0A020210	+	S L/70-I 0E021420	□ cm 166 x 121 x 210 ■ cm 124 x 73 x 16 ⚡ kW max 39,0 ⚖ kg 782
S125E	=	S KK-MI 0E021480	+	3 x S C/16-MI 0A020230	+	S L/70-I 0E021490	□ cm 166 x 174 x 210 ■ cm 124 x 126 x 16 ⚡ kW max 53,4 ⚖ kg 1.075

COMP 21A/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



- S KK-MI
- S C/16-MI
- S C/16-MI
- S C/30-MI
- S L/70-I

S50E	=	S KK-MI 0E022360	+	2 x S C/16-MI 0A020460	+	S C/30-MI 0A020680	+	S L/70-I 0E022380	□ cm 89 x 121 x 224 ■ cm 47 x 73 x 16/30 ⚡ kW max 16,8 ⚖ kg 487
S100E	=	S KK-MI 0E021340	+	2 x S C/16-MI 0A020190	+	S C/30-MI 0E021330	+	S L/70-I 0E021350	□ cm 137 x 121 x 224 ■ cm 95 x 73 x 16/30 ⚡ kW max 28,5 ⚖ kg 667
S105E	=	S KK-MI 0E021790	+	2 x S C/16-MI 0A020280	+	S C/30-MI 0E021780	+	S L/70-I 0E021800	□ cm 137 x 174 x 224 ■ cm 95 x 126 x 16/30 ⚡ kW max 41,1 ⚖ kg 994
S120E	=	S KK-MI 0E021410	+	2 x S C/16-MI 0A020210	+	S C/30-MI 0E021400	+	S L/70-I 0E021420	□ cm 166 x 121 x 224 ■ cm 124 x 73 x 16/30 ⚡ kW max 39,0 ⚖ kg 787
S125E	=	S KK-MI 0E021480	+	2 x S C/16-MI 0A020230	+	S C/30-MI 0E021470	+	S L/70-I 0E021490	□ cm 166 x 174 x 224 ■ cm 124 x 126 x 16/30 ⚡ kW max 53,4 ⚖ kg 1.116

Linea Moretti Forni

serieP

T R A D I T I O N



MORETTI
FORNI



**PASTICCERIA
E PANETTERIA**

P60E pas - P80E pas


Forni elettrici statici modulari con piano di cottura in lamiera bugnata
Conventional electric modular ovens with embossed sheet steel deck



Composizione a 1 camera di cottura / Composition of 1 baking chamber

COMP 1/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



— P K
— P C/18 P
— P B
— P L/80

$$P60E = \begin{matrix} P K \\ 0E1500N0 \end{matrix} + \begin{matrix} P C/18 P \\ 0E100100 \end{matrix} + \begin{matrix} P B \\ 0E140000 \end{matrix} + \begin{matrix} P L/80 \\ 0E160300 \end{matrix}$$


$$P80E = \begin{matrix} P K \\ 0E1502N0 \end{matrix} + \begin{matrix} P C/18 P \\ 0E100500 \end{matrix} + \begin{matrix} P B \\ 0E140200 \end{matrix} + \begin{matrix} P L/80 \\ 0E160500 \end{matrix}$$

□ cm 97 x 129 x 142
■ cm 60 x 83 x 18
⚡ kW max 7,5
⚖ kg 244

□ cm 117 x 169 x 142
■ cm 80 x 125 x 18
⚡ kW max 10,0
⚖ kg 310

COMP 1A/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



— P K
— P C/30 P
— P B
— P L/80

$$P60E = \begin{matrix} P K \\ 0E1500N0 \end{matrix} + \begin{matrix} P C/30 P \\ 0E100700 \end{matrix} + \begin{matrix} P B \\ 0E140000 \end{matrix} + \begin{matrix} P L/80 \\ 0E160300 \end{matrix}$$

$$P80E = \begin{matrix} P K \\ 0E1502N0 \end{matrix} + \begin{matrix} P C/30 P \\ 0E101100 \end{matrix} + \begin{matrix} P B \\ 0E140200 \end{matrix} + \begin{matrix} P L/80 \\ 0E160500 \end{matrix}$$


□ cm 97 x 129 x 154
■ cm 60 x 83 x 30
⚡ kW max 7,5
⚖ kg 258

□ cm 117 x 169 x 54
■ cm 80 x 125 x 30
⚡ kW max 10,0
⚖ kg 329

Composizione a 2 camere di cottura / Composition of 2 baking chambers

COMP 2/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



— P K
— P C/18 P
— P C/18 P
— P B
— P L/80

$$P60E = \begin{matrix} P K \\ 0E1500N0 \end{matrix} + 2 \times \begin{matrix} P C/18 P \\ 0E100100 \end{matrix} + \begin{matrix} P B \\ 0E140000 \end{matrix} + \begin{matrix} P L/80 \\ 0E160300 \end{matrix}$$


$$P80E = \begin{matrix} P K \\ 0E1502N0 \end{matrix} + 2 \times \begin{matrix} P C/18 P \\ 0E100500 \end{matrix} + \begin{matrix} P B \\ 0E140200 \end{matrix} + \begin{matrix} P L/80 \\ 0E160500 \end{matrix}$$

□ cm 97 x 129 x 179
■ cm 60 x 83 x 18
⚡ kW max 13,5
⚖ kg 351

□ cm 117 x 169 x 179
■ cm 80 x 125 x 18
⚡ kW max 18,5
⚖ kg 459

COMP 2A/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



— P K
— P C/30 P
— P C/30 P
— P B
— P L/80

$$P60E = \begin{matrix} P K \\ 0E1500N0 \end{matrix} + 2 \times \begin{matrix} P C/30 P \\ 0E100700 \end{matrix} + \begin{matrix} P B \\ 0E140000 \end{matrix} + \begin{matrix} P L/80 \\ 0E160300 \end{matrix}$$


$$P80E = \begin{matrix} P K \\ 0E1502N0 \end{matrix} + 2 \times \begin{matrix} P C/30 P \\ 0E101100 \end{matrix} + \begin{matrix} P B \\ 0E140200 \end{matrix} + \begin{matrix} P L/80 \\ 0E160500 \end{matrix}$$

□ cm 97 x 129 x 203
■ cm 60 x 83 x 30
⚡ kW max 13,5
⚖ kg 379

□ cm 117 x 169 x 203
■ cm 80 x 125 x 30
⚡ kW max 18,5
⚖ kg 498

COMP 11A/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



— P K
— P C/18 P
— P C/30 P
— P B
— P L/80

$$P60E = \begin{matrix} P K \\ 0E1500N0 \end{matrix} + \begin{matrix} P C/18 P \\ 0E100100 \end{matrix} + \begin{matrix} P C/30 P \\ 0E100700 \end{matrix} + \begin{matrix} P B \\ 0E140000 \end{matrix} + \begin{matrix} P L/80 \\ 0E160300 \end{matrix}$$


$$P80E = \begin{matrix} P K \\ 0E1502N0 \end{matrix} + \begin{matrix} P C/18 P \\ 0E100500 \end{matrix} + \begin{matrix} P C/30 P \\ 0E101100 \end{matrix} + \begin{matrix} P B \\ 0E140200 \end{matrix} + \begin{matrix} P L/80 \\ 0E160500 \end{matrix}$$

□ cm 97 x 129 x 191
■ cm 60 x 83 x 18/30
⚡ kW max 13,5
⚖ kg 365


□ cm 117 x 169 x 191
■ cm 80 x 125 x 18/30
⚡ kW max 18,5
⚖ kg 478

Composizione a 3 camere di cottura / Composition of 3 baking chambers

COMP 3/L
 Con cella di lievitazione e ruote
 With prover and castors

	P60E = P K 0E1500N0	+ 3 x P C/18 P 0E100100	+ P B 0E140000	+ P L/60 0E160000	□ cm 97 x 129 x 196 ■ cm 60 x 83 x 18 ⚡ kW max 19,5 ⚖ kg 455
	P80E = P K 0E1502N0	+ 3 x P C/18 P 0E100500	+ P B 0E140200	+ P L/60 0E160200	□ cm 117 x 169 x 196 ■ cm 80 x 125 x 18 ⚡ kW max 27,0 ⚖ kg 605

COMP 21A/L
 Con cella di lievitazione e ruote
 With prover and castors

	P60E = P K 0E1500N0	+ 2 x P C/18 P 0E100100	+ P C/30 P 0E100700	+ P B 0E140000	+ P L/60 0E160000	□ cm 97 x 129 x 208 ■ cm 60 x 83 x 18/30 ⚡ kW max 19,5 ⚖ kg 469
	P80E = P K 0E1502N0	+ 2 x P C/18 P 0E100500	+ P C/30 P 0E101100	+ P B 0E140200	+ P L/60 0E160200	□ cm 117 x 169 x 208 ■ cm 80 x 125 x 18/30 ⚡ kW max 27,0 ⚖ kg 624

P120E/A pas - P120E/B pas - P120E/C pas


Forni elettrici statici modulari con piano di cottura in lamiera bugnata
Conventional electric modular ovens with embossed sheet steel deck



Composizione a 1 camera di cottura / Composition of 1 baking chamber

COMP 1/L


Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



A =	P K 0E2500N0	+	P C/18 P 0E200100	+	P B 0E240000	+	P L/80 0E260000	☐ cm 161 x 106 x 145 ☒ cm 124 x 65 x 18 ⚡ kW max 10,1 ⚖ kg 342
B =	P K 0E2501N0	+	P C/18 P 0E200300	+	P B 0E240100	+	P L/80 0E260100	☐ cm 161 x 126 x 145 ☒ cm 124 x 85 x 18 ⚡ kW max 10,8 ⚖ kg 401
C =	P K 0E2502N0	+	P C/18 P 0E200500	+	P B 0E240200	+	P L/80 0E260200	☐ cm 161 x 166 x 145 ☒ cm 124 x 130 x 18 ⚡ kW max 13,0 ⚖ kg 485

COMP 1A/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors




A =	P K 0E2500N0	+	P C/30 P 0E200300	+	P B 0E240000	+	P L/80 0E260000	☐ cm 161 x 106 x 157 ☒ cm 124 x 65 x 30 ⚡ kW max 10,1 ⚖ kg 361
B =	P K 0E2501N0	+	P C/30 P 0E200100	+	P B 0E240100	+	P L/80 0E260100	☐ cm 161 x 126 x 157 ☒ cm 124 x 85 x 30 ⚡ kW max 10,8 ⚖ kg 414
C =	P K 0E2502N0	+	P C/30 P 0E201300	+	P B 0E240200	+	P L/80 0E260200	☐ cm 161 x 166 x 157 ☒ cm 124 x 130 x 30 ⚡ kW max 13,0 ⚖ kg 505

Composizione a 2 camere di cottura / Composition of 2 baking chambers

COMP 2/L


Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



A =	P K 0E2500N0	+	2 x P C/18 P 0E200100	+	P B 0E240000	+	P L/80 0E260000	☐ cm 161 x 106 x 185 ☒ cm 124 x 65 x 18 ⚡ kW max 18,7 ⚖ kg 501
B =	P K 0E2501N0	+	2 x P C/18 P 0E200300	+	P B 0E240100	+	P L/80 0E260100	☐ cm 161 x 126 x 185 ☒ cm 124 x 85 x 18 ⚡ kW max 20,1 ⚖ kg 403
C =	P K 0E2502N0	+	2 x P C/18 P 0E200500	+	P B 0E240200	+	P L/80 0E260200	☐ cm 161 x 166 x 185 ☒ cm 124 x 130 x 18 ⚡ kW max 24,5 ⚖ kg 721

COMP 2A/L


Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



A =	P K 0E2500N0	+	2 x P C/30 P 0E200300	+	P B 0E240000	+	P L/80 0E260000	☐ cm 161 x 106 x 209 ☒ cm 124 x 65 x 30 ⚡ kW max 18,7 ⚖ kg 538
B =	P K 0E2501N0	+	2 x P C/30 P 0E200100	+	P B 0E240100	+	P L/80 0E260100	☐ cm 161 x 126 x 209 ☒ cm 124 x 85 x 30 ⚡ kW max 20,1 ⚖ kg 612
C =	P K 0E2502N0	+	2 x P C/30 P 0E201300	+	P B 0E240200	+	P L/80 0E260200	☐ cm 161 x 166 x 209 ☒ cm 124 x 130 x 30 ⚡ kW max 24,5 ⚖ kg 761

COMP 11/L

Con cella di lievitazione e ruote
With prover and castors



A =	P K 0E2500N0	+	P C/18 P 0E200100	+	P C/30 P 0E200300	+	P B 0E240000	+	P L/80 0E260000	☐ cm 161 x 106 x 197 ☒ cm 124 x 65 x 18/30 ⚡ kW max 18,7 ⚖ kg 520
B =	P K 0E2501N0	+	P C/18 P 0E200300	+	P C/30 P 0E200100	+	P B 0E240100	+	P L/80 0E260100	☐ cm 161 x 126 x 197 ☒ cm 124 x 85 x 18/30 ⚡ kW max 20,1 ⚖ kg 599
C =	P K 0E2502N0	+	P C/18 P 0E200500	+	P C/30 P 0E201300	+	P B 0E240200	+	P L/80 0E260200	☐ cm 161 x 166 x 197 ☒ cm 124 x 130 x 18/30 ⚡ kW max 24,5 ⚖ kg 741

Linea Moretti Forni

serie 

F A N B A K E



**MORETTI
FORNI**

PASTICCERIA E PANETTERIA



**PASTICCERIA
E PANETTERIA**


F50E - F100E

Forni elettrici ventilati con carrello fisso e ventilazione alternata + nebulizzatore
Electric convection ovens with fixed rack and alternate ventilation + nebulizer



COMP F - 1/S


Con supporto e ruote
With stand and castors



F50E	=	F/K C 0E050470	+	F50E 0E050820	+	F S100 0K010340 0K180100	□ cm 85 x 98 x 194 △ 5 (60 x 40 cm) ⚡ kW max 9,3 ⚖ kg 157
F100E	=	F/K C 0E050470	+	F100E 0E050720	+	F S80 0K011110 0K180100	□ cm 85 x 98 x 215 △ 10 (60 x 40 cm) ⚡ kW max 18,5 ⚖ kg 205

COMP F - 2/S


Con supporto e ruote + kit per sovrapposizione
With stand and castors + stacking kit



F50E+F50E	=	F/K C 0E050470	+	F50E 0E050820	+	F KIT/3 0E050530	+	F50E 0E050820	+	F S50 0K011350 0K180100	□ cm 85 x 98 x 214 △ 5+5 (60 x 40 cm) ⚡ kW max 18,6 ⚖ kg 263
F100E+F50E	=	F/K C 0E050470	+	F100E 0E050720	+	F KIT/3 0E050530	+	F50E 0E050820	+	F S14 0E050750	□ cm 85 x 98 x 219 △ 10+5 (60 x 40 cm) ⚡ kW max 27,8 ⚖ kg 304

COMP F - 1/L UM

Con cella di lievitazione, umidificatore e ruote
With prover, humidifier and castors

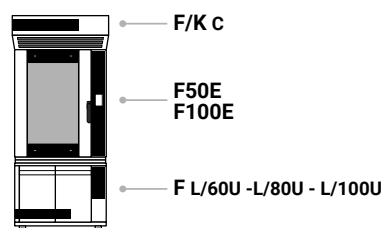

F50E	=	F/K C 0E050470	+	F50E 0E050820	+	F L/100U 0E050440	□ cm 85 x 98 x 194 △ 5 (60 x 40 cm) ⚡ kW max 10,5 ⚖ kg 191
F100E	=	F/K C 0E050470	+	F100E 0E050720	+	F L/80U 0E050760	□ cm 85 x 98 x 215 △ 10 (60 x 40 cm) ⚡ kW max 19,7 ⚖ kg 230


serieF + serieS / S50E

Forni elettrici ventilati + Forno elettrico statico con piano di cottura in refrattario
Electric convection ovens + Conventional electric oven with refractory baking deck



COMP F+S1/S

Con supporto con ruote + kit per sovrapposizione
With stand with castors + stacking kit




- F/K C
- F50E
- F KIT F/S
- S C/16 Z-S
- S B-S
- S S/60

$$\begin{array}{l} \text{F50E} \\ + \\ \text{S50E} \end{array} = \begin{array}{l} \text{F/K C} \\ \text{0E050470} \end{array} + \begin{array}{l} \text{F50E} \\ \text{0E050820} \end{array} + \begin{array}{l} \text{F KIT F/S} \\ \text{68502970} \end{array} + \begin{array}{l} \text{S C/16 Z-S} \\ \text{0A020400} \end{array} + \begin{array}{l} \text{S B-S} \\ \text{0E022110} \end{array} + \begin{array}{l} \text{S S/60} \\ \text{0E022260} \end{array}$$

COMP F+S1/L

Con cella di lievitazione con ruote + kit per sovrapposizione
With prover with castors + stacking kit




- F/K C
- F50E
- F KIT F/S
- S C/16 Z-S
- S B-S
- S L/60-S

$$\begin{array}{l} \text{F50E} \\ + \\ \text{S50E} \end{array} = \begin{array}{l} \text{F/K C} \\ \text{0E050470} \end{array} + \begin{array}{l} \text{F50E} \\ \text{0E050820} \end{array} + \begin{array}{l} \text{F KIT F/S} \\ \text{68502970} \end{array} + \begin{array}{l} \text{S C/16 Z-S} \\ \text{0A020400} \end{array} + \begin{array}{l} \text{S B-S} \\ \text{0E022110} \end{array} + \begin{array}{l} \text{S L/60-S} \\ \text{0E022170} \end{array}$$

COMP F+S2/S

Con supporto con ruote + kit per sovrapposizione
With stand with castors + stacking kit




- F/K C
- F50E
- F KIT F/S
- S C/16 Z-S
- S C/16 Z-S
- S B-S
- S S/30

$$\begin{array}{l} \text{F50E} \\ + \\ \text{S50E} \end{array} = \begin{array}{l} \text{F/K C} \\ \text{0E050470} \end{array} + \begin{array}{l} \text{F50E} \\ \text{0E050820} \end{array} + \begin{array}{l} \text{F KIT F/S} \\ \text{68502970} \end{array} + 2 \times \begin{array}{l} \text{S C/16 Z-S} \\ \text{0A020400} \end{array} + \begin{array}{l} \text{S B-S} \\ \text{0E022110} \end{array} + \begin{array}{l} \text{S S/30} \\ \text{0E022520} \end{array}$$

COMP F+S1/S

Con supporto con ruote + kit per sovrapposizione
With stand with castors + stacking kit



- F/K C
- F100E
- F KIT F/S
- S C/16 Z-S
- S B-S
- S S/30

$$\begin{array}{l} \text{F100E} \\ + \\ \text{S50E} \end{array} = \begin{array}{l} \text{F/K C} \\ \text{0E050470} \end{array} + \begin{array}{l} \text{F100E} \\ \text{0E050720} \end{array} + \begin{array}{l} \text{F KIT F/S} \\ \text{68502970} \end{array} + \begin{array}{l} \text{S C/16 Z-S} \\ \text{0A020400} \end{array} + \begin{array}{l} \text{S B-S} \\ \text{0E022110} \end{array} + \begin{array}{l} \text{S S/30} \\ \text{0E022520} \end{array}$$


serieF + iDeck

Forni elettrici ventilati + Forno elettrico con piano di cottura in refrattario
Electric convection ovens + Electric oven with refractory baking deck



COMP B+P1/S

Con supporto con ruote + kit per sovrapposizione
With stand with castors + stacking kit




- F/K C
- F50E
- F KIT/6
- PM 60.60
- IDM 60.60
- S 60.60/70

F50E + PM 60.60	=	F/K C 0E050470	+	F50E 0E050820	+	F KIT/6 0K011390	+	PM 60.60 0K010140	+	S 60.60/70 0K011110 0K180100
F50E + IDM 60.60	=	F/K C 0E050470	+	F50E 0E050820	+	F KIT/6 0K011390	+	IDM 60.60 0K010860	+	S 60.60/70 0K011110 0K180100

COMP B+P1/L

Con cella di lievitaz. con ruote + kit per sovrapposizione
With prover with castors + stacking kit




- F/K C
- F50E
- F KIT/6
- PM 60.60
- IDM 60.60
- L 60.60/70

F50E + PM 60.60	=	F/K C 0E050470	+	F50E 0E050820	+	F KIT/6 0K011390	+	PM 60.60 0K010140	+	L 60.60/70 00140000
F50E + IDM 60.60	=	F/K C 0E050470	+	F50E 0E050820	+	F KIT/6 0K011390	+	IDM 60.60 0K010860	+	L 60.60/70 00140000

COMP B+P1/LU

Con cella di lievitaz. con umidificatore con ruote
+ kit per sovrapposizione
With prover with humidifier with castors + stacking kit




- F/K C
- F50E
- F KIT/6
- PM 60.60
- IDM 60.60
- F L/60U

F50E + PM 60.60	=	F/K C 0E050470	+	F50E 0E050820	+	F KIT/6 0K011390	+	PM 60.60 0K010140	+	F L/60U 0E050450
F50E + IDM 60.60	=	F/K C 0E050470	+	F50E 0E050820	+	F KIT/6 0K011390	+	IDM 60.60 0K010860	+	F L/60U 0E050450

COMP B+P2/S

Con supporto con ruote + kit per sovrapposizione
With stand with castors + stacking kit




- F/K C
- F50E
- F KIT/6
- PD 60.60
- IDD 60.60
- S 60.60/50

F50E + PD 60.60	=	F/K C 0E050470	+	F50E 0E050820	+	F KIT/6 0K011390	+	PD 60.60 0K010170	+	S 60.60/50 0K011350 0K180100
F50E + IDD 60.60	=	F/K C 0E050470	+	F50E 0E050820	+	F KIT/6 0K011390	+	IDD 60.60 0K010930	+	S 60.60/50 0K011350 0K180100

COMP B+P2/L

Con cella di lievitz. con ruote + kit per sovrapposizione
With prover with castors + stacking kit




- F/K C
- F50E
- F KIT/6
- PD 60.60
IDD 60.60
- L 60.60/70

F50E + PD 60.60	=	F/K C 0E050470	+	F50E 0E050820	+	F KIT/6 0K011390	+	PD 60.60 0K010170	+	L 60.60/70 00140000
F50E + IDD 60.60	=	F/K C 0E050470	+	F50E 0E050820	+	F KIT/6 0K011390	+	IDD 60.60 0K010930	+	L 60.60/70 00140000

COMP B+P2/LU

Con cella di lievitz. con umidificatore con ruote
+ kit per sovrapposizione
With prover with humidifier with castors + stacking kit




- F/K C
- F50E
- F KIT/6
- PD 60.60
IDD 60.60
- F L/60U

F50E + PD 60.60	=	F/K C 0E050470	+	F50E 0E050820	+	F KIT/6 0K011390	+	PD 60.60 0K010170	+	F L/60U 0E050450
F50E + IDD 60.60	=	F/K C 0E050470	+	F50E 0E050820	+	F KIT/6 0K011390	+	IDD 60.60 0K010930	+	F L/60U 0E050450

COMP B+P1/LU

Con cella di lievitz. con umidificatore con ruote
+ kit per sovrapposizione
With prover with humidifier with castors
+ stacking kit



- F/K C
- F100E
- F KIT/6
- PM 60.60
IDM 60.60
- F L/60U - L/70U

F100E + PM 60.60 + L/60U	=	F/K C 0E050470	+	F100E 0E050720	+	F KIT/6 0K011390	+	PM 60.60 0K010140	+	F L/60U 0E050450
F100E + IDM 60.60 + L/60U	=	F/K C 0E050470	+	F100E 0E050720	+	F KIT/6 0K011390	+	IDM 60.60 0K010860	+	F L/60U 0E050450
F100E + PM 60.60 + L/70U	=	F/K C 0E050470	+	F100E 0E050720	+	F KIT/6 0K011390	+	PM 60.60 0K010140	+	F L/70U 0E050880
F100E + IDM 60.60 + L/70U	=	F/K C 0E050470	+	F100E 0E050720	+	F KIT/6 0K011390	+	IDM 60.60 0K010860	+	F L/70U 0E050880

Linea Moretti Forni

serieR

R O T O R B A K E



**MORETTI
FORNI**



**PASTICCERIA
E PANETTERIA**

R14E - R14G


Forni ventilati rotativi elettrici/a gas con nebulizzatore - 14/18 teglie
Electric/Gas rotor convection ovens with nebulizer - 14/18 trays



serieR elettrico / serieR electric

R14E/14

Forno elettrico con 1 carrello per 14 teglie 60x40 cm
Electric oven with 1 trolley for 14 trays 60x40 cm




$$\text{R14E/14} = \text{R14E} + \text{Carrello 14}$$

0E70010 0E740100

□ cm 115 x 150 x 249
△ 14 (60 x 40 cm)
⚡ kW max 25,5
⚖ kg 583

R14E/18

Forno elettrico con 1 carrello per 18 teglie 60x40 cm
Electric oven with 1 trolley for 18 trays 60x40 cm



$$\text{R14E/18} = \text{R14E} + \text{Carrello 18}$$


0E70010 0E740200

□ cm 115 x 150 x 249
△ 18 (60 x 40 cm)
⚡ kW max 25,5
⚖ kg 587

serieR gas / serieR gas

R14G/14

Forno elettrico con 1 carrello per 14 teglie 60x40 cm
Electric oven with 1 trolley for 14 trays 60x40 cm



$$\text{R14G/14} = \text{R14G (gpl / lpg)} + \text{Carrello 14}$$


0E700100 0E740100

R14G (metano / nat. gas)
0E700300

□ cm 112 x 150 x 263
△ 14 (60 x 40 cm)
⚡ kW max 41,0
🔥 (Kcal max 35.250)
⚖ kg 646

R14G/18

Forno elettrico con 1 carrello per 18 teglie 60x40 cm
Electric oven with 1 trolley for 18 trays 60x40 cm



$$\text{R14G/18} = \text{R14G (gpl / lpg)} + \text{Carrello 18}$$

0E700100 0E740200

R14G (metano / nat. gas)
0E700300

□ cm 112 x 150 x 263
△ 18 (60 x 40 cm)
⚡ kW max 41,0
🔥 (Kcal max 35.250)
⚖ kg 650



Mecnosud

PIZZA E PASTA



PIZZA E PASTA



T7



Volume vasca / Bowl volume	lt 10
Capacità max impasto / Max dough capacity	kg 7
Velocità variabile (batt / min) / Variable Speed (strokes / min)	35 ÷ 80
Potenza Motore / Motor power	kW 0,5
Tensione / Voltage	V. 230 / 50 - 60 / 1
Dimensioni (L x P x H) / Dimensions (W x L x H)	mm 370 x 510 x 695
Peso / Weight	kg 52

Colori disponibili:



F7



Volume vasca / Bowl volume	lt 10
Capacità max impasto / Max dough capacity	kg 7
Velocità variabile (giri / min) / Variable Speed (rpm)	22 ÷ 50
Potenza motore / Motor power	kW 0,5
Tensione / Voltage	V. 230 / 50 - 60 / 1
Dimensioni (L x P x H) / Dimensions (W x L x H)	mm 335 x 505 x 565
Peso / Weight	kg 44

Colori disponibili:



M7



Volume vasca / Bowl volume	lt 10
Capacità max impasto / Max dough capacity	kg 7
Velocità variabile (giri / min) / Variable Speed (rpm)	90 ÷ 280
Potenza motore / Motor power	kW 0,5
Tensione / Voltage	V. 230 / 50 - 60 / 1
Dimensioni (L x P x H) / Dimensions (W x L x H)	mm 550 x 280 x 510
Peso / Weight	kg 40

Colori disponibili:



MESCOLATRICE PLANETARIA

SERIE MX



Modello		Capacità lt	Velocità	Volt	Sollevamento vasca	Potenza	Dimensione A x B x C mm	Peso
MX12B		10	Variazione continua	230/50-60/1	Fissa	0,37	520x630x400	46
MX20B		20	Variazione continua	230/50-60/1	Fissa	0,5	600x711x470	56




MX20T		20	3	400/50-60/3	Manuale	0,5/0,75/1,1	700x1200x500	110
MX20PM		20	Variazione continua	230/50-60/1	Manuale	0,75	700x1200x500	110
MX20P		20	Variazione continua	400/50-60/3	Manuale	0,75	700x1200x500	110




MX40T		40	3	400/50-60/3	Manuale	0,75/1/1,3	910x1520x650	250
MX40P		40	Variazione continua	400/50-60/3	Manuale	2,2	910x1520x650	250
MX40E		40	Var. cont. + 4 vel. + prog. digit.	400/50-60/3	Manuale	2,2	910x1520x650	250
MX40TV		40	3	400/50-60/3	Elettrico	0,75/1/1,3	910x1520x650	250
MX40PV		40	Variazione continua	400/50-60/3	Elettrico	2,2	910x1520x650	250
MX40EV		40	Var. cont. + 4 vel. + prog. digit.	400/50-60/3	Elettrico	2,2	910x1520x650	250



MX60T		60	3	400/50-60/3	Manuale	1,1/1,5/1,7	1000x1600x680	280
MX60P		60	Variazione continua	400/50-60/3	Manuale	3	1000x1600x680	280
MX60E		60	Var. cont. + 4 vel. + prog. digit.	400/50-60/3	Manuale	3	1000x1600x680	280
MX60TV		60	3	400/50-60/3	Elettrico	1,1/1,5/1,7	1000x1600x680	280
MX60PV		60	Variazione continua	400/50-60/3	Elettrico	3	1000x1600x680	280
MX60EV		60	Var. cont. + 4 vel. + prog. digit.	400/50-60/3	Elettrico	3	1000x1600x680	280
MX80T		80	3	400/50-60/3	Manuale	1,1/1,5/1,7	1000x1600x680	290
MX80P		80	Variazione continua	400/50-60/3	Manuale	3	1000x1600x680	290
MX80E		80	Var. cont. + 4 vel. + prog. digit.	400/50-60/3	Manuale	3	1000x1600x680	290
MX80TV		80	3	400/50-60/3	Elettrico	1,1/1,5/1,7	1000x1600x680	290
MX80PV		80	Variazione continua	400/50-60/3	Elettrico	3	1000x1600x680	290
MX80EV		80	Var. cont. + 4 vel. + prog. digit.	400/50-60/3	Elettrico	3	1000x1600x680	290




MX12B / 20B




MX20/40/60/80

OPTIONAL "T" 3 velocità | "P" Variazione continua manuale | "E" Variazione continua digitale | "V" Vasca elettrica




A. Vasca




B. Frusta fili fini




C. Frusta fili doppi



D. Gancio




E. Spatola



F. Ruote per vasca



G. Carrello porta vasca



H. Raschiatore vasca



I. Tavolo per Mx12/20b

Modello	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
MX12B	MXB12011	MX010013	-	MX010040	MX010012	-	-	-	SUMX1220B
MX20B	MXB20011	MXB20013	-	MXB20040	MXB20012	-	-	-	SUMX1220B
MX20T/P	PC020010	MX020013	MX020014	MX020040	MX020012	-	-	-	-
MX40T/P/E	PC040010	MX040013	MX040014	MX040040	MX040012	-	MX040133	MX040206	-
MX60T/P/E	PC060010	MX060013	MX060014	MX060040	MX060012	MX060135	MX060133	MX060206	-
MX80T/P/E	PC080010	MX080013	MX080014	MX080040	MX800012	MX060135	MX080133	MX080206	-

KIT RIDUZIONE VASCA *

*(A + B + D + E)

Lt 80 / 60	R8060	→ MX80
Lt 80 / 40	R8040	→ MX80
Lt 60 / 40	R6040	→ MX60
Lt 60 / 20	R6020	→ MX60
Lt 40 / 20	R4020	→ MX40
Lt 20 / 10	R2010	→ MX20
Lt 20 / 10	R2010B	→ MX20B



T
MX20T, MX40T, MX60T, MX80T
Quadro comandi con 3 velocità e 1 Timer



P
MX20PM, MX20P, MX40P, MX60P, MX80P
Quadro comandi con variazione manuale e 1 Timer




E
MX40E, MX60E, MX80E
Quadro comandi digitale con programmatore + 4 velocità

MESCOLATRICE PLANETARIA

SERIE PL - Linea Industria

- Progettata per utilizzo industriale in pasticcerie, panifici • Capacità / Volume Vasca 80/100/120/140/160 Lt.
- Pannello di comando programmabile Digitale o Touch-screen • Sollevamento vasca elettrico
- Dotata di Frusta, Gancio eSpatola

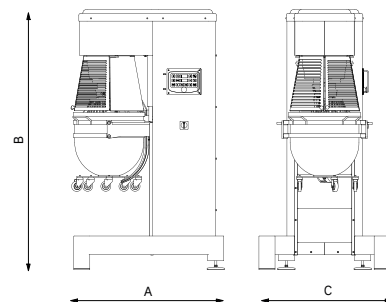

Modello	Capacità / Volume Vasca lt.	Potenza motore kw	Volt	Dimensione A x B x C mm	Peso kg
PL80	80	5,5	400/50-60/3	1150x1950x980	650
PL100	100	5,5	400/50-60/3	1150x1950x980	680
PL120	120	7,5	400/50-60/3	1190x2120x1030	720
PL140	140	7,5	400/50-60/3	1190x2120x1030	735
PL160	160	7,5	400/50-60/3	1190x2120x1030	750

OPTIONAL



A. Vasca




B. Frusta fili fini



D. Gancio



E. Spatola




H. Raschiatore vasca

Modello	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
PL80	PL080010	PLX80018	PLX80012	PLX80040	PLX80273
PL100	PL100010	PLX80018	PLX80012	PLX80040	PLX80273
PL120	PL120010	PLX12013	PLX12012	PLX12040	PLX12273
PL140	PL140010	PLX12013	PLX12012	PLX12040	PLX12273
PL160	PL160010	PLX12013	PLX12012	PLX12040	PLX12273

Modello	CODICE
---------	--------

KIT RIDUZIONE VASCA *

Lt 120 / 80 RPL12080

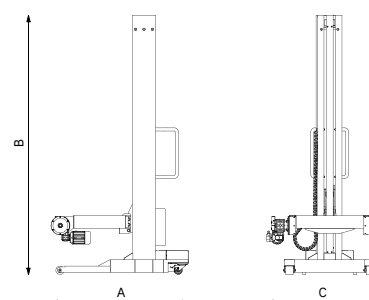

Modello	Capacità / Volume Vasca lt.	Potenza motore kw	Volt	Dimensione A x B x C mm	Peso kg
RSV80	80/100	1,5	400/50-60/3	1310x2500x1040	280
RSV120	120/140/160	1,5	400/50-60/3	1310x2500x1040	280

SFOGLIATRICE MANUALE

SERIE SM - SB - ST - SF



Modello		Lunghezza cilindri mm	Lunghezza tavoli mm	Velocità tappeti	Volt	Potenza kw	Peso kg
SM500		500	500	-	400/50-60/3	0,50	90
SM500M		500	500	-	230/50-60/1	0,50	90



SB500-50		500	500	1	400/50-60/3	0,55	150
SB500-70		500	700	1	400/50-60/3	0,55	160
SB500-85		500	850	1	400/50-60/3	0,55	170
SB500-100		500	1000	1	400/50-60/3	0,55	175
SB500-120		500	1200	1	400/50-60/3	0,55	180
SB500PM50		500	500	Variabile	230/50-60/1	0,55	150
SB500PM70		500	700	Variabile	230/50-60/1	0,55	160
SB500PM85		500	850	Variabile	230/50-60/1	0,55	170
SB500PM100		500	1000	Variabile	230/50-60/1	0,55	175
SB500PM120		500	1200	Variabile	230/50-60/1	0,55	180



ST500-70		500	700	1	400/50-60/3	0,55	190
ST500-85		500	850	1	400/50-60/3	0,55	200
ST500-100		500	1000	1	400/50-60/3	0,55	205
ST500-120		500	1200	1	400/50-60/3	0,55	210
ST500P-70		500	700	Variabile	400/50-60/3	0,55	190
ST500P-85		500	850	Variabile	400/50-60/3	0,55	200
ST500P-100		500	1000	Variabile	400/50-60/3	0,55	205
ST500P-120		500	1200	Variabile	400/50-60/3	0,55	210
ST500PM70		500	700	Variabile	230/50-60/1	0,55	190
ST500PM85		500	850	Variabile	230/50-60/1	0,55	200
ST500PM100		500	1000	Variabile	230/50-60/1	0,55	205
ST500PM120		500	1200	Variabile	230/50-60/1	0,55	210



SF600-85		600	850	1	400/50-60/3	0,75	250
SF600-100		600	1000	1	400/50-60/3	0,75	250
SF600-120		600	1200	1	400/50-60/3	0,75	260
SF600-140		600	1400	1	400/50-60/3	0,75	270
SF600P-85		600	850	Variabile	400/50-60/3	0,75	250
SF600P-100		600	1000	Variabile	400/50-60/3	0,75	250
SF600P-120		600	1200	Variabile	400/50-60/3	0,75	260
SF600P-140		600	1400	Variabile	400/50-60/3	0,75	270
SF600P-160		600	1600	Variabile	400/50-60/3	0,75	280
SF600P-180		600	1800	Variabile	400/50-60/3	0,75	290
SF600PM85		600	850	Variabile	230/50-60/1	0,75	250
SF600PM100		600	1000	Variabile	230/50-60/1	0,75	250
SF600PM120		600	1200	Variabile	230/50-60/1	0,75	260
SF600PM140		600	1400	Variabile	230/50-60/1	0,75	270
SF1000-140		600	1400	Variabile	230/50-60/1	0,75	270
SF1000P-140		600	1400	Variabile	230/50-60/1	0,75	270

OPTIONAL



GT - SCATOLA GRUPPO TAGLIO
Gruppo di taglio

RULLI DA TAGLIO

CR140130	KIT TAGLIO CROISSANT	140x130
CR140173	KIT TAGLIO CROISSANT	140x173
PC15080	KIT TAGLIO PAIN CHOCOLAT	150x80
PZ100	KIT TAGLIO PIZZETTA Ø 100	
PZ130	KIT TAGLIO PIZZETTA Ø 130	
PZ200	KIT TAGLIO PIZZETTA Ø 200	

Esempi di rulli da taglio


prezzo su richiesta




SFOGLIATRICE MANUALE

SERIE SM - SB - ST - SF


SM500

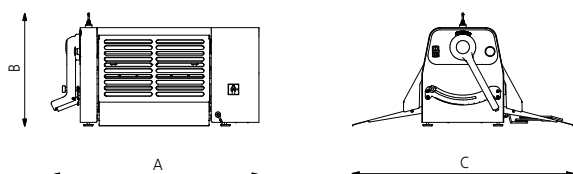


SB500-50/70

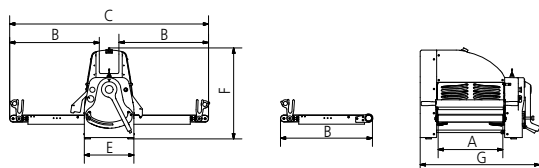


SB500-85/100/120

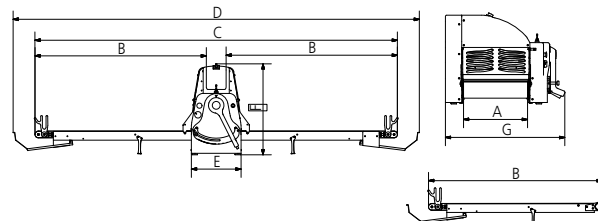

ST500-50/70/85/100/120

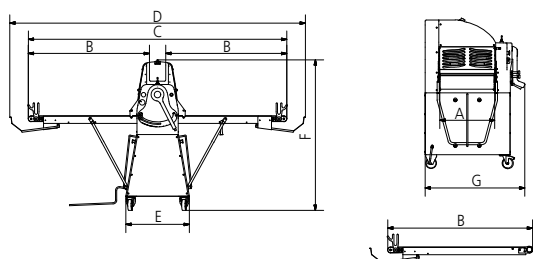


SF600-85/100/120/140/160

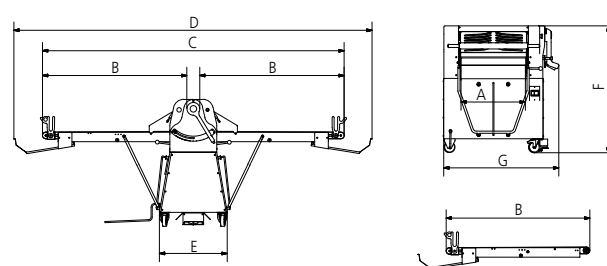


Modello	Dimensioni							Peso kg
	cm A	B	C	D	E	F	G	
SM500	94	51,2	101	-	-	-	-	90
SM500M	94	51,2	101	-	-	-	-	90
SB500-50	50	50	112	-	38	70	92	150
SB500-70	50	70	152	-	38	70	92	160
SB500-85	50	95	207	240	38	70	92	165
SB500-100	50	110	237	270	38	70	92	170
SB500-120	50	130	277	310	38	70	92	180
ST500-50	50	50	112	145	58	138	92	180
ST500-70	50	70	152	185	58	138	92	190
ST500-85	50	95	207	240	58	138	92	195
ST500-100	50	110	237	270	58	138	92	200
ST500-120	50	130	277	310	58	138	92	210
SF600-85	60	97	207	259	62	117	106	250
SF600-100	60	112	237	289	62	117	106	250
SF600-120	60	132	277	329	62	117	106	260
SF600-140	60	152	317	369	62	117	106	270
SF600-160	60	172	337	409	62	117	106	285

Modello	Dimensioni e peso con imballo			
	cm H	I	L	kg
SB500-50	145	110	120	195
SB500-70	145	110	120	205
SB500-85	145	110	120	210
SB500-100	145	110	120	215
SB500-120	165	110	120	225
ST500-50	180	120	112	225
ST500-70	180	120	112	235
ST500-85	200	120	112	240
ST500-100	215	120	112	245
ST500-120	235	120	112	255
SF600-85	180	120	112	310
SF600-100	180	120	112	310
SF600-120	180	120	112	320
SF600-140	180	120	112	330
SF600-160	200	120	112	350
SF600-85	190	120	140	310
SF600-100	205	120	140	310
SF600-120	225	120	140	320
SF600-140	250	120	140	330
SF600-160	270	120	140	350


SB500



ST500



SF600



SF600




IMPASTATRICE A BRACCI TUFFANTI SERIE BE



Modello		Capacità d'impasto kg	Capacità Farina kg	Velocità bracci min.	Dimensione vasca mm	Potenza motore kW	Volt	Peso kg
BE25D		5/23	3/15	45/67	425 x 295	1,1/1,5	400/50-60/3	145
BE25PM		5/23	3/15	da 35 a 70	425 x 295	1,2	230/50-60/1	145
BE50D		5/45	3/25	45/67	500 x 340	1,1/1,5	400/50-60/3	170
BE50PM		5/45	3/25	da 35 a 70	500 x 340	1,5	230/50-60/1	170

D= Trifase 2 velocità
PM= Monofase con velocità variabile

Modello	Dimensione A x B x C mm
BE25D	690x1100x460
BE25PM	690x1100x460
BE50D	790x1200x540
BE50PM	790x1200x540

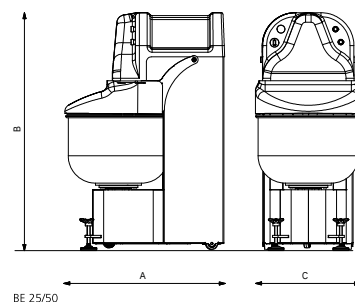

BE 25/50


IMPASTATRICE A BRACCI TUFFANTI SERIE BR



Modello		Capacità d'impasto kg	Capacità Farina kg	Velocità bracci min.	Dimensione vasca mm	Potenza motore kW	Volt	Peso kg
BR40D		5/40	3/25	45/67	530 x 320	1,3/1,8	400/50-60/3	270
BR40P		5/40	3/25	da 35 a 70	530 x 320	2,2	230/50-60/3	270
BR50D		5/50	3/33	45/67	550 x 340	1,3/1,8	400/50-60/3	280
BR50P		5/50	3/33	da 35 a 70	550 x 340	2,2	400/50-60/3	280
BR60D		5/60	3/40	45/67	550 x 390	1,3/1,8	400/50-60/3	290
BR60P		5/60	3/40	da 35 a 70	550 x 390	2,2	400/50-60/3	290

D= Trifase 2 velocità
P= Trifase con velocità variabile

Modello	Dimensione A x B x C mm
BR40D	770x1350x600
BR40P	770x1350x600
BR50D	770x1350x600
BR50P	770x1350x600
BR60D	770x1350x600
BR60P	770x1350x600

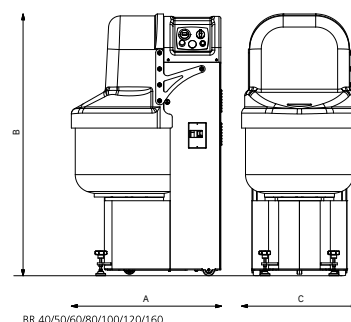

BR 40/50/60/80/100/120/160

IMPASTATRICE A SPIRALE SERIE TS

Modello		*Capacità d'impasto min/max kg	Volume vasca lt	Dimensione vasca mm	Potenza motore kW	Volt	Dimensione A x B x C mm	Peso kg
---------	--	-----------------------------------	--------------------	------------------------	----------------------	------	----------------------------	------------

TESTATA E VASCA FISSA

TS5M		0,5/5	7	237 x 160	0,37	230/50/1	540x527x260	31
TS8M		0,8/8	10	260 x 200	0,37	230/50/1	550x555x280	34

TS12M		2/10	15	317 x 210	0,9	230/50/1	675x690x350	58
TS12D		2/10	15	317 x 210	0,6/0,8	400/50-60/3	675x690x350	58
TS18M		3/14	20	360 x 210	0,9	230/50/1	697x690x390	63
TS18D		3/14	20	360 x 210	0,6/0,8	400/50-60/3	697x690x390	63
TS25M		4/22	33	400 x 260	1,1	230/50/1	762x770x430	93
TS25D		4/22	33	400 x 260	1/1,4	400/50-60/3	762x770x430	93
TS25MD		4/22	33	400 x 260	1,5	230/50-60/1	762x770x430	93
TS38M		6/32	40	452 x 260	1,5	230/50/1	818x770x480	103
TS38D		6/32	40	452 x 260	1,5/2,2	400/50-60/3	818x770x480	103
TS38MD		6/32	40	452 x 260	2,2	230/50-60/1	818x770x480	103
TS44M		6/38	50	500 x 270	1,5	230/50/1	842x770x530	107
TS44D		6/38	50	500 x 270	1,5/2,2	400/50-60/3	842x770x530	107
TS44MD		6/38	50	500 x 270	2,2	230/50-60/1	842x770x530	107
TS60D		10/60	75	550 x 370	2,6/3,4	400/50-60/3	1020x1010x575	250

TESTATA SOLLEVABILE E VASCA ESTRAIBILE

TS12AM		2/10	15	317 x 210	0,9	230/50/1	690x690x350	78
TS12AD		2/10	15	317 x 210	0,6/0,8	400/50-60/3	690x690x350	78
TS18AM		3/14	20	360 x 210	0,9	230/50/1	715x690x390	83
TS18AD		3/14	20	360 x 210	0,6/0,8	400/50-60/3	715x690x390	83
TS25AM		4/22	33	400 x 260	1,1	230/50/1	780x770x430	113
TS25AD		4/22	33	400 x 260	1/1,4	400/50-60/3	780x770x430	113
**TS25AMD		4/22	33	400 x 260	1,5	230/50-60/1	780x770x430	113
TS38AM		6/32	40	452 x 260	1,5	230/50/1	838x770x480	128
TS38AD		6/32	40	452 x 260	1,5/2,2	400/50-60/3	838x770x480	128
**TS38AMD		6/32	40	452 x 260	2,2	230/50-60/1	838x770x480	128
TS44AM		6/38	50	500 x 270	1,5	230/50/1	878x770x530	138
TS44AD		6/38	50	500 x 270	1,5/2,2	400/50-60/3	878x770x530	138
**TS44AMD		6/38	50	500 x 270	2,2	230/50-60/1	878x770x530	138
**TS60AD*		10/60	75	550 x 370	2,6/3,4	400/50-60/3	1020x1010x575	270

*CAPACITÀ DI IMPASTO CALCOLATA CON MINIMO IL 55% DI IDRATAZIONE. LA CAPACITÀ MASSIMA PUÒ VARIARE IN FUNZIONE DEGLI INGREDIENTI


**TESTATA SOLLEVABILE, VASCA FISSA

DIGITALE




M= Motore Monofase 1 velocità

DIGITALE AUTOMATICA



D= Motore Trifase Doppia velocità

MD= Motore Monofase Doppia velocità

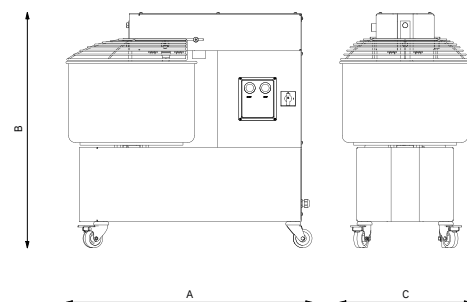

IMPASTATRICE A SPIRALE SERIE IM

Modello	Prezzo euro	*Capacità d'impasto min/max kg	Volume vasca lt	Dimensione vasca mm	Potenza motore kW	Volt	Dimensione A x B x C mm	Peso kg
---------	----------------	-----------------------------------	--------------------	------------------------	----------------------	------	----------------------------	------------

TESTATA E VASCA FISSA

IM5M		0,5/5	7	237 x 160	0,37	230/50/1	540x527x260	33
IM5MV		0,5/5	7	237 x 160	0,75	230/50-60/1~	540x527x260	33
IM8M		0,8/8	10	260 x 200	0,37	230/50/1	550x555x280	36
IM8MV		0,8/8	10	260 x 230	0,75	230/50-60/1~	550x555x280	36

IM12M		2/10	15	317 x 210	0,9	230/50/1	675x690x350	60
IM12D		2/10	15	317 x 210	0,6/0,8	400/50-60/3	675x690x350	60
IM18M		3/14	20	360 x 210	0,9	230/50/1	697x690x390	65
IM18D		3/14	20	360 x 210	0,6/0,8	400/50-60/3	697x690x390	65
IM25M		4/22	33	400 x 260	1,1	230/50/1	762x770x430	95
IM25D		4/22	33	400 x 260	1/1,4	400/50-60/3	762x770x430	95
IM25MD		4/22	33	400 x 260	1,5	230/50-60/1	762x770x430	95
IM38M		6/32	40	452 x 260	1,5	230/50/1	818x770x480	105
IM38D		6/32	40	452 x 260	1,5/2,2	400/50-60/3	818x770x480	105
IM38MD		6/32	40	452 x 260	2,2	230/50-60/1	818x770x480	105
IM44M		6/38	50	500 x 270	1,5	230/50/1	842x770x530	110
IM44D		6/38	50	500 x 270	1,5/2,2	400/50-60/3	842x770x530	110
IM44MD		6/38	50	500 x 270	2,2	230/50-60/1	842x770x530	110

IM60M		10/60	75	550 x 370	2,6	230/50/1	1020x1010x575	250
IM60D		10/60	75	550 x 370	2,6/3,4	400/50-60/3	1020x1010x575	250

TESTATA SOLLEVABILE E VASCA ESTRAIBILE

IM12AM		2/10	15	317 x 210	0,9	230/50/1	690x690x350	80
IM12AD		2/10	15	317 x 210	0,6/0,8	400/50-60/3	690x690x350	80
IM18AM		3/14	20	360 x 210	0,9	230/50/1	715x690x390	85
IM18AD		3/14	20	360 x 210	0,6/0,8	400/50-60/3	715x690x390	85
IM25AM		4/22	33	400 x 260	1,1	230/50/1	780x770x430	115
IM25AD		4/22	33	400 x 260	1/1,4	400/50-60/3	780x770x430	115
**IM25AMD		4/22	33	400 x 260	1,5	230/50-60/1	780x770x430	115
IM38AM		6/32	40	452 x 260	1,5	230/50/1	838x770x480	130
IM38AD		6/32	40	452 x 260	1,5/2,2	400/50-60/3	838x770x480	130
**IM38AMD		6/32	40	452 x 260	2,2	230/50-60/1	838x770x480	130
IM44AM		6/38	50	500 x 270	1,5	230/50/1	878x770x530	140
IM44AD		6/38	50	500 x 270	1,5/2,2	400/50-60/3	878x770x530	140
**IM44AMD		6/38	50	500 x 270	2,2	230/50-60/1	878x770x530	140
**IM60AD*		10/60	75	550 x 370	2,6/3,4	400/50-60/3	1020x1010x575	270

*CAPACITÀ DI IMPASTO CALCOLATA CON MINIMO IL 55% DI IDRATAZIONE. LA CAPACITÀ MASSIMA PUÒ VARIARE IN FUNZIONE DEGLI INGREDIENTI

**TESTATA SOLLEVABILE, VASCA FISSA




M
Motore Monofase
1 Velocità




D
Motore Trifase
Doppia Velocità




MD
Motore Monofase
Doppia Velocità



IM5-8

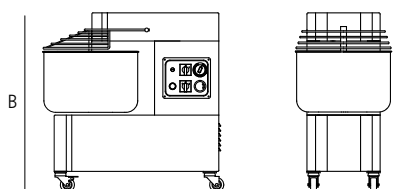

IM12-18-25-38-44-60

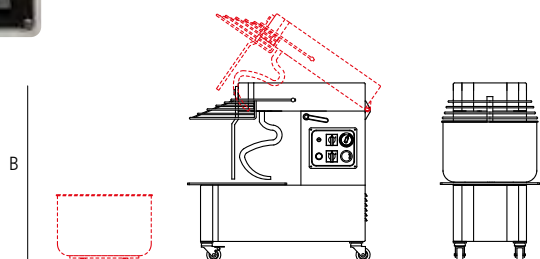

IM12-18-25-38-44 A

IMPASTATRICE A SPIRALE SERIE PK

Modello		*Capacità d'impasto min/max kg	Volume vasca lt	Dimensione vasca mm	Potenza motore kW	Volt	Dimensione A x B x C mm	Peso kg
---------	--	-----------------------------------	--------------------	------------------------	----------------------	------	----------------------------	------------

TESTATA E VASCA FISSA

PK5M		0,5/5	7	237 x 160	0,37	230/50/1	540x527x260	33
PK5MV		0,5/5	7	237 x 160	0,75	230/50-60/1~	540x527x260	33
PK8M		0,8/8	10	260 x 200	0,37	230/50/1	550x567x280	36
PK8MV		0,8/8	10	260 x 230	0,75	230/50-60/1~	550x567x280	36

PK12M		2/10	15	317 x 210	0,9	230/50/1	675x702x350	60
PK12D		2/10	15	317 x 210	0,6/0,8	400/50-60/3	675x702x350	60
PK18M		3/14	20	360 x 210	0,9	230/50/1	700x702x390	65
PK18D		3/14	20	360 x 210	0,6/0,8	400/50-60/3	700x702x390	65
PK25M		4/22	33	400 x 260	1,1	230/50/1	770x790x430	95
PK25D		4/22	33	400 x 260	1/1,4	400/50-60/3	770x790x430	95
PK25MD		4/22	33	400 x 260	1,5	230/50-60/1	770x790x430	95
PK38M		6/32	40	452 x 260	1,5	230/50/1	830x790x480	105
PK38D		6/32	40	452 x 260	1,5/2,2	400/50-60/3	830x790x480	105
PK38MD		6/32	40	452 x 260	2,2	230/50-60/1	830x790x480	105
PK44M		6/38	50	500 x 270	1,5	230/50/1	860x790x530	110
PK44D		6/38	50	500 x 270	1,5/2,2	400/50-60/3	860x790x530	110
PK44MD		6/38	50	500 x 270	2,2	230/50-60/1	860x790x530	110

PK60M		10/60	75	550 x 370	2,6	230/50/1	1020x1010x575	250
PK60D		10/60	75	550 x 370	2,6/3,4	400/50-60/3	1020x1010x575	250

TESTATA SOLLEVABILE E VASCA ESTRAIBILE

PK12AM		2/10	15	317 x 210	0,9	230/50/1	675x700x370	80
PK12AD		2/10	15	317 x 210	0,6/0,8	400/50-60/3	675x700x370	80
PK18AM		3/14	20	360 x 210	0,9	230/50/1	700x700x410	85
PK18AD		3/14	20	360 x 210	0,6/0,8	400/50-60/3	700x700x410	85
PK25AM		4/22	33	400 x 260	1,1	230/50/1	770x790x450	115
PK25AD		4/22	33	400 x 260	1/1,4	400/50-60/3	770x790x450	115
**PK25AMD		4/22	33	400 x 260	1,5	230/50-60/1	770x790x450	115
PK38AM		6/32	40	452 x 260	1,5	230/50/1	830x790x500	130
PK38AD		6/32	40	452 x 260	1,5/2,2	400/50-60/3	830x790x500	130
**PK38AMD		6/32	40	452 x 260	2,2	230/50-60/1	830x790x500	130
PK44AM		6/38	50	500 x 270	1,5	230/50/1	860x790x550	140
PK44AD		6/38	50	500 x 270	1,5/2,2	400/50-60/3	860x790x550	140
**PK44AMD		6/38	50	500 x 270	2,2	230/50-60/1	860x790x550	140
**PK60AD*		10/60	75	550 x 370	2,6/3,4	400/50-60/3	1020x1010x575	270

*CAPACITÀ DI IMPASTO CALCOLATA CON MINIMO IL 55% DI IDRATAZIONE. LA CAPACITÀ MASSIMA PUÒ VARIARE IN FUNZIONE DEGLI INGREDIENTI

**TESTATA SOLLEVABILE, VASCA FISSA




M
Motore Monofase
1 Velocità




D
Motore Trifase
Doppia Velocità




MD
Motore Monofase
Doppia Velocità



PK 5-8

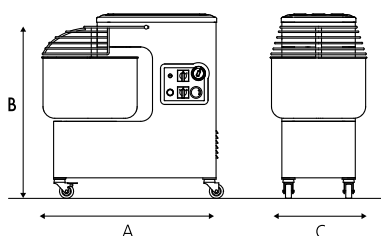

PK 12-18-25-38-44-60

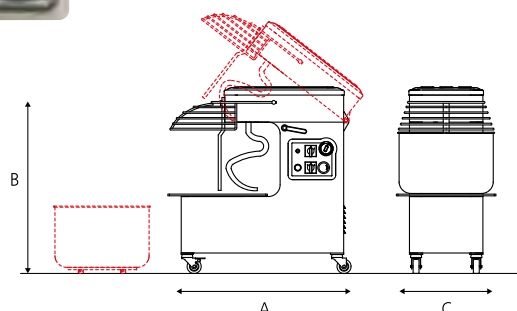

PK 12-18-25-38-44



IMPASTATRICE A SPIRALE MASSIMA M7

- Progettata per impasti ad alta idratazione, idonea sia per utilizzo domestico che professionale
- Capacità di impasto 7 Kg. (10 Lt.) • Variatore di velocità a 15 posizioni, da 90 a 280 rpm
- Timer digitale • Vasca realizzata con fondo semi-sferico (raggio curvo - tipo pane)
- Asta taglia pasta sagomata, con raschiatore raccolta pasta
- Trasmissione a cinghie, per garantire massima affidabilità e silenziosità.



massima
MECNOSUD

M7

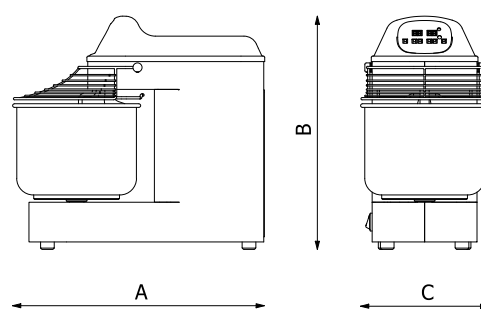

Modello	Capacità d'impasto kg	Volume vasca lt	Dimensione vasca mm	Giri Minuto Spirale rpm	Potenza motore kW	Volt	Dimensione A x B x C mm	Peso kg
M7	7	10	200 x 260	90 ÷ 280	0,5	230/50-60/1	550x510x280	37

IMPASTATRICE A SPIRALE MASSIMA M30-M40-M50


- Progettata per utilizzo professionale, in pizzerie, panifici, pasticcerie
- Capacità di impasto 30 Kg. (40 Lt.), 40 Kg. (55 Lt.) e 50 Kg. (70 Lt.)
- Con variatore di velocità (Volt 230/50-60/1) da 95 a 280 rpm
- Vasca realizzata con fondo semi-sferico (raggio curvo - tipo pane)
- Asta taglia pasta sagomata, con raschiatore raccolta pasta
- Trasmissione a cinghie per garantire massima affidabilità e silenziosità



Colori disponibili:



massima
MECNOSUD
M **30** - M **40** - M **50**

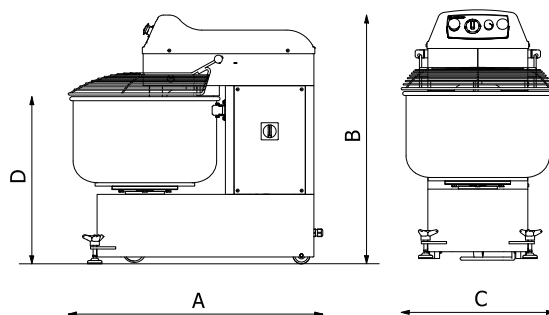

Modello	Capacità d'impasto kg	Volume vasca lt	Dimensione vasca mm	Giri Minuto Spirale rpm	Potenza motore kW	Volt	Dimensione A x B x C x D mm	Peso kg
M30MV	30	40	425 x 300	Spirale 95 ÷ 280	1,50	230/50-60/1	825x874x455x585	130
M40MV	40	55	500 x 300	Spirale 95 ÷ 280	2,20	230/50-60/1	900x874x540x585	148
M50MV	50	70	550 x 300	Spirale 95 ÷ 280	2,20	230/50-60/1	950x874x580x585	155
M40MVH	40	55	500 x 300	Spirale 95 ÷ 280	2,20	230/50-60/1	900x1074x540x785	158
M50MVH	50	70	550 x 300	Spirale 95 ÷ 280	2,20	230/50-60/1	950x1074x580x785	165

IMPASTATRICE A SPIRALE AUTOMATICA SERIE SP01




UN MOTORE SENZA INVERSIONE DI MARCIA DELLA VASCA

Modello	Capacità d'impasto kg	Capacità Farina kg	Volume vasca lt	Motore spirale kW	Volt	Peso kg
SP501	50	30	70	1,5/3	400/50-60/3	300
SP601	60	40	95	1,5/3	400/50-60/3	325
SP801	80	50	130	3/5,2	400/50-60/3	350
SP1301	130	80	200	3/5,2	400/50-60/3	480

ADATTA PER IMPASTI CON IDRATAZIONE SUPERIORE AL 60%

Modello	Dimensione A x B x C mm
SP501	1020x1230x550
SP601	1070x1230x620
SP801	1130x1230x740
SP1301	1355x1463x830

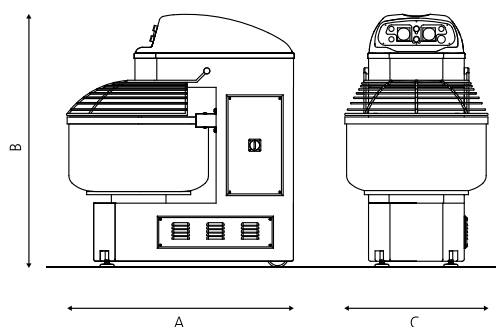

OPTIONAL



"C"

Carter chiuso

SP501/601 **euro 400,00**
SP801/1301 **euro 500,00**

"H"

Versione con telaio alto (+20 cm.)

SP501H **euro 600,00**
SP601H **euro 600,00**



"T"

Timer Touch-Screen con programmi
euro 350,00



SP501CHT | euro 7950

SP601CHT | euro 8650

BLACK EDITION

- Timer Touch-Screen con programmi
- Carter vasca chiuso
- Telaio alto (+20cm)
- Special look total black

IMPASTATRICE A SPIRALE AUTOMATICA

SERIE SP-SPRB-SPRS

Modello		Capacità d'impasto kg	Capacità Farina kg	Volume vasca lt	Motore spirale kW	Motore vasca kW	Volt	Peso kg
---------	--	--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	--------------------	------	------------

2 MOTORI CON INVERSIONE DI MARCIA DELLA VASCA


SP60	60	40	100	1,5/3	0,55	400/50-60/3	370
SP80	80	53	130	3/5,2	0,75	400/50-60/3	510
SP100	100	66	160	3/5,2	0,75	400/50-60/3	520
SP130	130	86	200	3/5,2	0,75	400/50-60/3	580
SP160	160	106	250	4,5/7,8	1,1	400/50-60/3	790
SP200	200	133	290	5,9/10,3	1,1	400/50-60/3	830
SP250	250	166	390	5,9/10,3	1,1	400/50-60/3	870

SPRB80	80	53	130	3 / 5,2	0,75	400/50-60/3	960
SPRB100	100	66	160	3 / 5,2	0,75	400/50-60/3	980
SPRB130	130	86	200	3 / 5,2	0,75	400/50-60/3	1020
SPRB160	160	106	250	4,5 / 7,8	1,1	400/50-60/3	1330
SPRB200	200	133	290	5,9/10,3	1,1	400/50-60/3	1350
SPRB250	250	166	390	5,9/10,3	1,1	400/50-60/3	1430


SPRS80	80	53	130	3 / 5,2	0,75	400/50-60/3	1160
SPRS100	100	66	160	3 / 5,2	0,75	400/50-60/3	1180
SPRS130	130	86	200	3 / 5,2	0,75	400/50-60/3	1220
SPRS160	160	106	250	4,5 / 7,8	1,1	400/50-60/3	1550
SPRS200	200	133	290	5,9/10,3	1,1	400/50-60/3	1570
SPRS250	250	166	390	5,9/10,3	1,1	400/50-60/3	1650



SP60-80-100-130-160-200-250

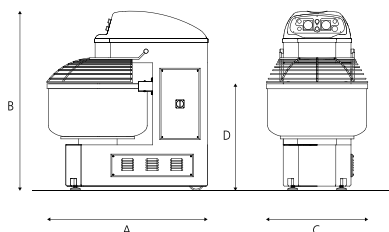

SPRB-SPRS

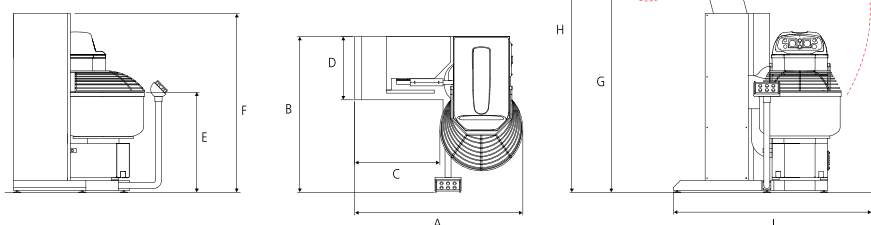

Dimensioni mm	Modello	A	B	C	D
	SP60	1180	1312	630	800
	SP80	1305	1460	730	830
	SP100	1305	1460	730	850
	SP130	1355	1460	830	870
	SP160	1440	1560	930	870
	SP200	1490	1560	930	910
	SP250	1580	1560	1030	950

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I
VERSIONE SCARICO SU BANCO									
SPRB80	1650	1550	930	620	935	1570	1545	2360	1880
SPRB100	1650	1550	880	620	975	1570	1535	2350	1880
SPRB130	1700	1550	880	620	995	1570	1480	2420	1880
SPRB160	1750	1650	830	620	990	1680	1440	2550	1930
SPRB200	1750	1650	830	620	1040	1680	1430	2550	1980
SPRB250	1800	1650	780	620	1040	1680	1380	2550	2100

VERSIONE SCARICO SU TRAMOGGIA

SPRS80	1650	1550	930	620	935	1750	2070	3000	1880
SPRS100	1650	1550	880	620	975	1750	2060	3000	1880
SPRS130	1700	1550	880	620	995	1750	2000	3050	1880
SPRS160	1750	1650	830	620	990	1750	1990	3090	1930
SPRS200	1750	1650	830	620	1040	1750	1980	3020	1980
SPRS250	1800	1650	780	620	1040	1750	1930	3100	2100

OPTIONAL



"C"
Carter chiuso
SP60:
SP80/100/130:
SP160/200/250:

"H"
Versione con telaio alto (+20 cm.)
SP60/80/100/130: **euro 600,00**



"DC"
Quadro comandi digitale + Contalibri acqua
euro 1400,00



"R"
Trasmissione spirale con rinvio (no per SP60)
euro 1000,00



"T"
Timer Touch-Screen con programmi
euro 350,00



"D"
Quadro comandi digitale
euro 600,00

IMPASTATRICE A SPIRALE AUTOMATICA

SERIE SPE - con Vasca Estraibile



Modello	Capacità d'impasto kg	Capacità Farina	Volume vasca lt	Motore spirale kW	Motore vasca mm	Volt kW	Peso kg
SPE160	160	106	250	5,9/10,3	1,1	400/50-60/3	1250
SPE200	200	133	290	5,9/10,3	1,1	400/50-60/3	1300
SPE250	250	166	360	7,5/12,5	1,5	400/50-60/3	1350
SPE300	300	200	430	7,5/12,5	1,5	400/50-60/3	1400

OPTIONAL

CARRELLO SUPPLEMENTARE COMPLETO DI VASCA



Modello	Capacità d'impasto kg	Capacità Farina	Volume vasca lt
TR160	160	106	250
TR200	200	133	290
TR250	250	166	360
TR300	300	200	430



SOLLEVATORE PER CARRELLO-VASCA

RBE	H= 1400 mm
RSE	H= 2000 mm

IMPASTATRICE A FORCELLA SERIE FC




Modello		Capacità d'impasto kg	Capacità Farina kg	Volume vasca lt	Potenza motore kW	Volt	Peso kg
FC25D		25	16	30	0,75 / 1,1	400/50-60/3	140
FC25MV		25	16	30	1,5	230/50-60/1	140
FC35D		35	23	40	0,75 / 1,1	400/50-60/3	145
FC35MV		35	23	40	1,5	230/50-60/1	145
FC60D		60	40	70	0,9/1,3	400/50-60/3	240
FC80D		80	53	93	1,1/1,5	400/50-60/3	290

D= Motore Trifase Doppia velocità

MV= Variazione continua manuale

Modello	Dimensione A x B x C mm
FC25D	870x890x560
FC25MV	870x890x560
FC35D	885x890x590
FC35MV	885x890x590
FC60D	1068x1025x660
FC80D	1110x1025x744

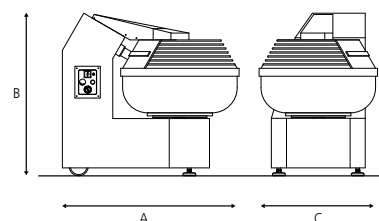

OPTIONAL




Raschiatore Vasca (Di serie per FC60-80)

IMPASTATRICE A FORCELLA SERIE FOX - Vasca Libera



Modello		Capacità d'impasto kg	Capacità Farina kg	Volume vasca lt	Potenza motore kW	Volt	Peso kg
Versione Manuale							
FOX 80		80	50	30	3/4,5	400/50-60/3	460
FOX 120		120	80	45	3/4,5	400/50-60/3	480
FOX 160		160	120	60	3/4,5	400/50-60/3	500
Versione Automatica							
FOX 80 A		80	50	30	3/4,5	400/50-60/3	460
FOX 120 A		120	80	45	3/4,5	400/50-60/3	480
FOX 160 A		160	120	60	3/4,5	400/50-60/3	500

Modello	Dimensione A x B x C x D x E mm
FOX 80	1300x1320x940x1550x1270
FOX 120	1400x1320x1020x1600x1350
FOX 160	1500x1320x1100x1650x1430
FOX 80 A	1300x1320x940x1550x1270
FOX 120 A	1400x1320x1020x1600x1350
FOX 160 A	1500x1320x1100x1650x1430

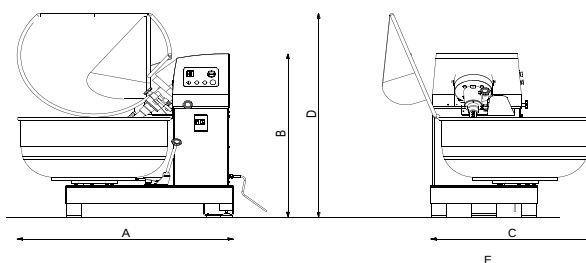

VERSIONE MANUALE




VERSIONE AUTOMATICA

SPEZZATRICE ARROTONDATRICE ELETTRICA MANUALE SERIE DRM

Macchina elettrica ad azionamento manuale. Le fasi di pressatura, taglio ed arrotondamento vengono effettuata tramite azionamento di leve, mentre la regolazione della camera di formatura avviene per mezzo di una vite graduata.

La macchina viene fornita con n. 3 piatti.

- Coltelli in acciaio inox AISI 304
- Piatti in polietilene alimentare PETG

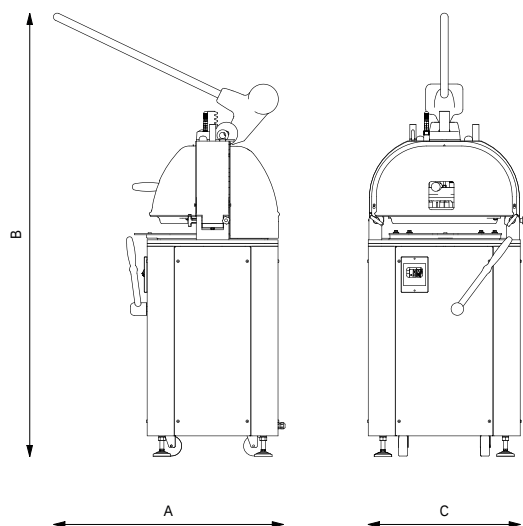


Modello		Divisioni	Grammat. min. gr	Grammat. max gr	Capacità vasca kg	Diametro testata mm	Potenza motore kW	Dimensione A x B x C mm	Volt	Peso kg
DR15M		15	150	360	5,5	400	0,75	604x605x1970	400/50-60/3	230
DR22M		22	60	220	5	400	0,75	604x605x1970	400/50-60/3	230
DR30M		30	40	135	4	400	0,75	604x605x1970	400/50-60/3	230
DR36M		36	34	110	4	400	0,75	604x605x1970	400/50-60/3	230

SPEZZATRICE ARROTONDATRICE ELETTRICA AUTOMATICA SERIE DRA

Macchina Automatica, a movimentazione idraulica, dotata di programmatore PLC e pulsante per la pulizia dei coltelli. Possibilità di impostare fino a 10 programmi di lavoro.

La Macchina viene fornita con n.3 piatti.

- Coltelli in acciaio inox AISI 304
- Piatti in polietilene alimentare PETG

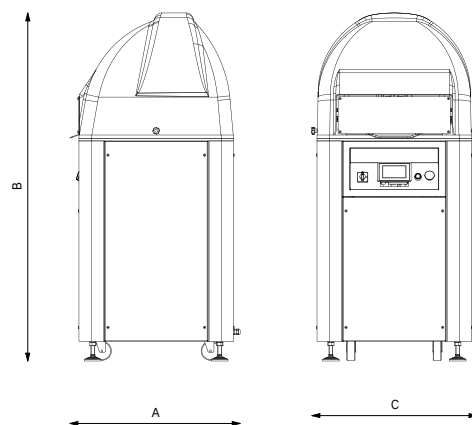

Modello	Divisioni	Grammat. min. gr	Grammat. max gr	Capacità vasca kg	Diametro testata mm	Potenza motore kW	Dimensione A x B x C mm	Volt	Peso kg
DR15A	15	150	360	5,5	400	0,75	720x1480x700	400/50-60/3	300
DR22A	22	60	220	5	400	0,75	720x1480x700	400/50-60/3	300
DR30A	30	40	135	4	400	0,75	720x1480x700	400/50-60/3	300
DR36A	36	34	110	4	400	0,75	720x1480x700	400/50-60/3	300

SPEZZATRICE FORMATRICE SERIE DV

DV20



DV20T




Modello	Vasca mm	Capacità d'impasto Min kg	Max kg	Dimensione vasca mm	Potenza motore kW	Volt kW	Dimensione mm	Peso kg
DV20	480x400x130	5	17	585x800x1693	1.5	400/50-60/3	585x800x1693	235
DV20T	480x400x130	5	17	0,5	1.5	400/50-60/3	1106x800x1732	280

* il prezzo include 1 griglia 10 divisioni (GRI10)


OPTIONAL

Modello		
KRF	Kit raccolta farina (DV20)	
RP	Regolatore pressione (DV20)	
RTT	Rivestimento teflon testata (DV20)	
KVF	Kit vaschetta farina (DV20)	
PNT	Piatto nylon trasferimento pasta	
FEL	Feltro lana	

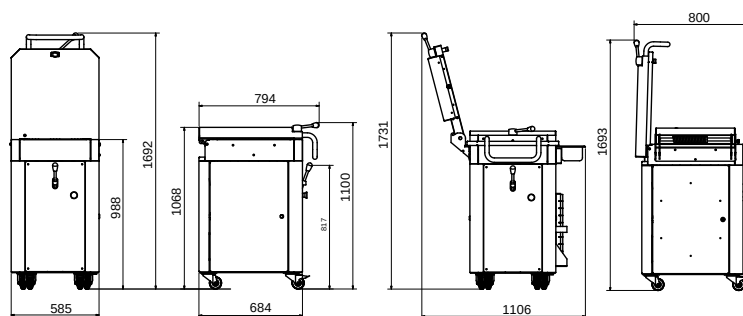


GRIGLIE


GRI 6




GRI 7




GRI 9




GRI 10




GRI 10-2




GRI 12




GRI 14




GRI 18




GRI 20




GRI 40




GRI 50



GRI 54




GRI 80



GRIGLIE SPECIALI
A DISEGNO
SU RICHIESTA

ARROTONDATRICE SERIE AR

L'arrotondatrice AR800 è una macchina idonea ad arrotondare porzioni di pasta da 30 ad 800 grammi, velocemente e senza alterarne le caratteristiche. Può essere dotata di coclea in alluminio, indicata per impasti tradizionali, oppure di coclea in alluminio teflonata, indicata per impasti più idratati e per pasticceria. Si caratterizza per semplicità di utilizzo pulizia e manutenzione.

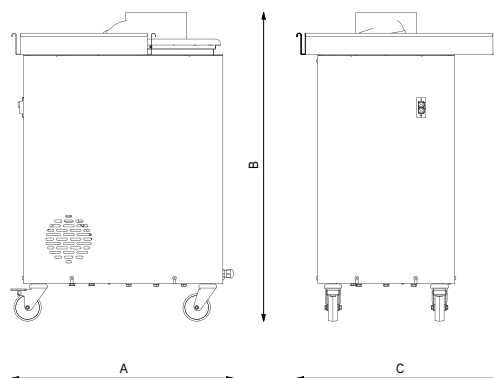

Modello	Grammat. min. gr	Grammat. max gr	Coclea	Potenza motore kW	Dimensione A x B x C mm	Volt	Peso kg
AR800M	30	800	Alluminio	0,5	605x840x560	230/50/1	73
AR800M-TE	30	800	Teflon	0,5	605x840x560	400/50-60/3	73

DILAMINATRICE SERIE DL



Modello		Peso pasta gr	Diametro pizza cm	Potenza motore kW	Volt	Peso kg
DL30M		80/210	14/30	0,37	230/50/1	27



DL30		80/210	14/30	0,37	230/50/1	35
DL40		80/400	14/40	0,37	230/50/1	45
DL45		80/600	14/45	0,37	230/50/1	50






DL40P		100/700	14/40	0,37	230/50/1	45
DL45P		100/900	14/45	0,37	230/50/1	50

OPTIONAL



Pedale

Modello	Dimensione A x B x C mm
DL30M	420x350x450
DL30	420x650x450
DL40	520x712x450
DL45	570x712x450
DL40P	520x750x450
DL45P	570x750x450

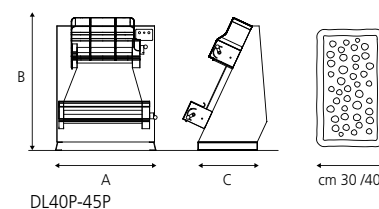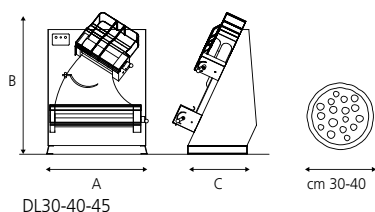


FORMATRICE PER PIZZA SERIE PF



Modello		Peso pasta gr	Piatto Ø mm	Potenza motore kW	Volt	Peso kg
PF 33		100 - 270	330	0,50	400/50-60/3	100
PF 45		100 - 500	450	0,50	400/50-60/3	130

Modello	Dimensione A x B x C mm
PF 33	560x750x430
PF 45	670x860x550

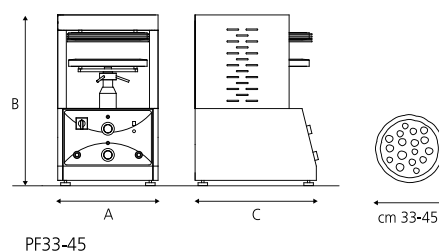

TAGLIERINA PER PANE SERIE SMART - STYLE



Modello		Larghezza taglio mm	Altezza taglio mm	Spessore taglio mm	Volt kW	Peso kg
SMA42		420	150	9/10/11/12/13/14/16/18/20	400/50-60/3	90



Modello		Larghezza taglio mm	Altezza taglio mm	Spessore taglio mm	Volt kW	Peso kg
STY42		420	150	9/10/11/12/13/14/16/18/20	400/50-60/3	135
STY52		520	150	9/10/11/12/13/14/16/18/20	400/50-60/3	155

AUTOMATICA SMART-STYLE



Modello		Larghezza taglio mm	Altezza taglio mm	Spessore taglio mm	Volt kW	Peso kg
SMA42+		420	150	9/10/11/12/13/14/16/18/20	400/50-60/3	90



Modello		Larghezza taglio mm	Altezza taglio mm	Spessore taglio mm	Volt kW	Peso kg
STY42+		420	150	9/10/11/12/13/14/16/18/20	400/50-60/3	135
STY52+		520	150	9/10/11/12/13/14/16/18/20	400/50-60/3	155

Versione monofase (Smart-Style) (v.230/50-60/1)

OPTIONAL



CPS049

Carrello semplice per SMART



CPS107

Carrello lux per SMART



Carter sicurezza posteriore (di serie per smart+ / style+)

euro 400,00

FORMATRICE PER BAGUETTE

SERIE FA



Modello		Produzione oraria N	Peso massimo pezzo gr	Potenza motore kW	Volt	Peso kg
FA1002		1500	1500	0,75	400/50-60/3	33
FA1002T		1500	1500	0,75	400/50-60/3	33
FA2003		1800	1500	0,75	400/50-60/3	36
FA2003T		1800	1500	0,75	400/50-60/3	36



OPTIONAL

Modello	
Carrello su ruote per FA2003	
Tappeto motorizzato L.1000 mm su carrello con ruote	
Tappeto motorizzato L.1500 mm su carrello con ruote	
Tappeto motorizzato L.2000 mm su carrello con ruote	
Tappeto motorizzato retrattile L.1000 mm - speciale evo	
Tappeto motorizzato retrattile L.1300 mm - speciale evo CL	
Tappeto motorizzato retrattile L.1500 mm - speciale evo	